HERZ Baltija UAB.
Kareivių g. 6-211, LT-09117 Vilnius
Tel: +370 5 2777 904

Email: info@herz.lt

Produktų katalogas
2020/2021

Produktų katalogas 2020/2021

HERZ Baltija UAB
Kareivių g.6-211, LT09117 Vilnius
Tel.: +370 5 2777 904
El. paštas info@herz.lt
www.herz.eu / www.herz.lt

General Information

General information, technical data

HERZ thermostatic valves

The thermostatic heads and valves in the HERZ product range featuring the Keymark conformity symbol have been tested according to EN 215.

The maximum permissible differential pressure for all HERZ thermostatic valves is 0.6 bar, except for the dimensions 3/4 and 1 with 0.4 bar and HERZ-TS-90-E and HERZ-TS-E with 0.2 bar.

For low-noise operation of the valves, the differential pressure must be designed according to the “VDMA leaflet on the planning and hydraulic balancing of heating systems with thermostatic radiator valves” (max. 0.2 bar).

Universal models

HERZ radiator valves and radiators screw connections in the dimensions 3/8–3/4 are universal models with special sockets, except for HERZ-TS-E, HERZ-RL-1-E. Threaded pipes can be connected to these using the pipe thread, or copper, soft steel or plastic pipes can be connected with compression adapters.

The same applies to STRÖMAX, STRÖMAX-D, STRÖMAX-M, STRÖMAX-R 1/2. A special adapter is available for the dimension 3/4.

Standard models

HERZ-AS and radiator screw connections 1 and 1¼, HERZ-TS valves 1 and HERZ-TS-E-valves are standard models with threaded socket for threaded pipes.

Surface finishes “nickel-plated” and “brass”

Unless otherwise described, HERZ valves and HERZ distributor connection systems are delivered with **nickel-plated surface**.

Pipe valves are preferably installed in the boiler room or in risers. These valves are delivered in the **brass version** unless otherwise described in the product text.

Technical data

- For all HERZ valves

Max. operating temperature TS 120°C
Max. operating pressure PS 10 bar
Heating water quality according to ÖNORM H 5195 and VDI Guideline 2035.

Storage temperature (not installed) –15°C to 60°C.

This information applies only if no other values are specified in the product data sheets.

- For compression adapters for metallic pipes

For the use of compression adapters for copper and steel pipes, the permissible temperature and pressure information according to EN 1254-2:1998, Table 5, must be observed.

- For plastic pipe connections

The plastic pipe connections are suitable for application classes 1, 2, 4 and 5 according to ISO 10508 “Plastic piping systems for hot and cold water installations”, DIN 4726 “Warm water surface heating systems and radiator connecting systems” and ÖNORM EN ISO 21003-1 “Multilayer piping systems for hot and cold water installations inside buildings - Part 1”. Application class 1, 2 and 4-10 bar and application class 5-8 bar.

This results in a maximum operating temperature of 95°C at 10 bar. The user is obligated to select the **operating pressure P_{oper}** and **operating temperature T_{oper}** for the respective pipe type such that the values in the standards and the permissible operating data of the pipe manufacturer are complied with.

Deviations from these values are specifically noted in the technical documents.

Hand wheel colours

Hand wheels and plastic parts are white; on pipe valves, they are red or green. Other colours are specifically noted. Please contact us for special colours.

Documents

Brochures, technical data sheets and tender texts are available for all HERZ products and product groups. The HERZ field sales employees are happy to provide these documents or you may request them from us.

Order numbers

The seven-digit order number contains the four-digit article designation, which is emphasised with **bold** type. The order number unmistakeably designates the valve design – series, dimension, colour, design variant – and is structured for electronic data processing. Please use these numbers in your order to prevent mistakes.

EAN, VKE, prices

The European Article Number **(EAN)** has thirteen digits and comprises the code for country and manufacturing company – **EAN 90 04174,** as well as the code for the product and the check digit.

The EAN applies to one piece or one billing unit and not for the specified sale units **(SU)**. We would be happy to provide the EAN list for sale units on request.

All prices are guide prices in euro (€), excluding VAT, subject to change and apply for one piece with purchase in the sale unit. We reserve the right to apply surcharges for smaller quantities.

ARA

HERZ Armaturen is a licensee of Altstoff Recycling Austria Aktiengesellschaft, registered with **license number 2102.** The disposal contribution is paid based on the licensing agreement.

Changes/improvements

HERZ Armaturen reserves the right to make changes and improvements in the interests of technical progress or based on market requirements and to deliver such changed products without special notice.

Threaded connection with inner cone

HERZ offers a comprehensive selection of pipe connections and guarantees that both current and future, improved HERZ compression adapters are always a perfect fit for HERZ valves, meaning that mixing with third party products from other manufacturers is not required. Because HERZ cannot make any guarantee for third party products, combinations with products of other manufacturers are outside of the HERZ warranty.

Images

The images in the HERZ product range descriptions should be understood as symbolic representations and may therefore differ in appearance from the actual products.

ISO 9001 certification

The company HERZ Armaturen Ges.m.b.H., A-1230 Vienna, has a functioning and effective quality management system in all business areas that is designed to maintain the necessary level of customer trust. Verification of compliance with the requirements of **ÖNORM EN ISO 9001:2015** has been provided.

Product group overview

PG 1 Valves
PG 2 Pipes
PG 3 Press and Sliding Sleeve Fittings
PG 4 Skirting Boards
PG 5 Panel Heating
PG 6 Ball Valves / PUMPFIX
PG 8 Residential Unit Hydraulic Interface Units
PG 9 Safety Valves / Air & Dirt Separators
PG 10 District Heating Components

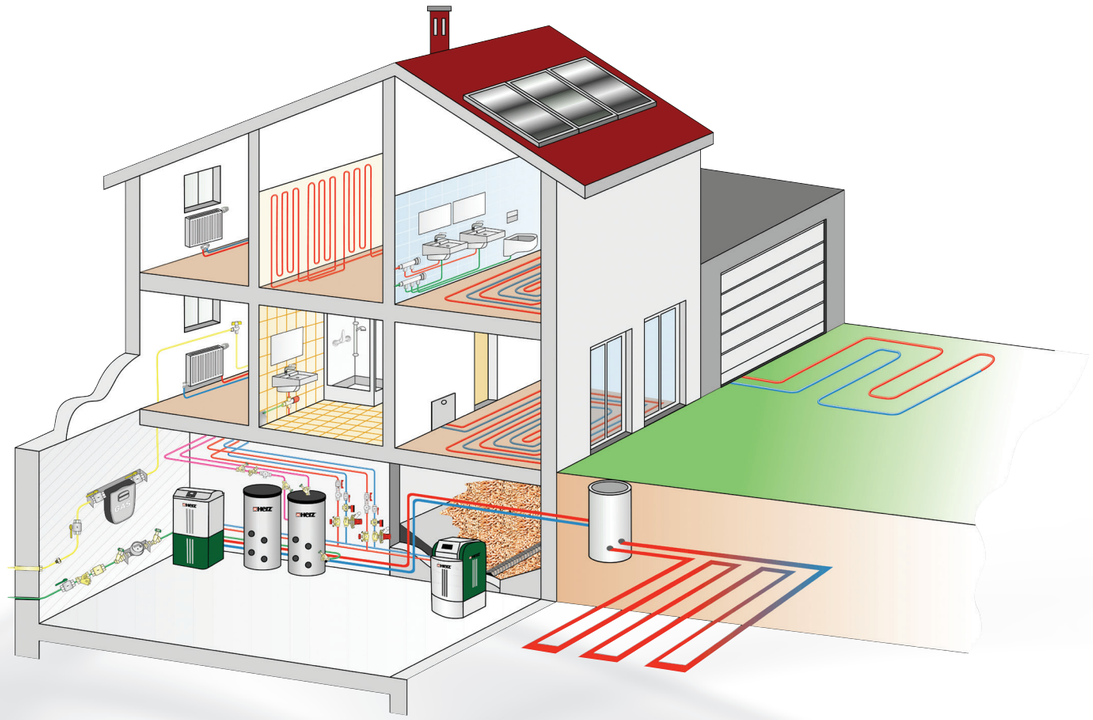

All information contained in this document corresponds to the information available at the time of printing and serves only for information. We reserve the right to make changes in the interests of technical progress. The images should be understood as symbolic representations and may therefore differ in appearance from the actual products. Possible colour deviations may arise due to printing limitations. Country-specific product deviations are possible. We reserve the right to make changes to technical specifications and function. In the event of questions, please contact your nearest HERZ branch.

W180105 LP_Int 022019

1 DE LUXE
Termostatinės galvos, Termostatiniai vožtuvai, Pajungimo sistemos, Priedai 1

2 Termostatinės galvos
HERZ su srieginėmis jungtimis M 28 x 1.5, HERZ su srieginėmis jungtimis “H” M 30 x 1.5, HERZ- srieginėmis jungtimis "D" RA, Specialūs modeliai, Priedai 2

3 Termostatiniai vožtuvai
HERZ termostatiniai vožtuvai su srieginėmis jungtimis M 28 x 1.5, HERZ termostatiniai vožtuvai su srieginėmis jungtimis “H” M 30 x 1.5, Specialūs modeliai, Priedai / atsarginės dalys 3

4 Radiatorių vožtuvai ir pajungimo sistemos
Integruojami radiatorių valdymo vožtuvai, Gryžtamo srauto vožtuvai, Apatinio pajungimo mazgai HERZ-3000, Dvigubo pajungimo mazgai , HERZ-2000, Specialūs modeliai, Priedai/ atsarginės dalys 4

5 Reguliavimo ir balansavimo vožtuvai
Balansiniai vožtuvai, Slėgių skirtumo reguliatoriai, Slėgio paskirstymo vožtuvai, Kombinuoto veikimo vožtuvai, Zoniniai vožtuvai, 2-eigų/3-eigų vožtuvai, Priedai ir Atsarginės dalys 5

6 Flanšiniai vožtuvai
Balansiniai vožtuvai, Slėgių skirtumo reguliatoriai, Kombinuoto veikimo vožtuvai, Zoniniai vožtuvai, 2-eigų/3-eigų vožtuvai, Uždaramosios sklendės, Peteliškinės sklendės, Filtrai, Matavimo prietaisai 6

7 Vamzdžių jungiamosios detalės
Uždaramosios sklendės, Rutuliniai vožtuvai, Filtrai, Atbuliniai vožtuvai, Nuorintojai, Apsauginiai vožtuvai, Priedai, Jungtys 7

8 Temperatūros kontrolė, Matavimo ir Valdymo technologija
Temperatūros palaikymo įranga, Pavaros, Matavimo ir valdymo technologijos, Priedai 8

9 Geriamojo vandens sistemos
Balansiniai vožtuvai, Uždaramosios sklendės, Rutuliniai vožtuvai, Apsauginiai slėgio vožtuvai, Drenažiniai ventiliai, Atbuliniai vožtuvai, Vandens filtrai, Apsauginiai vožtuvai, Priedai/ atsarginės dalys, Kolektoriai 9

10 PIPEFIX Plastikiniai vamzdžiai
Plastiko-aliuminio vamzdžiai, Užveržiamosios jungtys, Plastikinės jungtys, Adapteriai, Priedai/ atsarginės dalys 10

11 Dujų tiekimo sistema
Rutuliniai vožtuvai, Filtrai, Priedai 11

12 Sistemos
Šilumos punktai, Buitiniai šilumos mazgai (HIU), Slėgio palaikymo įrenginiai, Priedai/ atsarginės dalys 12

13 Siurblių grupės, kolektoriai
Siurblių grupės, Grindinio šildymo kolektoriai, Žalvariniai kolektoriai, Compact Floor, Priedai/ atsarginės dalys 13

Srieginės jungtys EN 10255 (vidutinio svorio)

Jungčių diametrai

Nominalus dydis (DN)	Sriegio R, nominalus dydis (coliai)	Išorinis diametras d_o max. (mm)	Sienelės storis s (mm)	Vidinis diametras d_i (mm)	Tūris (l/m)
8	1/4	14.0	2.3	8.8	0.07
10	3/8	17.5	2.3	12.5	0.12
15	1/2	21.8	2.6	16.0	0.20
20	3/4	27.3	2.6	21.6	0.37
25	1	34.2	3.2	27.2	0.58
32	1¼	42.9	3.2	35.9	1.01
40	1½	48.8	3.2	41.8	1.37
50	2	60.8	3.6	53.0	2.21
65	2½	76.6	3.6	68.8	3.72
80	3	89.5	4.0	80.8	5.13
100	4	115.0	4.5	105.3	8.71
125	5	140.8	5.0	130.0	13.27

Srieginės jungties nominalus dydis dažniausiai yra duodamas coliais. Varinių vamzdžių išorinis diametras dažniausiai duodamas mm (10; 12; 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54; 67; t.t..); Vamzdžio sienelės storis yra 1mm (10-22 mm), 1.5 mm (28-42) ir 2 mm (54+67).

Srieginės jungtys EN 10255 (sunkios)

Jungčių diametrai

Nominalus dydis (DN)	Sriegio R, nominalus dydis (coliai)	Išorinis diametras d_o max. (mm)	Sienelės storis s (mm)	Vidinis diametras d_i (mm)
10	3/8	17.5	2.9	11.4
15	1/2	21.8	3.2	14.8
20	3/4	27.3	3.2	20.4
25	1	34.2	4.0	25.6
32	1¼	42.9	4.0	34.3
40	1½	48.8	4.0	40.2
50	2	60.8	4.5	51.3

1

DE LUXE

Termostatinės galvos MINI DE LUXE su srieginėmis jungtimis M 28 x 1.5

tinkamos HERZ termostatiniams vožtuvams*

Modelis		Jungtis	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	HERZ termostatinė galva MINI DE LUXE*/, balta** daviklis su skysčio užpildu, reguliavimo diapazonas 0–30°C, su “0” nustatymu, apsauga nuo užšalimo, reguliuojama apytiksliai 6°C.	**M 28 x 1.5**	80021 4	S **9200** 34	**1**	**13,38**
	HERZ termostatinė galva MINI DE LUXE*/, chromas** daviklis su skysčio užpildu, reguliavimo diapazonas 0–30°C, su “0” nustatymu, apsauga nuo užšalimo, reguliuojama apytiksliai 6°C.	**M 28 x 1.5**	80020 7	S **9200** 31	**1**	**24,93**

*** Komplektuojami su DELUXE serija S xxxx xx**
**** Specialiai sukurti termostatiniai vožtuvai puslapiuose 10, 13 ir 14**

Termostatinės galvos DE LUXE su srieginėmis jungtimis M 28 x 1.5

tinkamos HERZ-TS-90 DE LUXE termostatiniams vožtuvams

	**HERZ termostatinė galva DE LUXE, chromas** daviklis su skysčio užpildu, su “0” nustatymu, su apdailiniu ir apsauginiu žiedu. Apsauga nuo užšalimo, reguliuojama apytiksliai 6°C, reguliavimo diapazonas 0–30°C.	90160 7	1 **9230** 41	**1**	**27,74**
	HERZ termostatinė galva DE LUXE, balta (RAL 9010)	90180 5	1 **9230** 44	**1**	**16,87**
	HERZ termostatinė galva DE LUXE, matinė juoda	90290 1	1 **9230** 49	**1**	**16,87**
	HERZ termostatinė galva DE LUXE, spalva Pergamun daviklis su skysčio užpildu, su “0” nustatymu, su apdailiniu ir apsauginiu žiedu. Apsauga nuo užšalimo, reguliuojama apytiksliai 6°C, reguliavimo diapazonas 0–30°C.	90580 3	S **9230** 01	**1**	**21,32**
	Spalva Aegean	90570 4	S **9230** 02	**1**	**21,32**
	Spalva Manhattan	90610 7	S **9230** 03	**1**	**21,32**
	Spalva Edelweiss	90770 8	S **9230** 04	**1**	**21,32**
	Spalva Calypso	90780 7	S **9230** 05	**1**	**21,32**
	Spalva Bahama Beige	90790 6	S **9230** 06	**1**	**21,32**
	Spalva Greenwich	90800 2	S **9230** 07	**1**	**21,32**
	Spalva Jasmine	90810 1	S **9230** 08	**1**	**21,32**
	Spalva Natural	90820 0	S **9230** 09	**1**	**21,32**
	Spalva Ultramarine Blue (RAL 5002)	90830 9	S **9230** 10	**1**	**21,32**
	Spalva Flame Red (RAL 3000)	90840 8	S **9230** 11	**1**	**21,32**
	Spalva Ruby Red (RAL 3003)	90850 7	S **9230** 12	**1**	**21,32**
	Spalva Signal Blue (RAL 5005)	90860 6	S **9230** 13	**1**	**21,32**
	Spalva Golden Yellow (RAL 1004)	90870 5	S **9230** 14	**1**	**21,32**
	Spalva Light Ivory (RAL 1015)	90880 4	S **9230** 15	**1**	**21,32**

Papildomos spalvos pagal užklausimą.

Termostatinės galvos MINI DE LUXE su srieginėmis jungtimis M 28 x 1.5

tinkamos HERZ termostatiniams vožtuvams*

Model		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	HERZ termostatinė galva MINI DE LUXE, chromas daviklis su skysčio užpildu, su “0” nustatymu, su apdailiniu ir apsauginiu žiedu. Apsauga nuo užšalimo, reguliuojama apytiksliai 6°C, reguliavimo diapazonas 6-30 °C.	91560 4	1 **9200** 41	**20**	**25,13**

Termostatinės galvos MINI "H" DE LUXE su srieginėmis jungtimis M 30 x 1.5

	HERZ termostatinė galva MINI “H” DE LUXE, chromas daviklis su skysčio užpildu, su “0” nustatymu, su apdailiniu ir apsauginiu žiedu. Apsauga nuo užšalimo, reguliuojama apytiksliai 6°C, reguliavimo diapazonas 0-30 °C.	91570 3	1 **9200** 48	**1**	**26,40**

Termostatinės galvos "H" DE LUXE su srieginėmis jungtimis M 30 x 1.5

	**HERZ termostatinė galva “H” DE LUXE, chromas** daviklis su skysčio užpildu, su “0” nustatymu, su apdailiniu ir apsauginiu žiedu. Apsauga nuo užšalimo, reguliuojama apytiksliai 6°C, reguliavimo diapazonas 0-30 °C.	90340 3	1 **9238** 41	**1**	**27,74**
	HERZ termostatinė galva "H" DE LUXE, balta (RAL 9010)	90370 0	1 **9238** 44	**1**	**16,87**
	HERZ termostatinė galva "H" DE LUXE, matinė juoda	90380 9	1 **9238** 49	**1**	**16,87**

Termostatinės galvos "H" DE LUXE su srieginėmis jungtimis M 30 x 1.5

	**HERZ termostatinė galva “H” DE LUXE, spalva Pergamun** daviklis su skysčio užpildu, su “0” nustatymu, su apdailiniu ir apsauginiu žiedu. Apsauga nuo užšalimo, reguliuojama apytiksliai 6°C, reguliavimo diapazonas 0-30 °C.	91100 2	S **9238** 01	**1**	**21,32**
	Spalva Aegean	91110 1	S **9238** 02	**1**	**21,32**
	Spalva Manhattan	91120 0	S **9238** 03	**1**	**21,32**
	Spalva Edelweiss	91130 9	S **9238** 04	**1**	**21,32**
	Spalva Calypso	91140 8	S **9238** 05	**1**	**21,32**
	Spalva Bahama Beige	91150 7	S **9238** 06	**1**	**21,32**
	Spalva Greenwich	91160 6	S **9238** 07	**1**	**21,32**
	Spalva Jasmine	91170 5	S **9238** 08	**1**	**21,32**
	Spalva Natural	91180 4	S **9238** 09	**1**	**21,32**
	Spalva Ultramarine Blue (RAL 5002)	91190 3	S **9238** 10	**1**	**21,32**
	Spalva Flame Red (RAL 3000)	91200 9	S **9238** 11	**1**	**21,32**
	Spalva Ruby Red (RAL 3003)	91210 8	S **9238** 12	**1**	**21,32**
	Spalva Signal Blue (RAL 5005)	91220 7	S **9238** 13	**1**	**21,32**
	Spalva Golden Yellow (RAL 1004)	91230 6	S **9238** 14	**1**	**21,32**
	Spalva Light Ivory (RAL 1015)	91240 5	S **9238** 15	**1**	**21,32**

Papildomos spalvos pagal užklausimą.

Šildymas

Termostatinės galvos “D” DE LUXE "RA jungtis"

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	**HERZ termostatinė galva “D” DE LUXE, chromas** su “0” nustatymu, su apdailiniu ir apsauginiu žiedu. Apsauga nuo užšalimo, reguliuojama apytiksliai 6°C, reguliavimo diapazonas 0-30 °C.	90430 1	1 **9239** 41	**1**	**27,74**
	HERZ termostatinė galva "D" DE LUXE, balta (RAL 9010)	90460 8	1 **9239** 44	**1**	**16,87**
	HERZ termostatinė galva "D" DE LUXE, matinė juoda	90470 7	1 **9239** 49	**1**	**16,87**

Termostatinės galvos “D” DE LUXE "RA jungtis"

	**HERZ termostatinė galva “D” DE LUXE, Pergamun** daviklis su skysčio užpildu, su “0” nustatymu, su apdailiniu ir apsauginiu žiedu. Apsauga nuo užšalimo, reguliuojama apytiksliai 6°C, reguliavimo diapazonas 0-30 °C.		90750 0	S **9239** 01	**1**	**21,32**
	Spalva	**Aegean**	90740 1	S **9239** 02	**1**	**21,32**
	Spalva	**Manhattan**	90760 9	S **9239** 03	**1**	**21,32**
	Spalva	**Edelweiss**	90890 3	S **9239** 04	**1**	**21,32**
	Spalva	**Calypso**	90900 9	S **9239** 05	**1**	**21,32**
	Spalva	**Bahama Beige**	90910 8	S **9239** 06	**1**	**21,32**
	Spalva	**Greenwich**	90920 7	S **9239** 07	**1**	**21,32**
	Spalva	**Jasmine**	90930 6	S **9239** 08	**1**	**21,32**
	Spalva	**Natural**	90940 5	S **9239** 09	**1**	**21,32**
	Spalva	**Ultramarine Blue (RAL 5002)**	90950 4	S **9239** 10	**1**	**21,32**
	Spalva	**Flame Red (RAL 3000)**	90960 3	S **9239** 11	**1**	**21,32**
	Spalva	**Ruby Red (RAL 3003)**	90970 2	S **9239** 12	**1**	**21,32**
	Spalva	**Signal Blue (RAL 5005)**	90980 1	S **9239** 13	**1**	**21,32**
	Spalva	**Golden Yellow (RAL 1004)**	90990 0	S **9239** 14	**1**	**21,32**
	Spalva	**Light Ivory (RAL 1015)**	91000 5	S **9239** 15	**1**	**21,32**

Papildomos spalvos pagal užklausimą

TS-90 termostatiniai vožtuvai DE LUXE su srieginėmis jungtimis M 28 x 1.5

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	**HERZ-TS-90 termostatinis vožtuvas DE LUXE** tiesus, chromas radiatoriaus pajungimas su konusu, universalus modelis su specialiu atvamzdžiu, srieginiams vamzdžiams ir užveržiamoms jungtims.	**1/2**	72310 0	1 **7923** 41	**1**	**31,95**
	Balta (RAL 9010)		72340 7	1 **7923** 44	**1**	**31,95**
	Matinė juoda		72510 4	1 **7923** 49	**1**	**31,95**
	**HERZ-TS-90 termostatinis vožtuvas DE LUXE kampinis, chromas** Radiatorių ir vamzdžių sujungimas kaip **1 7923 41.**	**1/2**	72350 6	1 **7924** 41	**1**	**31,95**
	Balta (RAL 9010)		72380 3	1 **7924** 44	**1**	**31,95**
	Matinė juoda		72500 5	1 **7924** 49	**1**	**31,95**
	**HERZ-TS-90 termostatinis vožtuvas DE LUXE** Ašinis, chromas Radiatorių ir vamzdžių sujungimas kaip **1 7923 41.**	**1/2**	72710 8	1 **7928** 41	**1**	**31,95**
	Balta (RAL 9010)		72740 5	1 **7928** 44	**1**	**31,95**
	Matinė juoda		72750 4	1 **7928** 49	**1**	**31,95**
	HERZ-TS-90 termostatinis vožtuvas DE LUXE 3-ašis vožtuvas “AB”, chromas Prijungimas prie radiatoriaus kairėje Radiatorių ir vamzdžių sujungimas kaip **1 7923 41.**	**1/2**	72760 3	1 **7958** 41	**1**	**31,95**
	Balta (RAL 9010)		72790 0	1 **7958** 44	**1**	**31,95**
	Matinė juoda		72800 6	1 **7958** 49	**1**	**31,95**
	**HERZ-TS-90 termostatinis vožtuvas DE LUXE** 3-ašis vožtuvas “CD”, chromas Prijungimas prie radiatoriaus dešinėje. Radiatorių ir vamzdžių sujungimas kaip **1 7923 41.**	**1/2**	72810 5	1 **7959** 41	**1**	**31,95**
	Balta (RAL 9010)		72840 2	1 **7959** 44	**1**	**31,95**
	Matinė juoda		72850 1	1 **7959** 49	**1**	**31,95**

TS-90 termostatiniai vožtuvai DE LUXE, universalūs, su srieginėmis jungtimis M 28 x 1.5

Modelis		Jungtis	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	**HERZ-TS-90-termostatinis vožtuvas DE LUXE** kampinis, spalva Pergamun radiatoriaus pajungimas su konusu, universalus modelis su specialiu antvamzdžiu srieginiams vamzdžiams ir užveržiamoms jungtims.	**1/2**	73550 9	S **7924** 01	**1**	**33,85**
	Spalva Aegean	**1/2**	73560 8	S **7924** 02	**1**	**33,85**
	Spalva Manhattan	**1/2**	73570 7	S **7924** 03	**1**	**33,85**
	Spalva Edelweiss	**1/2**	73620 9	S **7924** 04	**1**	**33,85**
	Spalva Calypso	**1/2**	73630 8	S **7924** 05	**1**	**33,85**
	Spalva Bahama Beige	**1/2**	73640 7	S **7924** 06	**1**	**33,85**
	Spalva Greenwich	**1/2**	73650 6	S **7924** 07	**1**	**33,85**
	Spalva Jasmine	**1/2**	73660 5	S **7924** 08	**1**	**33,85**
	Spalva Natural	**1/2**	73670 4	S **7924** 09	**1**	**33,85**
	Spalva Ultramarine Blue (RAL 5002)	**1/2**	73680 3	S **7924** 10	**1**	**33,85**
	Spalva Flame Red (RAL 3000)	**1/2**	73690 2	S **7924** 11	**1**	**33,85**
	Spalva Ruby Red (RAL 3003)	**1/2**	73700 8	S **7924** 12	**1**	**33,85**
	Spalva Signal Blue (RAL 5005)	**1/2**	73710 7	S **7924** 13	**1**	**33,85**
	Spalva Golden Yellow (RAL 1004)	**1/2**	73720 6	S **7924** 14	**1**	**33,85**
	Spalva Light Ivory (RAL 1015)	**1/2**	73730 5	S **7924** 15	**1**	**33,85**

Kiti modeliai, kitomis spalvomis – tiesus, ašinis, 3-ašis vožtuvas “AB” ir “CD” – galimi pagal užklausimą.

Chrome
Matt black
White RAL 9010
Pergamum
Aegean
Manhattan
Edelweiss
Calypso
Bahama Beige

Greenwich
Jasmine
Natural
Ultramarine Blue RAL 5002
Flame Red RAL 3000
Ruby Red RAL 3003
Signal Blue RAL 5005
Golden Yellow RAL 1004
Light Ivory RAL 1015

Dėl spausdinimo technologijos galimi spalvų skirtumai!

Grįžtamo srauto voztuvas DE LUXE, universalus
su išankstiniu nustatymu

Modelis		Jungtis	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	HERZ grįžtamo srauto voztuvas DE LUXE tiesus, chromas radiatoriaus pajungimas su konusu, universalus modelis su specialiu atvamzdžiu srieginiams vamzdžiams ir užveržiamoms jungtims.	**1/2**	30850 5	1 **3725** 41	**1**	**33,24**
	Balta (RAL 9010)		30880 2	1 **3725** 44	**1**	**33,24**
	Matinė juoda		31080 5	1 **3725** 49	**1**	**33,24**
	HERZ grįžtamo srauto voztuvas DE LUXE kampinis, chromas radiatoriaus pajungimas su konusu, universalus modelis su specialiu atvamzdžiu srieginiams vamzdžiams ir užveržiamoms jungtims.	**1/2**	30890 1	1 **3726** 41	**1**	**33,24**
	Balta (RAL 9010)		30920 5	1 **3726** 44	**1**	**33,24**
	Matinė juoda		31090 4	1 **3726** 49	**1**	**33,24**

Grįžtamo srauto voztuvas DE LUXE, universalus
su išankstiniu nustatymu

	HERZ grįžtamo srauto voztuvas DE LUXE kampinis, Pergamum radiatoriaus pajungimas su konusu, universalus su spec. atvamzdžiu srieginiams vamzdžiams ir užveržiamoms jungtims.	**1/2**	31530 5	S **3726** 01	**1**	**35,22**
	Spalva **Aegean**	**1/2**	31540 4	S **3726** 02	**1**	**35,22**
	Spalva **Manhattan**	**1/2**	31550 3	S **3726** 03	**1**	**35,22**
	Spalva **Edelweiss**	**1/2**	31560 2	S **3726** 04	**1**	**35,22**
	Spalva **Calypso**	**1/2**	31570 1	S **3726** 05	**1**	**35,22**
	Spalva **Bahama Beige**	**1/2**	31580 0	S **3726** 06	**1**	**35,22**
	Spalva **Greenwich**	**1/2**	31590 9	S **3726** 07	**1**	**35,22**
	Spalva **Jasmine**	**1/2**	31600 5	S **3726** 08	**1**	**35,22**
	Spalva **Natural**	**1/2**	31610 4	S **3726** 09	**1**	**35,22**
	Spalva **Ultramarine Blue (RAL 5002)**	**1/2**	31620 3	S **3726** 10	**1**	**35,22**
	Spalva **Flame Red (RAL 3000)**	**1/2**	31630 2	S **3726** 11	**1**	**35,22**
	Spalva **Ruby Red (RAL 3003)**	**1/2**	31640 1	S **3726** 12	**1**	**35,22**
	Spalva **Signal Blue (RAL 5005)**	**1/2**	31650 0	S **3726** 13	**1**	**35,22**
	Spalva **Golden Yellow (RAL 1004)**	**1/2**	31660 9	S **3726** 14	**1**	**35,22**
	Spalva **Light Ivory (RAL 1015)**	**1/2**	31670 8	S **3726** 15	**1**	**35,22**

Chrome	Greenwich
Matt black	Jasmine
White RAL 9010	Natural
Pergamum	Ultramarine Blue RAL 5002
Aegean	Flame Red RAL 3000
Manhattan	Ruby Red RAL 3003
Edelweiss	Signal Blue RAL 5005
Calypso	Golden Yellow RAL 1004
Bahama Beige	Light Ivory RAL 1015

Dėl spausdinimo technologijos galimi spalvų skirtumai!

Šildymas

Pajungimo adapteriai universaliems DE LUXE TS-90 ir RL-1 modeliams

Modelis		Spalva	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	HERZ pajungimo adapteris DE LUXE su veržle ir fiksavimo žiedu užveržiamoms jungtims.	**Chromas**	63200 6	1 **6292** 41	**1**	**5,86**
		Balta (RAL 9010)	63230 3	1 **6292** 44	**1**	**5,86**
		Matinė juoda	63270 9	1 **6292** 49	**1**	**5,86**

Pajungimo adapteriai universaliems DE LUXE modeliams

	**HERZ pajungimo adapteris DE LUXE** su veržle ir fiksavimo žiedu užveržiamoms jungtims.	**Pergamum**	63630 1	S **6292** 01	**1**	**7,25**
		Aegean	63640 0	S **6292** 02	**1**	**7,25**
		Manhattan	63650 9	S **6292** 03	**1**	**7,25**
		Edelweiss	63660 8	S **6292** 04	**1**	**7,25**
		Calypso	63670 7	S **6292** 05	**1**	**7,25**
		Bahama Beige	63680 6	S **6292** 06	**1**	**7,25**
		Greenwich	63690 5	S **6292** 07	**1**	**7,25**
		Jasmine	63700 1	S **6292** 08	**1**	**7,25**
		Natural	63710 0	S **6292** 09	**1**	**7,25**
		Ultramarine Blue (RAL 5002)	63720 9	S **6292** 10	**1**	**7,25**
		Flame Red (RAL 3000)	63730 8	S **6292** 11	**1**	**7,25**
		Ruby Red (RAL 3003)	63740 7	S **6292** 12	**1**	**7,25**
		Signal Blue (RAL 5005)	63750 6	S **6292** 13	**1**	**7,25**
		Golden Yellow (RAL 1004)	63760 5	S **6292** 14	**1**	**7,25**
		Light Ivory (RAL 1015)	63770 4	S **6292** 15	**1**	**7,25**

Pajungimo adapterių dangteliai DE LUXE

	HERZ pajungimo adapterio dangtelis DE LUXE užveržiamoms jungtims.	**Chromas**	63860 2	1 **6281** 41	**1**	**4,99**
		Balta (RAL 9010)	63890 9	1 **6281** 44	**1**	**4,99**
		Matinė juoda	63900 5	1 **6281** 49	**1**	**4,99**

Pajungimo adapterių dangteliai DE LUXE

	HERZ pajungimo adapterio dangtelis DE LUXE užveržiamoms jungtims.	**Pergamum**	65620 0	S **6281** 21	**1**	**4,90**
		Aegean	65630 9	S **6281** 22	**1**	**4,90**
		Manhattan	65640 8	S **6281** 23	**1**	**4,90**
		Edelweiss	65650 7	S **6281** 24	**1**	**4,90**
		Calypso	65660 6	S **6281** 25	**1**	**4,90**
		Bahama Beige	65670 5	S **6281** 26	**1**	**4,90**
		Greenwich	65680 4	S **6281** 27	**1**	**4,90**
		Jasmine	65690 3	S **6281** 28	**1**	**4,90**
		Natural	65700 9	S **6281** 29	**1**	**4,90**
		Ultramarine Blue (RAL 5002)	65710 8	S **6281** 30	**1**	**4,90**
		Flame Red (RAL 3000)	65720 7	S **6281** 31	**1**	**4,90**
		Ruby Red (RAL 3003)	65730 6	S **6281** 32	**1**	**4,90**
		Signal Blue (RAL 5005)	65740 5	S **6281** 33	**1**	**4,90**
		Golden Yellow (RAL 1004)	65750 4	S **6281** 34	**1**	**4,90**
		Light Ivory (RAL 1015)	65760 3	S **6281** 35	**1**	**4,90**

TS-98-V termostatiniai vožtuvai DE LUXE su srieginėmis jungtimis M 28 x 1.5
DE LUXE TS-98-V su išankstiniu nustatymu

Modelis		Jungtis	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	**HERZ-TS-98-V vožtuvas, tiesus*, baltas** Termostatinis vožtuvas, padengtas baltai. Radiatoriaus pajungimas su konusu. Vamzdžio sujungimo išorinis sriegis M 22 x 1.5 su konusu.	**G 1/2 – M 22 x 1.5**	80055 9	S **7633** 44	**1**	**26,68**
	HERZ-TS-98-V vožtuvas, tiesus*, chromas Termostatinis vožtuvas, padengtas chromu. Radiatoriaus pajungimas su konusu. Vamzdžio sujungimo išorinis sriegis M 22 x 1.5 su konusu.	**G 1/2 – M 22 x 1.5**	80054 2	S **7633** 41	**1**	**33,11**
	**HERZ-TS-98-V termostatinis vožtuvas, kampinis*, baltas** Termostatinis vožtuvas, padengtas baltai. Radiatoriaus pajungimas su konusu. Vamzdžio sujungimo išorinis sriegis M 22 x 1.5 su konusu.	**G 1/2 – M 22 x 1.5**	80051 1	S **7634** 44	**1**	**26,68**
	HERZ-TS-98-V termostatinis vožtuvas, kampinis*, chromas Termostatinis vožtuvas, padengtas chromu. Radiatoriaus pajungimas su konusu. Vamzdžio sujungimo išorinis sriegis M 22 x 1.5 su konusu.	**G 1/2 – M 22 x 1.5**	80050 4	S **7634** 41	**1**	**33,11**
	**HERZ-TS-98-V termostatinis vožtuvas, ašinis*, baltas** Termostatinis vožtuvas, padengtas baltai. Radiatoriaus pajungimas su konusu. Vamzdžio sujungimo išorinis sriegis M 22 x 1.5 su konusu.	**G 1/2 – M 22 x 1.5**	80059 7	S **7638** 44	**1**	**26,68**
	HERZ-TS-98-V termostatinis vožtuvas, ašinis*, chromas Termostatinis vožtuvas, padengtas chromu. Radiatoriaus pajungimas su konusu. Vamzdžio sujungimo išorinis sriegis M 22 x 1.5 su konusu.	**G 1/2 – M 22 x 1.5**	80058 0	S **7638** 41	**1**	**33,11**
	**HERZ-TS termostatinis vožtuvas “AB”, baltas*** Radiatorinis pajungimas su konusu. Vamzdžio pajungimo išorinis sriegis M 22 x 1.5 su konusu.	**G 1/2 – M 22 x 1.5**	80045 0	S **7645** 44	**1**	**26,68**
	HERZ-TS termostatinis vožtuvas “AB”, chromas* Radiatorinis pajungimas su konusu. Vamzdžio sujungimo išorinis sriegis M 22 x 1.5 su konusu.	**G 1/2 – M 22 x 1.5**	80044 3	S **7645** 41	**1**	**33,11**
	**HERZ termostatinis vožtuvas “CD”, baltas*** Termostatinis vožtuvas, padengtas baltai. Radiatoriaus pajungimas su konusu. Vamzdžio sujungimo išorinis sriegis M 22 x 1.5 su konusu.	**G 1/2 – M 22 x 1.5**	80047 4	S **7646** 44	**1**	**26,68**
	HERZ termostatinis vožtuvas “CD” chromas* Termostatinis vožtuvas, padengtas chromu. Radiatoriaus pajungimas su konusu. Vamzdžio sujungimo išorinis sriegis M 22 x 1.5 su konusu.	**G 1/2 – M 22 x 1.5**	80046 7	S **7646** 41	**1**	**33,11**

DE LUXE RL grįžtamo srauto vožtuvai, valdymo ir uždarymo vožtuvai

Modelis		Juntis	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	**HERZ grįžtamo srauto vožtuvas DE LUXE tiesus, baltas** Valdymo ir uždarymo ventilis, padengtas baltai. Radiatorinis pajungimas su konusu. Vamzdžio sujungimo išorinis sriegis M 22 x 1.5 su konusu.	**G 1/2 – M 22 x 1.5**	80053 5	S **3733** 44	**1**	**26,68**
	HERZ grįžtamo srauto vožtuvas DE LUXE tiesus, chromas Valdymo ir uždarymo ventilis, padengtas chromu. Radiatorinis pajungimas su konusu. Vamzdžio sujungimo išorinis sriegis M 22 x 1.5 su konusu.	**G 1/2 – M 22 x 1.5**	80052 8	S **3733** 41	**1**	**33,11**
	**HERZ grįžtamo srauto vožtuvas DE LUXE kampinis, baltas** Valdymo ir uždarymo ventilis, padengtas baltai. Radiatorinis pajungimas su konusu. Vamzdžio sujungimo išorinis sriegis M 22 x 1.5 su konusu.	**G 1/2 – M 22 x 1.5**	80049 8	S **3734** 44	**1**	**26,68**
	HERZ grįžtamo srauto vožtuvas DE LUXE kampinis, chromas Valdymo ir uždarymo ventilis, padengtas chromu. Radiatorinis pajungimas konusu. Vamzdžio sujungimo išorinis sriegis M 22 x 1.5 su konusu.	**G 1/2 – M 22 x 1.5**	80048 1	S **3734** 41	**1**	**33,11**
	**HERZ ašinis grįžtamo srauto vožtuvas, baltas** Valdymo ir uždaryo ventilis skirtas montuoti grįžtamojoje linijoje, padengtas baltai.	**G 1/2 – M 22 x 1.5**	80057 3	S **3738** 44	**1**	**26,68**
	HERZ ašinis grįžtamo srauto vožtuvas, chromas Valdymo ir uždaryo ventilis skirtas montuoti grįžtamojoje linijoje, padengtas chromu.	**G 1/2 – M 22 x 1.5**	80056 6	S **3738** 41	**1**	**33,11**
	**HERZ 3-ašių grįžtamo srauto vožtuvas „AB", baltas** Valdymo ir uždarymo ventilis, padengtas baltai. Radiatorinis pajungimas su konusu. Vamzdžio sujungimo išorinis sriegis M 22 x 1.5 su konusu.	**G 1/2 – M 22 x 1.5**	80041 2	S **3745** 44	**1**	**26,68**
	HERZ 3-ašių grįžtamo srauto vožtuvas „AB", chromas Valdymo ir uždarymo ventilis, padengtas chromu. Radiatorinis pajungimas su konusu. Vamzdžio sujungimo išorinis sriegis M 22 x 1.5 su konusu.	**G 1/2 – M 22 x 1.5**	80040 5	S **3745** 41	**1**	**33,11**
	**HERZ 3-ašių grįžtamo srauto vožtuvas "CD", baltas** Valdymo ir uždarymo ventilis, padengtas baltai. Radiatorinis pajungimas su konusu. Vamzdžio sujungimo išorinis sriegis M 22 x 1.5 su konusu.	**G 1/2 – M 22 x 1.5**	80043 6	S **3746** 44	**1**	**26,68**
	HERZ 3-ašių grįžtamo srauto vožtuvas "CD", chromas Valdymo ir uždarymo ventilis, padengtas chromu. Radiatorinis pajungimas su konusu. Vamzdžio sujungimo išorinis sriegis M 22 x 1.5 su konusu.	**G 1/2 – M 22 x 1.5**	80042 9	S **3746** 41	**1**	**33,11**

DE LUXE 3000 grįžtamojo srauto pajungimo mazgai radiatoriams-gyvatukams

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	H3000 tiesus 2S, baltas*/** Tiesus modelis dvivamzdei sistemai, atstumas tarp centrų 50mm, radiatorinis pajungimas G 1/2, vožtuvo pajungimas per laisvai besisukančią veržlę G 3/4. Baltas. Išorinis srieginis vamzdžio pajungimas M 22 x 1.5 su konusu užveržiamoms jungtims. Užveržiamos jungtys užsakomos atskirai.	80035 1	S **3266** 04	**1**	**73,83**
	H3000 tiesus 2S, chromas** Tiesus modelis dvivamzdei sistemai, atstumas tarp centrų 50mm, radiatorinis pajungimas G 1/2, vožtuvo pajungimas per laisvai besisukančią veržlę G 3/4. Chromas. Išorinis srieginis vamzdžio pajungimas M 22 x 1.5 su konusu užveržiamoms jungtims. Užveržiamos jungtys užsakomos atskirai.	80034 4	S **3266** 01	**1**	**80,23**
	H3000 tiesus 1S, baltas*/** Tiesus modelis vienvamzdei sistemai, atstumas tarp centrų 50mm, radiatorinis pajungimas G 1/2, vožtuvo pajungimas per laisvai besisukančią veržlę G 3/4. Baltas. Išorinis srieginis vamzdžio pajungimas M 22 x 1.5 su konusu užveržiamoms jungtims. Užveržiamos jungtys užsakomos atskirai.	80033 7	S **3166** 04	**1**	**73,83**
	H3000 tiesus 1S, chromas** Tiesus modelis vienvamzdei sistemai, atstumas tarp centrų 50mm, radiatorinis pajungimas G 1/2, vožtuvo pajungimas per laisvai besisukančią veržlę G 3/4. Chromas. Išorinis srieginis vamzdžio pajungimas M 22 x 1.5 su konusu užveržiamoms jungtims. Užveržiamos jungtys užsakomos atskirai.	80032 0	S **3166** 01	**1**	**80,23**
	H3000 kampinis 2S, baltas*/** Kampinis modelis dvivamzdei sistemai, atstumas tarp centrų 50mm, radiatorinis pajungimas G 1/2, vožtuvo pajungimas per laisvai besisukančią veržlę G 3/4. Baltas. Išorinis srieginis vamzdžio pajungimas M 22 x 1.5 su konusu užveržiamoms jungtims. Užveržiamos jungtys užsakomos atskirai.	80007 8	S **3266** 14	**1**	**73,83**
	H3000 kampinis 2S,chromas** Kampinis modelis dvivamzdei sistemai, atstumas tarp centrų 50mm, radiatorinis pajungimas G 1/2, vožtuvo pajungimas per laisvai besisukančią veržlę G 3/4. Chromas. Išorinis srieginis vamzdžio pajungimas M 22 x 1.5 su konusu užveržiamoms jungtims. Užveržiamos jungtys užsakomos atskirai.	80006 1	S **3266** 11	**1**	**80,23**
	H3000 kampinis 1S, baltas*/** Kampinis modelis vienvamzdei sistemai, atstumas tarp centrų 50mm, radiatorinis pajungimas G 1/2, vožtuvo pajungimas per laisvai besisukančią veržlę G 3/4. Baltas. Išorinis srieginis vamzdžio pajungimas M 22 x 1.5 su konusu užveržiamoms jungtims. Užveržiamos jungtys užsakomos atskirai.	80009 2	S **3166** 14	**1**	**73,83**
	H3000 kampinis 1S, chromas** Kampinis modelis vienvamzdei sistemai, atstumas tarp centrų 50mm, radiatorinis pajungimas G 1/2, vožtuvo pajungimas per laisvai besisukančią veržlę G 3/4. Chromas. Išorinis srieginis vamzdžio pajungimas M 22 x 1.5 su konusu užveržiamoms jungtims. Užveržiamos jungtys užsakomos atskirai.	80008 5	S **3166** 11	**1**	**80,23**

*** Radiatorinis pajungimas- padengtas chromu**
**** Atitinkamos DE LUXE dizaino termostatinės galvos: S 9200 31 (chromas), S 9200 34 (baltas) - žiūrėti 4 puslapyje.**

DE LUXE TS-3000 pajungimo mazgai radiatoriams-gyvatukams

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	TS-3000 tiesus 2S, baltas*/** Tiesus modelis dvivamzdei sistemai, atstumas tarp centrų 50 mm, su išankstiniu nustatytu integruotu radiatoriniu vožtuvu TS-98-V, radiatorinis pajungimas G 1/2, vožtuvo pajungimas per laisvai besisukančią veržlę G 3/4. Termostatinės galvos pajungimas - M 28 x 1.5. Baltas. Vamzdžio pajungimas išorinis srieginis M 22 x 1.5 su konusu užveržiamoms jungtims. Užveržiamos jungtys užsakomos atskirai.	80037 5	S **3692** 44	**1**	**65,01**
	TS-3000 tiesus 2S, chromas** Tiesus modelis dvivamzdei sistemai, atstumas tarp centrų 50 mm, su išankstiniu nustatytu integruotu radiatoriniu vožtuvu TS-98-V, radiatorinis pajungimas G 1/2, vožtuvo pajungimas per laisvai besisukančią veržlę G 3/4. Termostatinės galvos pajungimas - M 28 x 1.5. Chromas. Vamzdžio pajungimas išorinis srieginis M 22 x 1.5 su konusu užveržiamoms jungtims. Užveržiamos jungtys užsakomos atskirai.	80036 8	S **3692** 41	**1**	**70,54**
	TS-3000 tiesus 1S, baltas*/** Tiesus, vienvamzdei sist., atstumas tarp centrų 50 mm, su integruotu radiatoriniu vožtuvu TS 98-V, radiatorinis pajung. G 1/2, vožtuvo pajungimas per laisvai besisukančią veržlę G 3/4. Termostatinės galvos pajung. M 28 x 1.5. Baltas. Vamzdžio pajung. išorinis srieginis M 22 x 1.5 su konusu užveržiamoms jungtims. Užveržiamos jungtys užsakomos atskirai.	80039 9	S **3792** 44	**1**	**65,01**
	TS-3000 tiesus 1S, chromas** Tiesus modelis vienvamzdei sistemai, atstumas tarp centrų 50 mm, su integruotu radiatoriniu vožtuvu TS-98-V, radiatorinis pajungimas G 1/2, vožtuvo pajungimas per laisvai besisukančią veržlę G 3/4. Termostatinės galvos pajungimas - M 28 x 1.5. Chromas. Vamzdžio pajungimas išorinis srieginis M 22 x 1.5 su konusu užveržiamoms jungtims. Užveržiamos jungtys užsakomos atskirai.	80038 2	S **3792** 41	**1**	**70,54**
	TS-3000 kampinis 2S, baltas*/** Kampinis modelis dvivamzdei sistemai, atstumas tarp centrų 50 mm, su išankstiniu nustatytu integruotu radiatoriniu vožtuvu TS-98-V, radiatorinis pajungimas G 1/2, vožtuvo pajungimas per laisvai besisukančią veržlę G 3/4. Termostatinės galvos pajungimas - M 28 x 1.5. Baltas. Vamzdžio pajungimas išorinis srieginis M 22 x 1.5 su konusu užveržiamoms jungtims. Užveržiamos jungtys užsakomos atskirai.	80003 0	S **3691** 44	**1**	**65,01**
	TS-3000 kampinis 2S, chromas** Kampinis modelis dvivamzdei sistemai, atstumas tarp centrų 50 mm, su išankstiniu nustatytu integruotu radiatoriniu vožtuvu TS-98-V, radiatorinis pajungimas G 1/2, vožtuvo pajungimas per laisvai besisukančią veržlę G 3/4. Termostatinės galvos pajungimas - M 28 x 1.5. Chromas. Vamzdžio pajungimas išorinis srieginis M 22 x 1.5 su konusu užveržiamoms jungtims. Užveržiamos jungtys užsakomos,33 atskirai.	80002 3	S **3691** 41	**1**	**70,54**
	TS-3000 kampinis 1P, baltas*/** Kampinis, vienvamzdei sistemai, atstumas tarp centrų 50 mm, su integruotu radiatoriniu vožtuvu TS-98-V, radiatorinis pajung. G 1/2, vožtuvo pajung. per laisvai besisukančią veržlę G 3/4. Termostatinės galvos pajung. - M 28 x 1.5. Baltas. Vamzdžio pajung. išorinis srieginis M 22 x 1.5 su konusu užveržiamoms jungtims. Užveržiamos jungtys užsakomi atskirai.	80005 4	S **3791** 44	**1**	**65,01**
	TS-3000 kampinis 1P, chromas** Kampinis, vienvamzdei sistemai, atstumas tarp centrų 50 mm, su integruotu radiatoriniu vožtuvu TS-98-V, radiatorinis pajung. G 1/2, vožtuvo pajung. per laisvai besisukančią veržlę G 3/4. Termostatinės galvos pajung. - M 28 x 1.5. Chromas. Vamzdžio pajung. išorinis srieginis M 22 x 1.5 su konusu užveržiamoms jungtims. Užveržiamos jungtys užsakomi atskirai.	80004 7	S **3791** 41	**1**	**70,54**

*** Radiatorinis pajungimas- padengtas chromu**
**** Atitinkamos DE LUXE dizaino termostatinės galvos:** S **9200** 31 **(chromas),** S **9200** 34 **(baltas) - prašome žiūrėkite 4 puslapyje..**

DE LUXE VUA termostatiniai apatinio pajungimo mazgai

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	HERZ-VUA-50 tiesus 2S,baltas */** Tiesus apatinio pajungimo mazgas dvivamzdei sistemai, su išankstiniu nustatytu integruotu radiatoriniu vožtuvu TS-98-V, su panardinimo vamzdeliu L = 290 mm, Ø 11 mm, be apvado, baltas, termostatinės galvos pajungimas - M 28 x 1.5; atstumas tarp centrų - 50 mm, radiatorinis pajungimas G 1/2, vožtuvo pajungimas per laisvai besisukančią veržlę G 3/4, vamzdžio pajungimas M 22 x 1.5.	80027 6	S **7683** 44	**1**	**53,85**
	HERZ-VUA-50 tiesus 2S, chromas** Tiesus apatinio pajungimo mazgas dvivamzdei sistemai, su išankstiniu nustatytu integruotu radiatoriniu vožtuvu TS-98-V, su panardinimo vamzdeliu L = 290 mm, Ø 11 mm, be apvado, chromas, termostatinės galvos pajungimas - M 28 x 1.5; atstumas tarp centrų - 50 mm, radiatorinis pajungimas G 1/2, vožtuvo pajungimas per laisvai besisukančią veržlę G 3/4, vamzdžio pajungimas M 22 x 1.5.	80026 9	S **7683** 41	**1**	**55,77**
	HERZ-VUA-50 tiesus 1S, baltas*/** Tiesus apatinio pajungimo mazgas vienvamzdei sistemai,su integruotu radiatoriniu vožtuvu, su panardinimo vamzdeliu L = 290 mm, Ø 11 mm, su apvadu, baltas, termostatinės galvos pajungimas - M 28 x 1.5; atstumas tarp centrų - 50 mm, radiatorinis pajungimas G 1/2, vožtuvo pajungimas per laisvai besisukančią veržlę G 3/4, vamzdžio pajungimas M 22 x 1.5	80031 3	S **7786** 44	**1**	**57,22**
	HERZ-VUA-50 tiesus 1S, chromas** Tiesus apatinio pajungimo mazgas vienvamzdei sistemai,su integruotu radiatoriniu vožtuvu, su panardinimo vamzdeliu L = 290 mm, Ø 11 mm, su apvadu, chromas, termostatinės galvos pajungimas - M 28 x 1.5; atstumas tarp centrų - 50 mm, radiatorinis pajungimas G 1/2, vožtuvo pajungimas per laisvai besisukančią veržlę G 3/4, vamzdžio pajungimas M 22 x 1.5	80030 6	S **7786** 41	**1**	**59,71**
	HERZ-VUA-50 kampinis 2S, baltas*/** Kampinio apatinio pajungimo mazgas dvivamzdei sist., su išankstiniu nustatytu integruotu radiatoriniu vožtuvu TS-98-V, su panardinimo vamzdeliu L = 290 mm, Ø 11 mm, be apvado, baltas,termostatinės galvos pajungimas - M 28 x 1.5; atstumas tarp centrų - 50 mm, radiatorinis pajungimas G 1/2, vožtuvo pajungimas per laisvai besisukančią veržlę G 3/4, vamzdžio pajungimas M 22 x 1.5.	80001 6	S **7684** 44	**1**	**53,85**
	HERZ-VUA-50 kampinis 2S, chromas** Kampinio apatinio pajungimo mazgas dvivamzdei sist., su išankstiniu nustatytu integruotu radiatoriniu vožtuvu apvado, chromas, termostatinės galvos pajungimas - M 28 x 1.5; atstumas tarp centrų - 50 mm, radiatorinis pajungimas G 1/2, vožtuvo pajungimas per laisvai besisukančią veržlę G 3/4, vamzdžio pajungimas M 22 x 1.5	80000 9	S **7684** 41	**1**	**55,77**
	HERZ-VUA-50 kampinis 1S, baltas*/** Kampinio apatinio pajungimo mazgas vienvamzdei sist., su integruotu radiatoriniu vožtuvu TS-98-V, su panardinimo vamzdeliu L = 290 mm, Ø 11 mm, su apvadu, baltas,termostatinės galvos pajungimas - M 28 x 1.5; atstumas tarp centrų - 50 mm, radiatorinis pajungimas G 1/2, vožtuvo pajungimas per laisvai besisukančią veržlę G 3/4, vamzdžio pajungimas M 22 x 1.5.	80029 0	S **7784** 44	**1**	**57,22**
	HERZ-VUA-50 kampinis 1S, chromas** Kampinio apatinio pajungimo mazgas vienvamzdei sist., su integruotu radiatoriniu vožtuvu TS-98-V, su panardinimo vamzdeliu L = 290 mm, Ø 11 mm, su apvadu, chromas,termostatinės galvos pajungimas - M 28 x 1.5; atstumas tarp centrų - 50 mm, radiatorinis pajungimas G 1/2, vožtuvo pajungimas per laisvai besisukančią veržlę G 3/4, vamzdžio pajungimas M 22 x 1.5.	80028 3	S **7784** 41	**1**	**59,71**

*** Radiatorinis pajungimas padengtas chromu.**
**** Atitinkamos DE LUXE dizaino termostatinės galvos: S 9200 31 (chromas), S 9200 34 (baltos) - prašome žiūrėkite 4 puslapyje.**

DE LUXE užveržiamos jungtys

Modelis		Juntis	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	**Užveržiama jungtis - M 22 x 1.5 - chromas** Plieniniams ir variniams vamzdžiams, metalinė tarpinė, jungiamoji veržlė M 22 x 1.5. Netinkama chromuotiems metaliniams vamzdžiams ir nerūdijančio plieno vamzdžiams. Veržlė chromuota. Sandarinama su sandarinimo žiedu.	**10**	80012 2	S **6284** 10	**10**	**7,06**
		12	80013 9	S **6284** 12	**10**	**7,06**
		14	80014 6	S **6284** 14	**10**	**7,06**
	Užveržiama jungtis - M 22 x 1.5 - chromas Plieniniams ir variniams vamzdžiams, metalinė tarpinė, jungiamoji veržlė M 22 x 1.5. Netinkama chromuotiems metaliniams vamzdžiams ir nerūdijančio plieno vamzdžiams. Veržlė chromuota. Metalinis tarpinė.	**15**	80015 3	S **6284** 15	**10**	**7,06**
		16	80016 0	S **6284** 16	**10**	**7,06**
	**Užveržiama jungtis - M 22 x 1.5 - chromas** Su kieta gumine tarpine į vamzdį, jungiamąja veržle M 22 x 1.5. Netinkama chromuotiems metaliniams vamzdžiams ir nerūdijančio plieno vamzdžiams. Veržlė chromuota.	**12**	80010 8	S **6286** 12	**10**	**9,11**
		15	80011 5	S **6286** 15	**10**	**9,11**
	**Užveržiama jungtis - M 22 x 1.5 - chromas** Skirta PE-X, PB ir aliuminiams kompoziciniams vamzdžiams jungiamoji veržlė M 22 x 1.5. Veržlė chromuota.	**14 x 2**	80017 7	S **6066** 14	**10**	**10,37**
		16 x 2	80018 4	S **6066** 16	**10**	**10,37**

DE LUXE priedai

Modelis		Juntis	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	Rankinio reguliavimo galva, balta Skirta HERZ termostatiniams vožtuvams, kurie yra nekomplektuojami su HERZ termostatinėmis galvomis, balta.	**M 28 x 1.5**	80023 8	S **9102** 44	**1**	**6,76**
	Rankinio reguliavimo galva, chromas Skirta HERZ termostatiniams vožtuvams, kurie yra nekomplektuojami su HERZ termostatinėmis galvomis, chromas.	**M 28 x 1.5**	80022 1	S **9102** 41	**1**	**9,91**
	HERZ-T-tvirtinama alkūnė, balta su prijungimo galimybe su radiatoriaus jungtimi, laisvai besisukančia jungties veržle šildymo tenui. Šildymo teno pajungimas 1/2 - vidinio sriegio, radiatorinis pajungimas G 1/2. Šildymo teno diametras max 11 mm. Atkreipkite dėmesį į įdėjimo gilį priklausomai nuo radiatoriaus.	**G 1/2**	80167 9	S **1002** 44	**10**	**10,28**
	HERZ-T-tvirtinama alkūnė, chromas su prijungimo galimybe su radiatoriaus jungtimi, laisvai besisukančia jungties veržle šildymo tenui. Šildymo teno pajungimas 1/2 - vidinio sriegio, radiatorinis pajungimas G 1/2. Šildymo teno diametras max 11 mm. Atkreipkite dėmesį į įstatymo gilį priklausomai nuo radiatoriaus.	**G 1/2**	80168 6	S **1002** 41	**10**	**20,07**
	**HERZ-integruojamas uždaromasis vožtuvas, baltas** Šildymo teno pajungimui iš **kairės** Šildymo teno pajungimas 1/2- vidinis sriegis. Šildymo teno pajungimo diametras max. 11 mm. Atkreipkite dėmesį į įstatymo gilį priklausomai nuo radiatoriaus. Vamdžių pajungimas M 22 x 1.5. Užveržiamos jungtys turi būti užsakomos atskirai.	**G 1/2**	80063 4	S **3720** 24	**10**	**35,41**
	HERZ-integruojamas uždaromasis vožtuvas, chromas Šildymo teno pajungimui iš **kairės** Šildymo teno pajungimas 1/2- vidinis sriegis. Šildymo teno pajungimo diametras max. 11 mm. Atkreipkite dėmesį į įstatymo gilį priklausomai nuo radiatoriaus. Vamdžių pajungimas M 22 x 1.5. Užveržiamos jungtys turi būti užsakomos atskirai.	**G 1/2**	80062 7	S **3720** 21	**10**	**50,62**
	HERZ-integruojamas uždaromasis vožtuvas, baltas Šildymo teno pajungimui iš **dešnės**. Šildymo teno pajungimas 1/2- vidinis sriegis. Šildymo teno pajungimo diametras max. 11 mm. Atkreipkite dėmesį į įstatymo gilį priklausomai nuo radiatoriaus. Vamdžių pajungimas M 22 x 1.5. Užveržiamos jungtys turi būti užsakomos atskirai.	**G 1/2**	80075 7	S **3720** 44	**10**	**35,41**
	HERZ-integruojamas uždaromasis vožtuvas, chromas Šildymo teno pajungimui iš **dešnės**. Šildymo teno pajungimas 1/2- vidinis sriegis. Šildymo teno pajungimo diametras max. 11 mm. Atkreipkite dėmesį į įstatymo gilį priklausomai nuo radiatoriaus. Vamdžių pajungimas M 22 x 1.5. Užveržiamos jungtys turi būti užsakomos atskirai.	**G 1/2**	80076 4	S **3720** 41	**10**	**50,62**

Šildymas

DE LUXE priedai

Modelis		Juntis	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	**Apdailinių sienos lekštučių komplektas, chromas** Kompl. dvipusė lipni juosta, 70 mm ilgio įvorė, tinkama vamzdžiams, kurių išorinis skersmuo 16 mm, rozetės diametras 55 mm.	**Ø 55**	80064 1	S **6822** 00	**10**	**12,78**
	**Apdailos komplektas, chromas** Atstumas tarp vamzdžio centrų 50 mm. Kompl. dvipusė lipni juosta, 70 mm ilgio įvorė, tinkama vamzdžiams, kurių išorinis skersmuo 16 mm, rozetės diametras 55 mm. Dviguba rozetės matmenys 105 x 8 mm.	**L x H: 105 x 8 mm**	80065 8	S **6822** 01	**10**	**14,56**
	Adapteris - M 22 x 1.5 - Rp 1/2 - chromas Srieginiams plieniniams vamzdžiams.	**M 22 x 1.5 - Rp 1/2**	80066 5	S **6220** 22	**10**	**13,30**

DE LUXE atsarginės dalys

	Radiatoriaus pajungimas, chromas Su lengvai besisukančia veržle, abi pusės su sandarinimo žiedais.	**G 1/2 - G 3/4**	80025 2	S **6252** 11	**10**	**10,15**
	**Radiatoriaus pajungimas su panardinimo vamzdeliu, chromas** Abi pusės su sandarinimo žiedais. Panardinamo vamzdelio ilgis L = 290 mm.	**G 1/2 - G 3/4**	80024 5	S **6226** 51	**10**	**14,03**
	Valdymo ir uždarymo viršutinė dalis Tinkamas DE LUXE-3000, DE LUXE-3000-TS ir DE LUXE-RL pakeitimui.	**M 20 x 1.5**	80019 1	S **6301** 01	**1**	**11,52**

2

Termostatinės galvos

Termostatinės galvos su srieginėmis jungtimis M 28 x 1.5

tinkamos HERZ termostatiniams vožtuvams

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	HERZ termostatinė galva Daviklis su skysčio užpildu, reguliavimo diapazonas 0-30 °C su "0" nustatymu. Apsauga nuo užšalimo, reguliuojama apytiksliai 6°C. Nustatytos temperatūros ribojimas ir užrakinimas naudojant ribojimo kaiščius. **1 9551 00** (turi būti užsakyta atskirai). Dizainas sukurtas bendradarbiaujant su **"Porsche Design GmbH".**	90000 6	1 **9230** 06		**11,86**
	HERZ termostatinė galva Daviklis su skysčio užpildu, reguliavimo diapazonas 6-28 °C. Apsauga nuo užšalimo, reguliuojama apytiksliai 6°C. Nustatytos temperatūros ribojimas ir užrakinimas naudojant ribojimo kaiščius. **1 9551 00** (turi būti užsakyta atskirai). Dizainas sukurtas bendradarbiaujant su **"Porsche Design GmbH"**.	90030 3	1 **9260** 06		**11,86**

Termostatinės galvos su srieginėmis jungtimis M 28 x 1.5

tinkamos HERZ termostatiniams vožtuvams

	**HERZ termostatinė galva** Daviklis su skysčio užpildu, reguliavimo diapazonas 0-28 °C su "0" nustatymu. Apsauga nuo užšalimo, reguliuojama apytiksliai 6°C. Nustatytos temperatūros ribojimas ir užrakinimas naudojant ribojimo kaiščius. **1 9551 00** (turi būti užsakyta atskirai).	70120 7	1 **7230** 06	**20**	**20,56**
	**HERZ termostatinė galva** Daviklis su skysčio užpildu, reguliavimo diapazonas 0-28 °C. Apsauga nuo užšalimo, reguliuojama apytiksliai 6°C. Nustatytos temperatūros ribojimas ir užrakinimas naudojant ribojimo kaiščius. **1 9551 00** (turi būti užsakyta atskirai).	70140 5	1 **7260** 06	**20**	**9,63**
	HERZ termostainė galva proporcingam srauto reguliavimui Reguliavimo diapazonas 8–25°C, apsauga nuo užšalimo, reguliuojama apytiksliai 8°C. Nustatytos temperatūros ribojimas ir užrakinimas naudojant ribojimo kaiščius. **1 9551 00** (turi būti užsakyta atskirai).	91840 7	1 **7262** 00	**20**	**15,01**
	HERZ termostatinė galva, balta Daviklis su skysčio užpildu, reguliavimo diapazonas 6-28 °C, mechaninis išjungimas ("0" nustatymas), apsauga nuo užšalimo, reguliuojama apytiksliai 6°. Nustatytos temperatūros ribojimas ir užrakinimas naudojant ribojimo kaiščius. **1 9551 00** (turi būti užsakyta atskirai).	70150 4	1 **7260** 65	**20**	**10,15**

Ypač tvirtos termostatinės galvos “HERZCULES” su srieginėmis jungtimis M 28 x 1.5

tinkamos HERZ termostatiniams vožtuvams

Model		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	“**HERZCULES”, HERZ termostatinės galvos, ypač tvirtos su apsauga nuo vandalizmo, vagystės ir išreguliavimo.** Daviklis su skysčio užpildu, reguliavimo diapazonas 8–26°C, su apsauga nuo užšalimo. Montavimas ir demontavimas galimas tik su tvirtinimo raktu **1 9554 01** ir šešiakampiu raktu **1 6616 00** (užsakomi atskirai). Norimas parametras nustatomas su atrakinimo įrankiu **1 9554 00** (pridedamas), nustatyto taško reguliavimas yra užrakintas. Nustatymo indikatorius lieka paslėptas užrakintoje pozicijoje.	90560 5	1 **9860** 10	**20**	**25,37**
	“**HERZCULES”, HERZ termostatinės galvos, ypač tvirtos su apsauga nuo vandalizmo, vagystės, su reguliuojamu temperatūros mažinimu.** Maksimali temperatūros reikšmė, nustatyta su užrakintais nustatymo taškais, gali būti išoriškai keičiama 10 K, naudojant monetų lizdą, nekeičiant pagrindinio užrakto nustatymo. Kita kaip **1 9860 10.**	91050 0	1 **9861** 10	**20**	**27,74**
	“**HERZCULES”, HERZ termostatinės galvos, ypač tvirtos su apsauga nuo vandalizmo, vagystės, su reguliuojamu temperatūros mažinimu.** Maksimali temperatūros reikšmė, nustatyta su užrakintais nustatymo taškais, gali būti išoriškai keičiama 4 K, naudojant monetų lizdą, nekeičiant pagrindinio užrakto nustatymo. Kita kaip **1 9860 10.**	91260 3	1 **9861** 40	**20**	**27,74**

Termostatinės galvos MINI su srieginėmis jungtimis M 28 x 1.5

tinkamos HERZ termostatiniams vožtuvams

	HERZ termostatinės galvos MINI Daviklis su skysčio užpildu, reguliavimo diapazonas 0-30 °C, su “0” nustatymu, apsauga nuo užšalimo, reguliuojama apytiksliai 6°C. Nustatytos temperatūros ribojimas ir užrakinimas naudojant ribojimo kaiščius. **1 9551 02** (turi būti užsakyta atskirai). Parametrai: ilgis 75 mm, galvos skersmuo 45 mm.	90520 9	1 **9200** 30	**20**	**11,11**
	HERZ termostatinės galvos MINI Daviklis su skysčio užpildu, reguliavimo diapazonas 6-28 °C, apsauga nuo užšalimo, reguliuojama apytiksliai 6°C. Nustatytos temperatūros ribojimas ir užrakinimas naudojant ribojimo kaiščius. **1 9551 02** (turi būti užsakyta atskirai). Parametrai: ilgis 75 mm, galvos skersmuo 45 mm.	90530 8	1 **9200** 60	**20**	**11,11**
	HERZ termostatinės galvos MINI GS Daviklis su skysčio užpildu, reguliavimo diapazonas 0-30 °C, su “0” nustatymu, apsauga nuo užšalimo, reguliuojama apytiksliai 6°C. Nustatytos temperatūros ribojimas ir užrakinimas naudojant ribojimo kaiščius. **1 9551 02** (turi būti užsakyta atskirai).	91700 4	1 **9200** 03	**20**	**11,11**
	HERZ termostatinės galvos MINI GS Daviklis su skysčio užpildu, reguliavimo diapazonas 6-28 °C, apsauga nuo užšalimo, reguliuojama apytiksliai 6°C. Nustatytos temperatūros ribojimas ir užrakinimas naudojant ribojimo kaiščius. **1 9551 02** (turi būti užsakyta atskirai).	91690 8	1 **9200** 06	**20**	**11,11**
	HERZ termostatinės galvos MINI, “Turbo” Daviklis su skysčio užpildu, reguliavimo diapazonas 0-30 °C, su “0” nustatymu, apsauga nuo užšalimo, reguliuojama apytiksliai 6°C. Nustatytos temperatūros ribojimas ir užrakinimas naudojant ribojimo kaiščius. **1 9551 02** (turi būti užsakyta atskirai).	91740 0	1 **9200** 13	**20**	**11,11**
	HERZ termostatinės galvos MINI, “Turbo” Daviklis su skysčio užpildu, reguliavimo diapazonas 6-28 °C, apsauga nuo užšalimo, reguliuojama apytiksliai 6°C. Nustatytos temperatūros ribojimas ir užrakinimas naudojant ribojimo kaiščius. **1 9551 02** (turi būti užsakyta atskirai).	91730 1	1 **9200** 16	**20**	**11,11**

Rankinio reguliavimo galvos M 28 x 1.5

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	**HERZ rankinio reguliavimo galva** Skirta HERZ termostatiniams vožtuvams, kurie nėra komplekte su HERZ termostatinėmis galvomis.	90090 7	1 **9102** 80	**20**	**2,40**

Termostatas su nuotoliniu valdymu ir srieginiu pajungimu M 28 x 1.5

tinkamos HERZ termostatiniams vožtuvams

	HERZ termostatas su nuotoliniu valdymu, tinkantis montuoti į potinkinę dėžutę Skirta HERZ termostatiniams vožtuvams, Daviklis su skysčio užpildu, kapiliaras ir vožtuvas komplekte, reguliavimo diapozonas 6–28°C, nustatyto taško intervalo ir užrakinimo funkcija negalima, apsauga nuo užšalimo, apytiksliai ties 6°C. Kapiliaro vamzdelio ilgis 2000 mm.	91400 3	1 **9352** 00	**5**	**45,69**
	Kapiliaro vamzdelio ilgis 5000 mm.	91410 2	1 **9355** 00	**5**	**54,01**
	Kapiliaro vamzdelio ilgis 8000 mm.	91420 1	1 **9358** 00	**5**	**58,45**

Termostatas su nuotoliniu valdymu ir srieginiu pajungimu M 28 x 1.5

tinkamos HERZ termostatiniams vožtuvams

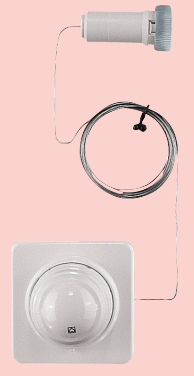	**HERZ termostatas su nuotoliniu valdymu** Daviklis su skysčio užpildu, kapiliaras ir vožtuvas komplekte, reguliavimo diapozonas 6–28°C, apsauga nuo užšalimo apytiksliai ties 6°C. Apribojimas ir blokavimas nustatytame taške yra galimas. Kapiliaro vamzdelio ilgis 2000 mm.	90130 0	1 **9330** 05	**5**	**38,05**
	Kapiliaro vamzdelio ilgis 5000 mm.	90320 5	1 **9330** 10	**5**	**50,37**
	Kapiliaro vamzdelio ilgis 8000 mm.	90330 4	1 **9330** 18	**5**	**55,35**
	Kapiliaro vamzdelio ilgis 10000 mm.	91030 4	1 **9330** 20	**5**	**61,24**

Termostatas su nuotoliniu valdymu ir srieginiu pajungimu M 28 x 1.5

tinkamos HERZ termostatiniams vožtuvams

	HERZ **termostatas su nuotoliniu valdymu** Daviklis su skysčio užpildu, kapiliaras ir vožtuvas komplekte, reguliavimo diapozonas 0–30°C, su visiško uždarymo funkcija ("0"), apsauga nuo užšalimo apytiksliai ties 6°C. Nustatytojo taško ribojimas ir užrakinimas naudojant ribojimo kaiščius. **1 9551 00** (turi būti užsakyta atskirai).	90120 1	1 **9430** 08	**10**	**29,99**
	Kapiliaro vamzdelio ilgis 8000 mm.	90600 8	1 **9430** 18	**1**	**46,73**
	HERZ **termostatas su nuotoliniu valdymu** Daviklis su skysčio užpildu, kapiliaras ir vožtuvas komplekte, reguliavimo diapozonas 6–28°C, automatinė apsauga nuo užšalimo apytiksliai ties 6°C. Nustatytojo taško ribojimas ir užrakinimas naudojant ribojimo kaiščius. **1 9551 00** (turi būti užsakyta atskirai). Kapiliaro vamzdelio ilgis 2000 mm.	90140 9	1 **9460** 06	**10**	**29,21**
	Kapiliaro vamzdelio ilgis 8000 mm.	90690 9	1 **9460** 18	**1**	**46,73**

Termostatas su nuotoliniu valdymu ir srieginiu pajungimu M 28 x 1.5

tinkamos HERZ termostatiniams vožtuvams

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	HERZ termostatas su temperatūros jutikliu, grindiniam šildymui Termostatinės galvos daviklis su skysčio užpildu, kapiliarinis vamzdelis, temperatūros jutiklis ir tvirtinimo lovelis. Reguliavimo diapazonas 20–50°C, kapiliaro ilgis 2000 mm.	72390 2	1 **7420** 06	**10**	**28,34**
	HERZ termostatas su temperatūros jutikliu, katilo tiekimo linijos temperatūros reguliavimui Termostatinės galvos daviklis su skysčio užpildu, kapiliarinis vamzdelis, temperatūros jutiklis ir tvirtinimo lovelis. Reguliavimo diapazonas 40–70°C, kapiliaro ilgis 2000 mm.	70210 5	1 **7421** 00	**10**	**32,88**
	HERZ termostatinė galva su kontaktiniu arba panardinamu temperatūros jutikliu Temperatūros diapazonas 50°C iki 55°C, srieginė jungtis M 28 x 1.5, HERZ uždarymo diametras ir 4 mm eiga, temperatūros jutiklis ir kapiliarinis vamzdelis 2000 mm. Tinkama montavimui ant reguliavimo vožtuvų 4006, 7217-V ir 7217-GV.	66670 4	1 **9421** 36	**10**	**44,74**

Termostatinės galvos “H” su srieginėmis jungtimis M 30 x 1.5

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	HERZ termostatinė galva “H” Daviklis su skysčio užpildu, reguliavimo diapazonas 0-30 °C su “0” nustatymu, su apdailiniu ir apsauginiu žiedais. Autmatinė apsauga nuo užšalimo apytiksliai ties 6°C. Nustatytos temperatūros ribojimas ir užrakinimas naudojant ribojimo kaiščius. **1 9551 00** (turi būti užsakyta atskirai). Dizainas sukurtas bendradarbiaujant su **“Porsche Design GmbH”.**	90040 2	1 **9230** 98	**20**	**11,86**
	HERZ termostatinė galva “H” Daviklis su skysčio užpildu, reguliavimo diapazonas 6–28°C, autmatinė apsauga nuo užšalimo apytiksliai ties 6°C. Nustatytos temperatūros ribojimas ir užrakinimas naudojant ribojimo kaiščius. **1 9551 00** (turi būti užsakyta atskirai). Dizainas sukurtas bendradarbiaujant su **“Porsche Design GmbH”.**	90060 0	1 **9260** 98	**20**	**11,86**

Termostatinės galvos “H” antivandalinės “HERZCULES” su srieginėmis juntimis M 30 x 1.5

	“HERZCULES”, HERZ termostatinė galva “H” antivandalinė skirtos užkirsti kelią vandalizmui, vagystei ar išreguliavimui Daviklis su skysčio užpildu, reguliavimo diapazonas 8–26°C, Autmatinė apsauga nuo užšalimo. Montavimas ir išmontavimas tik naudojant tvirtinimo raktu **1 9554 0**1 ir šešiakampiu raktu **1 6616 00** (užsakoma atskirai). Norimas parametras nustatomas su atrakinimo įrankiu **1 9554 00** (pridedamas), nustatyto taško reguliavimas yra užrakintas. Nustatymo indikatorius lieka paslėptas užrakintoje pozicijoje.	90730 2	1 **9860** 98	**20**	**25,37**
	**“HERZCULES”, HERZ termostatinė galva “H” antivandalinė skirtos užkirsti kelią vandalizmui, vagystei ar išreguliavimui, su reguliuojamu temperatūros mažinimo** Maksimali temperatūros reikšmė, nustatyta su užrakintais nustatymo taškais, gali būti išoriškai keičiama 10 K, naudojant monetų lizdą, nekeičiant pagrindinio užrakto nustatymo. Kita kaip 1 **9860** 98.	91060 9	1 **9861** 98	**20**	**27,74**
	“HERZCULES”, HERZ thermostatic head “H” robust design to prevent vandalism, theft and unauthorised operation, with adjustable temperature reduction. Maksimali temperatūros reikšmė, nustatyta su užrakintais nustatymo taškais, gali būti išoriškai keičiama 4 K, nekeičiant pagrindinio užrakto nustatymo. Kita kaip1 **9860** 98.	91270 2	1 **9861** 48	**20**	**27,74**

Termostatinės galvos “H” su srieginėmis jungtimis M 30 x 1.5

	HERZ termostatinė galva “H” Daviklis su skysčio užpildu, reguliavimo diapazonas 6–28°C, Autmatinė apsauga nuo užšalimo apytiksliai ties 6°C. Nustatytos temperatūros ribojimas ir užrakinimas naudojant ribojimo kaiščius 1 **9551** 00 (turi būti užsakyta atskirai).	71680 5	1 **7260** 98	**20**	**9,63**

Termostatinės galvos MINI “H” su srieginėmis jungtimis M 30 x 1.5

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	HERZ termostatinė galva MINI “H” Daviklis su skysčio užpildu, reguliavimo diapazonas 0–30°C, su “0” nustatymu, apsauga nuo užšalimo apytiksliai ties 6°C. Nustatytos temperatūros ribojimas ir užrakinimas naudojant ribojimo kaiščius 1 **9551** 02 (turi būti užsakyta atskirai). Parametrai: ilgis 78 mm, rankinės galvos diametras 45 mm.	90540 7	1 **9200** 38	**20**	**11,11**
	HERZ termostatinė galva MINI “H” Daviklis su skysčio užpildu, reguliavimo diapazonas 6–28°C, su “0” nustatymu, apsauga nuo užšalimo apytiksliai ties 6°C. Nustatytos temperatūros ribojimas ir užrakinimas naudojant ribojimo kaiščius 1 **9551** 02 (turi būti užsakyta atskirai). Parametrai: ilgis 78 mm, rankinės galvos diametras 45 mm.	90550 6	1 **9200** 68	**20**	**11,11**
	HERZ termostatinė galva MINI “H” su tiesiais grioveliais Daviklis su skysčio užpildu, reguliavimo diapazonas 6–30°C, su “0” nustatymu, apsauga nuo užšalimo apytiksliai ties 6°C. Nustatytos temperatūros ribojimas ir užrakinimas naudojant ribojimo kaiščius 1 **9551** 02 (turi būti užsakyta atskirai).	91720 2	1 **9200** 83	**20**	**11,11**
	HERZ termostatinė galva MINI “H” su tiesiais grioveliais Daviklis su skysčio užpildu, reguliavimo diapazonas 6–28°C, su “0” nustatymu, apsauga nuo užšalimo apytiksliai ties 6°C. Nustatytos temperatūros ribojimas ir užrakinimas naudojant ribojimo kaiščius 1 **9551** 02 (turi būti užsakyta atskirai).	91710 3	1 **9200** 86	**20**	**11,11**
	HERZ termostatinė galva MINI-Turbo “H” Daviklis su skysčio užpildu, reguliavimo diapazonas 6–30°C, su “0” nustatymu, apsauga nuo užšalimo apytiksliai ties 6°C. Nustatytos temperatūros ribojimas ir užrakinimas naudojant ribojimo kaiščius 1 **9551** 02 (turi būti užsakyta atskirai).	91760 8	1 **9200** 93	**20**	**11,11**
	HERZ termostatinė galva MINI-Turbo “H” Daviklis su skysčio užpildu, reguliavimo diapazonas 6–28°C, su “0” nustatymu, apsauga nuo užšalimo apytiksliai ties 6°C. Nustatytos temperatūros ribojimas ir užrakinimas naudojant ribojimo kaiščius 1 **9551** 02 (turi būti užsakyta atskirai).	91750 9	1 **9200** 96	**20**	**11,11**

Rankinio reguliavimo galvos “H” su srieginėmis jungtimis M 30 x 1.5

	HERZ rankinio reguliavimo galva “H” Skirta HERZ termostatiniams vožtuvams, kurie nėra komplekte su HERZ termostatinėmis galvomis.	90100 3	1 **9102** 98	**20**	**2,63**

Termostatas “H” su nuotoliniu valdymu ir srieginiu pajungimu M 30 x 1.5

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	HERZ termostatas “H” su nuotoliniu valdymu, tinkamas montuoti į potinkinę dėžutę. Termostato užpildas skystis, kapiliarinis vamzdelis ir vožtuvas, nustatymo diapazonas 6–28°C, nustatyto taško intervalo ir užrakinimo funkcija, apsauga nuo užšalimo apytiksliai ties 6°C. Kapiliaro vamzdelio ilgis 2000 mm.	91440 9	1 **9352** 98	**5**	**45,69**
	Kapiliaro vamzdelio ilgis 5000 mm.	91450 8	1 **9355** 98	**5**	**54,01**
	Kapiliaro vamzdelio ilgis 8000 mm.	91460 7	1 **9358** 98	**5**	**58,45**

Termostatas “H” su nuotoliniu valdymu ir srieginiu pajungimu M 30 x 1.5

	**HERZ design termostatas su nuotoliniu valdymu** Termostato užpildas skystis, kapiliarinis vamzdelis ir vožtuvas, nustatymo diapazonas 6–28°C, apsauga nuo užšalimo apytiksliai ties 6°C. Nustatyto taško intervalo ir užrakinimo funkcija. Kapiliaro vamzdelio ilgis 2000 mm.	91090 6	1 **9330** 98	**10**	**38,05**

Termostatas “H” su nuotoliniu valdymu, su srieginėmis jungtimis M 30 x 1.5

	**HERZ termostatas “H” su nuotoliniu valdymu** Termostato užpildas skystis, kapiliarinis vamzdelis ir vožtuvas. nustatymo diapazonas 0–30°C, su “0”, visiško uždarymo, nustatymu, apsauga nuo užšalimo apytiksliai ties 6°C. Kapiliaro vamzdelio ilgis 2000 mm. Nustatytojo taško ribojimas ir užrakinimas naudojant ribojimo kaiščius 1 **9551** 00 (turi būti užsakyta atskirai).	91010 4	1 **9430** 98	**10**	**29,21**
	HERZ termostatas “H”su nuotoliniu valdymu Termostato užpildas skystis, kapiliarinis vamzdelis ir vožtuvas. nustatymo diapazonas 6–28°C, apsauga nuo užšalimo apytiksliai ties 6°C. Kapiliaro vamzdelio ilgis 2000 mm. Nustatytojo taško ribojimas ir užrakinimas naudojant ribojimo kaiščius 1 **9551** 00 (turi būti užsakyta atskirai).	91010 3	1 **9460** 98	**10**	**29,21**

Termostatas “H” su temperatūros jutikliu, su sriegine jungtimi M 30 x 1.5

	**HERZ termostatas su temperatūros jutikliu** Termostato užpildas skystis, kapiliarinis vamzdelis, nustatymo diapazonas 40–70°C, kompl. 2x ribojantys kaičiai. Kapiliaro vamzdelio ilgis: apie 500 mm.	91910 7	1 **9421** 98	**20**	**32,75**
	HERZ termostatas su temperatėros jutikliu Termostato užpildas skystis, kapiliarinis vamzdelis, nustatymo diapazonas 40–70°C. Kapiliaro vamzdelio ilgis: apie 2000 mm.	92280 0	1 **9420** 88	**10**	**32,75**

Termostatinės galvos “D” RA jungtis

Model		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	HERZ termostatinės galvos “D” Daviklis su skysčio užpildu, reguliavimo diapazonas 0–30°C, su “0” nustatymu.. Autmatinė apsauga nuo užšalimo apytiksliai ties 6°C. Nustatytojo taško ribojimas ir užrakinimas naudojant ribojimo kaiščius 1 **9551** 00 galima (turi būti užsakyta atskirai). Dizainas sukurtas bendradarbiaujant su **“Porsche Design GmbH”, Zell am See.**	90050 1	1 **9230** 99	**20**	**11,86**
	HERZ termostatinės galvos “D” Daviklis su skysčio užpildu, reguliavimo diapazonas 6–28°C, autmatinė apsauga nuo užšalimo apytiksliai ties 6°C. Nustatytojo taško ribojimas ir užrakinimas naudojant ribojimo kaiščius 1 **9551** 00 galima (turi būti užsakyta atskirai). Dizainas sukurtas bendradarbiaujant su **“Porsche Design GmbH”, Zell am See.**	90070 9	1 **9260** 99	**20**	**11,86**
	HERZ termostatinės galvos “D” Daviklis su skysčio užpildu, reguliavimo diapazonas 6–28°C, autmatinė apsauga nuo užšalimo apytiksliai ties 6°C. Galimas nustatyto taško ribojimas ir užrakinimas.	71690 4	1 **7260** 99	**20**	**9,63**

Termostatinės galvos “D” M 30 x 1.5

	HERZ thermostatic head “D” M 30 x 1.5 Daviklis su skysčio užpildu, reguliavimo diapazonas 6–28°C, autmatinė apsauga nuo užšalimo apytiksliai ties 6°C. Nustatytojo taško ribojimas ir užrakinimas naudojant ribojimo kaiščius 1 **9551** 00 galima (turi būti užsakyta atskirai).	90260 4	1 **9260** 89	**20**	**11,86**

Termostatinės galvos Mini “D” RA jungtis

	HERZ termostatinė galva MINI “D”, Daviklis su skysčio užpildu, reguliavimo diapazonas 6–28°C, autmatinė apsauga nuo užšalimo apytiksliai ties 6°C. Parametrai: ilgis 88 mm, rankinio reguliatoriaus skersmuo 45 mm. Tinka tik kartu su integruojamu radiatoriaus vožtuvu (pvz. Vogel & Noot).	02666 9	1 **9200** 99	**20**	**11,11**
	HERZ termostatinė galva MINI “D”, Daviklis su skysčio užpildu, reguliavimo diapazonas 0–30°C, su “0”, visiško uždarymo, nustatymu, aautmatinė apsauga nuo užšalimo apytiksliai ties 6°C. Parametrai: ilgis 88 mm, rankinio reguliatoriaus skersmuo 45 mm. Tinka tik kartu su integruojamu radiatoriaus vožtuvu (pvz. Vogel & Noot).	91606 9	1 **9200** 09	**20**	**11,11**

Termostatai “D” RA jungtis su nuotoliniu valdymu

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	HERZ termostatas “D” su nuotoliniu valdymu, tinkamas montuoti į potinkinę dėžutę. Termostato užpildas skystis, kapiliarinis vamzdelis ir vožtuvas, nustatymo diapazonas 6–28°C, nustatytojo taško ribojimas ir užrakinimas naudojant ribojimo kaiščius yra negalimas. Kapiliaro vamzdelio ilgis 2000 mm.	91480 5	1 **9352** 99	**5**	**45,69**
	Kapiliaro vamzdelio ilgis 5000 mm.	91490 4	1 **9355** 99	**5**	**54,01**
	Kapiliaro vamzdelio ilgis 8000 mm.	91500 0	1 **9358** 99	**5**	**58,45**

Termostatai “D” RA jungtis su nuotoliniu valdymu

	**HERZ termostatas “D” su nuotoliniu valdymu** Termostato užpildas skystis, kapiliarinis vamzdelis ir vožtuvas, nustatymo diapazonas 6–28°C, apsauga nuo užšalimo apytiksliai ties 6°C. Nustatytojo taško ribojimas ir užrakinimas naudojant ribojimo kaiščius yra galimas. Kapiliaro vamzdelio ilgis 2000 mm.	91790 5	1 **9330** 99	**5**	**38,05**

Rankinio reguliavimo galvos “D” RA jungtis

	**HERZ rankinio reguliavimo “D”** tiesioginiui montavimui ant Danfoss vožtuvo su spaustukais ir užsegimais (click), kurie nėra komplekte su termostatine galva.	90110 2	1 **9102** 99	**20**	**2,63**

Specialaus dizaino termostatinės galvos su srieginėmis jungtimis M 28 x 1.5
tinkamos HERZ termostatiniams vožtuvams

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	HERZ termostatinė galva skirta , kai yra padidėję šilumos poreikiai nustatymo diapazonas 11–35°C, automatinė apsauga nuo užšalimo ties 6°C.	72460 2	1 **7260** 35	**20**	**14,59**

Termostatinės galvos HERZ termostatiniams vožtuvams pagamintiems nuo 1973 iki 1977

	HERZ termostatinė galva Termostato užpildas skystis, nustatymo diapazonas 6–28°C, apsauga nuo užšalimo apytiksliai ties 6°C. Nustatytojo taško ribojimas ir užrakinimas naudojant ribojimo kaiščius 1 **9551** 00 galima (užsakoma atskirai). Tinkama HERZ termostatiniams vožtuvams gamintiems nuo 1973 iki 1977.	72700 9	1 **7235** 01	**20**	**19,71**

Specialios termostatinės galvos
Termostatinė galva Vaillant vožtuvams

	HERZ termostatinė galva Vaillant termostatiniam vožtuvui Termostato užpildas skystis, nustatymo diapazonas 6–28°C, apsauga nuo užšalimo apytiksliai ties 6°C. Nustatytojo taško ribojimas ir užrakinimas naudojant ribojimo kaiščius 1 **9551** 00 galima (užsakoma atskirai). Pajungimo skersmuo 31 mm.	90720 3	1 **9260** 11	**6**	**15,60**

Termostatinė galva “MMA” vožtuvams

	HERZ termostatinė galva MMA termostatiniam vožtuvui Termostato užpildas skystis, nustatymo diapazonas 6–30°C, apsauga nuo užšalimo apytiksliai ties 6°C.Nustatytojo taško ribojimas ir užrakinimas naudojant ribojimo kaiščius 1 **9551** 02 galima (užsakoma atskirai). Pagaminta nuo 1988, pajungimo skersmuo M 28 x 1.5 mm.	91890 2	1 **9200** 69	**20**	**13,17**

Termostatinė galva Armal vožtuvams

	HERZ termostatinė galva MINI skirta “Armal” vožtuvams Termostato užpildas skystis, nustatymo diapazonas 0–30°C, apsauga nuo užšalimo apytiksliai ties 6°C M 24 x 1.5. Nustatytojo taško ribojimas ir užrakinimas naudojant ribojimo kaiščius 1 **9551** 02 galima (užsakoma atskirai).Pagamintiems iki 1999.	92230 5	1 **9200** 24	**20**	**19,71**

Rankinio reguliavimo priedai

Modelis			EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	HERZ metalinis uždarymo dangtelis Žalvarinis uždarymo dangtelis HERZ termostatiniams vožtuvams. Žalvarinis.		84660 1	1 **6329** 30	**20**	**2,58**
	Kaip aukščiau, bet nikeliuotas.		84661 8	1 **6329** 31	**20**	**3,51**
	Rankinis reguliatorius vandens kiekiui reguliuoti.		72070 3	1 **7740** 63	**1**	**2,43**

Panardinimo gilzė jutikliui

	Žalvarinė panardinimo gilzė skirta 7420/7421, 9421, t.t.. su įsukamu sriegiu 1/2.		66240 9	1 **6313** 01	**20**	**5,42**

Termostato adapteris montavimui su HERZ termostatinėmis galvomis, su sriegiu M 28 x 1.5*

	Termostato adapterio žiedas, T&A termostatiniui vožtuvui. Srieginė jungtis M 28 x 1.5.		66400 7	1 **6350** 03	**1**	**9,69**
	Termostato adapterio žiedas "H" Srieginė jungtis M 30 x 1.5.		62810 8	1 **6357** 11	**1**	**4,55**
	Termostato adapterio žiedas, skirtas Watts, Cazzaniga Srieginė jungtis M 30 x 1.5.		61771 3	1 **6357** 12	**1**	**4,55**
	**Termostato adapterio žiedas "D"** integruotiems radiatoriniams vožtuvams su Danfoss termostatiniu ventiliu	**M 20 x 1**	61180 3	1 **6362** 01	**1**	**2,94**
	Termostato adapterio žiedas "D" integruotiems radiatoriniams vožtuvams su Danfoss termostatiniu ventiliu	**M 23.5 x 1.5**	63330 0	1 **6362** 11	**1**	**3,90**
	Termostato adapterio žiedas "D" "HERZCULES" ir "ETK/ETKF+" "HERZCULES"termostatinių galvų montavimui and Danfoss vožtuvų ir HERZ ETK / ETKF+ montavimui ant Danfoss vožtuvų ir termostatiniams ventiliams.	**Ø 23**	65160 1	1 **6362** 00	**1**	**7,52**
	Termostato adapterio žiedas "D" "HERZCULES" "HERZCULES" termostatinių galvų montavimui ant intergruotų radiatorinių vožtuvų su Danfoss termostatiniu ventiliu.	**M 20 x 1**	64280 7	1 **6362** 20	**1**	**5,58**
	Termostato adapterio žiedas "D" "HERZCULES" "HERZCULES" termostatinių galvų montavimui ant intergruotų radiatorinių vožtuvų su Danfoss termostatiniu ventiliu.	**M 23.5 x 1.5**	64290 6	1 **6362** 23	**1**	**5,58**
	Caleffi termostato adapteris montavimui su HERZ termostatinėmis galvomis su srieginiu pajungimu M 30 x 1.5.		66410 6	1 **6351** 01	**1**	**1,52**

*) Adapteriai negali būti naudojami pajungimui su pavaromis.

Aksesuarai ir įrankiai HERZ termostatinėms galvoms

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	Apsauga nuo vagystės Užfiksuojami spaustukai, atidarymas su universaliu raktu 1 6640 00, skirta HERZ termostatinių galvų serijoms 7000 ir 9000 su srieginėmis jungtimis M 28 x 1.5.	90020 4	1 **9552** 03	**20**	**2,12**
	Apsauga nuo vagystės “H” Užfiksuojami spaustukai, atidarymas su universaliu raktu 1 6640 00, skirta HERZ termostatinių galvų serijoms 7000 ir 9000 su srieginėmis jungtimis M 30 x 1.5.	90080 8	1 **9552** 98	**20**	**2,12**
	Apsauga nuo vagystės “D” serijai Užfiksuojami spaustukai, atidarymas su universaliu raktu 1 6640 00, skirta HERZ termostatinių galvų serijoms 7000 ir 9000	90081 5	1 **9552** 99	**20**	**1,83**
	Dekoratyvinis žiedas tvirtinimo veržlė HERZ termostatinėms galvoms DE LUXE. Srieginė jungtis M 28 x 1.5. Standartinis ilgis l = 21.7 mm.	90230 7	1 **9553** 44	**20**	**1,55**
	Dekoratyvinis žiedas tvirtinimo veržlė HERZ termostatinėms galvoms MINI. Srieginė jungtis M 28 x 1.5. Standartinis ilgis l = 17 mm.	90710 4	1 **9596** 44	**20**	**0,96**
	Dekoratyvinis žiedas “H” Standartinis ilgis l = 20 mm. Srieginė jungtis M 30 x 1.5.	90310 6	1 **9553** 98	**20**	**1,55**
	Dekoratyvinis žiedas “H” Ilgoji versija l = 22.5 mm. Srieginė jungtis M 30 x 1.5.	90650 3	1 **9598** 44	**20**	**1,58**
	Dekoratyvinis žiedas “H” ir HERZ termostatui - “MINI-H” Trumpa versija l = 17 mm. Srieginė jungtis M 30 x 1.5.	90700 5	1 **9597** 44	**20**	**1,55**
	Dekoratyvinis žiedas “D” HERZ termostatinėms galvoms “D” click. Standartinis ilgis l = 27.5 mm.	90640 4	1 **9599** 44	**20**	**1,55**
	Ribojimo kaištis Nustatytojo taško ribojimas ir užrakinimas HERZ termostatinėms galvoms, serijos 7000 ir 9000.	90010 5	1 **9551** 00	**20**	**1,24**
	Ribojimo kaištis HERZ termostatinėms galvoms MINI. Netinka Mini “D” **1 9200** 99.	90670 1	1 **9551** 02	**20**	**1,27**
	Atrakinimo įrankis “HERZCULES” Ribojamo taško nustatymui.	90630 5	1 **9554** 00	**1**	**1,29**
	Tvirtinimo raktas “HERZCULES” “HERZCULES” termostainės galvos montavimui į termostatinį vožtuvą. Turi būti užsakoma atskirai.	90620 6	1 **9554** 01	**1**	**2,14**

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	2 mm šešiakampis raktas Skirtas pajungimui “Herzcules” termostatinėms galvoms.	61780 5	1 **6616** 00	**1**	**0,80**

3

Termostatiniai vožtuvai

TS-98-V termostatiniai vožtuvai su išankstiniu nustatymu ir nuskaitymu

Modelis		kvs	Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	**HERZ-TS-98-V termostatinis vožtuvas Tiesus** Radiatorinis pajungimas su kūgiu Universalus modelis su specialiu lizdu srieginiam vamzdžiui ir užveržiamoms jungtims.	**1.0**	**3/8**	72550 0	1 **7623** 65	**20**	**10,98**
		1.1	**1/2**	72570 8	1 **7623** 67	**20**	**14,21**
		1.1	**3/4**	74840 0	1 **7623** 69	**20**	**18,18**
	**HERZ-TS-98-V termostatinis vožtuvas Kampinis** Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Universalus modelis su specialiu lizdu srieginiam vamzdžiui ir užveržiamoms jungtims.	**1.2**	**3/8**	72600 2	1 **7624** 65	**20**	**10,98**
		1.2	**1/2**	72620 0	1 **7624** 67	**20**	**12,06**
		1.3	**3/4**	74850 9	1 **7624** 69	**20**	**18,18**
	**HERZ-TS-98-V termostatinis vožtuvas Ašinis** Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Universalus modelis su specialiu lizdu srieginiam vamzdžiui ir užveržiamoms jungtims.	**1.2**	**3/8**	72640 8	1 **7628** 65	**20**	**12,68**
		1.2	**1/2**	72650 7	1 **7628** 67	**20**	**12,68**
	**HERZ-TS-98-V termostatinis vožtuvas 3-ašis vožtuvas “AB”** Vožtuvo pajungimas radiatoriaus kairėje. Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Universalus modelis su specialiu lizdu srieginiam vamzdžiui ir užveržiamoms jungtims.	**1.2**	**1/2**	72680 4	1 **7658** 67	**20**	**16,40**
	**HERZ-TS-98-V termostatinis vožtuvas 3-ašis vožtuvas “CD”** Vožtuvo pajungimas radiatoriaus dešinėje. Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Universalus modelis su specialiu lizdu srieginiam vamzdžiui ir užveržiamoms jungtims.	**1.2**	**1/2**	72690 3	1 **7659** 67	**20**	**16,40**
	**HERZ-TS-98-V termostatinis vožtuvas Tiesus** Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Vamzdžio pajungimas, išorinis sriegis G 3/4 su kūgiu.	**1.1**	**1/2**	73480 9	1 **7633** 67	**20**	**12,06**
	**HERZ-TS-98-V termostatinis vožtuvas Kampinis** Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Vamzdžio pajungimas, išorinis sriegis G 3/4 su kūgiu.	**1.2**	**1/2**	73510 3	1 **7638** 67	**20**	**12,06**
	**HERZ-TS-98-V termostatinis vožtuvas Ašinis** Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Vamzdžio pajungimas, išorinis sriegis G 3/4 su kūgiu.	**1.2**	**1/2**	72670 5	1 **7648** 67	**20**	**14,94**
	**HERZ-TS-98-V termostatinis vožtuvas 3-ašis vožtuvas “AB”** Vožtuvo pajungimas radiatoriaus dešinėje. Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Vamzdžio pajungimas, išorinis sriegis G 3/4 su kūgiu.	**1.2**	**1/2**	73970 5	1 **7645** 67	**20**	**13,92**
	**HERZ-TS-98-V termostatinis vožtuvas 3-ašis vožtuvas “CD”** Vožtuvo pajungimas radiatoriaus kairėje. Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Vamzdžio pajungimas, išorinis sriegis G 3/4 su kūgiu.	**1.2**	**1/2**	73980 4	1 **7646** 67	**20**	**16,40**

TS-90-V termostatiniai vožtuvai su paslėptu išankstiniu nustatymu

Modelis		kvs	Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	**HERZ-TS-90-V termostatinis vožtuvas Tiesus** Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Universalus modelis su specialiu lizdu srieginiam vamzdžiui ir užveržiamoms jungtims.	**1.0**	**3/8**	70630 1	1 **7723** 65	**20**	**10,98**
		1.1	**1/2**	70650 9	1 **7723** 67	**20**	**12,06**
		1.1	**3/4**	70670 7	1 **7723** 69	**20**	**18,18**
	**HERZ-TS-90-V termostatinis vožtuvas Kampinis** Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Universalus modelis su specialiu lizdu srieginiam vamzdžiui ir užveržiamoms jungtims.	**1.2**	**3/8**	70750 6	1 **7724** 65	**20**	**10,98**
		1.2	**1/2**	70770 4	1 **7724** 67	**20**	**12,06**
		1.3	**3/4**	74830 1	1 **7724** 69	**20**	**18,18**
	**HERZ-TS-90-V termostatinis vožtuvas Ašinis** Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Universalus modelis su specialiu lizdu srieginiam vamzdžiui ir užveržiamoms jungtims.	**1.2**	**3/8**	70870 1	1 **7728** 65	**20**	**12,68**
		1.2	**1/2**	70880 0	1 **7728** 67	**20**	**12,68**
	**HERZ-TS-90-V termostatinis vožtuvas 3-ašis vožtuvas "AB"** Vožtuvas jungiams radiatoriasu kairėje.. Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Universalus modelis su specialiu lizdu srieginiam vamzdžiui ir užveržiamoms jungtims.	**1.2**	**1/2**	71030 8	1 **7758** 67	**20**	**15,06**
	**HERZ-TS-90-V termostatinis vožtuvas 3-ašis vožtuvas "CD"** Vožtuvas jungiams radiatoriasu dešnėje. Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Universalus modelis su specialiu lizdu srieginiam vamzdžiui ir užveržiamoms jungtims.	**1.2**	**1/2**	71060 5	1 **7759** 67	**20**	**15,06**
	**HERZ-TS-90-V termostatinis vožtuvas Tiesus** Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Vamzdžio pajungimas, išorinis sriegis G 3/4 su kūgiu.	**1.1**	**1/2**	73420 5	1 **7733** 67	**20**	**12,06**
	**HERZ-TS-90-V termostatinis vožtuvas Kampinis** Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Vamzdžio pajungimas, išorinis sriegis G 3/4 su kūgiu.	**1.2**	**1/2**	73450 2	1 **7738** 67	**20**	**12,06**
	**HERZ-TS-90-V termostatinis vožtuvas Ašinis** Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Vamzdžio pajungimas, išorinis sriegis G 3/4 su kūgiu.	**1.2**	**1/2**	71510 5	1 **7748** 67	**20**	**12,68**
	**HERZ-TS-90-V termostatinis vožtuvas 3-ašis vožtuvas "AB"** Vožtuvas jungiams radiatoriasu kairėje. Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Vamzdžio pajungimas, išorinis sriegis G 3/4 su kūgiu.	**1.2**	**1/2**	73950 7	1 **7745** 67	**20**	**15,06**
	**HERZ-TS-90-V termostatinis vožtuvas 3-ašis vožtuvas"CD"** Vožtuvas jungiams radiatoriasu dešnėje. Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Vamzdžio pajungimas, išorinis sriegis G 3/4 su kūgiu.	**1.2**	**1/2**	73960 6	1 **7746** 67	**20**	**15,06**

TS-99-FV-termostatiniai vožtuvai su itin tiksliu 6 padėčių valdymu ir nuskaitymu 1/2

Modelis		kvs	Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	**HERZ-TS-99-FV termostatinis vožtuvas Tiesus** Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Universalus modelis su specialiu lizdu srieginiam vamzdžiui ir užveržiamoms jungtims.	**0.39**	**3/8**	75220 9	1 **7523** 65	**20**	**11,62**
		0.39	**1/2**	73580 6	1 **7523** 67	**20**	**15,76**
	**HERZ-TS-99-FV termostatinis vožtuvas Kampinis** Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Universalus modelis su specialiu lizdu srieginiam vamzdžiui ir užveržiamoms jungtims.	**0.39**	**3/8**	75230 8	1 **7524** 65	**20**	**11,62**
		0.39	**1/2**	73590 5	1 **7524** 67	**20**	**15,76**
	**HERZ-TS-99-FV termostatinis vožtuvas Ašinis, diametras 1/2** Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Universalus modelis su specialiu lizdu srieginiam vamzdžiui ir užveržiamoms jungtims.	**0.39**	**3/8**	73230 0	1 **7528** 65	**20**	**15,58**
		0.39	**1/2**	74920 9	1 **7528** 67	**20**	**12,68**

TS-90-KV termostatiniai vožtuvai su fiksuota kv reikšme centralizuotam šildymui* 1/2

Modelis		Indikatoriai	kv m³/h	Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	**HERZ-TS-90-KV termostatinis vožtuvas Tiesus, diametras 1/2** Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Universalus modelis su specialiu lizdu srieginiam vamzdžiui ir užveržiamoms jungtims.	mėlyn.	**0.06**	**1/2**	70330 0	1 **7713** 69	**20**	**
		žalias	**0.12**	**1/2**	70340 9	1 **7713** 79	**20**	**
		gelton.	**0.25**	**1/2**	70350 8	1 **7713** 89	**20**	**
		balta	**0.5**	**1/2**	70360 7	1 **7713** 99	**20**	**
	HERZ-TS-90-KV termostatinis vožtuvas Kampinis, diametras 1/2 Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Universalus modelis su specialiu lizdu srieginiam vamzdžiui ir užveržiamoms jungtims.	mėlyn.	**0.06**	**1/2**	70380 5	1 **7714** 69	**20**	**
		žalias	**0.12**	**1/2**	70390 4	1 **7714** 79	**20**	**
		gelton.	**0.25**	**1/2**	70400 0	1 **7714** 89	**20**	**
		balta	**0.5**	**1/2**	70410 9	1 **7714** 99	**20**	**
	HERZ-TS-90-KV termostatinis vožtuvas Tiesus su alkūne, diametras 1/2 Radiatorinis pajungimas su 90° alkūne su kūgiu. Universalus modelis su specialiu lizdu srieginiam vamzdžiui ir užveržiamoms jungtims.	mėlyn.	**0.06**	**1/2**	70430 7	1 **7715** 69	**20**	**
		žalias	**0.12**	**1/2**	70440 6	1 **7715** 79	**20**	**
		gelton.	**0.25**	**1/2**	70450 5	1 **7715** 89	**20**	**
		balta	**0.5**	**1/2**	70470 3	1 **7715** 99	**20**	**
	HERZ-TS-90-KV termostatinis vožtuvas Ašinis, diametras 1/2 Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Universalus modelis su specialiu lizdu srieginiam vamzdžiui ir užveržiamoms jungtims.	mėlyn.	**0.06**	**1/2**	70590 8	1 **7718** 69	**20**	**
		žalias	**0.12**	**1/2**	70600 4	1 **7718** 79	**20**	**
		gelton.	**0.25**	**1/2**	70610 3	1 **7718** 89	**20**	**
		balta	**0.5**	**1/2**	70620 2	1 **7718** 99	**20**	**
	**HERZ-TS-90-KV ttermostatinis vožtuvas 3-ašis vožtuvas "AB", diametras 1/2** Vožtuvo pajungimas radiatoriaus kairėje. Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Universalus modelis su specialiu lizdu srieginiam vamzdžiui ir užveržiamoms jungtims.	mėlyn.	**0.06**	**1/2**	70490 1	1 **7716** 69	**20**	**
		žalias	**0.12**	**1/2**	70500 7	1 **7716** 79	**20**	**
		gelton.	**0.25**	**1/2**	70510 6	1 **7716** 89	**20**	**
		balta	**0.5**	**1/2**	70520 5	1 **7716** 99	**20**	**
	HERZ-TS-90-KV termostatinis vožtuvas 3-ašis vožtuvas "CD", diametras 1/2 Vožtuvo pajungimas radiatoriaus dešinėje. Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Universalus modelis su specialiu lizdu srieginiam vamzdžiui ir užveržiamoms jungtims.	mėlyn.	**0.06**	**1/2**	70540 3	1 **7717** 69	**20**	**
		žalias	**0.12**	**1/2**	70550 2	1 **7717** 79	**20**	**
		gelton.	**0.25**	**1/2**	70560 1	1 **7717** 89	**20**	**
		balta	**0.5**	**1/2**	70570 0	1 **7717** 99	**20**	**

*** - kiti diametrai pagal užsakymą; ** - pagal užklausimą**

TS-90 termostatiniai vožtuvai

Modelis		kvs	Dim	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	**HERZ-TS-90 termostatinis vožtuvas Tiesus** Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Universalus modelis su specialiu lizdu srieginiam vamzdžiui ir užveržiamoms jungtims.	**0.85**	**3/8**	70690 5	1 **7723** 90	**20**	**10,49**
		1.1	**1/2**	70700 1	1 **7723** 91	**20**	**11,42**
		1.9	**3/4**	70710 0	1 **7723** 92	**20**	**17,41**
	Standartinis modelis su srieginėmis jungtimi.	**4.20**	**1**	71490 0	1 **7723** 93	**10**	**39,29**
	**HERZ-TS-90 termostatinis vožtuvas Kampinis** Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Universalus modelis su specialiu lizdu srieginiam vamzdžiui ir užveržiamoms jungtims.	**0.85**	**3/8**	70790 2	1 **7724** 90	**20**	**10,49**
		1.1	**1/2**	70800 8	1 **7724** 91	**20**	**11,42**
		1.9	**3/4**	70810 7	1 **7724** 92	**20**	**17,41**
	Standartinis modelis su srieginėmis jungtimi.	**4.20**	**1**	71500 6	1 **7724** 93	**10**	**39,29**
	**HERZ-TS-90 termostatinis vožtuvas Ašinis** Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Universalus modelis su specialiu lizdu srieginiam vamzdžiui ir užveržiamoms jungtims.	**0.85**	**3/8**	70890 9	1 **7728** 90	**20**	**10,95**
		1.1	**1/2**	70900 5	1 **7728** 91	**20**	**12,04**
		1.9	**3/4**	72110 6	1 **7728** 97	**20**	**21,13**
	**HERZ-TS-90 termostatinis vožtuvas 3-ašis vožtuvas "AB"** Vožtuvas jungiamas radiatoriaus kairėje. Radiatorinis pajungimas su kūgiu..Universalus modelis 1/2 su specialiu lizdu srieginiam vamzdžiui ir užveržiamoms jungtims.	**0.85**	**3/8**	75410 4	1 **7758** 90	**20**	**13,59**
		1.1	**1/2**	71040 7	1 **7758** 91	**20**	**13,59**
	**HERZ-TS-90 termostatinis vožtuvas 3-ašis vožtuvas "CD"** Vožtuvas jungiamas radiatoriaus dešnėje. Radiatorinis pajungimas su kūgiu..Universalus modelis 1/2 su specialiu lizdu srieginiam vamzdžiui ir užveržiamoms jungtims.	**0.85**	**3/8**	75460 9	1 **7759** 90	**20**	**13,59**
		1.1	**1/2**	71070 4	1 **7759** 91	**20**	**13,59**
	**HERZ-TS-90 termostatinis vožtuvas Tiesus** Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Vamzdžio pajungimas, išorinis sriegis G 3/4 su kūgiu.	**1.1**	**1/2**	73290 4	1 **7733** 81	**20**	**11,42**
	**HERZ-TS-90 termostatinis vožtuvas Kampinis** Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Vamzdžio pajungimas, išorinis sriegis G 3/4 su kūgiu.	**1.1**	**1/2**	73110 5	1 **7724** 37	**20**	**11,42**
	**HERZ-TS-90 termostatinis vožtuvas Ašinis** Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Vamzdžio pajungimas, išorinis sriegis G 3/4 su kūgiu.	**1.1**	**1/2**	71520 4	1 **7748** 91	**20**	**13,59**
	HERZ-TS-90 termostatinis vožtuvas 3-ašis vožtuvas "AB" Vožtuvas jungiamas radiatoriaus kairėje. Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Vamzdžio pajungimas, išorinis sriegis G 3/4 su kūgiu.	**1.1**	**1/2**	71000 1	1 **7745** 91	**20**	**13,59**
	**HERZ-TS-90 termostatinis vožtuvas 3-ašis vožtuvas "CD"** Vožtuvas jungiamas radiatoriaus dešnėje. Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Vamzdžio pajungimas, išorinis sriegis G 3/4 su kūgiu.	**1.1**	**1/2**	71010 0	1 **7746** 91	**20**	**13,59**

Matmenys

Termostatiniai vožtuvai HERZ-TS ir radiatoriniai reguliamieji vožtuvai HERZ-DR-T bei HERZ-GP-T pagaminti nuo 1978 iki 1990/1991 metų (nikeliuotu korpusu ir pilku rankinio reguliavimo dangteliu) turi identiškus diametrus su šiuo metu gaminamais lygiaverčiais modeliais (nikeliuotu korpusu, baltu rankinio reguliavimo dangteliu ar užsukamu dangteliu) ir esant būtinybei gali būti lengvai pakeičiami.

TS-90-E mažo pasipriešinimo termostatiniai vožtuvai vienvamzdei sistemai

Modelis		kvs	Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	**HERZ-TS-90-E termostatinis vožtuvas Tiesus** Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Universalus modelis su specialiu lizdu srieginiam vamzdžiui ir užveržiamoms jungtims.	**1.0**	**3/8**	76700 5	1 **7723** 00	**20**	**17,13**
		2.0	**1/2**	72000 0	1 **7723** 01	**20**	**17,13**
	**HERZ-TS-90-E termostatinis vožtuvas Kampinis** Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Universalus modelis su specialiu lizdu srieginiam vamzdžiui ir užveržiamoms jungtims.	**1.0**	**3/8**	76710 4	1 **7724** 00	**20**	**17,13**
		2.3	**1/2**	72080 2	1 **7724** 01	**20**	**17,13**
	**HERZ-TS-90-E termostatinis vožtuvas Ašinis** Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Universalus modelis su specialiu lizdu srieginiam vamzdžiui ir užveržiamoms jungtims.	**1.0**	**3/8**	76720 3	1 **7728** 00	**20**	**19,63**
		2.0	**1/2**	72020 8	1 **7728** 01	**20**	**19,63**
	**HERZ-TS-90-E termostatinis vožtuvas 3-ašisvožtuvas “AB”** Vožtuvo pajungimas radiatoriaus kairėje. Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Universalus modelis su specialiu lizdu srieginiam vamzdžiui ir užveržiamoms jungtims.	**2.0**	**1/2**	72420 6	1 **7758** 01	**20**	**19,58**
	**HERZ-TS-90-E termostatinis vožtuvas 3-ašis vožtuvas “CD”** Vožtuvo pajungimas radiatoriaus dešinėje. Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Universalus modelis su specialiu lizdu srieginiam vamzdžiui ir užveržiamoms jungtims	**2.0**	**1/2**	72430 5	1 **7759** 01	**20**	**19,58**

Grįžtamojo srauto vožtuvai vienmazdei sistemai, žiūrėti GP, RL-1-E ir AS-T-90.

TS-E padidinto pralaidumo termostat. vožtuvai vienvamzdei ir gravitacinei sistemoms

	**HERZ-TS-E termostatinis vožtuvas Tiesus** Standartinis modelis radiatorinis srieginis pajungimas su kūgiu.	**5.1**	**1/2**	72010 9	1 **7723** 11	**1**	**14,75**
		5.1	**3/4**	71980 6	1 **7723** 02	**1**	**17,41**
		5.1	**1**	71950 9	1 **7723** 03	**1**	**26,53**
	**HERZ-TS-E termostatinis vožtuvas Kampinis** Standartinis modelis radiatorinis srieginis pajungimas su kūgiu.	**5.1**	**1/2**	73380 2	1 **7724** 11	**1**	**14,75**
		5.1	**3/4**	72090 1	1 **7724** 02	**1**	**17,41**
		5.1	**1**	71960 8	1 **7724** 03	**1**	**26,53**
	**HERZ-TS-E termostatinis vožtuvas Ašinis** Standartinis modelis radiatorinis srieginis pajungimas su kūgiu.	**5.1**	**1/2**	72030 7	1 **7728** 11	**1**	**16,63**
		5.1	**3/4**	72040 6	1 **7728** 02	**1**	**23,25**
		5.1	**1**	72100 7	1 **7728** 03	**1**	**52,12**
	**HERZ-TS-E termostatinis vožtuvas Ašinis su nuorintoju** Standartinis modelis radiatorinis srieginis pajungimas su kūgiu.	**5.1**	**1/2**	74300 9	1 **7728** 21	**1**	**27,69**

HERZ-RL-1-E grįžtamojo srauto padidinto pralaidumo vožtuvai vienvamzdei sistemai, žiūrėti 50 puslapyje.

TS-90 termostatiniai vožtuvai su matmenimis pagal DIN seriją “D”

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	HERZ-TS-90 termostatinis vožtuvas **Tiesus** Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Universalus modelis su specialiu lizdu srieginiam vamzdžiui ir užveržiamoms jungtims.	**3/8**	70720 9	1 **7723** 95	**20**	**10,49**
		1/2	70730 8	1 **7723** 96	**20**	**11,42**
		3/4	70740 7	1 **7723** 97	**20**	**17,41**
	**HERZ-TS-90 termostatinis vožtuvas** **Kampinis** Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Universalus modelis su specialiu lizdu srieginiam vamzdžiui ir užveržiamoms jungtims.	**3/8**	70820 6	1 **7724** 95	**20**	**10,49**
		1/2	70830 5	1 **7724** 96	**20**	**11,42**
		3/4	70840 4	1 **7724** 97	**20**	**17,41**

TS-98-V termostatiniai vožtuvai su išankstiniu nustatymu ir nuskaitymu, matmenys pagal DIN seriją “D”

	HERZ-TS-98-V termostatinis vožtuvas **Tiesus** Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Universalus modelis su specialiu lizdu srieginiam vamzdžiui ir užveržiamoms jungtims.	**3/8**	72560 9	1 **7623** 66	**20**	**10,98**
		1/2	72580 7	1 **7623** 68	**20**	**12,06**
	**HERZ-TS-98-V termostatinis vožtuvas** **Kampinis** Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Universalus modelis su specialiu lizdu srieginiam vamzdžiui ir užveržiamoms jungtims.	**3/8**	72610 1	1 **7624** 66	**20**	**10,98**
		1/2	72630 9	1 **7624** 68	**20**	**12,06**

TS-98-VH termostatiniai voztuvai M 30 x 1.5 su išankstiniu nustatymu ir nuskaitymu

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	**HERZ-TS-98-VH termostatinis voztuvas Tiesus** Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Universalus modelis su specialiu lizdu srieginiam vamzdžiui ir užveržiamoms jungtims.	**3/8**	76920 7	1 **7623** 20	**20**	**11,65**
		1/2	76930 6	1 **7623** 21	**20**	**10,51**
		3/4	76940 5	1 **7623** 22	**20**	**17,80**
	**HERZ-TS-98-VH termostatinis voztuvas Kampinis** Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Universalus modelis su specialiu lizdu srieginiam vamzdžiui ir užveržiamoms jungtims.	**3/8**	76950 4	1 **7624** 20	**20**	**11,65**
		1/2	76960 3	1 **7624** 21	**20**	**10,51**
		3/4	76970 2	1 **7624** 22	**20**	**17,80**
	**HERZ-TS-98-VH termostatinis voztuvas Ašinis** Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Universalus modelis su specialiu lizdu srieginiam vamzdžiui ir užveržiamoms jungtims.	**1/2**	75550 7	1 **7628** 26	**20**	**16,32**
	**HERZ-TS-98-VH termostatinis voztuvas 3-ašis voztuvas "AB"** Voztuvo pajungimas radiatoriaus kairėje. Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Universalus modelis su specialiu lizddu srieginiam vamzdžiui ir užveržiamoms jungtims.	**1/2**	75600 9	1 **7658** 26	**20**	**20,14**
	HERZ-TS-98-VH termostatinis voztuvas 3-ašis voztuvas "CD" Voztuvo pajungimas radiatoriaus dešinėje. Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Universalus modelis su specialiu lizddu srieginiam vamzdžiui ir užveržiamoms jungtims.	**1/2**	75610 8	1 **7659** 26	**20**	**20,14**
	HERZ-TS-98-VH termostatinis voztuvas Tiesus Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Vamzdžio pajungimas, išorinis sriegis G 3/4 su kūgiu.	**1/2**	72651 4	1 **7633** 26	**20**	**12,06**
	**HERZ-TS-98-VH termostatinis voztuvas Kampinis** Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Vamzdžio pajungimas, išorinis sriegis G 3/4 su kūgiu.	**1/2**	75560 6	1 **7634** 26	**20**	**12,06**
	**HERZ-TS-98-VH termostatinis voztuvas Ašinis** Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Vamzdžio pajungimas, išorinis sriegis G 3/4 su kūgiu.	**1/2**	75570 5	1 **7638** 26	**20**	**16,32**
	**HERZ-TS-98-VH termostatinis voztuvas 3-ašis voztuvas "AB"** Voztuvo pajungimas radiatoriaus kairėje. Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Vamzdžio pajungimas, išorinis sriegis G 3/4 su kūgiu.	**1/2**	75580 4	1 **7628** 26	**20**	**17,10**
	HERZ-TS-98-VH termostatinis voztuvas 3-ašis voztuvas "CD" Voztuvo pajungimas radiatoriaus dešinėje. Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Vamzdžio pajungimas, išorinis sriegis G 3/4 su kūgiu.	**1/2**	75590 3	1 **7646** 26	**20**	**17,10**

TS-90-H termostatiniai vožtuvai M 30 x 1.5

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	**HERZ-TS-90 H termostatinis vožtuvas** **Tiesus** Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Universalus modelis su specialiu lizdu srieginiam vamzdžiui ir užveržiamoms jungtims. DIN matmenys.	**1/2**	74510 2	1 **7723** 26	**20**	**11,42**
	**HERZ-TS-90 H termostatinis vožtuvas** **Kampinis** Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Universalus modelis su specialiu lizdu srieginiam vamzdžiui ir užveržiamoms jungtims. DIN matmenys.	**1/2**	74520 1	1 **7724** 26	**20**	**11,42**
	**HERZ-TS-90 H termostatinis vožtuvas** **Ašinis** Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Universalus modelis su specialiu lizddu srieginiam vamzdžiui ir užveržiamoms jungtims.	**1/2**	74530 0	1 **7728** 26	**20**	**12,04**
	**HERZ-TS-90 H termostatinis vožtuvas** **3-ašis vožtuvas "AB"** Vožtuvas jungiams radiatoriasu kairėje. Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Universalus modelis su specialiu lizddu srieginiam vamzdžiui ir užveržiamoms jungtims.	**1/2**	74590 0	1 **7758** 26	**20**	**20,14**
	HERZ-TS-90 H termostatinis vožtuvas **3-ašis vožtuvas "CD"** Vožtuvas jungiams radiatoriasu dešnėje. Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Universalus modelis su specialiu lizddu srieginiam vamzdžiui ir užveržiamoms jungtims.	**1/2**	74600 0	1 **7759** 26	**20**	**20,14**
	HERZ-TS-90 H termostatinis vožtuvas **Tiesus** Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Vamzdžio pajungimas, išorinis sriegis G 3/4 su kūgiu.	**1/2**	74540 9	1 **7733** 26	**20**	**11,42**
	**HERZ-TS-90 H termostatinis vožtuvas** **Kampinis** Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Vamzdžio pajungimas, išorinis sriegis G 3/4 su kūgiu.	**1/2**	74550 8	1 **7734** 26	**20**	**11,42**
	HERZ-TS-90 H termostatinis vožtuvas **Ašinis** Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Vamzdžio pajungimas, išorinis sriegis G 3/4 su kūgiu.	**1/2**	74570 6	1 **7738** 26	**20**	**12,04**
	HERZ-TS-90 H termostatinis vožtuvas **3-ašis vožtuvas "AB"** Vožtuvas jungiams radiatoriasu kairėje. Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Vamzdžio pajungimas, išorinis sriegis G 3/4 su kūgiu.	**1/2**	74570 6	1 **7745** 26	**20**	**17,10**
	**HERZ-TS-90 H termostatinis vožtuvas** **3-ašis vožtuvas "CD"** Vožtuvas jungiams radiatoriasu dešnėje. Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Vamzdžio pajungimas, išorinis sriegis G 3/4 su kūgiu.	**1/2**	74580 5	1 **7746** 26	**20**	**17,10**

TS-98-VH termostatinis vožtuvas M 30 x 1.5 su išankstiniu nustatymu ir nuskaitymu, matmenys pagal DIN serija “D”

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	**HERZ-TS-98-VH termostatinis vožtuvas Tiesus** Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Universalus modelis su specialiu lizdu srieginiam vamzdžiui ir užveržiamoms jungtims.	**3/8**	77130 9	1 **7623** 25	**20**	**12,06**
		1/2	75530 9	1 **7623** 26	**20**	**12,06**
		3/4	76980 1	1 **7623** 27	**20**	**15,78**
	**HERZ-TS-98-VH termostatinis vožtuvas Kampinis** Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Universalus modelis su specialiu lizdu srieginiam vamzdžiui ir užveržiamoms jungtims.	**3/8**	77140 8	1 **7624** 25	**20**	**12,06**
		1/2	75540 8	1 **7624** 26	**20**	**12,06**
		3/4	76990 0	1 **7624** 27	**20**	**15,78**

Grįžtamojo srauto temperatūros reguliatoriai RTL

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	HERZ grįžtamojo srauto temperatūros ribotuvas Grįžtamojo srauto temperatūros kontrolė tarp 25–60°C, Nustatytojo taško ribojimas ir užrakinimas naudojant ribojimo kaiščius **1 9551** 02 galima (užsakoma atskirai)). Gali būti komplektuojami kartu su HERZ vožtuvais, kurie yra skirti termostatiniam veikimui.	**M 28 x 1.5**	91520 8	1 **9201** 00	**10**	**18,62**
	HERZ grįžtamojo srauto temp. ribotuvas DE LUXE, chromas Grįžtamojo srauto temperatūros kontrolė tarp 25–60°C, Nustatytojo taško ribojimas ir užrakinimas naudojant ribojimo kaiščius **1 9551** 02 galima (užsakoma atskirai)). Gali būti komplektuojami kartu su HERZ vožtuvais, kurie yra skirti termostatiniam veikimui.	**M 28 x 1.5**	92100 1	1 **9201** 41	**10**	**25,18**
	HERZ grįžtamojo srauto temp. ribotuvas. Tiesaus modelio komplektas: **1 9201** 00 Grįžtamojo srauto temperatūros ribotuvas MINI 1 **7733** 81 HERZ-TS-90 kampinis termostatinis vožtuvas. Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Vamzdžio pajungimas išorinis sriegis G 3/4 su kūgiu.	**1/2**	91530 7	1 **9201** 23	**1**	**29,83**
	HERZ grįžtamojo srauto temp. ribotuvas Kampinio modelio komplektas: **1 9201** 00 Grįžtamojo srauto temperatūros ribotuvas MINI **1 7724** 37 HERZ-TS-90 kampinis termostatinis vožtuvas. Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Vamzdžio pajungimas išorinis sriegis G 3/4 su kūgiu.	**1/2**	91540 6	1 **9201** 24	**1**	**29,83**

Kompresiniai adapteriai G 3/4 variniams, plieniniams ar plastikiniams vamzdžiams turi būti užsakomi atskirai.

Raktai ir įrankiai

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	HERZ-TS-90 surinkimo raktas SW 13: sandarinimo žiedo kameros pakeitimui HERZ-TS-90 SW 14: sandarinimo žiedo kameros pakeitimui HERZ-TS-90-V SW 18: HERZ-TS-90 pakeitimui termostato viršutinei daliai SW 30: Montavimui HERZ termostatinių galvų M 28 x 1.5.		62680 7	1 **6807** 90	**1**	**5,94**
	Išankstinio nustatymo raktas (mėlynas) Skirta HERZ-TS-90-V, modeliams nuo 1998, vožtuvams su paslėptu išankstiniu nustatymu.	**M 28 x 1.5**	63320 1	1 **6809** 67	**1**	**9,79**
	HERZ-TS-90-V nustatymo raktas (raudonas), versija iki 1998 vožtuvams su šešiakampės galvutės sandarinimo žiedu.	**M 28 x 1.5**	61880 2	1 **6808** 67	**1**	**6,10**
	Išankstinio nustatymo raktas Skirta HERZ-TS-98-V, TS-99-V ir HERZ-3000 kontūrams su apvadu ir jungiamosiomis dalimis su integruotais termostatiniais vožtuvais.		63410 9	1 **6819** 98	**1**	**1,34**

Changefix

	HERZ Changefix įrankis HERZ termostatinio elemento pakeitimui su sriegine jungtimi M 28 x 1.5 Termostatinė viršutinė dalis su paslėptu išankstiniu nustatymu gali būti pakeista su oro blokavimo f-cija ir veleno tarpinė gali būti valoma esant slėgiui sistemoje.		71260 9	1 **7780** 00	**1**	**71,34**
	HERZ Changefix įrankis HERZ termostatiniui elementui “H” su sriegine jungtimi M 30 x 1.5 Termostatinė viršutinė dalis su paslėptu išankstiniu nustatymu gali būti pakeista su oro blokavimo f-cija ir veleno tarpinė gali būti valoma esant slėgiui sistemoje.		74160 9	1 **7780** 98	**1**	**68,63**
	Plieno komplektas Atsarginių dalių plieno komplektas skirtas HERZ Changefix.		71270 8	1 **7780** 04	**1**	**3,25**
	Slėgio matavimo priedai Diferencinio ar statinio slėgio matavimui vožtuve sujungtame su HERZ matavimo kompiuteriu **1 8900** ir **1 8903.**		71280 7	1 **7781** 00	**1**	**52,41**
	Valymo šepetėlių komplektas Valymo šepetelių komplektas vožtuvų lizdų valymui viršutinio elemento pakeitimo metu.		73240 9	1 **7781** 01	**1**	**66,54**

HERZ Changefix atsarinės dalys

	**Adapteris pakeitimui** skirta HERZ Changefix (1 7788 00) be jungiamosios veržlės. Tinka HERZ termostatiniams vožtuvams su M 28 x 1.5 sriegiu.	**M 28 x 1.5**	01787 2	1 **7781** 02	**1**	**8,55**
	Adapteris pakeitimui fskirta HERZ Changefix (1 7788 00) be jungiamosios veržlės. Tinka HERZ termostatiniams vožtuvams su M 30 x 1.5 sriegiu.	**M 30 x 1.5**	01788 9	1 **7781** 08	**1**	**8,55**

Atsarginės dalys

Viršutiniai termostatiniai elementai

Modelis			Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	**Viršutinis termostatinis elementas** Skirta HERZ-TS-90, HERZ-3000 ir HERZ-DR-T-90 vožtuvams (3/8–3/4) pagamintiems nuo 1991, 1 6390 92 taip pat HERZ-VTA-40, VUA-40 vienvamzdėms sistemoms, pagamintoms nuo 1992. Keitimas esant slėgiui su HERZ Changefix.		**3/8**	61590 0	1 **6390** 90	**1**	**11,16**
			1/2	61600 6	1 **6390** 91	**1**	**11,16**
			3/4	61610 5	1 **6390** 92	**1**	**11,16**
			1	62460 5	1 **6390** 93	**1**	**11,16**
	Viršutinis termostatinis elementas Skirta HERZ-TS-90-H elementams M 30 x 1.5. 1 6398 92 taip pat HERZ-VTA-50, VUA-50 vienvamzdei sist. Keitimas esant slėgiui su HERZ Changefix.“H”.		**1/2**	66620 9	1 **6398** 91	**1**	**11,16**
			3/4	66622 3	1 **6398** 92	**1**	**11,16**
	**Viršutinis termostatinis elementas** Skirta HERZ-TS-FV vožtuvams (violetine kepurėle). Keitimas esant slėgiui su HERZ Changefix.		**3/8–1/2**	63620 2	1 **6367** 99	**1**	**12,86**
	**Viršutinis termostatinis elementas su fiksuota kv verte** Skirta HERZ-TS-90-kv. Keitimas esant slėgiui su HERZ Changefix.	**B** mėlyna	**kv 0.06**	61210 7	1 **6365** 69	**1**	**14,33**
		C žalia	**kv 0.12**	61220 6	1 **6365** 79	**1**	**14,33**
		D geltona	**kv 0.25**	61230 5	1 **6365** 89	**1**	**12,81**
		E balta	**kv 0.5**	61240 4	1 **6365** 99	**1**	**14,39**
	**Viršutinis termostatinis elementas su išankstiniu nustatymu** Skirta HERZ-TS-90-V. Keitimas esant slėgiui su HERZ Changefix.		**3/8–3/4**	63420 8	1 **6367** 97	**1**	**12,81**
	**Viršutinis termostatinis elementas su išankstiniu nustatymu** Skirta HERZ-TS-98-V (oranžinė kepurėlė). VTA-40, VUA-40 dvivamzdei sistemai. HERZ-3000 pajungimo dalims su integruotu termostatiniu vožtuvu. Keitimas esant slėgiui su HERZ Changefix.		**3/8–3/4**	63310 2	1 **6367** 98	**1**	**12,81**
	**Viršutinis termostatinis elementas su išankstiniu nustatymu** Skirta HERZ-TS-98-VH elementams, M 30 x 1.5. 1 6398 98 also for HERZ-VTA-50, VUA-50 dvivamzdei sistemai. Keitimas esant slėgiui su HERZ Changefix “H”.		**3/8–3/4**	66624 7	1 **6398** 98	**1**	**6,10**
	**Viršutinis termostatinis elementas** Skirta HERZ-TS-90-E, universalus modelis. Keitimas esant slėgiui su HERZ Changefix		**3/8–1/2**	61320 3	1 **6379** 02	**1**	**13,07**
	**Viršutinis termostatinis elementas** Skirta HERZ-TS-E, standartinis modelis tinkamas HERZ-AS 1" pakeitimui. Keitimas su HERZ Changefix nejmanomas.		**1/2–1**	62800 9	1 **6379** 03	**1**	**16,04**

e HERZ-TS-90 viršutiniams termostatiniams elementams 1 6365 69–1 6365 99, 1 6367 97, 1 6367 98 ir 1 6390 90–1 6390 92, yra tarpusavyje keičiamos. Keitimas galimas su HERZ Changefix 1 7780 00 .

Viršutiniai termostatiniai elementai

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	Viršutinis termostatinis elementas Skirta HERZ temostatiniams vožtuvams pagamintiems 1978–1989 metais ir pakeitimui su HERZ-AS ir GP-T mechaninio reguliavimo vožtuvais pagamintais 1978–1992 metais. Keičiamoji dalis skirta VUA, VTA pagamintiems 1980–1992 metais. Keitimas su HERZ Changefix nejmanomas.	**3/8–1/2**	61290 9	1 **6376** 00	**1**	**12,42**
		3/4	61300 5	1 **6376** 02	**1**	**12,42**
	Viršutinis termostatinis elementas Skirta HERZ-TS DIN serijai “D” Pagamintiems 1986–1990 metais.	**3/8–1/2**	61310 4	1 **6379** 00	**1**	**12,42**

HERZ termostatai, pavaros, HERZ-TS izoliaciniai dangteliai ir rankiniai reguliatoriai HERZ-TS-90 vožtuvams yra tinkami su modeliais, kurie nebėra gaminami ir gali būti naudojami tiek nebegaminamies, tiek esamais modeliais.

Sandarinimo riebokšliai HERZ-TS-90 termostatiniams vožtuvams

	Sandarumo žiedas 20x sandarinimo žiedo fiksatorius HERZ-TS-90 termostatiniams vožtuvams ir 3- bei 4-ašių vožtuvams.	62190 1	1 **6890** 00	**1**	**20,41**

3

4

Radiatorių vožtuvai ir radiatorių pajungimo sistemos

DR-T-90 radiatorių valdymo vožtuvai

Tikslus išankstinis nustatymas per antrinio srauto apribojimo kūgį

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	**HERZ-DR-T-90 radiatorinis valdymo vožtuvas Tiesus modelis** Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Universalus modelis su specialiu lizdu srieginiam vamzdžiui ir užveržiamoms jungtims.Konvertuojamas termostatiniam darbui su termostatine galvute.	**3/8**	62000 3	1 **6823** 90	**20**	**15,83**
		1/2	62010 2	1 **6823** 91	**20**	**15,83**
		3/4	62020 1	1 **6823** 92	**20**	**22,14**
	HERZ-AS radiatorinis valdymo vožtuvas Tiesus modelis Standartinis modelis su sriegine jungtimi.	**1**	91940 3	1 **6823** 73	**1**	**41,51**
		1¼	61950 2	1 **6823** 74	**1**	**92,73**
	**HERZ-DR-T-90 radiatorinis valdymo vožtuvas Kampinis modelis** Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Universalus modelis su specialiu lizdu srieginiam vamzdžiui ir užveržiamoms jungtims.Konvertuojamas termostatiniam darbui su termostatine galvute.	**3/8**	62100 0	1 **6824** 90	**20**	**15,24**
		1/2	62110 9	1 **6824** 91	**20**	**16,14**
		3/4	62120 8	1 **6824** 92	**20**	**23,81**
	HERZ-AS radiatorinis valdymo vožtuvas Kampinis modelis Standartinis modelis su sriegine jungtimi.	**1**	62040 9	1 **6824** 73	**1**	**45,64**
		1¼	62050 8	1 **6824** 74	**1**	**87,54**
	**HERZ-DR-T-90 radiatorinis valdymo vožtuvas Tiesus modelis** Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Vamzdžio pajungimas, išorinis sriegis G 3/4 su kūgiu. Konvertuojamas veikimui su termostatine galva.	**1/2**	63550 2	1 **6833** 81	**20**	**14,62**
	HERZ-DR-T-90 radiatorinis valdymo vožtuvas Kampinis modelis Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Vamzdžio pajungimas, išorinis sriegis G 3/4 su kūgiu. Konvertuojamas veikimui su termostatine galva.	**1/2**	63560 1	1 **6848** 01	**20**	**14,62**

DR-T-90 radiatorių valdymo vožtuvai su užrakinama kepurėle

Tikslus išankstinis nustatymas per antrinio srauto apribojimo kūgį

	**HERZ-DR-T-90 radiatorinis valdymo vožtuvas su užrakinimo kepurėle, tiesus modelis** Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Universalus modelis su specialiu lizdu srieginiam vamzdžiui ir užveržiamoms jungtims.	**3/8**	61960 1	1 **6823** 80	**20**	**16,77**
		1/2	61970 0	1 **6823** 81	**20**	**15,83**
		3/4	61980 9	1 **6823** 82	**20**	**22,14**
	Standartinis modelis su srieginėmi jungtimi.	**1**	61990 8	1 **6823** 86	**1**	**43,08**
	**HERZ-DR-T-90 radiatorinis valdymo vožtuvas su užrakinimo kepurėle, kampinis modelis** Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Universalus modelis su specialiu lizdu srieginiam vamzdžiui ir užveržiamoms jungtims.	**3/8**	62060 7	1 **6824** 80	**20**	**15,83**
		1/2	62070 6	1 **6824** 81	**20**	**16,77**
		3/4	62080 5	1 **6824** 82	**20**	**22,14**
	Standartinis modelis su srieginėmi jungtimi.	**1**	62090 4	1 **6824** 86	**1**	**43,08**

GP radiatorių valdymo vožtuvai

Su išankstiniu nustatimu, ribojančiu vožtuvo atsidarymą

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	**HERZ-GP radiatorinis valdymo vožtuvas Tiesus modelis** Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Universalus modelis su specialiu lizdu srieginiam vamzdžiui ir užveržiamoms jungtims.	**3/8**	50030 5	1 **5523** 20	**20**	**10,80**
		1/2	50040 4	1 **5523** 21	**20**	**10,80**
		3/4	50050 3	1 **5523** 22	**20**	**16,56**
	HERZ-GP radiatorinis valdymo vožtuvas Kampinis modelis Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Universalus modelis su specialiu lizdu srieginiam vamzdžiui ir užveržiamoms jungtims.	**3/8**	50120 3	1 **5524** 20	**20**	**10,69**
		1/2	50130 2	1 **5524** 21	**20**	**10,69**
		3/4	50140 1	1 **5524** 22	**20**	**16,40**
	**HERZ-GP radiatorinis valdymo vožtuvas Tiesus modelis** Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Vamzdžio pajungimas, išorinis sriegis G 3/4 su kūgiu.	**1/2**	50310 8	1 **5537** 11	**20**	**10,80**
	HERZ-GP radiatorinis valdymo vožtuvas Kampinis modelis Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Vamzdžio pajungimas, išorinis sriegis G 3/4 su kūgiu.	**1/2**	50330 6	1 **5548** 01	**20**	**10,69**

GP radiatorių valdymo vožtuvai su užrakinama kepurėle

Su išankstiniu nustatimu, ribojančiu vožtuvo atsidarymą

	**HERZ-GP radiatorinis valdymo vožtuvas su užrakinimo kepurėle, tiesus modelis** Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Universalus modelis su specialiu lizdu srieginiam vamzdžiui ir užveržiamoms jungtims.	**3/8**	50000 8	1 **5523** 10	**20**	**10,80**
		1/2	50010 7	1 **5523** 11	**20**	**10,80**
		3/4	50020 6	1 **5523** 12	**20**	**16,56**
	**HERZ-GP radiatorinis valdymo vožtuvas su užrakinimo kepurėle, kampinis modelis** Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Universalus modelis su specialiu lizdu srieginiam vamzdžiui ir užveržiamoms jungtims.	**3/8**	50090 9	1 **5524** 10	**20**	**10,69**
		1/2	50100 5	1 **5524** 11	**20**	**10,69**
		3/4	50110 4	1 **5524** 12	**20**	**16,40**

Matmenys

Termostatiniai vožtuvai HERZ-TS ir radiatoriniai reguliamieji vožtuvai HERZ-DR-T bei HERZ-GP-T pagaminti nuo 1978 iki 1990/1991 metų (nikeliuotu korpusu ir pilku rankinio reguliavimo dangteliu) turi identiškus diametrus su šiuo metu gaminamais lygiaverčiais modeliais (nikeliuotu korpusu, baltu rankinio reguliavimo dangteliu ar užsukamu dangteliu) ir esant būtinybei gali būti lengvai pakeičiami

RL-5 grįžtamojo srauto vožtuvai su išankstiniu nustatymu ir drenažu

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	HERZ-RL-5 grįžtamojo srauto vožtuvas **Tiesus modelis** Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Universalus modelis su specialiu lizdu srieginiam vamzdžiui ir užveržiamoms jungtims. Matmenys pagal DIN 3842 serijos 1, DARE Ms-K.	**3/8**	30090 5	1 **3923** 00	**20**	**8,14**
		1/2	30100 1	1 **3923** 01	**20**	**8,29**
		3/4	30110 0	1 **3923** 02	**20**	**11,42**
	**HERZ-RL-5 grįžtamojo srauto vožtuvas** **Kampinis modelis** Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Universalus modelis su specialiu lizdu srieginiam vamzdžiui ir užveržiamoms jungtims. Matmenys pagal DIN 3842 serijos 1, EARE Ms-K.	**3/8**	30130 8	1 **3924** 00	**20**	**8,14**
		1/2	30140 7	1 **3924** 01	**20**	**8,29**
		3/4	30150 6	1 **3924** 02	**20**	**11,42**
	**HERZ-RL-5 grįžtamojo srauto vožtuvas** **Tiesus modelis** Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Vamzdžio pajungimas, išorinis sriegis G 3/4 su kūgiu.	**1/2**	30330 2	1 **3937** 11	**20**	**8,42**
	**HERZ-RL-5 grįžtamojo srauto vožtuvas** **Kampinis modelis** Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Vamzdžio pajungimas, išorinis sriegis G 3/4 su kūgiu.	**1/2**	30190 2	1 **3948** 11	**20**	**8,29**

RL-1 grįžtamojo srauto vožtuvai

	**HERZ-RL-1 grįžtamojo srauto vožtuvas** **Tiesus modelis** Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Universalus modelis su specialiu lizdu srieginiam vamzdžiui ir užveržiamoms jungtims.	**3/8**	30020 2	1 **3723** 40	**20**	**6,17**
		1/2	30030 1	1 **3723** 41	**20**	**7,52**
		3/4	30040 0	1 **3723** 42	**20**	**8,70**
	**HERZ-RL-1 grįžtamojo srauto vožtuvas** **Kampinis modelis** Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Universalus modelis su specialiu lizdu srieginiam vamzdžiui ir užveržiamoms jungtims.	**3/8**	30050 9	1 **3724** 40	**20**	**6,17**
		1/2	30060 8	1 **3724** 41	**20**	**7,52**
		3/4	30070 7	1 **3724** 42	**20**	**8,70**
	HERZ-RL-1 grįžtamojo srauto vožtuvas **Tiesus modelis** Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Vamzdžio pajungimas, išorinis sriegis G 3/4 su kūgiu.	**1/2**	31410 0	1 **3733** 11	**20**	**7,52**
	**HERZ-RL-1 grįžtamojo srauto vožtuvas** **Kampinis modelis** Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Vamzdžio pajungimas, išorinis sriegis G 3/4 su kūgiu.	**1/2**	31420 9	1 **3748** 01	**20**	**7,52**

RL-1-E padidinto pralaidumo grįžtamojo srauto vožtuvai vienvamzdėms ir gravitacinėms sist.

	**HERZ-RL-1-E grįžtamojo srauto vožtuvas** **Tiesus modelis** Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Standartinis modelis su sriegine jungtimi.	**1/2**	31430 8	1 **3723** 01	**20**	**18,65**
		3/4	31440 7	1 **3723** 02	**20**	**20,97**
		1	31400 1	1 **3723** 03	**20**	**41,43**
	**HERZ-RL-1-E grįžtamojo srauto vožtuvas** **Kampinis modelis** Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Standartinis modelis su sriegine jungtimi.	**1/2**	31450 6	1 **3724** 01	**20**	**18,65**
		3/4	31460 5	1 **3724** 02	**20**	**20,97**
		1	31390 5	1 **3724** 03	**20**	**41,43**

Montavimo matmenys skiriasi nuo to paties dydžio HERZ-TS-90 vožtuvų.

Termostatiniai elementai* WE

Modelis		Indicator	kv - m^3/h	Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	**HERZ termostatinis elementas skirtas integruotiems radiatoriniams vožtuvams su fiksuota kv verte** Gamintojas Stelrad & Korado.	blue	0.06	1/2	32910 4	1 **3192** 82	20	12,66
		green	0.12	1/2	32920 3	1 **3192** 83	20	12,66
		yellow	0.25	1/2	32930 2	1 **3192** 84	20	12,66
		white	0.50	1/2	32940 1	1 **3192** 85	20	12,66
	**HERZ termostatinis elementas skirtas integruotiems radiatoriniams vožtuvams** Gamintojas Vogel & Noot.	blue	0.06	1/2	32870 1	1 **3093** 69	20	12,66
		green	0.12	1/2	32880 0	1 **3093** 79	20	12,66
		yellow	0.25	1/2	32890 9	1 **3093** 89	20	12,66
		white	0.50	1/2	32900 5	1 **3093** 99	20	12,66
	**HERZ termostatinis elementas skirtas integruotiems radiatoriniams vožtuvams su fiksuota kv verte** Gamintojas Kermi.	blue	0.06	1/2	02783 3	1 **3197** 69	20	12,66
		green	0.12	1/2	02785 7	1 **3197** 79	20	12,66
		yellow	0.25	1/2	02787 1	1 **3197** 89	20	12,66
		white	0.50	1/2	02789 5	1 **3197** 99	20	12,66

Termostatiniai elementai M 28 x 1.5

Modelis		kvs	Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	**HERZ termost. elementas TS-98-V**, skirtas integruot. radiat. vožtuvams (Dia Norm, Radson, Superia, Veha), su išankstiniu nustatymu ir nuskaitymu.	0.91	1/2	33050 6	1 **3091** 98	20	12,66
	**HERZ termostatinis elementas TS-98-V,** skirtas integruotiems radiat. vožtuvams (Henrad, Korado, Stelrad), su išankstiniu nustatymu ir nuskaitymu.	1.51	1/2	33060 5	1 **3192** 65	20	12,66
	**HERZ termostatinis elementas TS-98-V** skirtas integruotiems radiat. vožtuvams (Vogel&Noot), su išankstiniu nustatymu ir nuskaitymu.	1.51	1/2	32370 6	1 **3192** 63	20	12,66
	**HERZ termostatinis elementas TS-98-V** integruotiems radiat. vožtuvams (ThermoTeknik, Acova, Brugman), su išankstiniu nustatymu ir nuskaitymu.	1.51	1/2	32960 9	1 **3192** 68	20	12,66
	**HERZ termostatinis elementas TS-98-V** integruotiems radiat. vožtuvams (Kermi), su išankstiniu nustatymu ir nuskaitymu.	1.51	1/2	33070 4	1 **3192** 66	20	12,66
	**HERZ termostatinis elementas TS-98-V** integruotiems radiat. vožtuvams (Dunaferr), su išankstiniu nustatymu ir nuskaitymu.	1.51	1/2	32630 1	1 **3192** 64	20	12,66

Termostatiniai elementai M 30 x 1.5

	**HERZ termostatinis elementas** integruotiems radiat. vožtuvams (Acova), su išankstiniu nustatymu ir nuskaitymu.	1.51	1/2	32970 8	1 **3198** 01	20	12,66
	**HERZ termostatinis elementas TS-98-V** integruotiems radiat. vožtuvams (Dunaferr), su išankstiniu nustatymu ir nuskaitymu.	1.51	1/2	32640 0	1 **3198** 02	20	12,66

*** Atkreipkite dėmesį, kad vožtuvų įsukamieji elementai buvo keletą kartų pakeistas dėl gamybos priežasčių; čia aprašyti elementai yra suderinami su radiatorių modeliais Austrijoje leidybos metu. Pakeitimai galimi bet kuriuo metu.**

Termostatinių elementų atsarginės dalys

Modelis		kvs	Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	**Termostatinis elementas TS-90-V** **Modulinė panelė, pagaminta 1988 - 1994 metai.** išankstinis nustatymas, skirta radiatorių su intergruotais radiatoriniais vožtuvais modernizavimui.	**0.5**	**M 22 x 1.5**	66390 1	1 **3089** 67	**20**	**12,66**
	HERZ temostatiniai elementai Integruotiems radiat. vožtuvams Stelrad THERMOCARAT TCV 1989-1995. Integruotiems radiat. vožtuvams Stelrad THERMOCARAT TCM 1994-1999.	**0.5**	**M 22 x 1.5**	66420 5	1 **3090** 71	**1**	**12,66**

Pajungimo mazgai
TS-3000 kontūras su apvadu, vienvamzdei sistemai su integruotu termostatiniu vožtuvu

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	**HERZ-3000 kontūras su apvadu, vienvamzdei sist. su integruotu termostatiniu vožtuvu, tiesus modelis** Atstumas tarp centrų 50 mm, radiatorinis pajungimas G 3/4 su laisvai besisukančia veržle. Vamzdžio pajungimas su išoriniu sriegiu G 3/4 su kūgiu, užveržiamoms jungtims. Užveržiamos jungtys užsakomos atskirai.	**G 3/4**	30800 0	1 **3791** 92	**10**	**19,99**
	**HERZ-3000 kontūras su apvadu, vienvamzdei sist. su integruotu termostatiniu vožtuvu, tiesus modelis** Atstumas tarp centrų 50 mm, radiatorinis pajungimas G 1/2 su laisvai besisukančia veržle, 2 pajungimo antgaliai yra pridedami. Vamzdžio pajungimas su išoriniu sriegiu G 3/4 su kūgiu, užveržiamoms jungtims. Užveržiamos jungtys užsakomos atskirai.	**G 1/2 x G 3/4**	30790 4	1 **3792** 92	**10**	**19,99**
	**HERZ-3000 kontūras su apvadu, vienvamzdei sist. su integruotu termostatiniu vožtuvu, kampinis modelis** Atstumas tarp centrų 50 mm, radiatorinis pajungimas G 3/4 su laisvai besisukančia veržle. Vamzdžio pajungimas su išoriniu sriegiu G 3/4 su kūgiu, užveržiamoms jungtims. Užveržiamos jungtys užsakomos atskirai.	**G 3/4**	31840 5	1 **3793** 92	**10**	**19,99**
	**HERZ-3000 kontūras su apvadu, vienvamzdei sist. su integruotu termostatiniu vožtuvu, tiesus modelis** Kaip ir prieš tai, tačiau termostatinis elementas kairėje.	**G 3/4**	02081 0	1 **3793** 82	**10**	**19,99**
	**HERZ-3000 kontūras su apvadu, vienvamzdei sist. su integruotu termostatiniu vožtuvu, kampinis modelis** Atstumas tarp centrų 50 mm, radiatorinis pajungimas G 1/2 su laisvai besisukančia veržle, 2 pajungimo antgaliai yra pridedami. Vamzdžio pajungimas su išoriniu sriegiu G 3/4 su kūgiu, užveržiamoms jungtims. Užveržiamos jungtys užsakomos atskirai.	**G 1/2 x G 3/4**	31860 3	1 **3794** 92	**10**	**19,99**
	**HERZ-3000 kontūras su apvadu, vienvamzdei sist. su integruotu termostatiniu vožtuvu, kampinis modelis** Kaip ir prieš tai, tačiau termostatinis elementas kairėje.	**G 1/2 x G 3/4**	02083 4	1 **3794** 82	**10**	**19,99**

Termostatinė galva MINI DE LUXE su sriegine jungtimi M 28 x 1.5
tinkama HERZ termostatiniams vožtuvams

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	HERZ termostatiė galva MINI DE LUXE, chromas daviklis su skysčio užpildu, su “0” nustatymu, su apdailiniu ir apsauginiu žiedais. Apsauga nuo užšalimo, reguliuojama apytiksliai 6°C, reguliavimo diapazonas 6-30 °C.	91560 4	1 **9200** 41	**20**	**25,13**

TS-3000 dvivamzdei sistemai su integruotu termostatiniu vožtuvu

Termostatinis elementas su tiesioginiu nustatymu ir nuskaitymu

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	HERZ-3000 prijungimo mazgas su iš anksto nustatytu termostatiniu elementu , tiesus modelis, dvivamzdei sistemai. Atstumas tarp centrų 50 mm, radiatorinis pajungimas G 3/4 su laisvai besisukančia veržle. Vamzdžio pajungimas su išoriniu sriegiu G 3/4 su kūgiu, užveržiamoms jungtims. Užveržiamos jungtys užsakomos atskirai.	**G 3/4**	32200 6	1 **3691** 91	**10**	**22,14**
	**HERZ-3000 prijungimo mazgas su iš anksto nustatytu termostatiniu elementu , tiesus modelis, dvivamzdei sistemai.** Atstumas tarp centrų 50 mm, radiatorinis pajungimas G 1/2 su laisvai besisukančia veržle, 2 pajungimo antgaliai yra pridedami.Vamzdžio pajungimas su išoriniu sriegiu G 3/4 su kūgiu, užveržiamoms jungtims. Užveržiamos jungtys užsakomos atskirai.	**G 1/2 x G 3/4**	32210 5	1 **3692** 91	**10**	**23,35**
	HERZ-3000 prijungimo mazgas su iš anksto nustatytu termostatiniu elementu , kampinis modelis, dvivamzdei sistemai. Atstumas tarp centrų 50 mm, radiatorinis pajungimas G 3/4 su laisvai besisukančia veržle. Vamzdžio pajungimas su išoriniu sriegiu G 3/4 su kūgiu, užveržiamoms jungtims. Užveržiamos jungtys užsakomos atskirai.	**G 3/4**	32220 4	1 **3693** 91	**10**	**22,58**
	HERZ-3000 prijungimo mazgas su iš anksto nustatytu termostatiniu elementu , kampinis modelis, dvivamzdei sistemai. Kaip ir prieš tai, tačiau termostatinis elementas kairėje.	**G 3/4**	02084 1	1 **3693** 81	**10**	**22,58**
	**HERZ-3000 prijungimo mazgas su iš anksto nustatytu termostatiniu elementu , kampinis modelis, dvivamzdei sistemai.** Atstumas tarp centrų 50 mm, radiatorinis pajungimas G 1/2 su laisvai besisukančia veržle, 2 pajungimo antgaliai yra pridedami.Vamzdžio pajungimas su išoriniu sriegiu G 3/4 su kūgiu, užveržiamoms jungtims. Užveržiamos jungtys užsakomos atskirai.	**G 1/2 x G 3/4**	32230 3	1 **3694** 91	**10**	**23,74**
	**HERZ-3000 prijungimo mazgas su iš anksto nustatytu termostatiniu elementu , kampinis modelis, dvivamzdei sistemai.** Kaip ir prieš tai, tačiau termostatinis elementas kairėje.	**G 1/2 x G 3/4**	02086 5	1 **3694** 81	**10**	**23,74**

Dangtelis, skirtas HERZ-3000

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	**HERZ dangtelis, baltos spalvos (RAL 9010)** Skirta HERZ-3000 pajungimo mazgams.	02225 8	1 **0100** 21	**1**	**14,19**
	Spalva Pilkšvai balta (RAL 9016)	02226 5	1 **0100** 22	**1**	**14,19**
	Spalva Chromas	02227 2	1 **0100** 41	**1**	**19,52**

TS-3000 pajungimo mazgai su integruotais termostatiniais vožtuvais M 30 x 1.5

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	**HERZ-3000 prijungimo mazgas su integruotu termostatiniu vožtuvu , tiesus modelis, dvivamzdei sistemai, su išankstiniu nustatymu.** Atstumas tarp centrų 50 mm, radiatorinis pajungimas G 1/2 su laisvai besisukančia veržle, 2 pajungimo antgaliai yra pridedami.Vamzdžio pajungimas su išoriniu sriegiu G 3/4 su kūgiu, užveržiamoms jungtims. Užveržiamos jungtys užsakomos atskirai.	**G 1/2 x G 3/4**	77100 2	1 **3798** 91	**10**	**22,32**
	**HERZ-3000 korpusas su apvadu ir integruotu termostatiniu vožtuvu, tiesus modelis, vienvamzdei sistemai.** Atstumas tarp centrų 50 mm, radiatorinis pajungimas G 1/2 su laisvai besisukančia veržle, 2 pajungimo antgaliai yra pridedami.Vamzdžio pajungimas su išoriniu sriegiu G 3/4 su kūgiu, užveržiamoms jungtims. Užveržiamos jungtys užsakomos atskirai.	**G 1/2 x G 3/4**	77101 9	1 **3798** 92	**10**	**22,32**
	**HERZ-3000 prijungimo mazgas su integruotu termostatiniu vožtuvu , kampinis modelis, dvivamzdei sistemai, su išankstiniu nustatymu.** Atstumas tarp centrų 50 mm, radiatorinis pajungimas G 1/2 su laisvai besisukančia veržle, 2 pajungimo antgaliai yra pridedami.Vamzdžio pajungimas su išoriniu sriegiu G 3/4 su kūgiu, užveržiamoms jungtims. Užveržiamos jungtys užsakomos atskirai.	**G 1/2 x G 3/4**	77102 6	1 **3799** 91	**10**	**23,89**
	**HERZ-3000 prijungimo mazgas su integruotu termostatiniu vožtuvu , kampinis modelis, dvivamzdei sistemai, su išankstiniu nustatymu.** Kaip ir prieš tai, tačiau termostatinis elementas kairėje.	**G 1/2 x G 3/4**	02317 0	1 **3799** 81	**10**	**23,89**
	**HERZ-3000 korpusas su apvadu ir integruotu termostatiniu vožtuvu, kampinis modelis, vienvamzdei sistemai.** Atstumas tarp centrų 50 mm, radiatorinis pajungimas G 1/2 su laisvai besisukančia veržle, 2 pajungimo antgaliai yra pridedami.Vamzdžio pajungimas su išoriniu sriegiu G 3/4 su kūgiu, užveržiamoms jungtims. Užveržiamos jungtys užsakomos atskirai.	**G 1/2 x G 3/4**	77103 3	1 **3799** 92	**10**	**23,89**
	**HERZ-3000 prijungimo mazgas su integruotu termostatiniu vožtuvu , kampinis modelis, vienvamzdei sistemai, su išankstiniu nustatymu.** Kaip ir prieš tai, tačiau termostatinis elementas kairėje.	**G 1/2 x G 3/4**	02318 7	1 **3799** 82	**10**	**23,89**

Termostatinė galva MINI „H" DE LUXE su sriegine jungtimi M 30 x 1.5

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	**HERZ termostatinė galva MINI "H" DE LUXE, chromas** daviklis su skysčio užpildu, su "0" nustatymu, su apdailiniu ir apsauginiu žiedais. Apsauga nuo užšalimo, reguliuojama apytiksliai 6°C, reguliavimo diapazonas 0-30 °C.	91570 3	1 **9200** 48	**1**	**26,40**

Pajungimo mazgai integruotiems radiatoriniams vožtuvams 3000 pajungimo dalys dvivamzdėms sistemoms G 3/4

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	**Pajungimo mazgas dvivamzdei sistemai, tiesus modelis** Atstumas tarp centrų 50 mm, radiatorinis pajungimas G 3/4 su laisvai besisukančia veržle. Vamzdžio pajungimas su išoriniu sriegiu G 3/4 su kūgiu, užveržiamoms jungtims. Užveržiamos jungtys užsakomos atskirai.	**G 3/4**	32250 1	1 **3766** 21	**10**	**9,82**
	**Pajungimo mazgas dvivamzdei sistemai, kampinis modelis** Atstumas tarp centrų 50 mm, radiatorinis pajungimas G 3/4 su laisvai besisukančia veržle. Vamzdžio pajungimas su išoriniu sriegiu G 3/4 su kūgiu, užveržiamoms jungtims. Užveržiamos jungtys užsakomos atskirai.	**G 3/4**	32260 0	1 **3766** 41	**10**	**9,82**
	**Pajungimo mazgas dvivamzdei sistemai, tiesus modelis** Atstumas tarp centrų 50 mm, radiatorinis pajungimas G 1/2 su laisvai besisukančia veržle, 2 pajungimo antgaliai 1 **3002** 31 yra pridedami.Vamzdžio pajungimas su išoriniu sriegiu G 3/4 su kūgiu, užveržiamoms jungtims. Užveržiamos jungtys užsakomos atskirai.	**G 1/2 x G 3/4**	33130 5	1 **3766** 22	**10**	**11,16**
	**Pajungimo mazgas dvivamzdei sistemai, kampinis modelis** Atstumas tarp centrų 50 mm, radiatorinis pajungimas G 1/2 su laisvai besisukančia veržle, 2 pajungimo antgaliai 1 3002 31 yra pridedami.Vamzdžio pajungimas su išoriniu sriegiu G 3/4 su kūgiu, užveržiamoms jungtims. Užveržiamos jungtys užsakomos atskirai.	**G 1/2 x G 3/4**	33140 4	1 **3766** 42	**10**	**11,16**

Pajungimo mazgai integruotiems radiatoriniams vožtuvams 3000 pajungimo dalys dvivamzdėms sistemoms G 3/4

su dvipusiu drenažu ir pripildymu, su uždarymu, radiatorinis pajungimas G 3/4 — **G 3/4**

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	**HERZ-3000-RL4 pajungimo mazgas, tiesus modelis** Atstumas tarp centrų 50 mm, radiatorinis pajungimas G 3/4 su laisvai besisukančia veržle. Vamzdžio pajungimas su išoriniu sriegiu G 3/4 su kūgiu, užveržiamoms jungtims. Užveržiamos jungtys užsakomos atskirai.	**G 3/4**	32010 1	1 **3466** 01	**10**	**16,01**
	**HERZ-3000-RL4 pajungimo mazgas, kampinis modelis** Atstumas tarp centrų 50 mm, radiatorinis pajungimas G 3/4 su laisvai besisukančia veržle. Vamzdžio pajungimas su išoriniu sriegiu G 3/4 su kūgiu, užveržiamoms jungtims. Užveržiamos jungtys užsakomos atskirai.	**G 3/4**	32030 9	1 **3466** 11	**10**	**16,01**

Su dvipusiu drenažu ir pripildymu, su uždarymu, radiatorinis pajungimas Rp 1/2 — **Rp 1/2**

	**HERZ-3000-RL4 pajungimo mazgas, tiesus modelis** Atstumas tarp centrų 50 mm, radiatorinis pajungimas G 1/2 su laisvai besisukančia veržle, 2 pajungimo antgaliai 1 **3002** 31 yra pridedami.Vamzdžio pajungimas su išoriniu sriegiu G 3/4 su kūgiu, užveržiamoms jungtims. Užveržiamos jungtys užsakomos atskirai.	**G 1/2 x G 3/4**	32020 0	1 **3466** 02	**10**	**18,55**
	**HERZ-3000-RL4 pajungimo mazgas, kampinis modelis** Atstumas tarp centrų 50 mm, radiatorinis pajungimas G 1/2 su laisvai besisukančia veržle, 2 pajungimo antgaliai 1 **3002** 31 yra pridedami.Vamzdžio pajungimas su išoriniu sriegiu G 3/4 su kūgiu, užveržiamoms jungtims. Užveržiamos jungtys užsakomos atskirai.	**G 1/2 x G 3/4**	32040 8	1 **3466** 12	**10**	**18,55**

Su dvipusiu uždarymu, valdymu iš priekio, radiatorinis pajungimas G 3/4 — **G 3/4**

	**HERZ-3000-RL1 pajungimo mazgas, tiesus modelis** Atstumas tarp centrų 50 mm, radiatorinis pajungimas G 3/4 su laisvai besisukančia veržle. Vamzdžio pajungimas su išoriniu sriegiu G 3/4 su kūgiu, užveržiamoms jungtims. Užveržiamos jungtys užsakomos atskirai.	**G 3/4**	31890 0	1 **3766** 01	**10**	**12,89**
	**HERZ-3000-RL1 pajungimo mazgas, kampinis modelis** Atstumas tarp centrų 50 mm, radiatorinis pajungimas G 3/4 su laisvai besisukančia veržle. Vamzdžio pajungimas su išoriniu sriegiu G 3/4 su kūgiu, užveržiamoms jungtims. Užveržiamos jungtys užsakomos atskirai.Kompresinis adapteris užsakomas atskirai.	**G 3/4**	31910 5	1 **3766** 11	**10**	**12,89**

Su dvipusiu uždarymu, valdymu iš priekio, radiatorinis pajungimas Rp 1/2 — **Rp 1/2**

	**HERZ-3000-RL1 pajungimo mazgas, tiesus modelis** Atstumas tarp centrų 50 mm, radiatorinis pajungimas G 1/2 su laisvai besisukančia veržle, 2 pajungimo antgaliai yra pridedami.Vamzdžio pajungimas su išoriniu sriegiu G 3/4 su kūgiu, užveržiamoms jungtims. Užveržiamos jungtys užsakomos atskirai.	**G 1/2 x G 3/4**	31900 6	1 **3766** 02	**10**	**14,31**

Pajungimo mazgai integruotiems radiatoriniams vožtuvams 3000 su apvadu, vienvamzdėms ir dvivamzdėms sistemoms

su išankstiniu nustatymu, uždarymu, drenažu ir pripildymu, radiatorinis pajungimas G 3/4 — **G 3/4**

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	**HERZ-3000 kontūras su apvadu** **Tiesus modelis** Atstumas tarp centrų 50 mm, radiatorinis pajungimas G 3/4 su laisvai besisukančia veržle. Vamzdžio pajungimas su išoriniu sriegiu G 3/4 su kūgiu, užveržiamoms jungtims. Užveržiamos jungtys užsakomos atskirai.	**G 3/4**	32080 4	1 **3066** 01	**1**	**20,46**
	HERZ-3000 kontūras su apvadu **Kampinis modelis, drenažas kairėje** Atstumas tarp centrų 50 mm, radiatorinis pajungimas G 3/4 su laisvai besisukančia veržle. Vamzdžio pajungimas su išoriniu sriegiu G 3/4 su kūgiu, užveržiamoms jungtims. Užveržiamos jungtys užsakomos atskirai.	**G 3/4**	32100 9	1 **3066** 11	**1**	**20,46**
	**HERZ-3000 kontūras su apvadu** **Kampinis modelis, drenažas dešnėje** Atstumas tarp centrų 50 mm, radiatorinis pajungimas G 3/4 su laisvai besisukančia veržle. Vamzdžio pajungimas su išoriniu sriegiu G 3/4 su kūgiu, užveržiamoms jungtims. Užveržiamos jungtys užsakomos atskirai.	**G 3/4**	32120 7	1 **3066** 21	**1**	**20,46**

su išankstiniu nustatymu, uzdarymu, drenažu ir pripildymu, radiatorinis pajungimas Rp 1/2 — **Rp 1/2**

	**HERZ-3000 kontūras su apvadu** **Tiesus modelis** Atstumas tarp centrų 50 mm, radiatorinis pajungimas G 1/2 su laisvai besisukančia veržle, 2 pajungimo antgaliai 1 **3002** 31 yra pridedami.Vamzdžio pajungimas su išoriniu sriegiu G 3/4 su kūgiu, užveržiamoms jungtims. Užveržiamos jungtys užsakomos atskirai.	**G 1/2 x G 3/4**	32090 3	1 **3066** 02	**1**	**22,73**
	**HERZ-3000 kontūras su apvadu** **Kampinis modelis, drenažas kairėje** Atstumas tarp centrų 50 mm, radiatorinis pajungimas G 1/2 su laisvai besisukančia veržle, 2 pajungimo antgaliai yra pridedami.Vamzdžio pajungimas su išoriniu sriegiu G 3/4 su kūgiu, užveržiamoms jungtims. Užveržiamos jungtys užsakomos atskirai.	**G 1/2 x G 3/4**	32110 8	1 **3066** 12	**1**	**22,73**
	**HERZ-3000 kontūras su apvadu** **Kampinis modelis, drenažas dešnėje** Atstumas tarp centrų 50 mm, radiatorinis pajungimas G 1/2 su laisvai besisukančia veržle, 2 pajungimo antgaliai yra pridedami.Vamzdžio pajungimas su išoriniu sriegiu G 3/4 su kūgiu, užveržiamoms jungtims. Užveržiamos jungtys užsakomos atskirai.	**G 1/2 x G 3/4**	32130 6	1 **3066** 22	**1**	**22,73**

Pajungimo mazgai integruotiems radiatoriniams vožtuvams 3000 su apvadu vienvamzdei sistemai

Radiatorinis pajungimas G 3/4 — **G 3/4**

Model		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	HERZ-3000 apatinio pajungimo mazgas su fiksuotu apvadu. Tiesus modelis. Atstumas tarp centrų 50 mm, radiatorinis pajungimas G 3/4 su laisvai besisukančia veržle. Vamzdžio pajungimas su išoriniu sriegiu G 3/4, užveržiamoms jungtims. Užveržiamos jungtys užsakomos atskirai.	**G 3/4**	32450 5	1 **3166** 01	**1**	**17,93**
	HERZ-3000 apatinio pajungimo mazgas su fiksuotu apvadu. Kampinis modelis. Atstumas tarp centrų 50 mm, radiatorinis pajungimas G 3/4 su laisvai besisukančia veržle. Vamzdžio pajungimas su išoriniu sriegiu G 3/4, užveržiamoms jungtims. Užveržiamos jungtys užsakomos atskirai.	**G 3/4**	32470 3	1 **3166** 11	**1**	**17,93**

3000 bypass su apvadu vienvamzdei sistemai

Radiatorinis pajungimas Rp 1/2 — **Rp 1/2**

	HERZ-3000 apatinio pajungimo mazgas su fiksuotu apvadu. Tiesus modelis. Atstumas tarp centrų 50 mm, radiatorinis pajungimas G 1/2 su laisvai besisukančia veržle, 2 pajungimo antgaliai 1 **3002** 31 yra pridedami. Vamzdžio pajungimas su išoriniu sriegiu G 3/4, užveržiamoms jungtims. Užveržiamos jungtys užsakomos atskirai.	**G 1/2 x G 3/4**	32460 4	1 **3166** 02	**1**	**19,81**
	**HERZ-3000 apatinio pajungimo mazgas su fiksuotu apvadu. Kampinis modelis.** Atstumas tarp centrų 50 mm, radiatorinis pajungimas G 1/2 su laisvai besisukančia veržle, 2 pajungimo antgaliai 1 **3002** 31 yra pridedami. Vamzdžio pajungimas su išoriniu sriegiu G 3/4, užveržiamoms jungtims. Užveržiamos jungtys užsakomos atskirai.	**G 1/2 x G 3/4**	32480 2	1 **3166** 12	**1**	**19,81**

3000 TP su apvadu, radiatorinis pajungimas G 3/4 — G 3/4

	HERZ-3000 TP su apvadu, vienvamzdei sistemai jau esamų šildymo sistemų su senais radiatoriais, pagamintais AGA, ar šildymo skydeliais renovavimui. Vienvamzdžių šildymo sistemų prijungimui su įprastu radiatoriumi su integruotu vožtuvu, atstumas tarp centrų 50 mm esamoje vamzdžių instaliacijoje su vamzdžių tarpais 40 mm ir atvirkštinėmis tiekiamojo ir grįžtamojo srauto kryptimis.	**M 22 x 1.5 x G 3/4**	33090 2	1 **3166** 31	**10**	**21,93**
	HERZ-3000 TP su apvadu, dvivamzdei sistemai šildymo sistemų prijungimui su įprastu radiatoriumi su integruotu vožtuvu, atstumas tarp centrų 50 mm esamoje vamzdžių instaliacijoje su vamzdžių tarpais 40 mm ir atvirkštinėmis tiekiamojo ir grįžtamojo srauto kryptimis.	**M 22 x 1.5 x G 3/4**	33110 7	1 **3266** 31	**10**	**21,93**

3000 TP su apvadu, radiatorinis pajungimas Rp 1/2 — Rp 1/2

	HERZ-3000 TP su apvadu, vienvamzdei sistemai jau esamų šildymo sistemų su senais radiatoriais, pagamintais AGA, ar šildymo skydeliais renovavimui. Vienvamzdžių šildymo sistemų prijungimui su įprastu radiatoriumi su integruotu vožtuvu, atstumas tarp centrų 50 mm esamoje vamzdžių instaliacijoje su vamzdžių tarpais 40 mm ir atvirkštinėmis tiekiamojo ir grįžtamojo srauto kryptimis. Su 2 pajungimo antgaliai 1 **3002** 31.	**M 22 x 1.5 x G 3/4 + antgalis**	33100 8	1 **3166** 32	**10**	**24,41**
	**HERZ-3000 TP su apvadu, dvivamzdei sistemai** šildymo sistemų prijungimui su įprastu radiatoriumi su integruotu vožtuvu, atstumas tarp centrų 50 mm esamoje vamzdžių instaliacijoje su vamzdžių tarpais 40 mm ir atvirkštinėmis tiekiamojo ir grįžtamojo srauto kryptimis. Su 2 pajungimo antgaliai 1 **3002** 31.	**M 22 x 1.5 x G 3/4 + antgalis**	33120 6	1 **3266** 32	**10**	**24,41**

Pajungimo mazgai integruotiems radiatoriniams vožtuvams
3000 uždaromieji vožtuvai
su drenažu ir pripildymu, radiatorinis pajungimas G 3/4

G 3/4

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	HERZ-RL-4 uždaromasis vožtuvas **Tiesus modelis dvivamzdei sistemai** Radiatorinis pajungimas G 3/4 su laisvai besisukančia veržle. Vamzdžio pajungimas su išoriniu sriegiu G 3/4 su kūgiu, užveržiamoms jungtims. Užveržiamos jungtys užsakomos atskirai.	**G 3/4**	30270 1	1 **3041** 01	**20**	**7,57**
	**HERZ-RL-4 uždaromasis vožtuvas** **Kampinis modelis dvivamzdei sistemai** Kita kaip 1 **3041** 01.	**G 3/4**	30280 0	1 **3042** 01	**20**	**7,57**
	HERZ-RL-4 uždaromasis vožtuvas **Tiesus modelis dvivamzdei sistemai** Radiatorinis pajungimas G 3/4 su kūgiu ir laisva besisukančia veržle. Universalus modelis su specialiu lizdu Rp 1/2 srieginio vamzdžio ir užveržiamoms jungtims. Užveržiamos jungtys užsakomos atskirai.	**G 3/4 x Rp 1/2**	30560 3	1 **3061** 01	**20**	**8,14**
	HERZ-RL-4 uždaromasis vožtuvas **Kampinis modelis dvivamzdei sistemai** Kita kaip 1 **3061** 01.	**G 3/4 x Rp 1/2**	30570 2	1 **3062** 01	**20**	**8,14**

su drenažu ir pripildymu, radiatorinis pajungimas R 1/2

R 1/2

	HERZ-RL-4 uždaromasis vožtuvas **Tiesus modelis dvivamzdei sistemai** Radiatorinis pajungimas R 1/2 su kūgiu, pajungimas su geležiniu vamzdžiu 1 6210 21, vamzdžio pajungimas išoriniu sriegiu G 3/4 su kūgiu, užveržiamoms jungtims. Užveržiamos jungtys užsakomos atskirai.	**R 1/2 x G 3/4**	30310 4	1 **3437** 11	**20**	**7,57**
	HERZ-RL-4 uždaromasis vožtuvas **Kampinis modelis dvivamzdei sistemai** Kita kaip 1 **3437** 11.	**R 1/2 x G 3/4**	30320 3	1 **3448** 11	**20**	**7,57**

3000 uždaromieji vožtuvai
uždarymas, radiatorinis pajungimas G 3/4

G 3/4

	HERZ-RL-1 uždaromasis vožtuvas **Tiesus modelis dvivamzdei sistemai** Radiatorinis pajungimas G 3/4 su kūgiu, laisvai besisukančia veržle. Vamdžio pajungimas su išoriniu slėgiu G 3/4 su kūgiu, užveržiamoms jungtims. Užveržiamos jungtys užsakomos atskirai.	**G 3/4**	31380 6	1 **3741** 01	**20**	**5,92**
	HERZ-RL-1 uždaromasis vožtuvas **Kampinis modelis dvivamzdei sistemai** Kita kaip 1 **3741** 01.	**G 3/4**	31370 7	1 **3742** 01	**20**	**5,61**
	**HERZ-RL-1 uždaromasis vožtuvas** **Tiesus modelis dvivamzdei sistemai** Radiatorinis pajungimas G 3/4 su kūgiu ir laisva besisukančia veržle. Universalus modelis su specialiu lizdu Rp 1/2 srieginio vamzdžio ir užveržiamoms jungtims. Užveržiamos jungtys užsakomos atskirai.	**G 3/4 x Rp 1/2**	31360 8	1 **3761** 01	**20**	**5,92**

Pajungimo mazgai integruotiems radiatoriniams vožtuvams

Dvigubo pajungimo skirstytojas, simetriškas, integruot. radiat. vožtuvams su centriniu pajungimu

Su uždarymu, radiatoriaus drenavimu ir pripildymu, vamzdžių nukreipimas be perėjimo

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	**HERZ dvigubo pajungimo skirstytojas, simetriškas** Radiatorinis pajungimas G 3/4 su laisvai besisukančia veržle. Vamzdžio pajungimas su išoriniu sriegiu G 3/4 su kūgiu, užveržiamoms jungtims. Užveržiamos jungtys užsakomos atskirai.	**G 3/4**	31930 3	1 **3033** 01	**10**	**28,18**
	**HERZ dvigubo pajungimo skirstytojas, simetriškas** Radiatorinis pajungimas G 1/2 su laisvai besisukančia veržle, 2 pajungimo antgaliai yra pridedami.Vamzdžio pajungimas su išoriniu sriegiu G 3/4 su kūgiu, užveržiamoms jungtims. Užveržiamos jungtys užsakomos atskirai.i	**G 1/2 x G 3/4**	31940 2	1 **3033** 02	**10**	**29,86**

Dvigubo pajungimo skirstytojas dvivamzdei sistemai

	**HERZ SWITCHFIX perjungiamasis skirtytojas dvivamzdei sistemai** Skirtas radiatoriaus sujungimui linijoje su vamzdynų tinklu, srauto kryptimi ir be susikirtimo. Šilumos tiekimas ir grąžinimas yra perjungiami su reguliavimo velenu.Vamzdynai gali būti lasivai paleisti; radiatoriaus srauto kryptis gali būti pritaikyta vėliau. Radiatoriaus jungtis gali būti išjungta. Komplekte su potinkine dėže ir uždengiančiaja plokšte. Radiatorinis pajungimas G 3/4 su kūgiu. Vamzdžio pajungimas išorinis srieginis G 3/4, su kūgiu, užveržiamoms jungtims. Užveržiamos jungtys ir slėgio išbandymo dagteliai 1 8525 02 užsakomi atskirai..	**G 3/4**	31950 1	1 **3030** 01	**1**	**74,57**
	**HERZ dvigubo pajungimo skirstytojas dvivamzdėms sistemoms** Kryžminiam potinkiniam radiatorių pajungimui. Radiatoriaus jungtis negali būti išjungta.Komplekte su potinkine dėže ir uždengiančiąja plokšte. Radiatorinis pajungimas G 3/4 su kūgiu. Vamzdžio pajungimas išorinis srieginis G 3/4, su kūgiu, užveržiamoms jungtims. Užveržiamos jungtys ir slėgio išbandymo dagteliai 1 8525 02 užsakomi atskirai..	**G 3/4**	43600 0	1 **4133** 01	**1**	**43,68**
	**HERZ skirstytojas cokoliu ateinantiems vamzdžiams, dvivamzdėms sistemoms** Kryžminiam potinkiniam radiatorių pajungimui, vamzdžių klojimui sienoje. Radiatoriaus jungtis negali būti išjungta. Komplekte su potinkine dėže ir uždengiančiąja plokšte. Radiatorinis pajungimas M 22 x 1.5 su kūgiu, vamzdžio pajungimas .G 3/4 su kūgiu, horizantalus, užveržiamoms jungtims. Užveržiamos jungtys ir slėgio išbandymo dagteliai 1 8525 02 užsakomi atskirai..	**M 22 - G 3/4**	41020 8	1 **3012** 22	**1**	**69,28**

Product group 1

Pajungimo mazgai integruotiems radiatoriniams vožtuvams, dvivamzdėse sistemose

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	HERZ pajungimo mazgas, skirtas pajungimui su uzveržiamomis jungtimis Nikeliuotas žalvaris, skirtas radiatoriams su integruotu vožtuvu ir kompaktiniams radiatoriams. Užveržiamų jungčių pajungimai: Radiatoriaus pusė M 22 x 1.5, vamzdžio pajungimas su išoriniu sriegiu G 3/4. Užveržiamos jungtys užsakomos atskirai	**M 22 x 1.5 x G 3/4**	02030 8	1 **3031** 00	**1**	**20,79**
	**HERZ pajungimo mazgas, skirtas presuojamam pajungimui** Trumpoji versija, nikeliuotas žalvaris, skirtas radiatoriams su integruotu vožtuvu ir kompaktiniams radiatoriams. Pajungimas: Radiatoriaus pusėje M 22 x 1.5, presuojamas pajungimas vamzdžio pusėje.	**M 22 x 1.5 - 16 x 2**	15720 2	1 **3032** 02	**1**	**39,83**
		M 22 x 1.5 - 18 x 2	15740 0	1 **3032** 04	**1**	**38,15**
		M 22 x 1.5 - 20 x 2	15750 9	1 **3032** 05	**1**	**38,15**
	**Cokoliu ateinančių vamzdžių kolektorius pakeitimui. Nikeliuotas žalvaris, skirtas radiatoriams su integruotu vožtuvu ir kompaktiniams radiatoriams.** Radiatoriaus pusėje laisvai besisukanti veržlė G 3/4, vamzdžio pusėje išorinis sriegis G 3/4; Užveržiamos jungtys užsakomos atskirai	**G 3/4**	41005 5	1 **3012** 02	**30**	**21,93**

4

Pajungimo mazgai
TS-90 termostatiniai voztuvai

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	HERZ-TS-90 termostatinis voztuvas tiesus modelis su alkūne Radiatoriaus pajungimas su alkūne 1 6249 01,su kūgiu. Užveržiama jungtis 1 6292 01 montavimui pridedama.	**1/2 x 15**	70850 3	1 **7727** 19	**1**	**17,90**
	**HERZ-TS-90 termostatinis voztuvas Ašinis modelis su oro ventiliu** Radiatoriaus pajungimas su alkūne 1 6249 01,su kūgiu. Užveržiama jungtis 1 6292 01 montavimui pridedama.	**1/2 x 15**	70910 4	1 **7728** 92	**1**	**14,85**
	**HERZ-TS-90 termostatinis voztuvas 3-ašis voztuvas "AB"** Montuojamas radiatoriaus kairėje. Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Užveržiama jungtis 1 6292 01 montavimui pridedama.	**1/2 x 15**	71020 9	1 **7758** 19	**1**	**20,15**
	**HERZ-TS-90 termostatinis voztuvas 3-ašis voztuvas "CD"** Montuojamas radiatoriaus dešnėje. Radiatorinis pajungimas su kūgiu. Užveržiama jungtis 1 6292 01 montavimui pridedama.	**1/2 x 15**	71050 6	1 **7759** 19	**1**	**20,15**

Varinis vamzdelis

	**Varinis vamzdelis 15 x 1** Varinis, nikeliuotas **1 6330 11**: vamzdelio ilgis 550 mm. **1 6330 31**: vamzdelio ilgis 1000 mm.	**550**	61120 9	1 **6330** 11	**1**	**7,67**
		1000	61130 8	1 **6330** 31	**1**	**8,16**

HERZ-2000 apvadiniai mazgai

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	**Apvadinis mazgas vienvamzdei sistemai su uždarymu.** Radiatorinis pajungimas su kūgiu,užveriama jungtis **1 6284 04** montavimui pridedama, jungiamosios dalys vamzdžio pajungimui turi būti užsakytos atskirai. Atstumas tarp centrų 40 mm. Vamzdžio srieginis pajungimas G 3/4 su kūgiu.	**1/2 x G 3/4**	70020 0	1 **7173** 01	**1**	**14,54**
	Apvadinis mazgas dvivamzdei sistemai, tinkamas uždarymui ir valdymui. Radiatorinis pajungimas su kūgiu,užveriama jungtis **1 6284 04** montavimui pridedama, jungiamosios dalys vamzdžio pajungimui turi būti užsakytos atskirai. Atstumas tarp centrų 40 mm. Vamzdžio srieginis pajungimas G 3/4 su kūgiu.	**1/2 x G 3/4**	70040 8	1 **7175** 01	**1**	**14,54**
	**Apvadinis mazgas vienvamzdei sistemai, tinkamas uždarymui ir valdymui.** Radiatorinis pajungimas su kūgiu,užveriama jungtis **1 6284 04** montavimui pridedama, jungiamosios dalys vamzdžio pajungimui turi būti užsakytos atskirai. Atstumas tarp centrų 40 mm. Vamzdžio srieginis pajungimas M 22 x 1.5.	**1/2 x M 22 x 1.5**	70030 9	1 **7174** 01	**1**	**14,54**
	Apvadinis mazgas dvivamzdei sistemai, tinkama uždarymui ir valdymui. Radiatorinis pajungimas su kūgiu,užveriama jungtis **1 6284 04** montavimui pridedama, jungiamosios dalys vamzdžio pajungimui turi būti užsakytos atskirai. Atstumas tarp centrų 40 mm. Vamzdžio srieginis pajungimas M 22 x 1.5.	**1/2 x M 22 x 1.5**	70050 7	1 **7176** 01	**1**	**14,54**
	**Apvadinis mazgas vienvamzdei sistemai, kampinis, tinkamas uždarymui.** Radiatorinis pajungimas su kūgiu,užveriama jungtis **1 6284 04** montavimui pridedama, jungiamosios dalys vamzdžio pajungimui turi būti užsakytos atskirai. Atstumas tarp centrų 40 mm. Vamzdžio srieginis pajungimas G 3/4 su kūgiu.	**1/2 x G 3/4**	74320 7	1 **7187** 14	**1**	**16,38**
	**Apvadinis mazgas dvivamzdei sistemai, kampinis, tinkamas uždarymui ir valdymui.** Radiatorinis pajungimas su kūgiu,užveriama jungtis **1 6284 04** montavimui pridedama, jungiamosios dalys vamzdžio pajungimui turi būti užsakytos atskirai. Atstumas tarp centrų 40 mm. Vamzdžio srieginis pajungimas G 3/4 su kūgiu.	**1/2 x G 3/4**	74310 8	1 **7189** 14	**1**	**16,38**

CALIS-TS trijų eigų vožtuvas, termostatiniui veikimui vienvamzdėje sistemoje

Modelis		kvs	Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	CALIS-TS trijų eigų vožtuvas Plokšti sandarikliai, be jungčių, su užssukamu dangteliu. Jungiamosios dalys vamzdžio prijungimui turi būti užsakytos atskirai.	**2.75**	**DN 15**	71820 5	1 **7761** 01	**20**	**21,30**
		3.2	**DN 20**	71830 4	1 **7761** 02	**20**	**21,30**

CALIS-TS 3-D termostatiniui veikimui vienvamzdėje sistemoje

Termostatinė galva horizantalioje padėtyje

	CALIS-TS-3-D trijų eigų vožtuvas Vožtuvas montuojamas radiatoriaus kairėje, be jungčių, su užsukamu dangteliu. Jungiamosios dalys vamzdžio prijungimui turi būti užsakytos atskirai.	**3.5**	**DN 15**	73360 4	1 **7761** 43	**5**	**26,41**
		4.2	**DN 20**	72470 1	1 **7761** 45	**5**	**27,16**
	CALIS-TS-3-D trijų eigų vožtuvas Vožtuvas montuojamas radiatoriaus dešnėje, be jungčių, su užsukamu dangteliu. Jungiamosios dalys vamzdžio prijungimui turi būti užsakytos atskirai.	**3.5**	**DN 15**	73370 3	1 **7761** 44	**5**	**26,41**
		4.2	**DN 20**	72480 0	1 **7761** 46	**5**	**27,16**

CALIS-TS-E 3-D padidinto pralaidumo, termostatiniui veikimui vienvamzdėje sistemoje

Termostatinė galva horizantalioje padėtyje

	**CALIS-TS-E-3-D trijų eigų vožtuvas** Vožtuvas montuojamas radiatoriaus kairėje, be jungčių, su užsukamu dangteliu. Jungiamosios dalys vamzdžio prijungimui turi būti užsakytos atskirai.	**5.28**	**DN 20**	73330 7	1 **7745** 02	**5**	**29,45**
	CALIS-TS-E-3-Dtrijų eigų vožtuvas Vožtuvas montuojamas radiatoriaus dešnėje, be jungčių, su užsukamu dangteliu. Jungiamosios dalys vamzdžio prijungimui turi būti užsakytos atskirai.	**5.28**	**DN 20**	73340 6	1 **7746** 02	**5**	**29,45**

CALIS-T-dalis

	CALIS flow T-dalis Plokšti sandarikliai, be jungčių. Jungiamosios dalys vamzdžio prijungimui turi būti užsakytos atskirai.		**DN 20**	10040 6	1 **1001** 02	**10**	**11,91**

Kambario temperatūros valdymo mazgas radiatoriniam ir grindiniam šildymui

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	**HERZ kambario temperatūros valdymo mazgas radiatoriniam ir grindiniam šildymui** Skirtas potinkiniam montavimui. Komplektas susidaro iš potinkinės dėžutės su dangčiu, chromuotas, RL-1 uždaromasis vožtuvas, grįžtamosios temperatūros ribotuvas (MINI), TS-98-V termostatinis vožtuvas ir dvigubas kolektorius. Užveržiamos jungtys ir dangteliai 1 8525 02 slėgio testui turi būti užsakyti atskirai.	**G 3/4**	82460 9	1 **8100** 25	**1**	**131,78**
	HERZ kambario temperatūros valdymo mazgas radiatoriniam ir grindiniam šildymui. Skirtas potinkiniam montavimui. Komplektas susidaro iš potinkinės dėžutės su dangčiu, baltas, RL-1 uždaromasis vožtuvas, vienas grįžtamosios temperatūros ribotuvas,TS-98-V termostatinis vožtuvas ir dvigubas kolektorius. Užveržiamos jungtys ir dangteliai 1 8525 02 slėgio testui turi būti užsakyti atskirai.	**G 3/4**	82465 4	1 **8100** 26	**1**	**131,91**

Kryžmės

	**Reguliuojama kryžmė “X”** Atstumas tarp centrų 50 mm, su uždarymo, pripildymo ir drenavimo galimybe. Pajungimas su kūgiu G 3/4 su laisvai besisukančia veržle. Vamzdžio pajungimas su išoriniu sriugiu G 3/4 su kūgiu užveržiamoms jungtims. Užveržiamos jungtys užsakomos atskirai.	**G 3/4**	31980 8	1 **3404** 34	**1**	**17,98**
	**Nereguliuojama kryžmė “X”** Atstumas tarp centrų 50 mm, pajungimas su kūgiu G 3/4 su laisvai besisukančia veržle. Vamzdžio pajungimas su išoriniu sriegiu G 3/4 su kūgiu užveržiamoms jungtims.	**G 3/4**	30840 6	1 **3004** 34	**1**	**12,53**
	Nereguliuojama kryžmė “X”. Atstumas tarp centrų 40 mm, kūgis G 3/4 su laisvai besisukančia veržle. Vamzdžio pajung. su išor. sriegiu G 3/4 su kūgiu užveržiamoms jungtims.	**G 3/4**	31130 7	1 **3004** 44	**1**	**13,20**
	Nereguliuojama kryžmė “X” Atstumas tarp centrų 50 mm, pajungimas su kūgiu M 22 x 1.5 su laisvai besisukančia veržle. Vamzdžio pajung. su išor. sriegiu M 22 x 1.5 užveržiamoms jungtims.	**M 22 x 1.5**	30830 7	1 **3004** 22	**1**	**12,53**

Pajungimo mazgo komplektas “S”, dvivamzdei sistemai

	HERZ pajungimo mazgas “S”, sukomplektuotas, Sudarytas iš reguliavimo vožtuvo, sujungimo vamzdelio, kontūro su apvadu ir vamzdžio jungčių. Dvivamzdei sistemai, radiatorinis pajungimas G 1/2 su kūgiu, vamzdžio pajungimas srieginis M 22 x 1.5.		76210 9	1 **7650** 00	**1**	**53,37**

Jungiamasis elementas su perjungimo galimybe vienvamzdei sistemai

	HERZ vožtuvų kompletas, Sudarytas iš reguliuojamojo vožtuvo ir apvado, be jungiamojo vamzdelio, vienvamzdei sistemai, radiatorinis pajungimas G 1/2 su kūgiu,srieginis vamzdžio pajungimas G 3/4. Atstumas tarp centrų: 40 mm.		75280 3	1 **7151** 01	**1**	**42,46**

Keturių eigų vožtuvai su turbuliatoriaus pajungimu

	**HERZ-4WA-T35 ketureigis vožtuvas . Tiesus modelis vienvamzdei ir dvivamzdei sistemoms** Radiatoriaus pajungimas apačioje per vidurį arba iš šono apačioje, per turbuliatoriaus pajungimą (neįeina į komplektą); galima perjungimas iš vienvamzdės į dvivamzdę sistemą. Atstumas tarp centrų 35 mm. Sriegis M 30 x 1.5 skirtas “H” modelio galvoms. Vamzdžio pajungimas G 3/4 turi būti užsakytas atskirai.	**3/4**	74470 9	1 **7765** 31	**10**	**24,80**

Konvektorių jungčių komplektai

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	**HERZ "Konvektoriaus komplektas"** Dvivamzdei sistemai, radiatorinis pajungimas G 1/2 su kūgiu, srieginė vamzdžio jungtis G 3/4 su kūgiu. Jungiamosios dalys vamzdžio prijungimui turi būti užsakytos atskirai.	75520 0	1 **7688** 21	**1**	**32,60**

VTA-40 radiatorinio pajungimo termostatiniai mazgai

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	HERZ-VTA-40 keturių eigų pajungimo mazgas dvivamzdei sistemai su išankstinio nustatymo termostatiniu elementu Radiatoriaus pajungimas apačioje su panardinamu vamzdeliu l = 290, Ø = 11 mm. Atstumas tarp centrų 40 mm. Reguliuojamas dalinis srauto apribojimas, radiatoriaus nuėmimas esant slėgiui, termostatinio elemento keitimas esant slėgiui naudojant HERZ Changefix. Vamzdžio pajungimas G 3/4 su kūgiu, užsakoma atskirai.	**15 290/11**	72240 0	1 **7767** 51	**1**	**26,09**
		20 290/11	72250 9	1 **7767** 52	**1**	**25,86**
	HERZ-VTA-40 keturių eigų pajungimo mazgas vienvamzdei sistemai Radiatoriau pajungimas apačioje su panardinamu vamzdeliu l = 290, Ø = 11 mm. Atstumas tarp centrų 40 mm. Radiatoriaus nuėmimas esant slėgiui, termostatinio elemento keitimas esant slėgiui naudojant HERZ Changefix. Vamzdžio pajungimas G 3/4 su kūgiu, užsakoma atskirai.	**15 290/11**	72220 2	1 **7767** 41	**1**	**26,79**
		20 290/11	72230 1	1 **7767** 42	**1**	**26,60**

VTA-50 radiatorinio pajungimo termostatiniai mazgai, srieginė jungtis termostatui M 30 x 1.5

	HERZ-VTA-50 keturių eigų pajungimo mazgas dvivamzdei sistemai su išankstinio nustatymo termostatiniu elementu Sriegis M 30 x 1.5 skirtas“H” tipo galvoms, radiatoriaus pajungimas apačioje, atstumas tarp centrų 50 mm. Su panardinamu vamzdeliu L = 290 mm, Ø = 11 mm, radiatoriaus nuėmimas esant slėgiui, termostatinio elemento keitimas esant slėgiui naudojant HERZ Changefix. Vamzdžio pajungimas G 3/4 su kūgiu, užsakoma atskirai.	**15 290/11**	75290 2	1 **7767** 27	**1**	**24,71**
	HERZ-VTA-50keturių eigų pajungimo mazgas vienvamzdei sistemai Sriegis M 30 x 1.5 skirtas“H” tipo galvoms, radiatoriaus pajungimas apačioje, atstumas tarp centrų 50 mm. Su panardinamu vamzdeliu L = 290 mm, Ø = 11 mm, radiatoriaus nuėmimas esant slėgiui, termostatinio elemento keitimas esant slėgiui naudojant HERZ Changefix. Vamzdžio pajungimas G 3/4 su kūgiu, užsakoma atskirai.	**15 290/11**	75380 0	1 **7767** 26	**1**	**25,37**

VUA-AHA radiatorinio pajungimo termostatiniai mazgai

	**HERZ-VUA-AHA keturių eigų pajungimo mazgas vienvamzdei sistemai** Skirta T&A- AHA keturių eigų vožtuvų pakeitimui. Radiatoriaus pajungimas apačioje per vidurį arba iš šono apačioje. Atstumas tarp centrų 40 mm. Panardinimo vamzdelis integruotas vožtuve. Panardinamo vamzdelio ilgis 55 mm. Srieginis radiatoriaus pajungimas G 3/4. Srieginis pajungimas termostatinėms galvoms M 28 x 1.5. Vamzdžio pajungimas G 3/4 su kūgiu, užsakoma atskirai.	**3/4**	76490 5	1 **7783** 40	**1**	**40,83**

Papildomi panardinamo vamzdelio ilgiai pagal užklausimą.

VUA-40 radiatorinio pajungimo termostatiniai mazgai, srieginė jungtis termostatui M 28 x 1,5

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
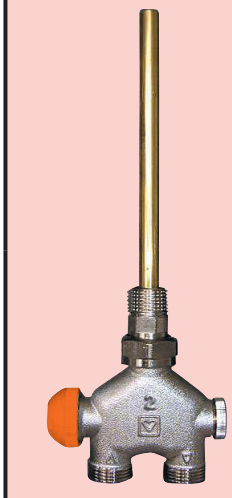	**HERZ-VUA-40 keturių eigų pajungimo mazgas Tiesus modelis dvivamzdei sistemai su išankstinio nustatymo termostatiniu elementu** Radiatoriaus pajungimas apačioje su panardinamu vamzdeliu l = 150, Ø = 11 mm. Atstumas tarp centrų 40 mm. Radiatoriaus nuėmimas esant slėgiui, termostatinio elemento keitimas esant slėgiui naudojant HERZ Changefix. Vamzdžio pajungimas G 3/4 su kūgiu, užsakoma atskirai.	**1/2 150/11**	72290 5	1 **7783** 41	**1**	**26,09**
	HERZ-VUA-40 keturių eigų pajungimo mazgas Tiesus modelis dvivamzdei sistemai su išankstinio nustatymo termostatiniu elementu Radiatoriaus pajungimas apačioje su panardinamu vamzdeliu l = 290, Ø = 11 mm. Atstumas tarp centrų 40 mm. Radiatoriaus nuėmimas esant slėgiui, termostatinio elemento keitimas esant slėgiui naudojant HERZ Changefix. Vamzdžio pajungimas G 3/4 su kūgiu, užsakoma atskirai.	**1/2 290/11**	72520 3	1 **7783** 51	**1**	**26,51**
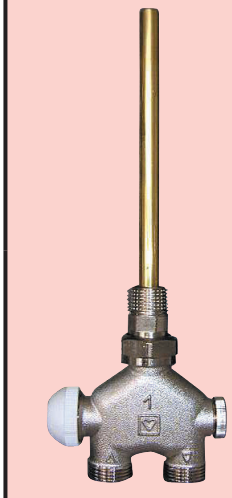	**HERZ-VUA-40 keturių eigų pajungimo mazgas Tiesus modelis vienvamzdei sistemai** Radiatoriaus pajungimas apačioje su panardinamu vamzdeliu l = 150, Ø = 11 mm. Atstumas tarp centrų 40 mm. Reguliuojamas dalinis srauto apribojimas, radiatoriaus nuėmimas esant slėgiui, termostatinio elemento keitimas esant slėgiui naudojant HERZ Changefix. Vamzdžio pajungimas G 3/4 su kūgiu, užsakoma atskirai.	**1/2 150/11**	72280 6	1 **7786** 41	**1**	**28,92**
	HERZ-VUA-40 keturių eigų pajungimo mazgas Tiesus modelis vienvamzdei sistemai Radiatoriaus pajungimas apačioje su panardinamu vamzdeliu l = 290, Ø = 11 mm. Atstumas tarp centrų 40 mm. Reguliuojamas dalinis srauto apribojimas, radiatoriaus nuėmimas esant slėgiui, termostatinio elemento keitimas esant slėgiui naudojant HERZ Changefix. Vamzdžio pajungimas G 3/4 su kūgiu, užsakoma atskirai.	**1/2 290/11**	72530 2	1 **7786** 51	**1**	**29,73**
	**HERZ-VUA-40 keturių eigų pajungimo mazgas Kampinis modelis dvivamzdei sistemai su išankstinio nustatymo termostatiniu elementu** Radiatoriaus pajungimas apačioje su panardinamu vamzdeliu l = 150, Ø = 11 mm. Atstumas tarp centrų 40 mm. Radiatoriaus nuėmimas esant slėgiui, termostatinio elemento keitimas esant slėgiui naudojant HERZ Changefix. Vamzdžio pajungimas G 3/4 su kūgiu, užsakoma atskirai.	**1/2 150/11**	72300 1	1 **7784** 41	**1**	**27,78**
	**HERZ-VUA-40 keturių eigų pajungimo mazgas Kampinis modelis vienvamzdei sistemai** Radiatoriaus pajungimas apačioje su panardinamu vamzdeliu l = 150, Ø = 11 mm. Atstumas tarp centrų 40 mm. Reguliuojamas dalinis srauto apribojimas, radiatoriaus nuėmimas esant slėgiui, termostatinio elemento keitimas esant slėgiui naudojant HERZ Changefix. Vamzdžio pajungimas G 3/4 su kūgiu, užsakoma atskirai.	**1/2 150/11**	72490 9	1 **7784** 42	**1**	**28,62**

Papildomi panardinamo vamzdelio ilgiai pagal užklausimą.
Pastaba: Tinkamos termostatinės galvos yra DE LUXE dizaino (chromas): S 9200 41 (M 28 x 1.5), S 9200 48 (M 30 x 1.5) - žiūrėti 5 psl.

Product group 1

4

VUA-50 radiatorinio pajungimo termostatiniai mazgai, srieginė jungtis termostatui M 30 x 1.5

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	**HERZ-VUA-50 keturių eigų pajungimo mazgas dvivamzdei sistemai su išankstinio nustatymo termostatiniu elementu** Matmuo 1/2, su sriegiu M 30 x 1.5 skirta “H” galvoms, Radiatoriaus pajungimas apačioje per vidurį arba iš šono apačioje. Atstumas tarp centrų 50 mm. Su panard. vamzdeliu L = 290 mm, Ø = 11 mm. Reguliuojamas dalinis srauto apribojimas, radiatoriaus nuėmimas esant slėgiui, termostatinio elemento keitimas esant slėgiui naudojant HERZ Changefix “H”. Vamzdžio pajung. užsakoma atskirai.	**15 290/11**	75375 6	1 **7783** 26	**10**	**28,00**
	**HERZ-VUA-50 keturių eigų pajungimo mazgas vienvamzdei sistemai** Matmuo 1/2, su sriegiu M 30 x 1.5 skirta “H” galvoms, Radiatoriaus pajungimas apačioje per vidurį arba iš šono apačioje. Atstumas tarp centrų 50 mm. Su panard. vamzdeliu L = 290 mm, Ø = 11 mm. Reguliuojamas dalinis srauto apribojimas, radiatoriaus nuėmimas esant slėgiui, termostatinio elemento keitimas esant slėgiui naudojant HERZ Changefix “H”. Vamzdžio pajung. užsakoma atskirai.	**15 290/11**	75360 2	1 **7786** 26	**10**	**30,95**
	**HERZ-VUA-50 keturių eigų pajungimo mazgas dvivamzdei sistemai su išankstinio nustatymo termostatiniu elementu** Matmuo 1/2, su sriegiu M 30 x 1.5 skirta “H” galvoms, Radiatoriaus pajungimas apačioje per vidurį arba iš šono apačioje. Atstumas tarp centrų 50 mm. Su panard. vamzdeliu L = 290 mm, Ø = 11 mm. Radiatoriaus nuėmimas esant slėgiui, termostatinio elemento keitimas esant slėgiui naudojant HERZ Changefix “H”. Vamzdžio pajung. užsakoma atskirai.	**15 150/11**	76230 7	1 **7784** 61	**10**	**29,79**
	**HERZ-VUA-50 keturių eigų pajungimo mazgas vienvamzdei sistemai** Matmuo 1/2, su sriegiu M 30 x 1.5 skirta “H” galvoms, Radiatoriaus pajungimas apačioje per vidurį arba iš šono apačioje. Atstumas tarp centrų 50 mm. Su panard. vamzdeliu L = 150 mm, Ø = 11 mm. Reguliuojamas dalinis srauto apribojimas, radiatoriaus nuėmimas esant slėgiui, termostatinio elemento keitimas esant slėgiui naudojant HERZ Changefix “H”. Vamzdžio pajung. užsakoma atskirai.	**15 150/11**	75370 1	1 **7784** 62	**10**	**28,92**

Plastikiniai dangteliai VUA pajungimo mazgams

	HERZ plastikinis dangtelis Plastikinis dangtelis Uždengimui VUA 50 Baltas (RAL 9010).	Spalva balta **RAL 9010**	02570 9	1 **0110** 21	**10**	**11,93**
	HERZ plastikinis dangtelis Plastikinis dangtelis Uždengimui VUA 40 Baltas (RAL 9010).	balta **RAL 9010**	02580 8	1 **0112** 21	**10**	**11,93**
	**HERZ plastikinis dangtelis** Plastikinis dangtelis Uždengimui VUA 50 Chromas	Chromas	02590 7	1 **0110** 41	**10**	**22,60**
	HERZ plastikinis dangtelis Plastikinis dangtelis Uždengimui VUA 40 Chromas	Chromas	02600 3	1 **0112** 41	**10**	**22,60**

Kūginės juntys, veržlės, tarpinės

Modelis			EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	Kūginė jungtis radiatorių prijungimui G 3/4, rinkinyje 2 vnt	**G 3/4**	30490 3	1 **3001** 01	**20**	**1,81**
		G 1	30505 4	1 **3001** 02	**2**	**2,96**
	Jungiamoji veržlė su tarpine, rinkinys 2 vnt. Tiesioginis radiatoriaus pajungimas G 1/2, sandarinimo žiedo savaiminis užsisandarinimas.	**G 1/2 x G 3/4**	30500 9	1 **3002** 12	**1**	**3,25**
	Taripnė, rinkinyje 2vnt. skirta HERZ-3000 versijai pagamintai 2001.		31010 2	1 **3002** 10	**10**	**0,65**
	Taripnė, rinkinyje 2vnt. skirta HERZ-3000 versijai (18mm) pagamintai nuo 2004 iki 2011.		32760 5	1 **3002** 11	**10**	**0,65**
	Jungiamoji veržlė su kūgiu, rinkinyje 2 vnt. Tiesioginis radiatoriaus pajungimas G 1/2, sandarinimo žiedo savaiminis užsisandarinimas. vožtuvo pajungumas G 3/4 su kūgiu	**G 1/2 x G 3/4**	30930 4	1 **3002** 31	**20**	**3,25**
	Jungiamoji veržlė, plokščios tarpinės, 2 vnt. Tiesioginis radiatoriaus pajungimas G 1/2, sandarinimo žiedo savaiminis užsisandarinimas. vožtuvo pajungumas G 3/4 su kūgiu	**G 1/2 x G 3/4**	32575 5	1 **3002** 21	**20**	**3,46**
	HERZ jungiamoji veržlė, kūginė tarpinė, 2 vnt. Tiesioginis radiatoriaus pajungimas G 1/2, šešiakampis sandarinimo žiedo savaiminis užsisandarinimas. vožtuvo pajungumas G 3/4 su kūgiu	**G 1/2 x G 3/4**	32580 9	1 **3002** 39	**20**	**5,48**

Priedai

	Uždengiančioji plokštelė Iš plieno lakšto, 230 x 230 mm, padengtas chromu. Skirta **1 8100** 25 atsarginės dalies uždengimui.		82461 6	1 **8100** 50	**1**	**21,18**
	Uždengiančioji plokštelė Iš plieno lakšto, 230 x 230 mm, baltas Skirta **1 8100** 26 atsarginės dalies uždengimui.		82462 3	1 **8100** 51	**1**	**21,18**
	HERZ plastikinis lizdo dangtelis, gali būti patrumpintas pagal reikiamą ilgį; baltas RAL 9010.		32530 4	1 **3030** 50	**1**	**8,83**
	HERZ drenažinis ventilis Žalvarinis, su sandarinimo žiedu,su laisvai besisukančia jungiamaja veržle G 3/4, žarnelės pajungimas su dangteliu G 3/4, žarnelės jungtis turi būti užsakyta atskirai.	**G 3/4**	76309 0	1 **4120** 01		**9,79**

Apdailiniai dangteliai

	**Apdailinis dangtelis** Atstumas tarp centrų 50 mm, išor. vamzdžio skersmuo 14–20 mm.	30200 8	1 **3003** 50	**20**	**2,35**
	Apdailinis dangtelis Atstumas tarp centrų 40 mm, išor. vamzdžio skersmuo 14–20 mm.	61920 5	1 **6822** 40	**10**	**2,44**

Plastikinių vamzdžių jungtys G 3/4

skirta PE-X, PB ir daugiasluoksniams aliuminio vamzdžiams

G 3/4

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	Plastikinio vamzdžio jungtys G 3/4 skirta PE-X, PB ir aliuminiui daugiasluoksniui vamzdžiui, sujungimo veržlė G 3/4 su kūgiu.	**10 x 1.3**	66330 7	1 **6098** 18	**10**	**2,76**
		14 x 2	66330 7	1 **6098** 02	**10**	**2,76**
		15 x 2.5	66330 7	1 **6098** 16	**10**	**2,76**
		16 x 2	61530 6	1 **6098** 03	**10**	**2,76**
		16 x 2.25	61530 3	1 **6098** 13	**10**	**2,76**
		17 x 2	61540 5	1 **6098** 04	**10**	**2,76**
		17 x 2.5	61550 4	1 **6098** 05	**10**	**2,76**
		18 x 2	61570 2	1 **6098** 07	**10**	**2,76**
		18 x 2.5	61560 3	1 **6098** 06	**10**	**2,76**
		20 x 2	61580 1	1 **6098** 08	**10**	**2,76**
		20 x 2.25	66330 7	1 **6098** 20	**10**	**2,76**
		20 x 2.5	63160 3	1 **6098** 11	**10**	**2,76**
		20 x 2.8	61530 4	1 **6098** 09	**10**	**2,76**
	Netinka daugiasluoks. alium. vamzdžiams	**20 x 3.4**	66330 7	1 **6098** 19	**10**	**2,76**

Plastikinių vamzdžių jungtys M 22 x 1.5

skirta PE-X, PB ir daugiasluoksniams aliuminio vamzdžiams

M 22 x 1.5

	Plastikinio vamzdžio jungtys M 22 x 1.5 skirta PE-X, PB ir aliuminiui daugiasluoksniui vamzdžiui.	**14 x 2**	61480 4	1 **6066** 02	**10**	**2,76**
		16 x 2	61490 3	1 **6066** 03	**10**	**2,76**
		17 x 2	61500 9	1 **6066** 04	**10**	**2,76**

Plastikinių vamzdžių jungtys G 1/2

skirta PE-X, PB ir daugiasluoksniams aliuminio vamzdžiams

G 1/2

	Plastikinio vamzdžio jungtys skirta PE-X, PB ir aliuminiui daugiasluoksniui vamzdžiui.	**16 x 2**	65590 6	1 **6092** 01	**10**	**2,61**
	Plastikinio vamzdžio jungtys skirta PE-X, PB ir aliuminiui daugiasluoksniui vamzdžiui.	**12 x 2**	16260 2	1 **6092** 11	**10**	**3,23**
		16 x 2	16280 0	1 **6092** 13	**10**	**3,23**

Plastikinių vamzdžių jungtys G 1

skirta PE-X, PB ir daugiasluoksniams aliuminio vamzdžiams

G 1

	Plastikinio vamzdžio jungtys G 1 skirta PE-X, PB ir aliuminiui daugiasluoksniui vamzdžiui.	**16 x 2**	16290 9	1 **6198** 11	**10**	**3,54**
		20 x 2	16300 5	1 **6198** 12	**10**	**3,62**
		25 x 3.5	64710 9	1 **6198** 00	**10**	**4,78**
		26 x 3	64720 8	1 **6198** 01	**10**	**5,01**

Užveržiamos jungtys G 3/4
plieniniams ir variniams vamzdžiams

G 3/4

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	Užveržiama jungtis su metaline tarpine, G 3/4. Netinkama chromuotiems metaliniams vamdžiams bei nerūdijančio plieno vamzdžiams.	**8**	63340 9	1 **6274** 18	**10**	**2,76**
		10	60530 7	1 **6274** 00	**10**	**2,76**
		12	60540 6	1 **6274** 01	**10**	**2,76**
		14	60550 5	1 **6274** 02	**10**	**2,76**
		15	60560 4	1 **6274** 03	**10**	**2,76**
		16	60570 3	1 **6274** 04	**10**	**2,76**
	Užveržiama jugtis su minkšta tarpine, sandarikliu, tvirtas guminis sandariklis (EPDM) vamzdžiui, jungiamoji veržlė G 3/4. Tinka tik variniams vamzdžiams. Netinkama chromuotiems metaliniams vamdžiams, minkšto plieno bei nerūdijančio plieno vamzdžiams.	**12**	64740 6	1 **6276** 12	**10**	**2,38**
		14	66270 6	1 **6276** 14	**10**	**2,38**
		15	64750 5	1 **6276** 15	**10**	**2,38**
		16	66280 5	1 **6276** 16	**10**	**2,38**
		18	64760 4	1 **6276** 18	**10**	**2,38**

Užveržiamos jungtys M 22 x 1.5
plieniniams ir variniams vamzdžiams

M 22 x 1.5

	**Užveržiama jugtis su metaline tarpine** Sandariklis, metalinė tarpinė prie vamzdžio, jungiamoji veržlė M 22 x 1.5. Netinkama chromuotiems metaliniams vamdžiams bei nerūdijančio plieno vamzdžiams.	**10**	60590 1	1 **6284** 00	**10**	**2,82**
		12	60600 7	1 **6284** 01	**10**	**2,53**
		14	60610 6	1 **6284** 03	**10**	**2,53**
		15	60620 5	1 **6284** 04	**10**	**1,86**
		16	60630 4	1 **6284** 05	**10**	**2,38**

Užveržiamos jungtys G 1/2
plieniniams ir variniams vamzdžiams

G 1/2

	**Užveržiama jugtis su metaline tarpine** Sandariklis, metalinė tarpinė prie vamzdžio, jungiamoji veržlė. *) Netinkama naudoti su padidinto pralaidumo vožtuvais, pagal DIN serijos “D”.	**3/8 x 12**	60650 2	1 **6292** 00	**10**	**1,32**
		1/2 x 12	63780 3	1 **6292** 12*	**10**	**3,38**
		1/2 x 14	63430 7	1 **6292** 14*	**10**	**3,38**
		1/2 x 15	60660 1	1 **6292** 01	**10**	**1,27**
		3/4 x 18	60670 0	1 **6292** 02	**10**	**2,63**
	Užveržiama jugtis su metaline tarpine Sandariklis, metalinė tarpinė prie vamzdžio, jungiamoji veržlė G 1/2.	**15 x 1 - G 1/2**	15790 5	1 **6294** 01	**10**	**1,58**

Užveržiamos jungtys G 1
plieniniams ir variniams vamzdžiams

G 1

	Užveržiama jugtis su metaline tarpine Sandariklis, metalinė tarpinė prie vamzdžio, jungiamoji veržlė G 1 su kūgiu.	**22**	64730 7	1 **6273** 01	**10**	**4,39**

Product group 1

Jungiamųjų alkūnių komplektas dvivamzdei sistemai

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	**HERZ vožtuvo pajungimo alkūnių komplektas** Skirta jungiamojo komplekto ir integruoto radiatorinio vožtuvo sujungimui. Vožtuvus galima uždaryti ir drenuoti. Nikeliuotas varinis vamzdelis 15 x 1, lituotas. Užveržiamos jugtys M 22 x 1.5, vamzdžio sujungimui, ir užveržiamos jungtys radiatoriaus pajungimui užsakomi atskirai. 2vnt. alkūnės ilgis 150 x 150 mm.	**150 x 150 mm**	65523 4	1 **6332** 00	**1**	**18,44**
	**Jungiamosios alkūnės, komplektas** 15 x 1; 150 x 100 mm.	**15 x 1 150 x 100 mm**	65520 3	1 **6333** 00	**1**	**9,97**

4

Radiatoriaus pajungimas, nikeliuotas, 300 mm / 1100 mm

Product group 3

	16 x 2 - 15 mm / 300 mm	15480 5	P **7216** 91	**2**	**13,20**
	20 x 2 - 15 mm / 300 mm	15510 9	P **7220** 91	**2**	**12,81**
	16 x 2 - 15 mm / 1100 mm	15540 6	P **7216** 92	**2**	**24,07**
	20 x 2 - 15 mm / 1100 mm	15570 3	P **7220** 92	**2**	**24,07**
	16 x 2 - 15 mm / 300 mm	15600 7	P **7116** 91	**2**	**9,45**
	20 x 2 - 15 mm / 300 mm	15630 4	P **7120** 91	**2**	**9,45**
	16 x 2 - 15 mm / 1100 mm	15660 1	P **7116** 92	**2**	**19,37**
	20 x 2 - 15 mm / 1100 mm	15690 8	P **7120** 92	**2**	**19,37**

Atitinkamas presuojamų vamzdžių sujungimų sistemas (HERZ Pipefix) galima rasti nuo 175 psl.

Išardomos jungtys su plokščia tarpine

Modelis		Rp	Veržlės matmuo	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	!
	**Išardoma jungtis plokščia tarpine (kairėje)** su veržle ir tarpine, Rc skirta 4037, 7762, 7763, 7760.	**3/8**	**G 5/8**	63925 8	1 **6220** 00	**20**	**3,49**
		3/8	**G 1/2**	65820 4	1 **6220** 20	**20**	**8,89**
		1/2	**G 3/4**	62480 3	1 **6220** 21	**20**	**3,90**
		3/4	**G 1**	62490 2	1 **6220** 12	**20**	**4,60**
		1¼	**G 1½**	66000 9	1 **6220** 64	**10**	**13,10**
		1¼	**G 2**	66170 9	1 **6220** 74	**10**	**13,25**
		1½	**G 2¼**	66180 8	1 **6220** 75	**6**	**16,17**
		2	**G 2¾**	66170 7	1 **6220** 76	**6**	**20,07**
	**Išardoma jungtis plokščia tarpine (kairėje)** Veržlė, pajungimo elementas ir tarpinė 4004, 4315, 4325, 4415, 4417, 4207, 7761, 7217, 4216, 7766.	**1/2 x 38 mm**	**G 3/4**	60240 5	1 **6220** 11	**20**	**4,31**
		3/4 x 44 mm	**G 1**	60270 2	1 **6220** 22	**20**	**4,57**
		1	**G 1¼**	65990 4	1 **6220** 63	**10**	**9,79**
		1½	**G 1¾**	66010 8	1 **6220** 65	**6**	**18,24**
		2	**G 2⅜**	66020 7	1 **6220** 66	**6**	**22,08**
	**Išardoma jungtis plokščia tarpine (kairėje), sumažinta** 1 x 1/2 Veržlė, sujungimo elementas.	**1/2**	**G 1**	63490 1	1 **6221** 02	**20**	**5,76**

Privirinamos jungtys

	**Privirinamos jungtys su plokščia tarpine** Veržlė, virinama vidinė įmova ir tarpinė 4004, 4315, 4325, 4415, 4417, 4207, 7761, 7217, 4216, 7766.	**21.3 mm**	**G 3/4**	60370 9	1 **6240** 01	**20**	**6,47**
		26.9 mm	**G 1**	62500 8	1 **6240** 02	**20**	**7,54**
		33.7 mm	**G 1¼**	65910 2	1 **6240** 63	**10**	**11,47**
		41.0 mm	**G 1½**	65920 1	1 **6240** 64	**10**	**12,14**
		47.5 mm	**G 1¾**	65930 0	1 **6240** 65	**6**	**12,50**
		60.3 mm	**G 2⅜**	65940 9	1 **6240** 66	**6**	**14,10**

Adapteris

	Adapteris skirta vamzdžių pajungimams.	**3/4**	**3/4 x M 22 x 1.5**	60400 3	1 **6244** 01	**20**	**2,79**

Lituojami sujungimai

	**Lituojamas sujungimas su plokščia tarpine** su žalvario jungtimi ir tarpine	**12 mm**	**G 1/2**	62511 4	1 **6236** 00	**20**	**6,21**
		12 mm	**G 3/4**	62510 7	1 **6236** 01	**20**	**6,21**
		15 mm	**G 3/4**	62520 6	1 **6236** 11	**20**	**3,00**
		15 mm	**G 1**	62540 4	1 **6236** 02	**20**	**4,60**
		18 mm	**G 3/4**	62530 5	1 **6236** 21	**20**	**3,25**
		18 mm	**G 1**	62550 3	1 **6236** 12	**20**	**4,75**
		22 mm	**G 1**	62600 5	1 **6236** 22	**20**	**5,01**
		28 mm	**G 1¼**	65950 8	1 **6236** 63	**10**	**8,47**
		35 mm	**G 2**	66140 2	1 **6236** 74	**10**	**10,82**
		35 mm	**G 1½**	65960 7	1 **6236** 64	**10**	**15,19**
		42 mm	**G 2¼**	66150 1	1 **6236** 75	**6**	**24,67**
		42 mm	**G 1¾**	65970 6	1 **6236** 65	**6**	**22,70**
		54 mm	**G 2¾**	66160 0	1 **6236** 76	**6**	**45,59**
		54 mm	**G 2⅜**	65980 5	1 **6236** 66	**6**	**25,16**

Srieginiai radiatoriaus pajungimai

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	**HERZ srieginis radiatoriaus pajungimas Tiesus modelis** Radiatoriaus pajungimas su kūgiu. Universalus modelis su specialiu lizdu srieginiam vamzdžiui	**3/8**	41080 2	1 **4144** 00	**25**	**5,22**
		1/2	41090 1	1 **4144** 01	**25**	**4,39**
		3/4	41100 7	1 **4144** 02	**25**	**6,69**
	Standartinis modelis su sriegine jungtimi.	**1**	41110 6	1 **4144** 03	**1**	**14,44**
		1¼	41120 5	1 **4144** 04	**1**	**23,09**
	**HERZ srieginis radiatoriaus pajungimas Kampinis modelis** Radiatoriaus pajungimas su kūgiu. Universalus modelis su specialiu lizdu srieginiam vamzdžiui	**3/8**	41130 4	1 **4145** 00	**25**	**4,88**
		1/2	41140 3	1 **4145** 01	**25**	**5,76**
		3/4	41150 2	1 **4145** 02	**25**	**8,73**
	Standartinis modelis su sriegine jungtimi.	**1**	41160 1	1 **4145** 03	**1**	**13,28**
		1¼	41170 0	1 **4145** 04	**1**	**31,49**

Išardomos jungtys

Modelis		Union nut Dim.	Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	Išardoma jungtis su kūgiu, pajungimo kūgis 90° Veržlė ir pajungimo elementai.	**5/4**	**1**	60040 1	1 **6209** 03	**20**	**6,12**
		1¾	**1¼**	62590 9	1 **6209** 04	**20**	**18,78**
	Išardoma jungtis su kūgiu, Veržlė ir pajungimo elementai.	**5/8**	**3/8**	60050 0	1 **6210** 00	**20**	**2,79**
		3/4	**1/2**	60080 7	1 **6210** 21	**20**	**2,79**
		3/4	**1/2 x 26**	60090 6	1 **6210** 26	**20**	**3,38**
		3/4	**1/2 x 35**	60070 8	1 **6210** 11	**20**	**4,75**
		1	**3/4**	60060 9	1 **6210** 02	**20**	**4,60**
	**Radiatoriaus pajungimas** Kūginė sandarinimo veržlė ir pajungimo elementas, be movos DE LUXE.	**5/8**	**1/2**	63180 1	1 **6210** 44	**20**	**4,34**
	Radiatoriaus pajungimas Su laisvai besisukančia veržle G 3/4 ir sandarinimo žiedu.	**3/4**	**1/2**	66290 4	1 **6252** 11	**20**	**4,65**
	Radiatoriaus pajungimas. Su PTFE žiedu, vamzdžių pajungimas su laisvai besisukančia veržle radiatoriaus pajungimas G 1/2 automat. sandarinimo.	**M 22**	**1/2**	10601 9	1 **6252** 01	**20**	**7,57**
	Žalvarinis radiatoriaus pajungimas 3/4 vožtuvams ant radiatorių lizdo 1/2, nikeliuotas, veržlė ir pajungimo elementas su kūgine sandarinimo veržle.	**1**	**Rp 1/2**	65440 4	1 **6210** 12	**20**	**4,88**
	Radiatoriaus pajungimas 1/2 vožtuvams ant radiatorių lizdo 3/8, su kūgiu, veržlė ir pajungimo elementu.	**3/4**	**3/8**	60100 2	1 **6211** 00	**20**	**3,62**
	**Radiatoriaus pajungimas** 3/8 vožtuvams ant radiatorių lizdot 1/2, su kūgiu, veržlė ir pajungimo elementu.	**5/8**	**1/2**	60110 1	1 **6213** 01	**20**	**4,83**
	Lituojamoji aklė Kūginė sandarinimo veržlė iš nikeliuoto žalvario, žalvarinės lituojamosios sandarinimo veržlės.	**5/8**	**12**	60330 3	1 **6235** 10	**20**	**4,00**
		1	**18**	60340 2	1 **6235** 12	**20**	**5,14**
		3/4	**12**	60350 1	1 **6235** 21	**20**	**3,12**
		3/4	**15**	60360 0	1 **6235** 31	**20**	**3,12**
		3/4	**18**	65360 5	1 **6235** 41	**20**	**3,12**
	**Ilga srieginė įvorė** Be veržlės, su kūgiu. Galima sutrumpinti.		**3/8 x 40**	60120 0	1 **6218** 00	**20**	**3,51**
			1/2 x 76	60130 9	1 **6218** 01	**20**	**5,01**
			3/4 x 70	60140 8	1 **6218** 02	**20**	**5,32**
	**Srieginė įvorė** Be veržlės, su kūgiu.		**1/2 x 39**	60150 7	1 **6218** 11	**20**	**5,32**
			1/2 x 42	60160 6	1 **6218** 21	**20**	**3,69**
			1/2 x 48	60170 5	1 **6218** 31	**20**	**3,69**
			1/2 x 36	60180 4	1 **6218** 41	**20**	**3,69**
			1/2 x 76	60190 3	1 **6218** 51	**20**	**5,06**
	90° vamzdžio sujungimo alkūnė žalvarinė, nikeliuota, kūginė jungtis, be veržlės.		**10**	60430 0	1 **6249** 00	**20**	**4,24**
			15	60440 9	1 **6249** 01	**20**	**4,24**
			20	60450 8	1 **6249** 02	**20**	**5,86**

Redukcinė mova

	Redukcinė mova Vamzdžio/vožtuvo sujungimui, žalvarinis. Vidinis sriegis (vamzdžiui) x išorinis sriegis (vožtuvas).	**1 x 1/2**	60200 9	1 **6219** 03	**1**	**5,79**
		1¼ x 1/2	60210 8	1 **6219** 04	**1**	**6,72**
		1 x 3/4	60220 7	1 **6219** 05	**1**	**6,12**
		1¼ x 3/4	60230 6	1 **6219** 14	**1**	**6,72**

Kompensaciniai adapteriai

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	**HERZ kompensuojamieji adapteriai 1/2** Skirta skirtingų atstumų tarp radiatoriaus įvorių kompensavimui. 2-dalių, gali būti sutrumpintas iki reikiamo ilgio, atstumas tarp centrų 35–70 mm.	**1/2**	32590 8	1 **3010** 11	**20**	**7,21**
	**HERZ kompensacinio adapterio prailgintojas 1/2** Skirta kompensuojamiems adapteriams 1 3010 11. Skirta skirtingų ilgių kompensavimui adapterio diegimo metu. Sriegio ilgis 65 mm, gali būti sutrumpintas iki 35–65 mm.	**1/2**	32600 4	1 **3011** 11	**20**	**6,66**

Srieginės jungtys

	90° pajungimo alkūnė Žalvarinis, nikeliuotas vamzdžio pajungimas su išoriniu sriegiu M 22 x 1.5 su laisvai besisukančia veržle, kūginė tarpinė.	**M 22 x 1.5**	60420 1	1 **6248** 16	**1**	**4,65**
	90° pajungimo alkūnė Žalvarinis, nikeliuotas vamzdžio pajungimas su išoriniu sriegiu G 3/4 su laisvai besisukančia veržle, kūginė tarpinė.	**G 3/4**	62270 0	1 **6248** 01	**1**	**5,40**
	Srieginės jungtis Trumpoji versija, kūginė tarpinė su laisvai besisukančia veržle 3/4, ilgis 30 mm.	**G 3/4**	10551 7	1 **3011** 02	**20**	**6,82**
	Srieginės jungtis Trumpoji versija, kūginė tarpinė su laisvai besisukančia veržle G 3/4, ilgis 28 mm.	**G 3/4 x M 22**	76270 3	1 **6223** 22	**20**	**8,60**
	Srieginės jungtis Ilgoji versija, kūginė tarpinė su laisvai besisukančia veržle G 3/4, ilgis 38 mm.	**G 3/4**	10561 6	1 **3011** 03	**1**	**7,90**
	Kompensaciniai adapteriai, Rinkinys iš 2, skirta skirtingų vamzdžių pajungimo kompensavimui, spindulys 15 mm, vožtuvo pajungimas 3/4 su kūgiu, su laisvai besisukančia veržl, vamzdžio pajungimas 3/4 išorinis sriegis.	**G 3/4**	32570 0	1 **3004** 15	**1 set**	**7,28**
	Srieginė vamzdžio jungtis su laisvai besisukančia veržle	**G 3/4 x 1/2 female thread**	63610 3	1 **6223** 01	**1**	**7,83**
	Pajungimo movos su laisvai besisukančia veržle	**G 1 x 1 female thread**	66320 8	1 **6220** 73	**1**	**19,89**
	**Savaiminio sandarinimo srieginės jungtys,** plokščios tarpinės, išorinis sriegis 1/2su laisvai besisukančia veržle 3/4.	**1/2**	10581 4	1 **6220** 70	**1**	**8,50**
	Srieginės jungtys, rinkinys iš 2vnt. Kūginės tarpinės G 3/4 į plokščią tarpinę G 3/4.	**G 3/4**	10591 3	1 **6220** 71	**20**	**12,17**

Srieginės jungiamosios dalys
Redukcija

Modelis	Matmenys	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	G 1 x Rp 1/2	16790 4	P **1928** 12	**10**	**3,20**

Srieginės jungiamosios dalys
Redukcija

Modelis	Matmenys	EAN 383 000282	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	R 1/2 x R 3/8 nikeliuotas žalvaris, su sandarinimo žiedu, temperatura nuo -10°C iki +110°C (vandens t. nuo 0°C iki 110°C).	7131	1 **2333** 01	**10**	**0,62**

Aklės

Modelis	Matmenys	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	3/8	16720 1	1 **8445** 30	**10**	**2,01**
	1/2	16730 0	1 **8445** 31	**10**	**1,86**
	3/4	16740 9	1 **8445** 32	**10**	**2,49**
	1	16750 8	1 **8445** 33	**10**	**2,79**
	G 1/2	16760 7	1 **8525** 11	**10**	**1,01**
	G 3/4	16770 6	1 **8525** 12	**10**	**1,08**
	G 1	16780 5	1 **8525** 13	**10**	**2,12**
	M 22 x 1.5	10030 7	1 **1056** 66	**20**	**3,62**
	Sandarinimo dangtelis, nikeliuotas 3/4 su prijungimo įmova tinklui..	80660 5	1 **8525** 52	**10**	**2,45**
	Sandarinimo dangtelis, gelonas 3/4 su prijungimo įmova tinklui.	80190 7	1 **8525** 02	**10**	**2,45**

Raktai ir įrankiai

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	Raktas išankstiniam nustatymui, su mėlynu velenu skirta HERZ-AS standartiniams modeliams.	61760 7	1 **6600** 00	**1**	**14,62**
	Raktas išankstiniam nustatymui, su geltonu velenu skirta HERZ-DR-T-90 universaliems modeliams.	61860 4	1 **6800** 00	**1**	**20,48**
	Šešiakampis kištukinis raktas SW 4 skirta HERZ-3000.	61770 6	1 **6615** 00	**1**	**1,27**
	Šešiakampis kištukinis raktas SW 1.5 skirta HERZ-GP, išankstiniam fiksavimo varžto nustatymui.	61790 4	1 **6618** 00	**1**	**0,80**
	Multifunkcinis raktas Skirta HERZ-3000, HERZ atbuliniams vožtuvams, HERZ radiatorių pajungimo mazgams ir ketureigiams vožtuvams.	61800 0	1 **6625** 00	**1**	**10,75**
	Raktas nustatymui skirta HERZ-4 WA-T35, tiesus modelis.	65230 1	1 **6625** 41	**1**	**11,06**
	Indikacinis, nustatymo ir patikros raktas skirta HERZ-3000 radiatorių pratekėjimo srauto vertei reguliuoti.	62260 1	1 **6630** 01	**1**	**5,76**
	Aklė skirta HERZ-3000.	63150 4	1 **6630** 02	**1**	**4,37**
	Išankstinio nustatymo raktas skirta HERZ-RL-5.	61810 9	1 **6639** 01	**1**	**7,00**
	**Montavimo raktas** skirta pajungimui 3/8–3/4 su šešiakampiu lizdu arba įrenginiui su briaunoms.	61820 8	1 **6680** 00	**1**	**13,20**
	Išankstinio nustatymo raktas skirta HERZ-TS-98-V ir HERZ-3000 kontūrui su apvadu ir jungiamosioms dalims su integruotu termostatiniu vožtuvu.	63410 9	1 **6819** 98	**1**	**1,34**

Priedai

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	Drenažinis ventilis, skirtas HERZ-RL-5 ir HERZ-3000 skirti radiatoriaus pripildymui ir drenažui per GS vožtuvą. Žarnelės pajungimas 1 6206 01, užsakoma atskirai.	**1/2**	00010 2	1 **0256** 01	**1**	**15,39**

TS termostatiniai elementai

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	**Termostatinis elementas** skirta HERZ-TS-90, HERZ-3000 ir HERZ-DR-T-90 vožtuvams (3/8–3/4) pagamintiems nuo 1991, 1 **6390** 92 taip pat skirta HERZ-VTA-40, VUA-40 vienvamzdėms sist. pagamintiems nuo 1992. Pakeitimas esant slėgiui su HERZ Changefix.	**3/8**	61590 0	1 **6390** 90	**1**	**11,16**
		1/2	61600 6	1 **6390** 91	**1**	**11,16**
		3/4	61610 5	1 **6390** 92	**1**	**11,16**
		1	62460 5	1 **6390** 93	**1**	**11,16**
	**Termostatinis elementas su išankstiniu nustatymu** skirta HERZ-TS-98-V (oranžinė kepurėlė). VTA-40, VUA-40 dvivamzdei sist. HERZ-3000 pajungimo dalims su integruotu termostatiniu vožtuvu. Pakeitimas esant slėgiui su HERZ Changefix.	**3/8–3/4**	63310 2	1 **6367** 98	**1**	**12,81**
	**Termostatinis elementas** skirta HERZ termostatiniams vožtuvams gamintiems 1978–1989 metais ir pakeistiems HERZ-AS ir GP-T mechaninio valdymo vožtuvams gamintiems 1978–1992 metais. Atsarginė dalis VUA, VTA gamintiems 1980–1992 metais.	**3/8–1/2**	61290 9	1 **6376** 00	**1**	**12,42**
		3/4	61300 5	1 **6376** 02	**1**	**12,42**

AGA / Stelrad, gamintiems 1980-1991 metais.

	Termostatinis elementas TS-90-V Su išankstiniu nustatymu, skirta AGA/Stelrad C32/2 kompaktinių vožtuvų pajungimo rinkinių modernizavimui 1980–1991.			1 **6367** 32	**20**	**10,51**

Termostatiniai elementai

	**Termostatinis elementas** Skirta HERZ-TS-90-H termostatinis elementas 30 x 1.5. 1 **6398** 92 taip pat skirta HERZ-VTA-50, VUA-50 vienvamzdei sist. Pakeitimas esant slėgiui su HERZ Changefix “H”.	**1/2**	66620 9	1 **6398** 91	**1**	**11,16**
		3/4	66622 3	1 **6398** 92	**1**	**11,16**
	**Termostatinis elementas su išankstiniu nustatymu** Skirta HERZ-TS-98-VH termostatinis elementas M 30 x 1.5. 1 **6398** 98 taip pat skirta HERZ-VTA-50, VUA-50 vienvamzdei sist. Pakeitimas esant slėgiui su HERZ Changefix “H”.		66624 7	1 **6398** 98	**1**	**6,10**

HERZ-TS-90 viršutiniai termostatiniai elementai 1 6365 69–1 6365 99, 1 6367 97, 1 6367 98 ir 1 6390 90–1 6390 92,yra tarpusavyje keičiamos. Pakeitimas esant slėgiui su HERZ Changefix 1 7780 00 .

Atsarginės dalys

Sandarinimo žiedų komplektai

Model		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	Sandarinimo žiedų rinkinys, raudonas Kiekviename yra 20 sandarinimo žiedų, Klingerit tarpinių ir valymo įrankis skirtas HERZ-AS.	61850 5	1 **6710** 00	**1**	**20,41**
	Sandarinimo žiedų rinkinys, geltonas Kiekviename yra 20 sandarinimo žiedų, Klingerit tarpinių ir valymo įrankis skirtas HERZ-AS-T. DN 10 iki DN 20.	62610 4	1 **6810** 00	**1**	**20,41**
	Sandarinimo žiedų komplektas 20 sandarinimo žiedų, skirtų HERZ-DR-T-90 radiatoriniams valdymo vožtuvams.	61890 1	1 **6810** 90	**1**	**20,41**
	Sandarinimo žiedų komplektas 20x Sandarinimo žiedų, skirtų HERZ-TS-90 termostatiniams vožtuvams ir 3- ir 4-eigų vožtuvams.	62190 1	1 **6890** 00	**1**	**20,41**

GP ašinių tarpinių rinkiniai

	**Ašinių tarpinių rinkinys** Skirta ašinės tarpinės HERZ-GP pakeitimui radiatoriaus valdymo vožtuvams be išanktinio nustatymo. Esantis apyvartoje GP.	62470 4	1 **6701** 00	**20**	**2,48**
	Ašinių tarpinių rinkinys Skirta HERZ-GP radiatoriaus valdymo vožtuvams su išanktiniu nustatymu. Esantis apyvartoje GP.	62670 8	1 **6702** 00	**20**	**2,53**

Sandarinimo žiedų komplektas skirtas GP-T ir STRÖMAX-M, R

	Sandarinimo žiedų rinkinys, geltonas 20 sandarinimo žiedų , skirta STRÖMAX-M ird STRÖMAX-R.	61830 7	1 **6705** 00	**1**	**23,09**

Termostatinis elementas

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt./ pak.	€
	Termostatinis elementas skirta HERZ-RL-1-E, uždarymo vožtuvams **8437**, **8438**, **8537** ir **8538**.	**1/2–1**	63600 4	1 **6301** 00	**20**	**16,18**
	Termostatinis elementas skirta HERZ-3000 modeliui su apvadu, jugėms su drenavimo funkcija bei HERZ-RL-4 pavieniams uždaromiesiems vožtuvams.	**3/8–3/4**	62580 0	1 **6302** 00	**20**	**6,33**
	**Termostatinis elementas** skirta HERZ-RL-5.	**3/8–3/4**	61040 0	1 **6304** 00	**20**	**5,58**
	Termostatinis elementas skirta HERZ-DR-T-90 uniersaliems modeliams.	**3/8**	61080 6	1 **6310** 90	**20**	**13,04**
		1/2	61090 5	1 **6310** 91	**20**	**13,04**
		3/4	61100 1	1 **6310** 92	**20**	**13,43**
	skirta HERZ-AS standartiniams modeliams.	**1**	61070 7	1 **6310** 03	**20**	**24,56**

	Mechaninės rankenėlės Skirta HERZ-GP radiatoriaus valdymo vožtuvams, kurti įeina tvirtinimo varžtas.	**3/8–3/4**	61640 2	1 **6501** 10	**20**	**1,27**
	Uždarymo dangtelis Skirta HERZ-GP radiatoriaus valdymo vožtuvams.	**3/8–3/4**	61650 1	1 **6503** 10	**20**	**1,16**
	Mechaninės rankenėlės Skirta HERZ-DR-T-90 radiatoriaus valdymo vožtuvams, kartu įeina varžtais prisukamos plokštelės.	**3/8–3/4**	61670 9	1 **6510** 90	**20**	**2,09**
	Mechaninės rankenėlės Skirta HERZ-AS radiatoriaus valdymo vožtuvams, kartu įeina tvirtinimo plokštelės ir varžtai.	**1–1¼**	61660 0	1 **6510** 03	**20**	**2,97**
	Uždarymo dangtelis Skirta HERZ-DR-T-90 radiatoriaus valdymo vožtuvams, kartu įeina tvirtinimo varžtas.	**3/8–3/4**	61680 8	1 **6512** 90	**20**	**1,16**

4

5

Balansavimo ir reguliavimo vožtuvai

Balansavimo vožtuvas su skaitine indikacija, integruotais slėgio skirtumo matavimo antgaliais, pasviręs korpūsas

Modelis		kvs	DN	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
4017 M	**HERZ balansinis vožtuvas su integruotais slėgio skirtumo matavimo antgaliais** Pasviręs korpusas, su matmenų nekeičiančiu velenu –mova x mova, atsparus dezinfekcijai žalvarinis korpusas, išankstinis nustatymas apribojantis smūgio tikimybę, skaitinės indikacijos nustatymas su rankenėle pasirinktoje padėtyje - skirta srauto greičio reguliavimui taikant diferencialinio slėgio matavimą, veleno sandarinimas su trigubu sandarinimo žiedu - 2 matavimo antgaliai diferencinio slėgio matavimui antgaliuose. Išplėstinius matavimo antgalius galima įsigyti kaip priedus. Maks. darbinė temperatūra iki DN 32 130°C nuo DN 40 110°C Maks. darbinis slėgis 20 bar.	**0.46**	**15 LF**	45000 6	1 **4017** 11	**10**	**31,00**
		0.88	**15 MF**	45010 5	1 **4017** 21	**10**	**31,00**
		2.00	**15**	45020 4	1 **4017** 01	**10**	**31,00**
		3.60	**20**	45030 3	1 **4017** 02	**10**	**34,43**
		6.50	**25**	45040 2	1 **4017** 03	**10**	**40,60**
		13.30	**32**	45050 1	1 **4017** 04	**5**	**48,56**
		18.50	**40**	45060 0	1 **4017** 05	**5**	**61,68**
		33.00	**50**	45070 9	1 **4017** 06	**5**	**74,83**
4017 ML	**HERZ balansinis vožtuvas su integruotais slėgio skirtumo matavimo antgaliais ir jungtimi kapiliarui** Pasviręs korpusas, su matmenų nekeičiančiu velenu – mova x mova, atsparus dezinfekcijai žalvarinis korpusas, išankstinis nustatymas apribojantis smūgio tikimybę, skaitinės indikacijos nustatymas su rankenėle pasirinktoje padėtyje - skirta srauto greičio reguliavimui taikant diferencialinio slėgio matavimą, veleno sandarinimas su trigubu sandarinimo žiedu - 2 matavimo antgaliai diferencinio slėgio matavimui antgaliuose. Išplėstinius matavimo antgalius galima įsigyti kaip priedus. Maks. darbinė temperatūra iki DN 32 130°C nuo DN 40 110°C Maks. darbinis slėgis 20 bar.	**0.46**	**15 LF**	45011 2	1 **4017** 30	**10**	**43,19**
		0.88	**15 MF**	45018 1	1 **4017** 39	**10**	**43,19**
		2.00	**15**	45012 9	1 **4017** 31	**10**	**43,19**
		3.60	**20**	45013 6	1 **4017** 32	**10**	**46,65**
		6.50	**25**	45014 3	1 **4017** 33	**10**	**60,00**
		13.30	**32**	45015 0	1 **4017** 34	**5**	**60,75**
		18.50	**40**	45016 7	1 **4017** 35	**5**	**73,87**
		33.00	**50**	45017 4	1 **4017** 36	**5**	**87,02**
4017 R	**HERZ balansinis vožtuvas** Pasviręs korpusas, su matmenų nekeičiančiu velenu – mova x mova, atsparus dezinfekcijai žalvarinis korpusas, išankstinis nustatymas apribojantis smūgio tikimybę, skaitinės indikacijos nustatymas su rankenėle pasirinktoje padėtyje - skirta srauto greičio reguliavimui, veleno sandarinimas su trigubu sandarinimo žiedu. Maks. darbinė temperatūra iki DN 32 130°C nuo DN 40 110°C Maks. darbinis slėgis 20 bar.	**2.00**	**15**	46270 2	1 **4017** 61	**10**	**30,01**
		3.60	**20**	46280 1	1 **4017** 62	**10**	**32,62**
		6.50	**25**	46290 0	1 **4017** 63	**10**	**46,36**
		13.30	**32**	46300 6	1 **4017** 64	**10**	**47,11**
		18.50	**40**	46310 5	1 **4017** 65	**5**	**59,85**
		33.00	**50**	46320 4	1 **4017** 66	**5**	**72,58**

Balansiniai ventiliai, diferencialinio slėgio matavimui, tiesūs modeliai

Modelis		kvs	DN	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
4217 GM STRÖMAX	**STRÖMAX-GM, balansinis vožtuvas, skirtas diferencialinio slėgio matavimui, tiesus modelis, su tiesinės charakteristikos grafiku ir matavimo antgaliais.** Atsparus dezinfekcijai žalvarinis korpusas, su matmenų nekeičiančiu velenu, mova x mova, veleno sandarinimas su dvigubu sandarinimo žiedu. Tiesinės charakteristikos grafikas. Išankstinis nustatymas apribojantis smūgio tikimybę, skaitinės indikacijos nustatymas per langelį rankenėleje. Išanksto nustatoma apsaugota nuo klastojimo plomba 1 **6517** 04 ir išanktinio nustatymo žymeklis 1 **6517** 05 įeina į komplektą. Maks. darbinė temperatūra: nuo DN 32 130°C iki DN 40 110°C Maks. darbinis slėgis: 16 bar.	**0.93**	**15 LF**	45800 2	1 **4217** 30	**10**	**45,82**
		3.49	**15 MF**	45810 1	1 **4217** 31	**10**	**45,82**
		6.05	**15**	41640 8	1 **4217** 01	**10**	**42,88**
		6.11	**20**	42820 0	1 **4217** 32	**10**	**51,71**
		9.22	**25**	45830 9	1 **4217** 33	**10**	**58,74**
		18.83	**32**	45840 8	1 **4217** 34	**5**	**74,62**
		23.29	**40**	45850 7	1 **4217** 35	**5**	**96,45**
		35.26	**50**	45860 6	1 **4217** 36	**5**	**142,19**
		52.11	**65**	41900 7	1 **4217** 07	**1**	**252,72**
		76.10	**80**	41900 8	1 **4217** 08	**1**	**318,74**
4217 GML	**STRÖMAX-GM, balansinis vožtuvas, skirtas diferencialinio slėgio matavimui, tiesus modelis, su tiesinės charakteristikos grafiku ir matavimo antgaliais. (su išėjimo pusėje integruotu pajungimu kapiliarui).** Atsparus dezinfekcijai žalvarinis korpusas, su matmenų nekeičiančiu velenu, mova x mova, veleno sandarinimas su dvigubu sandarinimo žiedu. Tiesinės charakteristikos grafikas. Išankstinis nustatymas apribojantis smūgio tikimybę, skaitinės indikacijos nustatymas per langelį rankenėleje. Išanksto nustatoma apsaugota nuo klastojimo plomba 1 **6517** 04 ir išanktinio nustatymo žymeklis 1 **6517** 05 įeina į komplektą. Maks. darbinė temperatūra: nuo DN 32 130°C iki DN 40 110°C Maks. darbinis slėgis: 16 bar.	**0.93**	**15 LF**	42195 2	1 **4217** 10	**10**	**53,03**
		3.49	**15 MF**	42196 9	1 **4217** 19	**10**	**53,03**
		6.05	**15**	42190 7	1 **4217** 11	**10**	**50,11**
		6.11	**20**	42200 3	1 **4217** 12	**10**	**58,92**
		9.22	**25**	42210 2	1 **4217** 13	**10**	**65,94**
		18.83	**32**	42220 1	1 **4217** 14	**5**	**81,83**
		23.29	**40**	42230 0	1 **4217** 15	**5**	**103,68**
		35.26	**50**	42240 9	1 **4217** 16	**5**	**136,12**
		52.11	**65**	42250 8	1 **4217** 17	**1**	**259,93**
		76.10	**80**	42260 7	1 **4217** 18	**1**	**325,97**
 4217 GR	**STRÖMAX-GR, balansinis vožtuvas, tiesus modelis,** Atsparus dezinfekcijai žalvarinis korpusas, su matmenų nekeičiančiu velenu, mova x mova, veleno sandarinimas su dvigubu sandarinimo žiedu. Tiesinės charakteristikos grafikas. Išankstinis nustatymas apribojantis smūgio tikimybę, skaitinės indikacijos nustatymas per langelį rankenėleje. Išanksto nustatoma apsaugota nuo klastojimo plomba 1 **6517** 04 ir išanktinio nustatymo žymeklis 1 **6517** 05 įeina į komplektą. Maks. darbinė temperatūra: nuo DN 32 130°C iki DN 40 110°C Maks. darbinis slėgis: 16 bar.	**6.05**	**15**	41790 0	1 **4217** 61	**10**	**37,71**
		6.11	**20**	41800 6	1 **4217** 62	**10**	**42,05**
		9.22	**25**	41810 5	1 **4217** 63	**10**	**53,91**
		18.83	**32**	41820 4	1 **4217** 64	**5**	**60,36**
		23.29	**40**	41830 3	1 **4217** 65	**5**	**81,93**
		35.26	**50**	41840 2	1 **4217** 66	**5**	**128,97**
		52.11	**65**	41850 1	1 **4217** 67	**1**	**232,03**
		76.10	**80**	41860 0	1 **4217** 68	**1**	**298,59**

Reguliavimo vožtuvai

Modelis		kvs	DN	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	**Reguliavimo vožtuvas, tiesus su matavimo antgaliais G (išorinis sriegis)** Atsparus dezinfekcijai žalvarinis korpusas, skirtas hidrauliniam kompensavimui šaldomose lubų sistemose ir ventiliatoriniuose konvektuoriuose. 2 matavimo antgaliai **(0284)**, išankstinis nustatymas apribojantis smūgio tikimybę, vamzdžio pajungimo iš abiejų pusių su išoriniu sriegiu.	**3.4**	**15**	43770 0	1 **4216** 21	**10**	**43,21**
		3.4	**20**	43780 9	1 **4216** 22	**10**	**48,04**
	**Reguliavimo vožtuvas, tiesus su matavimo antgaliais Rp (vidinis sriegis)** Atsparus dezinfekcijai žalvarinis korpusas, skirtas hidrauliniam kompensavimui šaldomose lubų sistemose ir ventiliatoriniuose konvektuoriuose. 2 matavimo antgaliai **(0284)**, išankstinis nustatymas apribojantis smūgio tikimybę, vamzdžio pajungimo iš abiejų pusių su srieginiais vidiniais lizdais.	**3.4**	**15**	43750 2	1 **4216** 31	**10**	**43,21**
		3.4	**20**	43760 1	1 **4216** 32	**10**	**48,04**
	**Reguliavimo vožtuvas, saulės energijos sistemai** STRÖMAX-4216 su lituojama jungtimi. Max. darbinė temeratūra iki 200°C Lituojamos jungtys DN 15, 15 mm Lituojamos jungtys DN 20, 22 mm	**3.4**	**15**	45080 8	1 **4216** 11	**10**	**20,17**
		3.4	**20**	45090 7	1 **4216** 12	**10**	**21,23**

Balansiniai ventiliai, diferencialinio slėgio matavimui, pasviręs korpusas

Modelis		kvs	DN	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
 4117 M STRÖMAX-M	**STRÖMAX-M, balansinis vožtuvas, skirtas diferencialinio slėgio matavimui, pasvirusio korpuso, su matavimo antgaliais.** Atsparus dezinfekcijai žalvarinis korpusas, mova x mova,veleno sandarinimas su sandarinimo žiedu, Ne vandens ertmėje esantis išankstinis nustatymas apribojantis smūgio tikimybę. **DN 15–DN 20:** 2 angos 1/4 su matavimo antgaliais, 1 anga 1/4 su sandarinimo žiedu kapiliaro pajungimui. 2 **0273** 09 uždaryta. **DN 25–DN 50:** 2 angos 1/4 su matavimo antgaliais, 2 angos 1/4 su sandarinimo žiedu 2 **0273** 09 uždaryta. **DN 65–DN 80:** 2 angos 1/4 su matavimo antgaliais, 2 angos 3/8 su sandarinimo žiedu 2 **0273** 00 uždaryta. Drenažinis vožtuvas **0276** turi būti užsakomas atskirai. Adapteriai ir užveržiamos jugtys turi būti užsakomos atskirai. * LF minimalus kv 0.12	**4.75***	**15 LF**	44580 4	1 **4117** 39	**10**	**18,99**
		4.75	**15**	40810 6	1 **4117** 51	**10**	**18,99**
		6.12	**20**	40820 5	1 **4117** 52	**10**	**25,26**
		10.4	**25**	40830 4	1 **4117** 53	**10**	**30,89**
		15.97	**32**	40840 3	1 **4117** 54	**5**	**41,74**
		23.5	**40**	40850 2	1 **4117** 55	**5**	**55,66**
		47.89	**50**	40860 1	1 **4117** 56	**5**	**88,18**
		84.2	**65**	40870 0	1 **4117** 57	**1**	**155,16**
		133.2	**80**	40800 9	1 **4117** 58	**1**	**242,39**

Balansiniai ventiliai, pasviręs korpusas

4117 R STRÖMAX-R	**STRÖMAX-R, balansinis vožtuvas su pasvirusiu korpusu.** Atsparus dezinfekcijai žalvarinis korpusas, mova x mova,veleno sandarinimas su sandarinimo žiedu. Adapteriai ir užveržiamos jugtys turi būti užsakomos atskirai. Modifikuotas konturas.	**4.75**	**15**	40890 8	1 **4117** 61	**10**	**15,03**
		6.12	**20**	40900 4	1 **4117** 62	**10**	**20,64**
		10.4	**25**	40910 3	1 **4117** 63	**10**	**26,48**
		15.97	**32**	40920 2	1 **4117** 64	**5**	**36,89**
		23.5	**40**	40930 1	1 **4117** 65	**5**	**48,17**
		47.89	**50**	41180 9	1 **4117** 66	**5**	**81,03**
		84.2	**65**	40940 0	1 **4117** 67	**1**	**149,92**
		133.2	**80**	40950 9	1 **4117** 68	**1**	**228,34**
4117 MR STRÖMAX-MR	**STRÖMAX-MR, , balansinis vožtuvas su pasvirusiu korpusu.** Atsparus dezinfekcijai žalvarinis korpusas, mova x mova,veleno sandarinimas su sandarinimo žiedu. **DN 15–DN 20:** 3 angos 1/4 su sandarinimo žiedu kapiliarui pajungti 2 **0273** 09 uždarytu. **DN 25–DN 50:** 4 angos 1/4 su sandarinimo žiedu kapiliarui pajungti 2 **0273** 09 uždarytu. Adapteriai ir užveržiamos jugtys turi būti užsakomos atskirai.	**4.75**	**15**	44330 5	1 **4117** 21	**10**	**15,94**
		6.12	**20**	44340 4	1 **4117** 22	**10**	**22,21**
		10.4	**25**	44350 3	1 **4117** 23	**10**	**27,84**
		15.97	**32**	44360 2	1 **4117** 24	**5**	**37,14**
		23.5	**40**	44370 1	1 **4117** 25	**5**	**51,14**
		47.89	**50**	44380 0	1 **4117** 26	**5**	**83,61**

Vožtuvo velenas: su HERZ balansiniais vožtuvais, kylančio vožtuvo velenas turi tvirtą, ilgalaikį sandariklį su dvigubu sandarinimo žiedu ir užtikrina gerą sandarumą ir lengvą judėjimą.
Informaciją apie **HERZ drenavimo vožtuvus** skirtus balansiniams vožtuvams **0276** galima rasti dabartiniame HERZ bendrajame kainorašytyje / dabartiniame HERZ produktų asortimente, puslapyje 105.
Informaciją apie **HERZ matavimo antgalius 0284** ir **HERZ matavimo kompiuterius 8900** ir **8904** galima rasti dabartiniame HERZ bendrajame kainorašytyje / dabartiniame HERZ produktų kataloge, puslapyje 104.

Slėgio skirtumų reguliatoriai

Modelis		l/h	DN	Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
 4002-FIX-TS	**HERZ slėgio skirtumų reguliatorius 4002 FIX TS** Diferencialinis slėgis 23 KPa nustatytas nuolatos, kompaktiška forma, atsparus dezinfekcijai žalvarinis korpusas, su išoriniu srieginiu pajungimu DN 15 ir DN 20 su kūgiu, DN 25 iki DN 50 plokščias sandarinimas, srieginė jungtis pavaroms M 28 x 1.5. Kapiliaras kompl. 1000 mm.	50-900	15	G 3/4	45600 8	1 **4002** 81	1	84,49
		100-1200	20	G 1	45610 7	1 **4002** 82	1	90,01
		150-1800	25	G 5/4	45620 6	1 **4002** 83	1	130,91
		200-4000	32	G 1½	45630 5	1 **4002** 84	1	180,01
		400-6500	40	G 1¾	45640 4	1 **4002** 85	1	196,36
		400-7000	50	G 2 /	45650 3	1 **4002** 86	1	239,03
	HERZ slėgio skirtumų reguliatorius 4002 FIX TS Diferencialinis slėgis 50 KPa nustatytas nuolatos, kompaktiška forma, atsparus dezinfekcijai žalvarinis korpusas, su išoriniu srieginiu pajungimu DN 15 ir DN 20 su kūgiu, DN 25 iki DN 50 plokščias sandarinimas, srieginė jungtis pavaroms M 28 x 1.5; **4 mm eiga.** Kapiliaras kompl. 1000 mm.	50-900	15	G 3/4	02092 6	1 **4002** 91	1	98,49
		100-1200	20	G 1	02093 3	1 **4002** 92	1	95,01
		150-1800	25	G 5/4	02094 0	1 **4002** 93	1	135,91
		200-4000	32	G 1½	02096 4	1 **4002** 94	1	195,01
		400-6500	40	G 1¾	02097 1	1 **4002** 95	1	201,36
		400-7000	50	G 2⅜	02098 8	1 **4002** 96	1	244,03
 4002-FIX	**HERZ slėgio skirtumų reguliatorius 4002 FIX** Diferencialinis slėgis 50 KPa nustatytas nuolatos, kompaktiška forma, atsparus dezinfekcijai žalvarinis korpusas, su išorinio sriegio pajungimu DN 15 ir DN 20 su kūgiu, DN 25 iki DN 50 plokščias sandarinimas. Kapiliaras kompl. 1000 mm.	50-900	15	G 3/4	45300 7	1 **4002** 21	1	80,49
		100-1200	20	G 1	45310 6	1 **4002** 22	1	85,74
		150-1800	25	G 5/4	45320 5	1 **4002** 23	1	124,68
		200-4000	32	G 1½	45330 4	1 **4002** 24	1	171,45
		400-6500	40	G 1¾	45340 3	1 **4002** 25	1	187,01
		400-7000	50	G 2⅜	45350 2	1 **4002** 26	1	227,59

Slėgio skirtumų reguliatoriai

Modelis		l/h	DN	Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
 4007	**HERZ slėgio skirtumų reguliatorius 4007 su sriegine jungtimi** Proporcingas reguliatorius su tiesiu korpusu, be pagalbinės galios, dvivamzdei sistemai su radiatoriniu termostatiniu vožtuvu. Diferencialinis slėgis 5–30 KPa nuolat reguliuojamas. Atsparus dezinfekcijai žalvarinis korpusas, srieginės jungtys iš abiejų pusių, kompl. 1000 mm kapiliaras.	50-1200	15	1/2	42610 0	1 **4007** 01	1	138,94
		50-1200	20	3/4	42620 9	1 **4007** 02	1	161,23
		200-4000	25	1	42630 8	1 **4007** 03	1	173,60
		250-4250	32	1¼	42640 7	1 **4007** 04	1	204,86
		200-5750	40	1½	42650 6	1 **4007** 05	1	233,84
		750-9000	50	2	42660 5	1 **4007** 06	1	275,09
		750-10000	65	2½	45360 1	1 **4007** 07	1	321,89
		750-12000	80	3	45370 0	1 **4007** 08	1	415,60
	HERZ slėgio skirtumų reguliatorius 4007 FIX WE su sriegine jungtimi Proporcingas reguliatorius su tiesiu korpusu, be pagalbinės galios, dvivamzdei sistemai su radiatoriniu termostatiniu vožtuvu. Diferencialinis slėgis 23 KPa nuolat reguliuojamas. Atsparus dezinfekcijai žalvarinis korpusas, srieginės jungtys iš abiejų pusių, kompl. 1000 mm kapiliaras. DN 15–50 yra patvirtintos “A klasės”, Wien Energie.	100-600	15	1/2	43210 1	1 **4007** 51	1	187,16
		150-780	20	3/4	43220 0	1 **4007** 52	1	192,46
		200-1500	25	1	43230 9	1 **4007** 53	1	218,86
		300-2500	32	1¼	43240 8	1 **4007** 54	1	238,23
		400-4700	40	1½	43250 7	1 **4007** 55	1	257,71
		600-6100	50	2	43260 6	1 **4007** 56	1	282,09
		750-10000	65	2½	44970 3	1 **4007** 57	1	357,62
		750-12000	80	3	44980 2	1 **4007** 58	1	415,60
4002	**HERZ slėgio skirtumų reguliatorius - 30 KPa** Diferencialinio slėgio reguliavimo diapazonas 5–30 KPa, kompaktiška forma, atsparus dezinfekcijai žalvarinis korpusas, išorinis sriegis DN 15 ir DN 20 su kūgiu, DN 25 iki DN 50 plokščias sandariklis. Komplekte 1000 mm. kapiliaras.	50-1300	15	G 3/4	45400 4	1 **4002** 41	1	89,40
		100-1600	20	G 1	45410 3	1 **4002** 42	1	95,28
		150-2000	25	G 5/4	45420 2	1 **4002** 43	1	138,57
		200-5000	32	G 1½	45430 1	1 **4002** 44	1	190,49
		400-8000	40	G 1¾	45440 0	1 **4002** 45	1	207,77
		400-9000	50	G 2⅜	45450 9	1 **4002** 46	1	252,94
	HERZ slėgio skirtumų reguliatorius - 60 KPa Diferencialinio slėgio reguliavimo diapazonas 25–60 KPa, kompaktiška forma, atsparus dezinfekcijai žalvarinis korpusas, išorinis sriegis DN 15 ir DN 20 su kūgiu, DN 25 iki DN 50 plokščias sandariklis. Komplekte 1000 mm. kapiliaras.	50-1300	15	G 3/4	45500 1	1 **4002** 61	1	96,93
		100-1600	20	G 1	45510 0	1 **4002** 62	1	104,80
		150-2200	25	G 5/4	45520 9	1 **4002** 63	1	152,38
		200-7500	32	G 1½	45530 8	1 **4002** 64	1	209,56
		500-9000	40	G 1¾	45540 7	1 **4002** 65	1	228,55
		500-10000	50	G 2⅜	45550 6	1 **4002** 66	1	278,19
	HERZ slėgio skirtumų reguliatorius - 80 KPa Diferencialinio slėgio reguliavimo diapazonas 45–80 KPa, kompaktiška forma, atsparus dezinfekcijai žalvarinis korpusas, išorinis sriegis DN 15 ir DN 20 su kūgiu, DN 25 iki DN 50 plokščias sandariklis. Komplekte 1000 mm. kapiliaras.	50-1300	15	G 3/4	03006 2	1 **4002** 71	1	106,93
		100-1600	20	G 1	03007 9	1 **4002** 72	1	114,80
		150-2200	25	G 5/4	03008 6	1 **4002** 73	1	162,38
		200-7500	32	G 1½	03009 3	1 **4002** 74	1	219,56
		500-9000	40	G 1¾	03010 9	1 **4002** 75	1	238,55
		500-10000	50	G 2⅜	03011 6	1 **4002** 76	1	288,19

Slėgių skirtumų reguliatorius

Modelis		l/h	DN	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
4202	**HERZ slėgių skirtumų reguliatorius - 30 KPa** Diferencialinio slėgio reguliavimo diapazonas 5–30 KPa, kompaktiška forma, atsparus dezinfekcijai žalvarinis korpusas, srieginės jungtys iš abiejų pusių. Komplekte 1000 mm kapiliaras.	50-1300	15	01602 8	1 **4202** 41	1	89,40
		100-1600	20	01603 5	1 **4202** 42	1	95,28
		150-2000	25	01604 2	1 **4202** 43	1	138,57
		200-5000	32	01605 9	1 **4202** 44	1	190,49
		400-8000	40	01606 6	1 **4202** 45	1	207,77
		400-9000	50	01607 3	1 **4202** 46	1	252,94
	HERZ slėgių skirtumų reguliatorius - 60 KPa Diferencialinio slėgio reguliavimo diapazonas 25–60 KPa, kompaktiška forma, atsparus dezinfekcijai žalvarinis korpusas, srieginės jungtys iš abiejų pusių. Komplekte 1000 mm kapiliaras.	50-1300	15	01608 0	1 **4202** 61	1	96,93
		100-1600	20	01611 0	1 **4202** 62	1	104,80
		150-2200	25	01612 7	1 **4202** 63	1	152,38
		200-7500	32	01613 4	1 **4202** 64	1	209,56
		500-9000	40	01614 1	1 **4202** 65	1	228,55
		500-10000	50	01615 8	1 **4202** 66	1	278,19
 4202-FIX	**HERZ slėgių skirtumų reguliatorius 4202 FIX** Diferencialinis slėgis 23 KPa nuolat nustatytas, kompaktiška forma, atsparus dezinfekcijai žalvarinis korpusas, srieginės jungtys iš abiejų pusių. Komplekte 1000 mm kapiliaras.	50-900	15	01594 6	1 **4202** 21	1	80,49
		100-1200	20	01595 3	1 **4202** 22	1	85,74
		150-1800	25	01596 0	1 **4202** 23	1	124,68
		200-4000	32	01597 7	1 **4202** 24	1	171,45
		400-6500	40	01598 4	1 **4202** 25	1	187,01
		400-7000	50	01601 1	1 **4202** 26	1	227,59
 4202-FIX-TS	**HERZ slėgių skirtumų reguliatorius 4202 FIX TS** Diferencialinis slėgis 23 KPa nuolat nustatytas, kompaktiška forma, atsparus dezinfekcijai žalvarinis korpusas. Srieginis pavaros pajungimas M 28 x 1.5; 4 mm eiga. Pavaros užsakomos atskirai. Komplekte 1000 mm kapiliaras.	50-900	15	01616 5	1 **4202** 81	1	84,49
		100-1200	20	01617 2	1 **4202** 82	1	90,01
		150-1800	25	01618 9	1 **4202** 83	1	130,91
		200-4000	32	01621 9	1 **4202** 84	1	180,01
		400-6500	40	01622 6	1 **4202** 85	1	196,36
		400-7000	50	01623 3	1 **4202** 86	1	239,03

Diferencinio slėgio apvadinis vožtuvas

Modelis		l/h	DN	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
4004	**HERZ diferencinio slėgio apvadinis vožtuvas, tiesus modelis.** Metalinis vienos dalies korpusas, nikeliuotas modelis; skirta pajungimui su pasirinktinom plokščiom sandarinimo veržlėmis. Veržlės turi būti užsakomos atskirai. 5-50kPa	10-2000	15	43810 3	1 **4004** 31	1	20,59
		10-2000	20	43830 1	1 **4004** 32	1	21,21
4004	**HERZ diferencinio slėgio apvadinis vožtuvas, kampinis modelis.** Metalinis vienos dalies korpusas, nikeliuotas modelis; skirta pajungimui su pasirinktinom plokščiom sandarinimo veržlėmis. Veržlės turi būti užsakomos atskirai. 5-50kPa	10-2000	15	43820 2	1 **4004** 41	1	20,59
		10-2000	20	43840 1	1 **4004** 42	1	21,21

Nuo slėgio nepriklausomi reguliavimo vožtuvai

Modelis		l/h	DN	Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
4001	**HERZ nuo slėgio nepriklausomi reguliavimo vožtuvai;** Kompaktiška forma, atsparus dezinfekcijai žalvarinis korpusas, su išoriniais srieginiais pajungimais DN 15 ir DN 20 su kūgiu, DN 25 iki DN 50 plokščias sandariklis, du matavimo antgaliai, skirti slėgio skirtumų matavimui.	40-440	15	G 3/4	45200 0	1 **4001** 21	1	92,02
		80-900	20	G 1	45210 9	1 **4001** 22	1	98,03
		100-1900	25	5/4	45220 8	1 **4001** 23	1	142,59
		200-2500	32	1½	45230 7	1 **4001** 24	1	196,06
		400-5200	40	1¾	45240 6	1 **4001** 25	1	213,88
		500-5000	50	2⅜	45250 5	1 **4001** 26	1	260,28

Kombinuoti - nuo slėgio nepriklausomi balansiniai vožtuvai

Modelis		l/h	DN	Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
4006 M SMART	**HERZ SMART nuo slėgio nepriklausomi reguliamieji vožtuvai** Kompaktiška forma, asparus dezinfekcijai žalvarinis korpusas, išorinis srieginis pajungimas su kūgiu, srieginė jungtis pavarai M 28 x 1.5. Užveržiamos jungtys, veržlės ir pavaros turi būti užsakomos atskirai.	**20-120**	**15 LF**	**G 3/4**	45880 4	1 **4006** 20	**1**	**68,46**
		80-400	**15**	**G 3/4**	45890 3	1 **4006** 21	**1**	**68,46**
		200-820	**20**	**G 1**	45900 9	1 **4006** 22	**1**	**71,68**
		40-200	**15 MF**	**G 3/4**	45910 8	1 **4006** 29	**1**	**68,46**
4006 R SMART	Kaip minėtasis, tik be matavimo antgalių.	**20-120**	**15 LF**	**G 3/4**	45660 2	1 **4006** 60	**1**	**60,46**
		80-400	**15**	**G 3/4**	45661 9	1 **4006** 61	**1**	**60,46**
		200-820	**20**	**G 1**	45662 6	1 **4006** 62	**1**	**63,73**
		40-200	**15 MF**	**G 3/4**	45663 3	1 **4006** 69	**1**	**60,46**
4006 M	**HERZ Combi kombinuotas - nuo slėgio nepriklausomas reguliuojamasis vožtuvas;** Kompaktiška forma, asparus dezinfekcijai žalvarinis korpusas, išorinis srieginis pajungimas DN 15 ir DN 20 su kūgiu, DN 25 iki DN 50 plokščias sandariklis, srieginis pavaros pajungimas M 28 x 1.5. Užveržiamos jungtys, veržlės ir pavaros turi būti užsakomos atskirai.	**40-440**	**15**	**G 3/4**	45700 5	1 **4006** 11	**1**	**81,18**
		80-900	**20**	**G 1**	45710 4	1 **4006** 12	**1**	**85,78**
		100-1900	**25**	**5/4**	45720 3	1 **4006** 13	**1**	**91,15**
		200-2500	**32**	**1½**	45730 2	1 **4006** 14	**1**	**120,03**
		400-5200	**40**	**1¾**	45740 1	1 **4006** 15	**1**	**150,05**
		500-5200	**50**	**2⅜**	45750 0	1 **4006** 16	**1**	**155,78**
4006 R	Kaip minėtasis, tik be matavimo antgalių.	**40-440**	**15**	**G 3/4**	45920 7	1 **4006** 41	**1**	**77,31**
		80-900	**20**	**G 1**	45921 4	1 **4006** 42	**1**	**81,91**
		100-1900	**25**	**5/4**	45922 1	1 **4006** 43	**1**	**87,28**
		200-2500	**32**	**1½**	45923 8	1 **4006** 44	**1**	**116,16**
		400-5200	**40**	**1¾**	45924 5	1 **4006** 45	**1**	**146,17**
		500-5200	**50**	**2⅜**	45925 2	1 **4006** 46	**1**	**151,91**

Product Group 1

Kombinuoti - nuo slėgio nepriklausomi balansiniai vožtuvai

Modelis		l/h	DN	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
 4206 M SMART	**HERZ SMART nuo slėgio nepriklausomi reguliamieji vožtuvai** Kompaktiška forma, asparus dezinfekcijai žalvarinis korpusas vidinis sriegis, srieginis pavaros pajungimas M 28 x 1.5. Užveržiamos jungtys, veržlės ir pavaros turi būti užsakomos atskirai.	20-120	15 LF	01516 8	1 **4206** 20	1	68,46
		80-400	15	01517 5	1 **4206** 21	1	68,46
		200-820	20	01519 9	1 **4206** 22	1	71,68
		40-200	15 MF	01521 2	1 **4206** 29	1	68,46
4206 R SMART	Kaip minėtasis, tik be matavimo antgalių.	20-120	15 LF	01632 5	1 **4206** 60	1	60,46
		80-400	15	01633 2	1 **4206** 61	1	60,46
		200-820	20	01634 9	1 **4206** 62	1	63,73
		40-200	15 MF	01635 6	1 **4206** 69	1	60,46
4206 M	**HERZ Combi kombinuotas - nuo slėgio nepriklausomas reguliuojamasis vožtuvas;** Kompaktiška forma, asparus dezinfekcijai žalvarinis korpusas vidinis sriegis, srieginis pajungimas M 28 x 1.5 iš abiejų pusių. Užveržiamos jungtys, veržlės ir pavaros turi būti užsakomos atskirai.	40-440	15	01546 5	1 **4206** 11	1	81,18
		80-900	20	01547 2	1 **4206** 12	1	85,78
		100-1900	25	01549 6	1 **4206** 13	1	91,15
		200-2500	32	01551 9	1 **4206** 14	1	120,03
		400-5200	40	01552 6	1 **4206** 15	1	150,05
		500-5200	50	01553 3	1 **4206** 16	1	155,78
4206 R	Kaip minėtasis, tik be matavimo antgalių.	40-440	15	01559 5	1 **4206** 41	1	77,31
		80-900	20	01561 8	1 **4206** 42	1	81,91
		100-1900	25	01562 5	1 **4206** 43	1	87,28
		200-2500	32	01563 2	1 **4206** 44	1	116,16
		400-5200	40	01564 9	1 **4206** 45	1	146,17
		500-5200	50	01565 6	1 **4206** 46	1	151,91

Product Group 10

Kombinuoti - nuo slėgio nepriklausomi balansiniai vožtuvai

Modelis		kvs	DN	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	HERZ nuo slėgio nepriklausomas reguliuojamasis vožtuvas iš pilkojo ketaus GG 25 su išoriniu srieginiu plokščiuoju sandarinimo lizdu, PN 16 tinkamas srauto reguliavimui, šildymo ir šalto vandens sistemose, maks. diferencialinis slėgis 10 bar maks. diferencialinis slėgis per ribotuvą 0.2 bar Temperatūros diapozonas 5°C iki 130°C Sandarinimo medžiaga FPM Kūgis, velenas, tarpinės 1.4057, 1.4404, 1.4021 Kapiliaras 1.4301 Membrana EPDM.	1.6	15	84974 9	F **4006** 39	1	558,44
		2.5	15	84975 6	F **4006** 40	1	558,44
		4	15	74976 3	F **4006** 41	1	558,44
		6.3	20	84977 0	F **4006** 42	1	558,44

Valdymo ir reguliavimo vožtuvai, V

Modelis		kvs	DN	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
7217 V	**HERZ valdymo ir reguliavimo vožtuvas, pasviręs korpusas,** Integruotais antgaliais (LF, MF), atsparus dezinfekcijai žalvarinis korpusas, srieginis pavaros pajungimas M 28 x 1.5, 4.0 mm eiga, iš anksto nustatomas kvs 0.4–3.9, skirta padidinti slėgį šildymo ir šalto vandens sistemose. Užveržiamos jungtys užsakomi atskirai. Iš ankstinio nustatymo raktas 1 6819 72 turi užsakomas atskirai. Priedai: pavaros.	**2.00**	**15**	70290 7	1 **7217** 51	**1**	**31,36**
		0.45	**15 LF**	70280 8	1 **7217** 50	**1**	**31,36**
		0.90	**15 MF**	70310 2	1 **7217** 59	**1**	**31,36**
		3.40	**20**	70300 3	1 **7217** 52	**1**	**32,91**

Valdymo ir reguliavimo vožtuvai, GV

7217 GV	**HERZ valdymo ir reguliavimo vožtuvas GV** Didelio srauto reguliavimui, atsparus dezinfekcijai žalvarinis korpusas, nepriklausomas nuo slėgio, iš anksto nustatoma viršutinės dalies reguliatoriaus pavara M 28 x 1.5 skirta pastoviam, arba dviejų taškų valdymui, eiga 4.0 mm. Iš abiejų pusių vamdžio pajungimas su vidiniu sriegiu. Pavaros užsakomos atskirai. Nustatymo raktas 1 4006 02 turi būti užsakytas atskirai.	**5.0**	**15**	46620 5	1 **7217** 71	**1**	**52,07**
		5.6	**20**	46621 2	1 **7217** 72	**1**	**54,19**
		7.78	**25**	46622 9	1 **7217** 73	**1**	**57,76**

Reguliavimo vožtuvai

 7217-98-V	**Termostatinis valdymo vožtuvas TS-98-V, tiesus modelis su matavimo angaliais, Rp (vidinis sriegis)** Atsparus dezinfekcijai žalvarinis korpusas su tolydžiu iš anksto nustatytu viršutiniu termostatiniu įdėklu TS-98, skirtu hidrauliniam kompensavimui šaldomose lubų sistemose ir ventiliatoriniuose konvektoriuose. Vožtuvo išankstinis nustatymas yra tolygus ir išorinis. TS-98-V nustatymo raktas (1 **6819** 98) užsakomas atskirai. Vamzdžio pajungimas iš abiejų pusių yra su vidiniu sriegiu Rp 1/2 montavimui su presuojamomis jungtimis. Presuojamos jungtys užsakomos atskirai.	**1.1**	**15**	76520 9	1 **7217** 37	**1**	**16,58**
 7217-98-V	**Termostatinis valdymo vožtuvas TS-98-V, tiesus modelis su matavimo angaliais, Rp (išorinis sriegis)** Atsparus dezinfekcijai žalvarinis korpusas su tolydžiu iš anksto nustatytu viršutiniu termostatiniu įdėklu TS-98, skirtu hidrauliniam kompensavimui šaldomose lubų sistemose ir ventiliatoriniuose konvektoriuose. Vožtuvo išankstinis nustatymas atliekamas laipsniškai, nustatant iš išorės. Nustatymo raktas (1 **6819** 98) užsakomas atskirai. Vamzdžio pajung. iš abiejų pusių su išoriniu sriegiu G 3/4 kompres. adapteriams ir presuojamoms jungtims (užsakomi atskirai).	**1.1**	**15**	74950 6	1 **7217** 67	**1**	**16,58**
 7217-99-FV	**Termostatinis valdymo vožtuvas TS-99-FV, tiesus, su matavimo angaliais, Rp (vidinis sriegis)** Atsparus dezinfekcijai žalvarinis korpusas su tolydžiu iš anksto nustatytu viršutiniu termostatiniu įdėklu TS-99-FV skirtu hidrauliniam kompensavimui šaldomose lubų sistemose ir ventiliatoriniuose konvektoriuose. Vožtuvo išankstinis nustatymas atliekamas laipsniškai, nustatant iš išorės. Nustatymo raktas (1 **6819** 98) užsakomas atskirai. amzdžio pajungimas iš abiejų pusių yra su vidiniu sriegiu Rp 1/2 montavimui su presuojamomis jungtimis. Prsuojamos jungtys užsakomos atskirai.	**0.4**	**15**	76510 0	1 **7217** 38	**1**	**22,65**
 7217-99-FV	**Termostatinis valdymo vožtuvas TS-99-FV, tiesus, su matavimo angaliais, Rp (išorinis sriegis)** Atsparus dezinfekcijai žalvarinis korpusas su tolydžiu iš anksto nustatytu viršutiniu termostatiniu įdėklu TS-99-FV skirtu hidrauliniam kompensavimui šaldomose lubų sistemose ir ventiliatoriniuose konvektoriuose. Vožtuvo išankstinis nustatymas atliekamas laipsniškai, nustatant iš išorės. Nustatymo raktas (1 **6819** 98) užsakomas atskirai.Vamzdžio pajung. iš abiejų pusių su išoriniu sriegiu G 3/4 kompres. adapteriams ir presuojamoms jungtims (užsakomi atskirai).	**0.4**	**15**	76530 8	1 **7217** 68	**1**	**22,65**

Įmontuotos lizdų tarpinės yra iš elastingų ir temperatūrai atsparių, minkštų sandariklių.
Vožtuvo velenas: Skirtas **7217 TS-98-V ir TS 99-FV**, sandarinimo žiedas naudojamas kaip veleno sandariklis ir yra montuojamas žalvarinėje kameroje, kuri gali būti pakeista eksploatacijos metu. Sandarinimo žiedas užtikrina minimalią techninę priežiūra ir ilgalaikį ir legvą vožtuvo darbą..

HerzCON - ventiliatorinių konvektorių tiesioginis prijungimas

Modelis		l/h	DN	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	HerzCON yra paprastas ir patikimas pajungimas prie ventiliatorinių konvektorių, atstumas tarp centrų 65 mm. ▪ Modeliai su 65 mm atstumu tarp centrų. ▪ Galima valdyti, praplauti ir izoliuoti. ▪ Su apvadu praplovimui, pagal BSRIABG29/2011 ▪ Visi komponentai iš dezinfekcijai atsparaus žalvario. ▪ Tinkami šildymo ir šaldymo sistemoms. ▪ HERZ 4006 SMART PICV ▪ Multifunkciniai HERZ rutuliniai vožtuvai ▪ HERZ filtrai su HERZ drenavimo vožtuvais 2512 ▪ Komplekte juoda izoliacinė dėžutė maks. darbinė temperatūra 130°C, min. darbinė temperatūra -20°C, maks. darbinis slėgis 25 bar. Pavaros, veržlės ir užveržiamos jugtys užsakomos atskirai.	**50 - 120**	**15LF**	01974 6	1 **4600** 50	**1**	**128,09**
		160 - 400	**15**	01181 8	1 **4600** 51	**1**	**131,55**
		340 - 830	**20**	01182 5	1 **4600** 52	**1**	**143,72**
		100 - 220	**15MF**	01973 9	1 **4600** 59	**1**	**128,09**
	HerzCON yra paprastas ir patikimas pajungimas prie ventiliatorinių konvektorių ir vėdinimo įrenginių. • Modeliai su 90 mm atstumu tarp centrų ties DN 25. ▪ Galima valdyti, praplauti ir izoliuoti. ▪ Su apvadu praplovimui, pagal BSRIABG29/2011 ▪ Visi komponentai iš dezinfekcijai atsparaus žalvario. ▪ Tinkami šildymo ir šaldymo sistemoms. ▪ HERZ 4006 PICV ▪ Multifunkciniai HERZ rutuliniai vožtuvai ▪ HERZ filtrai su HERZ drenavimo vožtuvais 2512 ▪ Komplekte juoda izoliacinė dėžutė maks. darbinė temperatūra 130°C, min. darbinė temperatūra -20°C, maks. darbinis slėgis 25 bar. Pavaros, veržlės ir užveržiamos jugtys užsakomos atskirai.	**100 - 1900**	**25**	01184 9	1 **4600** 53	**1**	**224,54**
	Kaip minėtasisi viršuje, tik su juoda, vandens garams atsparia dėžute.	**100 - 1900**	**25**	01179 5	1 **4600** 58	**1**	**128,09**
	HerzCON yra paprastas ir patikimas pajungimas prie ventiliatoriaus konvektorių ir vėdinimo įrenginių. • Modeliai su 120 mm atstumu tarp centrų ties DN 32. ▪ Galima valdyti, praplauti ir izoliuoti. ▪ Su apvadu praplovimui, pagal BSRIABG29/2011 ▪ Visi komponentai iš dezinfekcijai atsparaus žalvario. ▪ Tinkami šildymo ir šaldymo sistemoms. ▪ HERZ 4006 PICV ▪ Multifunkciniai HERZ rutuliniai vožtuvai ▪ HERZ filtrai su HERZ drenavimo vožtuvais 2512 maks. darbinė temperatūra 130°C, min. darbinė temperatūra -20°C, maks. darbinis slėgis 25 bar. Pavaros, veržlės ir užveržiamos jugtys užsakomos atskirai.	**200 - 2550**	**32**	01185 6	1 **4600** 54	**1**	**285,63**

Product Group 1

Zoninei vožtuvai

Modelis		kvs	DN	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	**HERZ zoninis vožtuvas** Valdymas su HERZ pavaromis ir HERZ termostatinėmis galvomis. Tiesus modelis, radiatoriaus pajungimas su kūginiu sandarikliu. Universalus modelis su specialiu lizdu srieginio vamzdžio ir užveržiamų jungčių pajungimui. Viršutinis termostatinis elementas keičiamas naudojant HERZ Changefix. Srieginis pajungimas M 28 x 1.5.	**2.0**	**20**	73320 8	1 **7723** 82	**20**	**24,20**

Pamaišymo vožtuvas grįžtamojo srauto temperatūros reguliavimui

 7766	**TEPLOMIX, 3-eigų termostatinis reguliavimo vožtuvas, plokšti sandarikliai** Teplomix 3-eigų pamaišymo vožtuvas su laipsniškai reguliuojamu termostatiniu elementu, gamiklinis išankstinis nustatymas, skirta didinti grįžtamojo srauto temperatūrą katilinėje šildymo sistemoje ir nereikalauja papildomos galios. Su 3/8 kaiščiu sistemos drenavimui/ purvo šalinimui. Maks. darbinė temperatūra diapazone iki 110°C Modeliai .. - 03 ir 04 yra fiksuotos temp. apie. 61°C.	**11**	**25**	76010 5	1 **7766** 03	**1**	**50,70**
		14	**32**	76020 4	1 **7766** 04	**1**	**52,12**
 7766 RD	**TEPLOMIX 3-eigų termostatinis reguliavimo vožtuvas, plokšti sandarikliai** Kaip aprašyta viršuje, tik su apvado uždarymo funkcija, temp. apie 55–63°C. (Maks. nuotėkio lygis 10%).	**11**	**25**	76290 1	1 **7766** 13	**1**	**55,77**
		14	**32**	76300 7	1 **7766** 14	**1**	**57,19**

Dviejų eigų reguliuojamoji rutulinė sklendė su rankenėle

Product Group 6

Modelis		kvs	DN	EAN	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	HERZ dviejų eigų rutulinis ventilis su vidiniu sriegiu, Skirta tiksliam valdymui, nėra nuotėkio nuostolių, reguliuojamoji rutulinė sklendė nuolatiniam šalto bei karšto vandens valdymui uždarose grandinėse, slėgio lygmenys PN 40 (DN 15-DN 25) ar PN 25 (DN 32-DN 50), rutulys yra su lygiaprocentine charakteristine grafa, velenas sandarinamas su dvigubu sandarinimo žiedu, pavaros pasirinktinai **7712** 33/35, užsakomos atskirai.	**5**	**15**	3838963420002	1 **2117** 01	**1**	**14,29**
		8	**20**	3838963420019	1 **2117** 02	**1**	**19,31**
		12.5	**25**	3838963420026	1 **2117** 03	**1**	**23,18**
		20	**32**	3838963420033	1 **2117** 04	**1**	**35,97**
		32	**40**	3838963420040	1 **2117** 05	**1**	**47,93**
		50	**50**	3838963420057	1 **2117** 06	**1**	**71,42**

Dviejų eigų reguliuojamoji rutulinė sklendė be valdymo elemento

	HERZ dviejų eigų rutulinis ventilis su vidiniu sriegiu, Skirta tiksliam valdymui, nėra nuotėkio nuostolių, reguliuojamoji rutulinė sklendė nuolatiniam šalto bei karšto vandens valdymui uždarose grandinėse, slėgio lygmenys PN 40 (DN 15-DN 25) ar PN 25 (DN 32-DN 50), rutulys yra su lygiaprocentine charakteristine grafa, velenas sandarinamas su dvigubu sandarinimo žiedu, pavaros pasirinktinai **7712** 33/35, užsakomos atskirai.	**5**	**15**	3838963420064	1 **2117** 11	**1**	**11,96**
		8	**20**	3838963420071	1 **2117** 12	**1**	**17,40**
		12.5	**25**	3838963420088	1 **2117** 13	**1**	**21,37**
		20	**32**	3838963420095	1 **2117** 14	**1**	**29,30**
		32	**40**	3838963420101	1 **2117** 15	**1**	**40,43**
		50	**50**	3838963420118	1 **2117** 16	**1**	**61,97**

Dviejų eigų reguliuojamojo rutulinio ventilio rankenėlė

	HERZ rankenėlė skirta HERZ valdymo vožtuvui be valdymo elemento **2117**, kuris neturi valdymo pavaros.	**15–50**		42105 1	1 **2100** 90	**1**	**4,08**

Product Group 6

Trijų eigų rotacinis pamaišymo vožtuvas su rankenėle

Modelis		kvs	DN	EAN	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	Trijų eigų rotacinis pamaišymo vožtuvas, vidiniu sriegiu, kontūras ir konusai iš žalvario, EPDM tarpinės. Šilumnešio temperatūra -10°C iki 120°C. PN 10. Pavaros pasirinktinai **1 7712** 25/27, užsakomos atskirai.	**4**	**15**	3838963420378	1 **2137** 01	**1**	**22,95**
		6.3	**20**	3838963420385	1 **2137** 02	**1**	**23,60**
		10	**25**	3838963420392	1 **2137** 03	**1**	**32,72**
		16	**32**	3838963420408	1 **2137** 04	**1**	**38,39**
		25	**40**	3838963420415	1 **2137** 05	**1**	**77,61**
		40	**50**	3838963420422	1 **2137** 06	**1**	**110,86**

Keturių eigų rotacinis pamaišymo vožtuvas

	Keturių eigų rotacinis pamaišymo vožtuvas, vidiniu sriegiu, kontūras ir konusai iš žalvario, EPDM tarpinės. Šilumnešio temperatūra -10°C iki 120°C. PN 10. Pavaros pasirinktinai 1 **7712** 25/27, užsakomos atskirai.	**4**	**15**	3838963424079	1 **2138** 01	**1**	**26,37**
		6.3	**20**	3838963424086	1 **2138** 02	**1**	**27,69**
		10	**25**	3838963424093	1 **2138** 03	**1**	**35,40**
		16	**32**	3838963424109	1 **2138** 04	**1**	**43,28**

Product Group 1

3-eigų pamaišymo ir paskirstymo vožtuvai

Modelis		kvs	DN	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	**3-eigų pamaišymo ir paskirstymo vožtuvas** Nuolatiniam šalto ir karšto vandens sistemų valdymui. Naudojamas su pavara 1 **7712**, su reguliuojama charaktaristine grafa. Lieto žalvario korpusas su trimis išoriniais sriegiais, plokščias sandariklis. Veržlės ir pavara 1 **7712** 11/50/51 užsakomi atskirai.	**4**	**15**	42870 8	1 **4037** 15	**1**	**47,17**
		6.3	**20**	42880 7	1 **4037** 20	**1**	**47,17**
		10	**25**	42890 6	1 **4037** 25	**1**	**49,62**
		16	**32**	42900 2	1 **4037** 32	**1**	**56,39**
		25	**40**	42910 1	1 **4037** 40	**1**	**70,18**
		40	**50**	42920 0	1 **4037** 50	**1**	**87,72**

CALIS-TS-RD trijų eigų termostatiniai, 100% paskirstymo vožtuvai

 7761 RD	**CALIS-TS-RD trijų eigų termostatinis paskirstymo vožtuvas, paskirstymas 100%** Plokščias sandariklis, vamdžio pajungimai yra užsakomi atskirai.	**3.0**	**15**	74480 8	1 **7761** 38	**1**	**21,76**
		3.0	**20**	74610 9	1 **7761** 39	**1**	**25,89**
		6.27	**25**	75990 1	1 **7761** 40	**1**	**39,05**
		6.44	**32**	76000 6	1 **7761** 41	**1**	**42,45**

Termostatiniai vožtuvai, tiesūs modelai

Modelis		kvs	Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
7760	**HERZ tiesaus modelio termostatinis vožtuvas,** Valdymo vožtuvas su sumažinta kvs verte kambario klimato kontrolės sistemai. Plokščia tarpinė, 2 x išoriniai slėgiai. Srieginis pajungimas pavarai M 30 x 1.5.	**0.16**	**10**	75882 9	1 **7760** 21	**10**	**19,76**
		0.4	**10**	75750 1	1 **7760** 01	**10**	**19,76**
		0.63	**10**	75760 0	1 **7760** 02	**10**	**19,76**
		1.0	**10**	75770 9	1 **7760** 03	**10**	**19,76**
		1.6	**10**	75780 8	1 **7760** 04	**10**	**19,76**
		2.5	**15**	75790 7	1 **7760** 05	**10**	**21,75**
		3.5	**15**	75800 3	1 **7760** 07	**10**	**21,88**
		4.5	**20**	75810 2	1 **7760** 08	**10**	**22,47**

Termostatiniai atvirkštinio veikimo vožtuvai, normaliai uždaryta

7760 RD	**Termostatinis dviejų eigų atvirkštinio veikimo vožtuvas (normaliai uždarytas), tiesus modelis** Modeliai su išoriniu srieginiu pajungimu ir vidiniu kūginiu pajungimu. Srieginis pajungimas pavarai M 28 x 1.5, kūginė tarpinė, 2 x išoriniai sriegiai.	**2.81**	**15**	76330 4	1 **7760** 51	**10**	**23,35**
		3.21	**20**	76340 3	1 **7760** 52	**10**	**23,82**

Trijų eigų valdymo vožtuvai

7762	**Termostatinis trijų eigų srauto paskirstymo ir pamaišymo vožtuvas, 3 jungimo lizdai.** Skirta naudoti kaip srauto pamaišymo ir paskirstymo vožtuvus šildymo zonų, oro skirstytuvų, ventiliatorinių aušintuvų bei dvivamzdžių sistemų su šilumokaičiu valdymui. Srieginis pajungimas pavarai M 30 x 1.5, plokščia tarpinė, 3 x išoriniai sriegiai.	**0.4**	**10**	75020 5	1 **7762** 50	**10**	**23,53**
		0.63	**10**	75040 3	1 **7762** 60	**10**	**23,53**
		1.0	**10**	75070 0	1 **7762** 70	**10**	**23,53**
		1.6	**10**	75080 9	1 **7762** 80	**10**	**23,53**
		2.5	**15**	75030 4	1 **7762** 51	**10**	**25,47**
		4.0	**15**	75050 2	1 **7762** 61	**10**	**25,47**
		5.0	**20**	75060 1	1 **7762** 62	**10**	**26,45**

Keturių eigų valdymo vožtuvai su apvadu

7763	**Termostatinis keturių eigų srauto paskirstymo ir pamaišymo vožtuvas, 4 jungimo lizdai.** Skirta naudoti kaip srauto pamaišymo ir paskirstymo vožtuvus šildymo zonų, oro skirstytuvų, ventiliatorinių aušintuvų bei dvivamzdžių sistemų su šilumokaičiu valdymui. Srieginis pajungimas pavarai M 30 x 1.5, plokščia tarpinė, 4 x išoriniai sriegiai.	**0.4**	**10**	75090 8	1 **7763** 50	**10**	**26,76**
		0.63	**10**	75110 3	1 **7763** 60	**10**	**26,76**
		1.0	**10**	75140 0	1 **7763** 70	**10**	**26,76**
		1.6	**10**	75150 9	1 **7763** 80	**10**	**26,76**
		2.5	**15**	75100 4	1 **7763** 51	**10**	**27,30**
		4.0	**15**	75120 2	1 **7763** 61	**10**	**27,30**
		5.0	**20**	75130 1	1 **7763** 62	**10**	**29,58**

Rankinė pavara trieigiams pamaišymo ir paskirstymo vožtuvams

Modelis		DN	Setting range	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	HERZ rankinė pavara Skirta HERZ trijų eigų pamaišymo ir paskirstymo vožtuvams 4037.			91900 8	1 **9102** 40	**20**	**41,74**
	Atsarginė spyruoklė, skirta HERZ diferencialinio slėgio reguliatoriui 4002 / 4202	**15–50**	**5–30 kPa**	02099 5	1 **4002** 97	**1**	**1,24**
		15–50	**25–60 kPa**	02101 5	1 **4002** 98	**1**	**1,63**
		15–50	**45–80 kPa**	01947 0	1 **4002** 99	**1**	**3,75**
	Indikatoriaus įvorė skirta HERZ diferencialinio slėgio reguliatoriui 4002 / 4202	**15–50**	–	45141 6	1 **4002** 10	**1**	**6,90**

Priedai

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	Izoliacinis korpusas EPP (išplėstas polipropilenas), Antrancito/juoda arba sidabrinė pilka spalvų, B2 pagal nuostatą DIN 4102 ir E pagal nuostatą DIN EN 13501-1, tankis 45 kg/m^3, Integruotas geometrinis uždarymas. Skirta balansiniams vožtuvams **4017 M, 4017 R.**	**15**	40164 0	1 **4095** 11	**1**	**10,36**
		20	40111 4	1 **4095** 12	**1**	**12,32**
		25	40112 1	1 **4095** 13	**1**	**15,29**
		32	40113 8	1 **4095** 14	**1**	**19,89**
		40	40114 5	1 **4095** 15	**1**	**25,37**
		50	40115 2	1 **4095** 16	**1**	**32,80**
	Izoliacinis korpusas EPP (išplėstas polipropilenas), Antrancito/juoda arba sidabrinė pilka spalvų, B2 pagal nuostatą DIN 4102 ir E pagal nuostatą DIN EN 13501-1, tankis 45 kg/m^3, Integruotas geometrinis uždarymas. Skirta Slėgio perkryčio reguliatoriams **4002.**	**15**	40161 9	1 **4096** 11	**1**	**8,55**
		20	40121 3	1 **4096** 12	**1**	**10,85**
		25	40122 0	1 **4096** 13	**1**	**13,97**
		32	40123 7	1 **4096** 14	**1**	**18,47**
		40	40124 4	1 **4096** 15	**1**	**22,32**
		50	40125 1	1 **4096** 16	**1**	**26,53**
	Izoliacinis korpusas EPP (išplėstas polipropilenas), Antrancito/juoda arba sidabrinė pilka spalvų, B2 pagal nuostatą DIN 4102 ir E pagal nuostatą DIN EN 13501-1, tankis 45 kg/m^3, Integruotas geometrinis uždarymas. Juodos spalvos yra tinkami rutulinėms sklendėms **2201** ir **2206.**	**15**	40162 6	1 **4096** 21	**1**	**8,55**
		20	40131 2	1 **4096** 22	**1**	**10,69**
		25	40132 9	1 **4096** 23	**1**	**13,82**
		32	40133 6	1 **4096** 24	**1**	**18,31**
		40	40134 3	1 **4096** 25	**1**	**22,08**
		50	40135 0	1 **4096** 26	**1**	**26,37**

Kapiliarai slėgio perkyčio reguliatoriams 4007, 4002 ir 4202

Modelis		DN	Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	Rutulinis vožtuvas kapiliarui Srieginė jungtis AG x IG 1/8.	**1/8**		40250 0	1 **4007** 78	**1**	**26,24**
	Slėgio perkyčio reguliatoriaus kapiliaras su rutuliniu vožtuvu 1/8.	**1.0 m**		40240 1	1 **4002** 78	**1**	**48,98**
	Slėgio perkyčio reguliatoriaus kapiliaras su pajungimo įmova 1/8 G x 1/4 G.	**1.0 m**		43270 5	1 **4007** 79	**1**	**9,09**
		1.5 m		43271 2	1 **4007** 80	**1**	**10,90**
	Slėgio perkyčio reguliatoriaus kapiliaras su pajungimo įmova 1/8 G x 1/4 G.	**2.0 m**		40102 2	1 **4002** 80	**1**	**12,29**
	HERZ indikatoriaus dangtelis Skirta HERZ slėgių skirtumų reguliatoriams 4002, 4202. Plastikinis, juodas, su uždaromomis angomis plombos montavimui, sandarinimo viela komplekte.			40100 8	1 **6502** 10	**20**	**2,76**
	Pajungimo įmova kapiliarui 1/8 x 1/4.	**1/8 x 1/4**		40101 5	1 **0269** 19	**1**	**2,38**
	Pajungimo įmova kapiliarui 1/8 x 1/8.	**1/8 x 1/8**		40090 2	1 **0269** 09	**1**	**1,68**

Matavimo stotys

Modelis		DN	kvs	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	**HERZ matavimo stotis LF** su sumažintu kv, slėgio skirtumų matavimui esant mažiems srautams, kitos savybės kaip nurodyta toliau.	**15 LF**	**0.55**	43510 2	1 **4000** 11	**10**	**14,39**
	HERZ matavimo stotis MF kvs vertė = 1.1, slėgio skirtumų matavimui esant vidutiniam srautui, kitos savybės kaip nurodyta toliau.	**15 MF**	**1.1**	43310 8	1 **4000** 21	**10**	**11,24**
	HERZ matavimo stotis su dviem matavimo antgaliais, įėjimo anga su vidiniu sriegiu, išėjimo su išoriniu sriegiu, PN 20 nuo -20°C iki 130°C (iki DN32), 110°C (nuo DN40) Atsparus dezinfekcijai žalvarinis korpusas, skirtas hidrauliniam kompensavimui šaldymo sistemose ir ventiliatoriniuose konvektoriuose. Matavimo antgaliai (**0284**).	**15**	**2.2**	43500 3	1 **4000** 01	**10**	**14,39**
		20	**4.25**	43520 1	1 **4000** 02	**10**	**18,52**
		25	**8.6**	43530 9	1 **4000** 03	**10**	**20,82**
		32	**15.9**	43540 9	1 **4000** 04	**5**	**26,48**
		40	**23.7**	43550 8	1 **4000** 05	**5**	**36,14**
		50	**48.0**	43560 7	1 **4000** 06	**5**	**42,52**
	HERZ matavimo stotis pagamintas iš nerūdijančio plieno, max. temperatūra 120°C, max. darbinis slėgis 16 bar. Eksploatacijos duomenys ir kv vertės pagal BS 7350.	**65**	**100.7**	46330 3	1 **4000** 31	**1**	*
		80	**133.8**	46331 0	1 **4000** 32	**1**	*
		100	**237.7**	46332 7	1 **4000** 33	**1**	*
		125	**339**	46333 4	1 **4000** 34	**1**	*
		150	**511**	46334 1	1 **4000** 35	**1**	*
		200	**858**	46335 8	1 **4000** 36	**1**	*
		250	**1235**	46336 5	1 **4000** 37	**1**	*
		300	**1793**	46337 2	1 **4000** 38	**1**	*

Matavimo antgaliai

	Greito matavimo antgaliai, skirti HERZ-STRÖMAX balansiniams vožtuvams, (pagamintiems nuo 2004), žalvarinis, mėlynu dangteliu (grįžtamasis) slėgio keitikliui.	**1/4**	02360 6	1 **0284** 01	**1**	**3,72**
	Greito matavimo antgaliai, skirti HERZ-STRÖMAX balansiniams vožtuvams, (pagamintiems nuo 2004), žalvarinis, raudonu dangteliu (tiekimas) slėgio keitikliui..	**1/4**	02370 5	1 **0284** 02	**1**	**3,72**
	Greito matavimo antgaliai, skirti HERZ-STRÖMAX TW balansiniams vožtuvams, žalvarinis, mėlynu dangteliu (grįžtamasis) slėgio keitikliui, vožtuvas turi žalią žymėjimą (geriamajam vandeniui).	**1/4**	02460 3	2 **0284** 01	**1**	**4,06**
	Greito matavimo antgaliai, skirti HERZ-STRÖMAX TW balansiniams vožtuvams, žalvarinis, raudonu dangteliu (tiekimas) slėgio keitikliui, vožtuvas turi žalią žymėjimą (geriamajam vandeniui).	**1/4**	02470 2	2 **0284** 02	**1**	**4,06**
	Greito matavimo antgaliai, skirti HERZ-STRÖMAX balansiniams vožtuvams, žalvarinis, mėlynu dangteliu (grįžtamasis) slėgio keitikliui, prailgintas vožtuvams, kurių izoliacijos storis yra iki 40 mm.	**1/4**	02530 3	1 **0284** 11	**1**	**5,01**
	Greito matavimo antgaliai, skirti HERZ-STRÖMAX balansiniams vožtuvams, žalvarinis, raudonu dangteliu (tiekimas) slėgio keitikliui, prailgintas vožtuvams, kurių izoliacijos storis yra iki 40 mm.	**1/4**	02540 2	1 **0284** 12	**1**	**5,01**
	HERZ matavimo antgalis su lizdu drenažui Žalvarinis, raudonu dangteliu (tiekimas).	**1/4**	02560 0	1 **0284** 22	**1**	**8,11**
	HERZ matavimo antgalis su lizdu drenažui Žalvarinis, mėlynu dangteliu (grįžtamasis).	**1/4**	02550 1	1 **0284** 21	**1**	**8,11**
	Ilgas greitasis matavimo antgalis su lizddu drenažui, mėlynas.	**1/4**	02620 1	1 **0284** 23	**20**	**10,85**
	Ilgas greitasis matavimo antgalis su lizddu drenažui, raudonas.	**1/4**	02630 0	1 **0284** 24	**20**	**10,85**

Priedai

Elektroniniai matavimo prietaisai

Modelis		DN	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	HERZ elektroninis balansavimo prietaisas Skaitmeninis monometras su integruotu slėgio keitikliu balansiniuose vožtuvuose, prietaisas su ekranu tiesioginio srauto matavimui bei slėgio skirtumo vožtuvuose rodymu. Matavimo diapazonas 0–10 bar, max. slėgis 12 bar, jungtis spausdintuvui ir kompiuteriui per USB jungtį, apsaugos klasė IP 65, atmintis 20,000 matavimų. Įeinantys priedai: du lengvai atjungiami matavimo antgaliai, filtrų žarnos adapteris, CD su programine įranga ir naudojimosi instrukcija, slėgio keitiklio rinkinys 1 **0284** 00 ir greito matavimo antgaliai - 1 **0284** 10, maitinimo šaltinis - Li-ion baterija, veikimo trūkmė apie 12 valandų. Rekomenduojama kasmetinė techninė priežiūra ir kalibravimas!		82115 8	1 **8900** 04	**1**	**2842,44**
	HERZ elektroninis balansavimo prietaisas Smart-2 Skaitmeninis monometras, skirtas slėgių skirtumų ir srauto tekėjimo matavimui balansiniuose ventiliuose šildymo ir šalto vandens sistemose, kurį sudaro jutiklis ir kompiuteris, perdavimas Bloetooth ryšiu. Programinė įranga apima visus pagrindinius prekės ženklus. Duomenų atmintis matavimų rezultatų įrašymyi. Li-ion baterija, lengvai atjungiami pajungimo vamzdeliai, CD su programine įranga ir naudojimosi instrukcija, slėgio keitiklio rinkinys 1 **0284** 00 ir greito matavimo antgaliai - 1 **0284** 10, nešiojamame dėkle. Maitinimo baterijos Li-ion veikimo laikas apie 35 valandos, krovimas su 230 V ar USB. Vid. temperatūra -30 iki +120, max. slėgių skirtumas 10 bar. Rekomenduojama kasmetinė techninė priežiūra ir kalibravimas!		84651 9	1 **8904** 02	**1**	**5338,85**
	HERZ elektroninis balansavimo prietaisas Smart-4 kaip 1 **8904** 02, bet su papildomomis funkcijomis, tokiomis kaip: - Temperatūros matavimas su priedais - Išmatuotų verčių koregavimas, naudojant antifrizą. - Išsaugotų matavimų grafinis vizualizavimas.		84653 3	1 **8904** 04	**1**	*
	Atsarginių dalių rinkinys iš dviejų atsarginių filtrų ir dviejų tarpinių skirtų matavimo vamzdelių prijungimui prie matavimo prietaiso 1 **8900** 04.		82117 2	1 **8900** 10	**1**	**28,23**

Matavimo antgaliai

	Greitojo matavimo antgaliai su pajungimu kapiliarui Žalvarinis, mėlynas dangtelis (grįžtamojo), slėgio keitikliui.	**1/4**	02700 0	1 **0284** 03	**20**	**14,46**
	Greitojo matavimo antgaliai su pajungimu kapiliarui Žalvarinis, raudonas dangtelis (tiekimo), slėgio keitikliui.	**1/4**	02701 7	1 **0284** 04	**20**	**14,46**

Priedai elektroniniams balansavimo prietaisams

	**Slėgio keitiklių rinkinys, skirtas matavimo antgaliams.**	02380 4	1 **0284** 00	**1**	**55,43**
	HERZ matavimo antgalių adapterių rinkinys. Skirtas HERZ-STRÖMAX vožtuvams su matavimo antgaliais 0280, 0282 ir 0283, slėgių skirtumų matavimui su HERZ balansavimo prietaisu “pagamintiems iki 2004”.	81610 9	1 **8903** 11	**1**	**19,30**
	Matavimo antgaliai 1 rinkinys = 2 dalys	02610 2	1 **0284** 10	**Set**	**4,26**
	Išankstinio nustatymo plomba, skirta STRÖMAX-GM/GR Skirta uždengti rankinio reguliatoriaus tvirtinimo sraigtus, sugadinami išėmus.	62910 5	1 **6517** 04	**20**	**0,67**
	Išankstinio nustatymo žymeklis Plastikinis kabinamas žymeklis išankstinio nustatymo žymėjimui. Montuojama ant vožtuvo ar vamzdyno.	62920 4	1 **6517** 05	**20**	**1,16**

Priedai

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	Sandarinimo varžtas Žalvarinė versija, dezinfekcijai atsparus žalvarinis korpusas su sandarinimo žiedu ir išoriniu šešiakampiu.	**1/4**	02181 7	2 **0273** 09	**10**	**0,83**
		3/8	02182 4	2 **0273** 00	**10**	**1,52**
	Drenavimo vožtuvas su rankenėle ir sukiojamu žarnos pajungimu Žalvarinis, žarnos pajungimas 1 6206 01 yra užsakomas atskirai.	**1/4**	02220 3	1 **0276** 09	**1**	**7,18**
		3/8	02230 2	1 **0276** 00	**1**	**7,18**
	Žarnos pajungimas Žalvarinis. Veržlė ir tvirtinimo kaištis.	**3/8**	60010 4	1 **6206** 00	**1**	**1,58**
		1/2	60020 3	1 **6206** 01	**1**	**2,14**
		3/4	60030 2	1 **6206** 02	**1**	**4,34**

Raktai ir įrankiai

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	Universalus raktas Skirta apsauginių gnybtų nuo vagystės atidarymui 9552 4 kvadratinis raktas SW 5 skirtas STRÖMAX-M.		63140 5	1 **6640** 00	**1**	**7,93**

Raktai ir įrankiai

	Išankstinio nustatymo raktas Skirta 7217 V.	**M 28 x 1.5**	66545 0	1 **6819** 72	**1**	**22,83**
	Išankstinio nustatymo raktas Skirta HERZ nuo slėgio nepriklausomam valdymo vožtuvui 4001, pagamintiems nuo 2009 HERZ slėgio perkryčio reguliatoriams 4002, pagamintiems nuo 2009 HERZ Combi nuo slėgio nepriklausomam valdymo vožtuvui 4006- HERZ valdymo ir reguliavimo vožtuvams 7217 GV.		02670 6	1 **4006** 02	**1**	**2,58**

Atsarginės dalys

Termostatiniai elementai

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	Viršutinis termostatinis elementas skirta HERZ zonin. vožtuvui 1 **7723** 82 Pakeitimas esant slėgiui su HERZ Changefix.	**3/4**	63830 5	1 **6391** 92	**1**	**12,79**
	**Viršutinis termostatinis elementas** Pakeitimas esant slėgiui su HERZ Changefix, skirta CALIS-TS	**1/2–3/4**	61110 0	1 **6329** 01	**1**	**13,90**
	skirta CALIS-TS-3-D	**1/2–3/4**	63510 6	1 **6329** 11	**1**	**13,38**
	skirta CALIS-TS-E-3-D (nėra keičiamas esant slėgiui).	**3/4**	63520 5	1 **6329** 22	**1**	**15,14**
	**Viršutinis termostatinis elementas** Skirta HERZ valdymo vožtuvui, tiesiam modeliui **7760** Pakeitimas su HERZ Changefix yra neįmanomas.	**kvs 0.16**	66650 6	1 **6305** 00	**1**	**17,67**
		kvs 0.40	66651 3	1 **6305** 01	**1**	**17,67**
		kvs 0.63	66652 0	1 **6305** 02	**1**	**17,67**
		kvs 1.00	66653 7	1 **6305** 03	**1**	**17,67**
		kvs 1.6	66654 4	1 **6305** 04	**1**	**17,67**
		kvs 2.5	66655 1	1 **6305** 05	**1**	**17,67**
		kvs 3.5	66656 8	1 **6305** 06	**1**	**17,67**
		kvs 4.5	66657 5	1 **6305** 07	**1**	**17,67**
	**Viršutinis termostatinis elementas** Skirta HERZ trieigiams valdymo vožtuvams **7762/7763** Pakeitimas su HERZ Changefix yra neįmanomas.	**kvs 0.40**	66658 2	1 **6305** 11	**1**	**21,65**
		kvs 0.63	66659 9	1 **6305** 12	**1**	**21,65**
		kvs 1.00	66660 5	1 **6305** 13	**1**	**21,65**
		kvs 1.6	66661 2	1 **6305** 14	**1**	**21,65**
		kvs 2.5	66662 9	1 **6305** 15	**1**	**21,65**
		kvs 4.0	66663 6	1 **6305** 16	**1**	**21,65**
		kvs 5.0	66664 3	1 **6305** 17	**1**	**21,65**
	**Pakaitinis termostatinis elementas** Skirta HERZ valdymo ir reguliavimo vožtuvams **7217-V** Pakeitimas su HERZ Changefix yra neįmanomas.	**15 LF**	66665 0	1 **6305** 50	**1**	**21,65**
		15	66666 7	1 **6305** 51	**1**	**21,65**
		20	66667 4	1 **6305** 52	**1**	**21,65**
		15 MF	66668 1	1 **6305** 59	**1**	**21,65**

Sandarinimo žiedų rinkinys, skirtas GP-T ir STRÖMAX-M, R

	**Sandarinimo žiedų rinkinys, geltonas** 20 sandarinimo žiedų kamerų, skirta STRÖMAX-M ir STRÖMAX-R.		61830 7	1 **6705** 00	**1**	**23,09**

Termostatiniai elementai pasvirusio modelio vožtuvams pagamintiems nuo 2004

Modelis		DN	Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	**Termostatinis elementas** Skirta STRÖMAX-M ir STRÖMAX-R naujo modelio balansiniams vožtuvams, su sandarinimo žiedu tarp termostatinio elemento ir vožtuvo kontūro. **4117 M, 4117 R**	**15**	**1/2**	64380 4	1 **6388** 50	**1**	**27,22**
		20	**3/4**	64390 3	1 **6388** 52	**1**	**30,48**
		25	**1**	64400 9	1 **6388** 53	**1**	**41,15**
		32	**1¼**	64410 8	1 **6388** 54	**1**	**58,66**
		40	**1½**	64430 6	1 **6388** 55	**1**	**71,88**
		50	**2**	64420 7	1 **6388** 56	**1**	**113,96**
		65	**2½**	64440 5	1 **6388** 57	**1**	**221,75**
		80	**3**	64450 4	1 **6388** 58	**1**	**323,39**
	**Termostatinis elementas** Skirta STRÖMAX-M ir STRÖMAX-R naujo modelio balansiniams vožtuvams, su sandarinimo žiedu tarp termostatinio elemento ir vožtuvo kontūro. **4017 M, 4017 R**	**15**	**1/2**	46640 3	1 **6384** 01	**1**	**39,70**
		15 LF	**1/2**	46641 0	1 **6384** 11	**1**	**39,70**
		15 MF	**1/2**	46642 7	1 **6384** 21	**1**	**39,70**
		20	**3/4**	46643 4	1 **6384** 02	**1**	**43,45**
		25	**1**	46644 1	1 **6384** 03	**1**	**51,51**
		32	**1¼**	46645 8	1 **6384** 04	**1**	**60,67**
		40	**1½**	46646 5	1 **6384** 05	**1**	**78,26**
		50	**2**	46647 2	1 **6384** 06	**1**	**86,48**

Rankinis reguliatorius

	Rankinis reguliatorius su tvirtinimo varžtu skirtu STRÖMAX-M ir STRÖMAX-R.	**1/2–2**	60560 4	1 **6518** 00	**1**	**2,12**
		2½, 3	60565 9	1 **6518** 01	**1**	**2,12**
	Pakaitinis rankinis reguliatorius, raudonas, skirta 4017.	**DN 15–32**	10267 7	1 **6522** 01	**1**	**10,20**
		DN 40–50	10268 4	1 **6522** 02	**1**	**11,39**

Atsarginės dalys

Product Group 1

Termostatiniai elementai pasvirusio modelio vožtuvams pagamintiems 1982-2004

Modelis		DN	Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	**Termostatinis elementas** Skirta STRÖMAX-M ir STRÖMAX-R balansiniams ventiliams su Klingerit tarpine tarp termostatinio elemento ir vožtuvo kontūro. **4117 M, 4117 R**	**15**	**1/2**	65250 9	1 **6388** 00	**1**	**19,42**
		20	**3/4**	65240 0	1 **6388** 02	**1**	**22,63**
		25	**1**	65260 8	1 **6388** 03	**1**	**31,20**
		32	**1¼**	65270 7	1 **6388** 04	**1**	**47,22**
		40	**1½**	65280 6	1 **6388** 05	**1**	**72,87**
		50	**2**	65290 5	1 **6388** 06	**1**	**111,89**
		65	**2½**	65300 1	1 **6388** 07	**1**	**206,95**
		80	**3**	65310 0	1 **6388** 08	**1**	**276,41**

Matavimo antgaliai, pagaminti nuo 2004

	Matavimo antgalis skirtas STRÖMAX-M Kampinis, žalvarinis.	**1/4**	00100 0	1 **0282** 09	**1**	**4,00**

Drenavimo vožtuvai, pagamintiems nuo 2004

vamzdžių jungiamosioms detalėms ir seno modelio pasvirusio kontūro vožtuvams.

	Drenavimo vožtuvas su rankenėle Žalvarinis, su Klingerit tarpine.	**1/4**	00030 0	1 **0270** 09	**1**	**4,31**
		3/8	00020 1	1 **0270** 00	**1**	**4,31**
	Aklė Žalvarinis, su Klingerit tarpine.	**1/4**	00050 8	1 **0272** 09	**1**	**0,75**
		3/8	00040 9	1 **0272** 00	**1**	**1,39**

Termostatiniai elementai slėgio skirtumų reguliatoriams 4007

Modelis		DN	Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	**Termostatinis elementas** Slėgio skirtumų reguliatoriui. **4007**	**15**	**1/2**	65550 0	1 **6386** 02	**1**	**115,54**
		20	**3/4**				
		25	**1**	65560 9	1 **6386** 03	**1**	**131,14**
		32	**1¼**	65570 8	1 **6386** 04	**1**	**137,26**
		40	**1½**	65580 7	1 **6386** 05	**1**	**171,77**
		50	**2**	65595 1	1 **6386** 06	**1**	**209,25**

Termostatinis elementas tiesaus kontūro balansiniui vožtuvams

	Termostatinis elementas skirtas 4217 Skirtas **4217** STRÖMAX-GM ir STRÖMAX-GR balansiniams vožtuvams. **4217 GM, 4217 GR, 4218 GMF**	**15**	**1/2**	66605 6	1 **6387** 30	**1**	*
		20	**3/4**				
		25	**1**	66606 3	1 **6387** 31	**1**	*
		32	**1¼**	66600 1	1 **6387** 22	**1**	*
		40	**1½**	66601 8	1 **6387** 23	**1**	*
		50	**2**	66602 5	1 **6387** 24	**1**	*
		65	**2½**	66603 2	1 **6387** 25	**1**	*
		80	**3**	66604 9	1 **6387** 26	**1**	*

Rankinis reguliatorius

	Rankinis reguliatorius su tvirtinimo varžtu skirtu STRÖMAX-GM, STRÖMAX-GR ir STRÖMAX-GMF.	**1/2–1½**	62890 0	1 **6517** 06	**1**	**8,70**
		2–3	62900 6	1 **6517** 08	**1**	**8,70**
		4–6	62901 3	1 **6517** 10	**1**	**15,90**

	**Slėgio skirtumų reguliator. viršutinis elementas** Pakeitimui 1 **4002** 41 ir 1 **4202** 41 5–30 kPa.	01935 7	1 **6386** 91	*
	Slėgio skirtumų reguliator. viršutinis elementas Pakeitimui **1 4002 42** ir **1 4202 42** 5–30 kPa.	01936 4	1 **6386** 92	*
	Slėgio skirtumų reguliator. viršutinis elementas Pakeitimui **1 4002 43** ir **1 4202 43** 5–30 kPa.	01937 1	1 **6386** 93	*
	Slėgio skirtumų reguliator. viršutinis elementas Pakeitimui **1 4002 44** ir **1 4202 44** 5–30 kPa.	01938 8	1 **6386** 94	*
	Slėgio skirtumų reguliator. viršutinis elementas Pakeitimui **1 4002 45–46** ir **1 4202 45–46** 5–30 kPa.	01939 5	1 **6386** 95	*
	Slėgio skirtumų reguliator. viršutinis elementas Pakeitimui **1 4002 61** ir **1 4202 61** 25–60 kPa.	01942 5	1 **6386** 96	*
	Slėgio skirtumų reguliator. viršutinis elementas Pakeitimui **1 4002 62** ir **1 4202 62** 25–60 kPa.	01943 2	1 **6386** 97	*
	Slėgio skirtumų reguliator. viršutinis elementas Pakeitimui **1 4002 63** ir **1 4202 63** 25–60 kPa.	01944 9	1 **6386** 98	*
	Slėgio skirtumų reguliator. viršutinis elementas Pakeitimui **1 4002 64** ir **1 4202 64** 25–60 kPa.	01945 6	1 **6386** 99	*
	Slėgio skirtumų reguliator. viršutinis elementas Pakeitimui **1 4002 65–66** ir **1 4202 65–66** 25–60 kPa.	01946 3	1 **6387** 00	*

5

6

Flanšiniai vožtuvai

Flanšiniai balansiniai vožtuvai slėgių skirtumų matavimui

Modelis		kvs	DN	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
4218 GMF	**STRÖMAX-GMF, flanšiniai balansiniai vožtuvai slėgio skirtumų matavimui, tiesus, su matavimo antgaliais.** Pilkojo ketaus kontūras GJL 250 pagal EN 1561, flanšas pagal EN 1092, PN 16; ilgis pagal ÖNORM EN-558-1, pagrininė serija 1; mėlynai nudažytas. Termostatinis viršutinis elementas iš žalvario iki DN 100; iki DN 125 termostatinis viršutinis elementas iš pilkojo ketaus. Išankstinis nustatymas, užrakinimas su skatinėmis vertėmis. Matmenų nekeičiantis velenas su dvigubu sandarinimo žiedu. Pilno uždarymo.	**11.53**	**25**	43570 6	1 **4218** 43	**1**	**126,64**
		16.6	**32**	43580 5	1 **4218** 44	**1**	**150,59**
		28.6	**40**	43590 4	1 **4218** 45	**1**	**157,85**
		37.84	**50**	43350 4	1 **4218** 46	**1**	**207,49**
		60.3	**65**	43360 3	1 **4218** 47	**1**	**242,39**
		67.8	**80**	43370 2	1 **4218** 48	**1**	**274,91**
		99.55	**100**	46200 9	1 **4218** 49	**1**	**487,31**
		186.58	**125**	46210 8	1 **4218** 50	**1**	**601,40**
		279.05	**150**	46220 7	1 **4218** 51	**1**	**844,46**
4218 GF	**STRÖMAX-GF su tiesine charakteristine grafa STRÖMAX-GF, flanšiniai balansiniai vožtuvai slėgio skirtumų matavimui, tiesus, su matavimo antgaliais.** Pilkojo ketaus kontūras GJL 250 pagal EN 1561, flanšas pagal EN 1092, PN 16; ilgis pagal ÖNORM EN-558-1, pagrininė serija 1; mėlynai nudažytas.Viršutinis termostatinis elementas iš pilko ketaus GJL250. Išankstinis nustatymas užrakinimas su skatinėmis vertėmis. Matmenų nekeičiantis velenas su dvigubu sandarinimo žiedu. Pilno uždarymo.	**34.96**	**50**	44670 2	1 **4218** 80	**1**	**277,05**
		66.94	**65**	44680 1	1 **4218** 81	**1**	**312,41**
		106.78	**80**	44690 0	1 **4218** 82	**1**	**523,52**
		169.45	**100**	44700 6	1 **4218** 83	**1**	**680,59**
		255.79	**125**	44710 5	1 **4218** 84	**1**	**953,67**
		389.54	**150**	44720 4	1 **4218** 85	**1**	**1124,79**
		676.33	**200**	44730 3	1 **4218** 86	**1**	**2458,91**
		1082.72	**250**	44740 2	1 **4218** 87	**1**	**3901,88**
		1784.91	**300**	44750 1	1 **4218** 88	**1**	**6981,05**

Flanšiniai balansiniai vožtuvai slėgių skirtumų matavimui, pasviręs korpusas

Modelis		kvs	DN	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	STRÖMAX-GF su tiesine charakteristine grafa PN16 STRÖMAX-GF, flanšiniai balansiniai vožtuvai slėgio skirtumų matavimui, pasviręs korpusas su pratęstais matavimo antgaliais. Kontūras iš sferoidinio grafitinio ketaus EN-GJS-400-15, flanšas pagal EN 1092-2, PN 16; ilgis pagal EN-558-1, nudažytas mėlynai. Viršutinis termostatinis elementas iš sferoidinio grafitinio ketaus EN-GJS-400-15. Iš ankstinis nustatymas, užrakinimas su skatinėmis vertėmis. Matmenų nekeičiantis velenas su dvigubu sandarinimo žiedu. Pilno uždarymo.	**2917.6**	**350**	45170 6	1 **4218** 89	**1**	**7518,70**
		3854.8	**400**	45180 5	1 **4218** 90	**1**	**8889,47**
		5250.6	**500**	45260 4	1 **4218** 92	**1**	**15059,69**
	STRÖMAX-GF su tiesine charakteristine grafa PN25 STRÖMAX-GF, flanšiniai balansiniai vožtuvai slėgio skirtumų matavimui, pasviręs korpusas su pratęstais matavimo antgaliais. Kontūras iš sferoidinio grafitinio ketaus EN-GJS-400-15, flanšas pagal EN 1092-2, PN 25; ilgis pagal EN-558-1, nudažytas mėlynai. Viršutinis termostatinis elementas iš sferoidinio grafitinio ketaus EN-GJS-400-15. IIš ankstinis nustatymas, užrakinimas su skatinėmis vertėmis. Matmenų nekeičiantis velenas su dvigubu sandarinimo žiedu. Pilno uždarymo.	**2917.6**	**350**	46740 0	1 **4220** 89	**1**	**7745,90**
		3854.8	**400**	46750 9	1 **4220** 90	**1**	**9708,00**
		5250.6	**500**	46770 7	1 **4220** 92	**1**	**16410,08**

Flanšiniai slėgių skirtumų reguliatoriai

Modelis		l/h	DN	Dim	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
4007 F	**Flanšinis slėgių skirt. reguliatorius 4007 F** Proporcinis reguliatorius, tieus, be pagalbinės galios, dvivamzdei sistemai su radiatoriniais termostatiniais vožtuvais.Slėgių skirtumas 5-30 KPa nenutrūkstamai reguliuojamas. Kontūras iš pilkojo ketaus GJL 250 pagal EN 1561, PN 16. Ilgis pagal EN 558-1, pagrindinė seka 1, dažytas mėlynai, kompl. kapiliaras 1000 mm.	**200-4000**	**25**	**1**	43610 9	1 **4007** 13	**1**	**177,84**
		250-4250	**32**	**1¼**	43620 8	1 **4007** 14	**1**	**209,69**
		200-5750	**40**	**1½**	43630 7	1 **4007** 15	**1**	**271,16**
		750-9000	**50**	**2**	43640 6	1 **4007** 16	**1**	**304,72**
		750-10000	**65**	**2½**	45630 1	1 **4007** 17	**1**	**394,45**
		750-12000	**80**	**3**	45370 0	1 **4007** 18	**1**	**415,60**
	Flanšinis slėgių skirt. reguliatorius 4007 F FIX, nuolatinio nustatymo Proporcinis reguliatorius, tieus, be pagalbinės galios, dvivamzdei sistemai su radiatoriniais termostatiniais vožtuvais.Slėgių skirtumas 23 KPa, nuolatinio nustatymo.Kontūras iš pilkojo ketaus GJL 250 pagal EN 1561, PN 16. Ilgis pagal EN 558-1, pagrindinė seka 1, dažytas mėlynai, kompl. kapiliaras 1000 mm.	**200-1500**	**25**	**1**	43650 5	1 **4007** 63	**1**	**177,84**
		300-2500	**32**	**1¼**	43660 4	1 **4007** 64	**1**	**209,69**
		400-4700	**40**	**1½**	43670 3	1 **4007** 65	**1**	**271,16**
		600-6100	**50**	**2**	43680 2	1 **4007** 66	**1**	**304,72**
		750-10000	**65**	**2½**	43681 9	1 **4007** 67	**1**	**394,45**
		750-12000	**80**	**3**	43682 6	1 **4007** 68	**1**	**415,60**

Slėgių skirtumų reguliatorius

Modelis		kvs	DN	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
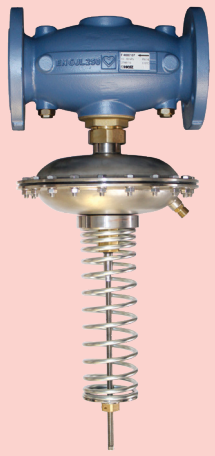 F 4007	**Flanšinis slėgio skirtumų reguliatorius F 4007** Proporcinis reguliatorius, tiesus, be pagalbinės galios, dvivamzdei sistemai. Slėgių skirtumas 10-40 KPa, nuolatinio nustatymo.Korpusas iš pilkojo ketaus GJL 250 pagal EN 1561, flanšas pagal EN 1092, PN 16. Ilgis pagal EN 558-1, pagrindinė seka 1, dažytas mėlynai, kompl. kapiliaras 1600 mm.	**50**	**65**	85064 6	F **4007** 07	**1**	**733,70**
		84	**80**	85065 3	F **4007** 08	**1**	**793,11**
		96	**100**	85066 0	F **4007** 09	**1**	**825,79**
	Flanšinis slėgio skirtumų reguliatorius F 4007 Proporcinis reguliatorius, tiesus, be pagalbinės galios, dvivamzdei sistemai. Slėgių skirtumas 20-80 KPa, nuolatinio nustatymo.Korpusas iš pilkojo ketaus GJL 250 pagal EN 1561, flanšas pagal EN 1092, PN 16. Ilgis pagal EN 558-1, pagrindinė seka 1, dažytas mėlynai, kompl. kapiliaras 1600 mm.	**50**	**65**	85071 4	F **4007** 17	**1**	**733,70**
		84	**80**	85072 1	F **4007** 18	**1**	**793,11**
		84	**80HF**	02218 0	F **4007** 38	**1**	**825,79**
		96	**100**	85073 8	F **4007** 19	**1**	**825,79**
		190	**125**	85074 5	F **4007** 20	**1**	**1461,46**
		270	**150**	85075 2	F **4007** 21	**1**	**1592,16**
	Flanšinis slėgio skirtumų reguliatorius F 4007 Proporcinis reguliatorius, tiesus, be pagalbinės galios, dvivamzdei sistemai. Slėgių skirtumas 50-150 KPa, nuolatinio nustatymo.Korpusas iš pilkojo ketaus GJL 250 pagal EN 1561, flanšas pagal EN 1092, PN 16. Ilgis pagal EN 558-1, pagrindinė seka 1, dažytas mėlynai, kompl. kapiliaras 1600 mm.	**39.18**	**50**	85077 6	F **4007** 26	**1**	**608,94**
		50	**65**	85078 3	F **4007** 27	**1**	**635,68**
		84	**80**	85079 0	F **4007** 28	**1**	**695,09**
		96	**100**	85080 6	F **4007** 29	**1**	**727,76**
		190	**125**	85081 3	F **4007** 30	**1**	**1473,34**
		270	**150**	85082 0	F **4007** 31	**1**	**1604,04**

Modelis		m³/h	DN	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
F 4006	**HERZ flanšinis, nuo slėgio nepriklausomas valdymo-balansavimo vožtuvas** Korpusas iš pilkojo ketaus GJL 250 pagal EN 1561. Flanšas pagal EN 1092, PN 16. Ilgis pagal EN 558-1, pagrindinė seka 1, tinkamas srauto greičio valdymas šildymo ir šalto vandens sistemose, su matavimo antgaliais, max. slėgių skirtumas 4 bar. Temperatūros diapazonas -20°C to 110°C.	**3.75-15**	**50**	84979 4	F **4006** 62	**1**	**558,44**
		5-20	**65**	84980 0	F **4006** 63	**1**	**581,77**
		9-36	**80**	84981 7	F **4006** 64	**1**	**659,44**
		10.75-43	**100**	84982 4	F **4006** 65	**1**	**712,91**
		25-100	**125**	84983 1	F **4006** 66	**1**	**1687,22**
		37.50-150	**125 HF**	84780 6	F **4006** 56	**1**	**1711,24**
		36.25-145	**150**	85060 8	F **4006** 67	**1**	**1939,78**
		50-200	**150 HF**	84781 3	F **4006** 57	**1**	**1996,83**
		52.50-210	**200**	85061 5	F **4006** 68	**1**	**7782,58**
		75-300	**200 HF**	84782 0	F **4006** 58	**1**	**7931,10**

Elektrines pavaras žiūrėti 8 skyriuje.
Pavaros parinkimo lentelės, žr. 270–271 psl.

Srauto reguliavimo vožtuvai

Modelis		kvs	DN	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	**HERZ flanšinis tiesus srauto reguliavimo vožtuvas** Korpusas iš pilkojo ketaus GJL 250 pagal EN 1561, flanšas pagal EN 1092, PN 16. Ilgis pagal EN 558-1, pagrindinė serija 1, lygiavertė procentinė charakteristika. Maks. darbinė temperatūra 150°C.	**1**	**15**	84998 5	F **4035** 01	**1**	**207,93**
		1.6	**15**	84999 2	F **4035** 11	**1**	**207,93**
		2.5	**15**	85000 4	F **4035** 21	**1**	**207,93**
		4	**15**	85001 1	F **4035** 31	**1**	**207,93**
		6.3	**25**	85002 8	F **4035** 03	**1**	**255,46**
		10	**25**	85003 5	F **4035** 13	**1**	**255,46**
		16	**32**	85004 2	F **4035** 04	**1**	**285,16**
		25	**40**	85005 9	F **4035** 05	**1**	**317,84**
		40	**50**	85057 8	F **4035** 16	**1**	**415,86**
		63	**65**	85007 3	F **4035** 07	**1**	**549,53**
		100	**80**	85008 0	F **4035** 08	**1**	**611,91**
		160	**100**	85009 7	F **4035** 09	**1**	**828,76**
		250	**125**	85010 3	F **4035** 10	**1**	**1006,98**
		330	**150**	85011 0	F **4035** 41	**1**	**1238,68**
	HERZ flanšinis 2 eigų srauto reguliavimo vožtuvas Korpusas iš sferoidinio grafitinio ketaus GJS-400-18-LT, pagal EN 1563, flanšas pagal EN 1092, PN 25. Ilgis pagal EN 558-1, pagrindinė serija 1, lygiavertė procentinė charakteristika. Maks. darbinė temperatūra 150°C.	**1**	**15**	84984 8	F **4035** 40	**1**	**216,84**
		1.6	**15**	84985 5	F **4035** 51	**1**	**216,84**
		2.5	**15**	84986 2	F **4035** 61	**1**	**216,84**
		4	**15**	84987 9	F **4035** 71	**1**	**222,01**
		6.3	**25**	84988 6	F **4035** 43	**1**	**273,28**
		10	**25**	84989 3	F **4035** 53	**1**	**273,28**
		16	**32**	84990 9	F **4035** 44	**1**	**308,93**
		25	**40**	84991 6	F **4035** 45	**1**	**341,60**
		40	**50**	85056 1	F **4035** 56	**1**	**449,89**
		63	**65**	84993 0	F **4035** 47	**1**	**558,44**
		100	**80**	84994 7	F **4035** 48	**1**	**680,23**
		160	**100**	84995 4	F **4035** 49	**1**	**923,81**
		250	**125**	84996 1	F **4035** 50	**1**	**1140,65**
		330	**150**	84997 8	F **4035** 52	**1**	**1390,17**
	**HERZ flanšinis trijų eigų srauto reguliavimo vožtuvas** Korpusas iš pilkojo ketaus GJL 250 pagal EN 1561, flanšas pagal EN 1092, PN 16. Ilgis pagal EN 558-1, pagrindinė serija 1, lygiavertė procentinė charakteristika. Maks. darbinė temperatūra 150°C.	**1**	**15**	85012 7	F **4037** 01	**1**	**240,61**
		1.6	**15**	85013 4	F **4037** 11	**1**	**240,61**
		2.5	**15**	85014 1	F **4037** 21	**1**	**240,61**
		4	**15**	85015 8	F **4037** 31	**1**	**240,61**
		6.3	**25**	85016 5	F **4037** 03	**1**	**291,10**
		10	**25**	85017 2	F **4037** 13	**1**	**291,10**
		16	**32**	85018 9	F **4037** 04	**1**	**329,72**
		25	**40**	85019 6	F **4037** 05	**1**	**368,34**
		40	**50**	85058 5	F **4037** 16	**1**	**454,48**
		63	**65**	85021 9	F **4037** 07	**1**	**576,27**
		100	**80**	85022 6	F **4037** 08	**1**	**695,09**
		160	**100**	85023 3	F **4037** 09	**1**	**917,87**
		250	**125**	85024 0	F **4037** 10	**1**	**1146,59**
		330	**150**	85025 7	F **4037** 41	**1**	**1396,11**

Elektrines pavaras žiūrėti 8 skyriuje.
Pavaros parinkimo lentelės, žr. 270–271 psl.

Flanšiniai uždaromieji vožtuvai, tiesūs

Modelis		kvs	DN	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
4218 AGF STRÖMAX-AGF	**STRÖMAX-AGF flanšinis uždaromasis vožtuvas, tiesus** Korpusas iš pilkojo ketaus GJL 250 pagal EN 1561. Flanšas pagal EN 1092, PN 16. Ilgis pagal ÖNORM-EN 558-1, pagrindinė seka 1, nudažytas mėlynai. Uždaromasis elementas žalvarinis. Matmenų nekeičiantis velenas su dvigubu sandarinimo žiedu.	**11.0**	**25**	43690 1	1 **4218** 53	**1**	**104,82**
		20.1	**32**	43700 7	1 **4218** 54	**1**	**122,46**
		30.4	**40**	43710 6	1 **4218** 55	**1**	**127,26**
		36.9	**50**	43720 5	1 **4218** 56	**1**	**168,10**
		62.5	**65**	43730 4	1 **4218** 57	**1**	**202,82**
		75.0	**80**	43740 3	1 **4218** 58	**1**	**232,16**

Peteliškės tipo sklendės

Plokščiojo dizaino, ZF, tvirtinimui

Modelis		kvs	DN	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
4219 ZF	**HERZ peteliškės tipo vožtuvas** Korpusas iš pilkojo ketaus GJL 250 pagal EN 1561, nudažytas mėlynai, su fiksuojama rankena. Maks. darbinis slėgis: PN 16 Maks. darbinė temperatūra: 110°C	**91**	**50**	44760 0	1 **4219** 01	**1**	**66,67**
		206	**65**	44770 9	1 **4219** 02	**1**	**73,77**
		436	**80**	44780 8	1 **4219** 03	**1**	**78,81**
		660	**100**	44790 7	1 **4219** 04	**1**	**101,15**
		1300	**125**	44800 3	1 **4219** 05	**1**	**137,31**
		2100	**150**	44810 2	1 **4219** 06	**1**	**162,99**
		4100	**200**	44820 1	1 **4219** 07	**1**	**275,94**
		6090	**250**	44830 0	1 **4219** 08	**1**	**394,79**
		9570	**300**	44840 9	1 **4219** 09	**1**	**536,26**
	Kaip viršuje, tikbe pavaros.	**91**	**50**	46360 0	1 **4219** 21	**1**	**57,94**
		206	**65**	46361 7	1 **4219** 22	**1**	**64,99**
		436	**80**	46362 4	1 **4219** 23	**1**	**70,10**
		660	**100**	46363 1	1 **4219** 24	**1**	**91,59**
		1300	**125**	46364 8	1 **4219** 25	**1**	**127,73**
		2100	**150**	46365 5	1 **4219** 26	**1**	**153,46**
		4100	**200**	46366 2	1 **4219** 27	**1**	**243,99**
		6090	**250**	46367 9	1 **4219** 28	**1**	**354,67**
		9570	**300**	46368 6	1 **4219** 29	**1**	**514,92**
	Kaip viršuje, tik su pavara.	**91**	**50**	68589 7	1 **4219** 61	**1**	**240,24**
		206	**65**	68590 3	1 **4219** 62	**1**	**247,35**
		436	**80**	68591 0	1 **4219** 63	**1**	**252,41**
		660	**100**	68592 7	1 **4219** 64	**1**	**294,88**
		1300	**125**	68593 4	1 **4219** 65	**1**	**307,40**
		2100	**150**	68594 1	1 **4219** 66	**1**	**336,20**
		4100	**200**	68595 8	1 **4219** 67	**1**	**437,49**
		6090	**250**	68596 5	1 **4219** 68	**1**	**555,79**
		9570	**300**	68597 2	1 **4219** 69	**1**	**657,06**

Peteliškės tipo sklendės

Flanšinio tipo, AF pilno uždarymo

Modelis		kvs	DN	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
4219 AF	**HERZ peteliškės tipo vožtuvas** Korpusas iš sferoidinio grafitinio ketaus GJS-400-15, pagal EN 1563, nudažytas mėlynai, rankinė svirtis su spyruokliniu užraktu bei integruota rakinimo skyle, vožtuvo plokštė iš nerūdijančio plieno 14408, EPDM tarpinės ir sandarikliai, pilnai uždaromas modelis su nuo keturiomis iki aštuonių srieginių kilpų su metriniais sriegiais. Darbinis slėgis DN 50 – DN 200 diametro vožtuvams yra 16 bar. Maks. dabinė temperatūra: 110°C. Maks. darbinis slėgis DN 250–300 diametro vožtuvams yra 10 bar.	**91**	**50**	44850 8	1 **4219** 11	**1**	**78,47**
		206	**65**	44860 7	1 **4219** 12	**1**	**86,84**
		436	**80**	44870 6	1 **4219** 13	**1**	**99,65**
		660	**100**	44880 5	1 **4219** 14	**1**	**126,33**
		1300	**125**	44890 4	1 **4219** 15	**1**	**161,70**
		2100	**150**	44900 0	1 **4219** 16	**1**	**193,98**
		4100	**200**	44910 9	1 **4219** 17	**1**	**316,29**
		6090	**250**	44920 8	1 **4219** 18	**1**	**451,59**
		9570	**300**	44930 7	1 **4219** 19	**1**	**615,71**
	Kaip prieš tai, tik be valdymo svirties ir maks. darbinis slėgis yra PN 16 vožtuvams su DN 50 to DN 300.	**91**	**50**	46369 3	1 **4219** 31	**1**	**70,39**
		206	**65**	46370 9	1 **4219** 32	**1**	**78,88**
		436	**80**	46371 6	1 **4219** 33	**1**	**95,05**
		660	**100**	46372 3	1 **4219** 34	**1**	**118,09**
		1300	**125**	46373 0	1 **4219** 35	**1**	**153,35**
		2100	**150**	46374 7	1 **4219** 36	**1**	**186,39**
		4100	**200**	46375 4	1 **4219** 37	**1**	**287,38**
		6090	**250**	46376 1	1 **4219** 38	**1**	**432,34**
		9570	**300**	46377 8	1 **4219** 39	**1**	**603,23**
	Kaip prieš tai, tik su pavara ir maks. darbinis slėgis yra PN 16 vožtuvams su DN 50 to DN 300.	**91**	**50**	68598 9	1 **4219** 71	**1**	**252,75**
		206	**65**	68599 6	1 **4219** 72	**1**	**261,24**
		436	**80**	68638 2	1 **4219** 73	**1**	**277,36**
		660	**100**	68639 9	1 **4219** 74	**1**	**323,17**
		1300	**125**	68640 5	1 **4219** 75	**1**	**336,06**
		2100	**150**	68641 2	1 **4219** 76	**1**	**333,49**
		4100	**200**	68642 9	1 **4219** 77	**1**	**434,41**
		6090	**250**	68643 6	1 **4219** 78	**1**	**574,51**
		9570	**300**	68644 3	1 **4219** 79	**1**	**745,38**

Flanšiniai filtrai, tinklelio dydis 0.75 mm - 1.25 mm

Modelis		Mesh size	kvs	DN	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
4111 F	**HERZ flanšinis, pasvirusiu korpusu filtras. Su smulkiu tinkleliu iš chromo-nikelio plieno.** Pilkojo ketaus korpusas GJL 250 pagal EN 1561, flanšas pagal EN 1092, PN 16; ilgis pagal ÖNORM EN-558-1, pagrininė serija 1; mėlynai nudažytas. Uždengta drenavimo anga ir su sandarinimo kaiščiais 1/2. Keturios angos Rp 1/4, su sandarinimo kaiščiais slėgio skirtumų matavimui. Matavimo antgaliai 1 **0284** 01 ir 1 **0284** 02 turi būti užsakomi atskirai.	**0.75 mm**	**11**	**25**	44140 0	1 **4111** 83	**1**	**30,84**
		0.75 mm	**18**	**32**	44150 9	1 **4111** 84	**1**	**40,37**
		0.75 mm	**27**	**40**	44160 8	1 **4111** 85	**1**	**56,59**
		0.75 mm	**45**	**50**	44170 7	1 **4111** 86	**1**	**62,51**

Flanšniai filtrai

	HERZ flanšinis filtras, pasvirusio korpuso. Su smulkiu tinkleliu iš chromo-nikelio plieno. Pilkojo ketaus korpusas GJL 250 pagal EN 1561, flanšas pagal EN 1092, PN 16; mėlynai nudažytas. Uždengta drenavimo anga ir su sandarinimo kaiščiais 1/2.	**0.6 mm**	**51**	**50**	02740 6	4 **4111** 80	**1**	**79,27**
		0.6 mm	**70**	**65**	02741 3	4 **4111** 81	**1**	**108,05**
		0.6 mm	**114**	**80**	02742 0	4 **4111** 82	**1**	**127,01**
		1.5 mm	**197**	**100**	02743 7	4 **4111** 83	**1**	**181,17**
		1.5 mm	**271**	**125**	02744 4	4 **4111** 84	**1**	**287,07**
		1.5 mm	**349**	**150**	02745 1	4 **4111** 85	**1**	**372,49**
		1.5 mm	**449**	**200**	02746 8	4 **4111** 86	**1**	**611,91**
		1.5 mm	**994**	**250**	02747 5	4 **4111** 87	**1**	**1113,22**
		1.5 mm	**1566**	**300**	02748 2	4 **4111** 88	**1**	**1546,73**
		1.5 mm	**2461**	**350**	02749 9	4 **4111** 89	**1**	**2718,92**
		1.5 mm	**3645**	**400**	02750 5	4 **4111** 90	**1**	**3347,36**

Modelis		DN	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	**Atsarginių dalių komplektas skirtas 4218 GF** Sudarytas iš veleno, tarpinės, skaičiavimo mechanizmas ir rankinis reguliatorius.	**50 - 65**	44735 8	1 **4218** 22	**1**	**47,19**
		80 - 100	44736 5	1 **4218** 23	**1**	**53,75**
		125 - 150	44741 9	1 **4218** 24	**1**	**120,68**
		200 - 250	44742 6	1 **4218** 25	**1**	**395,59**
		300	44743 3	1 **4218** 26	**1**	**446,21**

7

Vamzdžių jungiamosios detalės

Šliuzinės sklendės

Modelis		DN	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
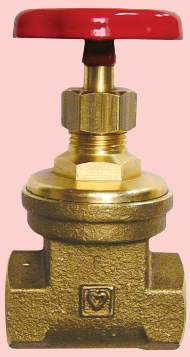 4112	**Dviejų plokščių šliuzinęs sklendės HERZ šliuzinės sklendės su matmenų nekeičiančiu velenu** Dviejų plokščių žalvarinė šliuzinė sklendė vidus x vidus, riebokšlis iš specialaus teflono. PN 10. Maks.darbinė temperatūra 130°C (iki DN 32) ar 110°C (nuo DN 40).	**15**	40260 9	1 **4112** 01	**10**	**39,49**
		20	40270 8	1 **4112** 02	**10**	**44,30**
		25	40280 7	1 **4112** 03	**10**	**46,16**
		32	40290 6	1 **4112** 04	**5**	**57,50**
		40	40300 2	1 **4112** 05	**5**	**68,97**
		50	40310 1	1 **4112** 06	**5**	**80,72**
		65	40320 0	1 **4112** 07	**1**	**146,66**
		80	40330 9	1 **4112** 08	**1**	**186,36**

Vieno pleišto šliuzinės sklendės

	**Vieno pleišto šliuzinės sklendės su matmenų nekeičiančiu velenu,** Atsparus dezinfekcijai žalvaris, vidus x vidus. Velenas su sandarinimo žiedu. PN 20 bar. Maks. darbinė temperatūra: 120°C.	**15**	40760 4	1 **4113** 11	**10**	**9,58**
		20	40761 1	1 **4113** 12	**10**	**10,23**
		25	40762 8	1 **4113** 13	**10**	**15,19**
		32	40763 5	1 **4113** 14	**5**	**20,56**
		40	40764 2	1 **4113** 15	**5**	**33,45**
		50	40765 9	1 **4113** 16	**5**	**49,13**

Slėginiai uždaromieji vožtuvai “D”, pasvirusio korpuso su srieginėmis jungtimis

Veleno sandarinimas su dvigubu sandarinimo žiedu

Modelis		kvs	DN	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
 **4125 D STRÖMAX-D**	**STRÖMAX-D, slėginis uždaromasis vožtuvas, pasvirusio korpuso su ilgomis sriegėmis.** Vidus x vidus, matmenų nekeičiantis velenas su dvigubu sandarinimo žiedu. Viršutinė dalis užsandarinta sandarinimo žiedu. Adapteriai ir užveržiamos jungtys yra užsakomi atskirai. Maks. darbinė temperatūra: 110°C. PN 20.	**4.8**	**15**	42030 6	1 **4125** 61	**10**	**15,32**
		11.5	**20**	42040 5	1 **4125** 62	**10**	**20,66**
		21.5	**25**	42050 4	1 **4125** 63	**10**	**27,74**
		35.0	**32**	42060 3	1 **4125** 64	**5**	**37,89**
		48.0	**40**	42070 2	1 **4125** 65	**5**	**55,28**
		80.0	**50**	42080 1	1 **4125** 66	**5**	**84,70**
		127.0	**65**	42090 0	1 **4125** 67	**1**	**173,63**
		183.0	**80**	42100 6	1 **4125** 68	**1**	**255,85**
 **4125 AD STRÖMAX-AD**	**STRÖMAX-AD, slėginis uždaromasis vožtuvas, pasvirusio korpuso su ilgomis sriegėmis, su dvejomis angomis.** Modelis kaip STRÖMAX-D, tik su dvejomis angomis ir viena sandarinimo veržle. **DN 15–DN 50**: dvi angos 1/4, 1 sandarinimo veržlė 2 **0273** 09 užsukama. **DN 65–DN 80**: dvi angos 3/8, 1 sandarinimo veržlė 2 **0273** 00 užsukama. Drenavimo vožtuvas 1 0276 užsakomas atskirai. Adapteriai ir užveržiamos jungtys yra užsakomi atskirai. Maks. darbinė temperatūra: 110°C. PN 20.	**4.8**	**15**	42110 5	1 **4125** 71	**10**	**16,14**
		11.5	**20**	42120 4	1 **4125** 72	**10**	**21,65**
		21.5	**25**	42130 3	1 **4125** 73	**10**	**28,98**
		35.0	**32**	42140 2	1 **4125** 74	**5**	**38,82**
		48.0	**40**	42150 1	1 **4125** 75	**5**	**56,49**
		82.0	**50**	42160 0	1 **4125** 76	**5**	**85,42**
		127.0	**65**	42170 9	1 **4125** 77	**1**	**174,38**
		183.0	**80**	42180 8	1 **4125** 78	**1**	**256,62**

Slėginiai uždaromieji vožtuvai, pasvirusio korpuso su srieginėmis jungtimis

Veleno sandarinimas su kompresiniu riebokšliu

4115 STRÖMAX	**STRÖMAX slėginis uždaromasis vožtuvas, pasvirusio korpus** Vidus x vidus. Veleno sandarinimas su kompresiniu riebokšliu. Viršutinė dalis užsandarinta su sandarinimo žiedu. Adapteriai ir užveržiamos jungtys yra užsakomi atskirai. Maks. darbinė temperatūra: 110°C. PN 20.	**3.0**	**10**	40410 8	1 **4115** 00	**10**	**11,68**
		4.0	**15**	40420 7	1 **4115** 01	**10**	**12,19**
		10.5	**20**	40430 6	1 **4115** 02	**10**	**16,92**
		18.0	**25**	40440 5	1 **4115** 03	**10**	**22,90**
		32.5	**32**	40450 4	1 **4115** 04	**5**	**36,76**
		44.0	**40**	40460 3	1 **4115** 05	**5**	**53,72**
		87.0	**50**	40470 2	1 **4115** 06	**5**	**83,19**
		112.0	**65**	40480 1	1 **4115** 07	**1**	**171,36**
		175.0	**80**	40490 0	1 **4115** 08	**1**	**253,12**
4115 A STRÖMAX-A	**STRÖMAX-A slėginis uždaromasis vožtuvas, pasvirusio korpuso su ilgomis sriegėmis, su dvejomis angomis.** Modelis kaip STRÖMAX, tik su dvejomis angomis ir viena sandarinimo veržle. **DN 15–DN 50**: dvi angos 1/4, 1 sandarinimo veržlė 2 **0273** 09 užsukama. **DN 65–DN 80**: dvi angos 3/8, 1 sandarinimo veržlė 2 **0273** 00 užsukama. Drenavimo vožtuvas 1 **0276** užsakomas atskirai.	**4.0**	**15**	40500 6	1 **4115** 11	**10**	**14,20**
		10.5	**20**	40510 5	1 **4115** 12	**10**	**17,77**
		18.0	**25**	40520 4	1 **4115** 13	**10**	**23,17**
		32.5	**32**	40530 3	1 **4115** 14	**5**	**36,86**
		44.0	**40**	40540 2	1 **4115** 15	**5**	**53,83**
		87.0	**50**	40550 1	1 **4115** 16	**5**	**82,45**
		112.0	**65**	40560 0	1 **4115** 17	**1**	**169,03**
		175.0	**80**	40570 9	1 **4115** 18	**1**	**249,08**

Rutuliniai vožtuvai

Modelis		PN	DN	EAN	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	Rutulinis vožtuvas - su paaukštinta T formos rankenėle ir termometru (plastikinė - raudonos spalvos indikacija), vidus x vidus Korpusas iš kaltinio žalvario, nikeliuotas, PTFE sandarikliai. Veleno sandarinimas su PTFE. Chromuotas rutulys. Vidinis sriegis pagal ISO 228 reikalavimus. Maks. darbinė temperatūra: 150°C.	25	15	3838963421863	1 **2201** 61	25	11,69
		25	20	3838963421870	1 **2201** 62	25	13,16
		25	25	3838963421887	1 **2201** 63	5	17,39
		25	32	3838963421894	1 **2201** 64	16	23,52
		25	40	3838963421900	1 **2201** 65	8	39,30
		25	50	3838963421917	1 **2201** 66	4	57,28
	Rutulinis vožtuvas - su paaukštinta T formos rankenėle ir termometru (plastikinė - mėlynos spalvos indikacija), vidus x vidus Korpusas iš kaltinio žalvario, nikeliuotas, PTFE sandarikliai. Veleno sandarinimas su PTFE. Chromuotas rutulys. Vidinis sriegis pagal ISO 228 reikalavimus. Maks. darbinė temperatūra: 150°C.	25	15	3838963421924	1 **2201** 71	25	11,69
		25	20	3838963421931	1 **2201** 72	25	13,16
		25	25	3838963421948	1 **2201** 73	5	17,39
		25	32	3838963421955	1 **2201** 74	16	23,52
		25	40	3838963421962	1 **2201** 75	8	39,30
		25	50	3838963421979	1 **2201** 76	4	57,28
	Rutulinis vožtuvas - su paaukštinta T formos rankenėle (plastikinė - raudonos spalvos indikacija), PN 25, vidus x vidus Korpusas iš kaltinio žalvario, nikeliuotas, PTFE sandarikliai. Veleno sandarinimas su PTFE. Chromuotas rutulys. Vidinis sriegis pagal ISO 228 reikalavimus. Maks. darbinė temperatūra: 150°C.	25	15	3838963421740	1 **2201** 41	25	5,79
		25	20	3838963421757	1 **2201** 42	25	7,26
		25	25	3838963421764	1 **2201** 43	20	11,57
		25	32	3838963421771	1 **2201** 44	16	17,53
		25	40	3838963421788	1 **2201** 45	8	32,83
		25	50	3838963421795	1 **2201** 46	4	50,87
	Rutulinis vožtuvas - su paaukštinta T formos rankenėle (plastikinė - mėlynos spalvos indikacija), PN 25, vidus x vidus Korpusas iš kaltinio žalvario, nikeliuotas, PTFE sandarikliai. Veleno sandarinimas su PTFE. Chromuotas rutulys. Vidinis sriegis pagal ISO 228 reikalavimus. Maks. darbinė temperatūra: 150°C.	25	15	3838963421801	1 **2201** 51	25	5,79
		25	20	3838963421818	1 **2201** 52	25	7,26
		25	25	3838963421825	1 **2201** 53	20	11,57
		25	32	3838963421832	1 **2201** 54	16	17,53
		25	40	3838963421849	1 **2201** 55	8	32,83
		25	50	3838963421856	1 **2201** 56	4	50,87
	Rutulinis vožtuvas su ilga rankenėle (siluminas), PN 25, vidus x vidus Korpusas iš kaltinio žalvario, nikeliuotas, PTFE sandarikliai. Veleno sandarinimas su PTFE. Chromuotas rutulys. Vidinis sriegis pagal ISO 228 reikalavimus. Maks. darbinė temperatūra: 150°C.	25	15	3838963421344	1 **2201** 01	25	6,15
		25	20	3838963421351	1 **2201** 02	25	7,71
		25	25	3838963421368	1 **2201** 03	20	12,59
		25	32	3838963421375	1 **2201** 04	16	18,52
		25	40	3838963421382	1 **2201** 05	8	33,23
		25	50	3838963421399	1 **2201** 06	4	52,28
	Rutulinis vožtuvas su T formos rankenėle (siluminas), PN 25, vidus x vidus Korpusas iš kaltinio žalvario, nikeliuotas, PTFE sandarikliai. Veleno sandarinimas su PTFE. Chromuotas rutulys. Vidinis sriegis pagal ISO 228 reikalavimus. Maks. darbinė temperatūra: 150°C.	25	15	3838963421405	1 **2201** 11	10	5,67
		25	20	3838963421412	1 **2201** 12	10	7,14
		25	25	3838963421429	1 **2201** 13	5	11,32
		25	32	3838963421436	1 **2201** 14	16	17,28

Rutuliniai vožtuvai

Modelis		PN	DN	EAN	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	Rutulinis vožtuvas su ilga rankenėle (cinkuoto lakštinio plieno),PN 25, vidus x vidus Korpusas iš kaltinio žalvario, nikeliuotas, PTFE sandarikliai. Veleno sandarinimas su PTFE. Chromuotas rutulys. Vidinis sriegis pagal ISO 228 reikalavimus. Maks. darbinė temperatūra: 150°C.	25	15	3838963421443	1 **2201** 21	10	5,76
		25	20	3838963421450	1 **2201** 22	10	7,17
		25	25	3838963421467	1 **2201** 23	5	11,77
		25	32	3838963421474	1 **2201** 24	5	17,73
		25	40	3838963421481	1 **2201** 25	8	32,55
		25	50	3838963421498	1 **2201** 26	4	50,70
	Rutulinis vožtuvas su T formos rankenėle (cinkuoto lakštinio plieno),PN 25, vidus x vidus Korpusas iš kaltinio žalvario, nikeliuotas, PTFE sandarikliai. Veleno sandarinimas su PTFE. Chromuotas rutulys. Vidinis sriegis pagal ISO 228 reikalavimus. Maks. darbinė temperatūra: 150°C.	25	15	3838963421504	1 **2201** 31	10	5,79
		25	20	3838963421511	1 **2201** 32	10	7,26
		25	25	3838963421528	1 **2201** 33	20	11,57
		25	32	3838963421535	1 **2201** 34	16	17,53
	Rutulinis vožtuvas su ilga rankenėle (siluminas), PN 16, vidus x išorė Korpusas iš kaltinio žalvario, nikeliuotas, PTFE sandarikliai (EPDM veržlės). Veleno sandarinimas su PTFE. Chromuotas rutulys. Vidinis sriegis pagal ISO 228 reikalavimus. Maks. darbinė temperatūra: 150°C.	16	15	3838963421542	1 **2211** 01	25	8,22
		16	20	3838963421559	1 **2211** 02	25	11,74
		16	25	3838963421566	1 **2211** 03	20	19,51
		16	32	3838963421573	1 **2211** 04	16	30,89
		16	40	3838963421580	1 **2211** 05	8	43,81
		16	50	3838963421597	1 **2211** 06	4	65,38
	Rutulinis vožtuvas su T formos rankenėle (siluminas), PN 16, vidus x išorė Korpusas iš kaltinio žalvario, pagal EN 12165 reikalavimus., nikeliuotas, PTFE sandarikliai (EPDM veržlės). Veleno sandarinimas su PTFE. Chromuotas rutulys. Vidinis sriegis pagal ISO 228 reikalavimus. Maks. darbinė temperatūra: 150°C.	16	15	3838963421603	1 **2211** 11	10	7,93
		16	20	3838963421610	1 **2211** 12	10	11,41
		16	25	3838963421627	1 **2211** 13	5	18,86
		16	32	3838963421634	1 **2211** 14	16	30,41
	Rutulinis vožtuvas su ilga rankenėle (cinkuoto lakštinio plieno, PN 16, vidus x išorė Korpusas iš kaltinio žalvario, pagal EN 12165 reikalavimus, nikeliuotas, PTFE sandarikliai (EPDM veržlės). Veleno sandarinimas su PTFE. Chromuotas rutulys. Vidinis sriegis pagal ISO 228 reikalavimus. Maks. darbinė temperatūra: 150°C.	16	15	3838963421641	1 **2211** 21	25	8,05
		16	20	3838963421658	1 **2211** 22	25	11,57
		16	25	3838963421665	1 **2211** 23	20	19,23
		16	32	3838963421672	1 **2211** 24	16	29,16
		16	40	3838963421689	1 **2211** 25	8	42,77
		16	50	3838963421696	1 **2211** 26	4	64,25
	Rutulinis vožtuvas su T formos rankenėle (cinkuoto lakštinio plieno, PN 16, vidus x išorė Korpusas iš kaltinio žalvario, nikeliuotas, PTFE sandarikliai (EPDM veržlės). Veleno sandarinimas su PTFE. Chromuotas rutulys. Vidinis sriegis pagal ISO 228 reikalavimus. Maks. darbinė temperatūra: 150°C.	16	15	3838963421702	1 **2211** 31	10	8,10
		16	20	3838963421719	1 **2211** 32	25	11,63
		16	25	3838963421726	1 **2211** 33	20	18,86
		16	32	3838963421733	1 **2211** 34	16	28,94

Rutuliniai vožtuvai

Modelis		PN	DN	EAN	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	Rutulinis vožtuvas - su paaukštinta T formos rankenėle ir termometru (plastikinė - raudonos spalvos indikacija), PN 25, vidus x vidus Korpusas iš kaltinio, dezinfekcijai atsparaus, specialaus žalvario, PTFE sandarikliai. Veleno sandarinimas su PTFE. Chromuotas rutulys. Vidinis sriegis pagal ISO 228 reikalavimus. Maks. darbinė temperatūra: 150°C.	**25**	**15**	3838963422501	1 **2206** 61	**25**	**12,59**
		25	**20**	3838963422518	1 **2206** 62	**10**	**14,40**
		25	**25**	3838963422525	1 **2206** 63	**20**	**18,94**
		25	**32**	3838963422532	1 **2206** 64	**16**	**26,65**
		25	**40**	3838963422549	1 **2206** 65	**8**	**45,09**
		25	**50**	3838963422556	1 **2206** 66	**4**	**63,38**
	Rutulinis vožtuvas - su paaukštinta T formos rankenėle ir termometru (plastikinė - mėlynos spalvos indikacija), PN 25, vidus x vidus Korpusas iš kaltinio, dezinfekcijai atsparaus, specialaus žalvario, PTFE sandarikliai. Veleno sandarinimas su PTFE. Chromuotas rutulys. Vidinis sriegis pagal ISO 228 reikalavimus. Maks. darbinė temperatūra: 150°C.	**25**	**15**	3838963422563	1 **2206** 71	**25**	**12,59**
		25	**20**	3838963422570	1 **2206** 72	**10**	**14,40**
		25	**25**	3838963422587	1 **2206** 73	**20**	**18,94**
		25	**32**	3838963422594	1 **2206** 74	**16**	**26,65**
		25	**40**	3838963422600	1 **2206** 75	**8**	**45,09**
		25	**50**	3838963422617	1 **2206** 76	**4**	**63,38**
	Rutulinis vožtuvas - su paaukštinta T formos rankenėle (plastikinė - raudonos spalvos indikacija), PN 25, vidus x vidus Korposas iš kaltinio, dezinfekcijai atsparaus, specialaus žalvario, PTFE sandarikliai. Veleno sandarinimas su PTFE. Chromuotas rutulys. Vidinis sriegis pagal ISO 228 reikalavimus. Maks. darbinė temperatūra: 150°C.	**25**	**15**	3838963422389	1 **2206** 41	**25**	**6,66**
		25	**20**	3838963422396	1 **2206** 42	**25**	**8,53**
		25	**25**	3838963422402	1 **2206** 43	**20**	**13,01**
		25	**32**	3838963422419	1 **2206** 44	**16**	**20,67**
		25	**40**	3838963422426	1 **2206** 45	**8**	**38,65**
		25	**50**	3838963422433	1 **2206** 46	**4**	**57,00**
	Rutulinis vožtuvas - su paaukštinta T formos rankenėle (plastikinė - mėlynos spalvos indikacija), PN 25, vidus x vidus Korpusas iš kaltinio, dezinfekcijai atsparaus, specialaus žalvario, PTFE sandarikliai. Veleno sandarinimas su PTFE. Chromuotas rutulys. Vidinis sriegis pagal ISO 228 reikalavimus. Maks. darbinė temperatūra: 150°C.	**25**	**15**	3838963422440	1 **2206** 51	**25**	**6,66**
		25	**20**	3838963422457	1 **2206** 52	**25**	**8,53**
		25	**25**	3838963422464	1 **2206** 53	**20**	**13,01**
		25	**32**	3838963422471	1 **2206** 54	**16**	**20,67**
		25	**40**	3838963422488	1 **2206** 55	**8**	**38,28**
		25	**50**	3838963422495	1 **2206** 56	**4**	**57,00**
	**Rutulinis vožtuvas su ilga rankenėle (siluminas), PN 25, vidus x vidus** Korpusas iš kaltinio, dezinfekcijai atsparaus, specialaus žalvario, PTFE sandarikliai. Veleno sandarinimas su PTFE. Chromuotas rutulys. Vidinis sriegis pagal ISO 228 reikalavimus. Maks. darbinė temperatūra: 150°C.	**25**	**15**	3838963421986	1 **2206** 01	**25**	**6,80**
		25	**20**	3838963421993	1 **2206** 02	**25**	**8,67**
		25	**25**	3838963422006	1 **2206** 03	**20**	**13,49**
		25	**32**	3838963422013	1 **2206** 04	**16**	**21,17**
		25	**40**	3838963422020	1 **2206** 05	**8**	**38,93**
		25	**50**	3838963422037	1 **2206** 06	**4**	**57,45**
	Rutulinis vožtuvas su T formos rankenėle (siluminas), PN 25, vidus x vidus Korpusas iš kaltinio, dezinfekcijai atsparaus, specialaus žalvario, PTFE sandarikliai. Veleno sandarinimas su PTFE. Chromuotas rutulys. Vidinis sriegis pagal ISO 228 reikalavimus. Maks. darbinė temperatūra: 150°C.	**25**	**15**	3838963422044	1 **2206** 11	**25**	**6,58**
		25	**20**	3838963422051	1 **2206** 12	**25**	**8,36**
		25	**25**	3838963422068	1 **2206** 13	**20**	**12,87**
		25	**32**	3838963422075	1 **2206** 14	**16**	**20,44**

Rutuliniai vožtuvai

Modelis		PN	DN	EAN	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	Rutulinis vožtuvas su ilga rankenėle (cinkuoto lakštinio plieno),PN 25, vidus x vidus Korpusas iš kaltinio, dezinfekcijai atsparaus, specialaus žalvario, PTFE sandarikliai. Veleno sandarinimas su PTFE. Chromuotas rutulys. Vidinis sriegis pagal ISO 228 reikalavimus. Maks. darbinė temperatūra: 150°C.	**25**	**15**	3838963422082	1 **2206** 21	**25**	**6,64**
		25	**20**	3838963422099	1 **2206** 22	**25**	**8,49**
		25	**25**	3838963422105	1 **2206** 23	**20**	**13,22**
		25	**32**	3838963422112	1 **2206** 24	**16**	**20,88**
		25	**40**	3838963422129	1 **2206** 25	**8**	**38,21**
		25	**50**	3838963422136	1 **2206** 26	**4**	**56,76**
	Rutulinis vožtuvas su T formos rankenėle (cinkuoto lakštinio plieno),PN 25, vidus x vidus Korpusas iš kaltinio, dezinfekcijai atsparaus, specialaus žalvario, PTFE sandarikliai. Veleno sandarinimas su PTFE. Chromuotas rutulys. Vidinis sriegis pagal ISO 228 reikalavimus. Maks. darbinė temperatūra: 150°C.	**25**	**15**	3838963422143	1 **2206** 31	**25**	**6,69**
		25	**20**	3838963422150	1 **2206** 32	**25**	**8,53**
		25	**25**	3838963422167	1 **2206** 33	**20**	**13,01**
		25	**32**	3838963422174	1 **2206** 34	**16**	**20,67**
	Rutulinis vožtuvas su ilga rankenėle (siluminas), PN 16, vidus x išorė Korpusas iš kaltinio, dezinfekcijai atsparaus, specialaus žalvario, PTFE sandarikliai (EPDM veržlės). Veleno sandarinimas su PTFE. Chromuotas rutulys. Vidinis sriegis pagal ISO 228 reikalavimus. Maks. darbinė temperatūra: 150°C.	**16**	**15**	3838963422181	1 **2216** 01	**25**	**8,13**
		16	**20**	3838963422198	1 **2216** 02	**25**	**9,99**
		16	**25**	3838963422204	1 **2216** 03	**20**	**15,27**
		16	**32**	3838963422211	1 **2216** 04	**16**	**32,34**
		16	**40**	3838963422228	1 **2216** 05	**8**	**56,10**
		16	**50**	3838963422235	1 **2216** 06	**4**	**76,11**
	**Ball valve with T-handle (silumin), PN 16, socket x connection nipple** Korpusas iš kaltinio, dezinfekcijai atsparaus, specialaus žalvario, PTFE sandarikliai (EPDM veržlės). Veleno sandarinimas su PTFE. Chromuotas rutulys. Vidinis sriegis pagal ISO 228 reikalavimus. Maks. darbinė temperatūra: 150°C.	**16**	**15**	3838963422242	1 **2216** 11	**25**	**7,76**
		16	**20**	3838963422259	1 **2216** 12	**10**	**9,63**
		16	**25**	3838963422266	1 **2216** 13	**5**	**14,45**
		16	**32**	3838963422273	1 **2216** 14	**16**	**31,59**
	Rutulinis vožtuvas su ilga rankenėle (cinkuoto lakštinio plieno, PN 16, vidus x išorė Korpusas iš kaltinio, dezinfekcijai atsparaus, specialaus žalvario, PTFE sandarikliai (EPDM veržlės). Veleno sandarinimas su PTFE. Chromuotas rutulys. Vidinis sriegis pagal ISO 228 reikalavimus. Maks. darbinė temperatūra: 150°C.	**16**	**15**	3838963422280	1 **2216** 21	**25**	**7,94**
		16	**20**	3838963422297	1 **2216** 22	**25**	**9,78**
		16	**25**	3838963422303	1 **2216** 23	**20**	**15,00**
		16	**32**	3838963422310	1 **2216** 24	**16**	**32,04**
		16	**40**	3838963422327	1 **2216** 25	**8**	**55,17**
		16	**50**	3838963422334	1 **2216** 26	**4**	**75,39**
	**Rutulinis vožtuvas su T formos rankenėle (cinkuoto lakštinio plieno, PN 16, vidus x išorė** Korpusas iš kaltinio, dezinfekcijai atsparaus, specialaus žalvario, PTFE sandarikliai (EPDM veržlės). Veleno sandarinimas su PTFE. Chromuotas rutulys. Vidinis sriegis pagal ISO 228 reikalavimus. Maks. darbinė temperatūra: 150°C.	**16**	**15**	3838963422341	1 **2216** 31	**25**	**7,93**
		16	**20**	3838963422358	1 **2216** 32	**25**	**9,80**
		16	**25**	3838963422365	1 **2216** 33	**20**	**14,79**
		16	**32**	3838963422372	1 **2216** 34	**16**	**31,84**

Rutuliniai vožtuvai - aukštam slėgiui

Modelis		PN	DN	EAN	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	Rutulinis vožtuvas su ilga rankenėle Korpusas iš kaltinio žalvario, nikeliuotas, PTFE sandarikliai, veleno sandarinimas su PTFE. Maks. darbinė temperatūra: 150°C.	63	8	3830002826004	1 **2100** 09	25	5,28
		63	10	3830002826011	1 **2100** 00	25	5,73
		50	15	3830002826028	1 **2100** 01	10	7,09
		50	20	3830002826035	1 **2100** 02	10	9,23
		50	25	3830002826042	1 **2100** 03	5	15,39
		40	32	3830002826059	1 **2100** 04	5	21,40
		40	40	3830002826066	1 **2100** 05	12	34,24
		40	50	3830002826073	1 **2100** 06	8	55,22
		16	65	3838963421092	1 **2100** 07	10	149,94
		16	80	3838963421115	1 **2100** 08	5	215,15
	Rutulinis vožtuvas su drenavimo funkcija bei ilga rankenėle Korpusas iš kaltinio žalvario, nikeliuotas, PTFE ir NBR sandarikliai, veleno sandarinimas su sandarinimo žiedu. Maks. darbinė temperatūra: 80°C.	40	15	3830002826523	1 **2402** 01	10	8,14
		40	20	3830002826530	1 **2402** 02	25	10,36
		40	25	3830002826547	1 **2402** 03	5	16,48
		40	32	3830002826554	1 **2402** 04	16	23,01
		25	40	3830002826561	1 **2402** 05	12	32,03
	Rutulinis vožtuvas su T formos rankenėle Korpusas iš kaltinio žalvario, nikeliuotas, PTFE sandarikliai, veleno sandarinimas su PTFE. Maks. darbinė temperatūra: 150°C.	63	8	3830002826103	1 **2100** 19	25	5,06
		63	10	3830002826110	1 **2100** 10	25	5,84
		50	15	3830002826127	1 **2100** 11	25	7,20
		50	20	3830002826134	1 **2100** 12	25	9,26
		50	25	3830002826141	1 **2100** 13	16	14,71
		40	32	3830002826158	1 **2100** 14	–	20,89
	Rutulinis vožtuvas su drenavimo funkcija bei su T formos rankenėle Korpusas iš kaltinio žalvario, nikeliuotas, PTFE ir NBR sandarikliai, veleno sandarinimas su sandarinimo žiedu. Maks. darbinė temperatūra: 80°C.	40	15	3830002826578	1 **2402** 11	25	8,20
		40	20	3830002826585	1 **2402** 12	25	10,30
		40	25	3830002826592	1 **2402** 13	16	16,03
		40	32	3830002826608	1 **2402** 14	16	22,41
	Rutulinis vožtuvas su ilga rankenėle Korpusas iš kaltinio, dezinfekcijai atsparaus žalvario, PTFE sandarikliai. Veleno sandarinimas su PTFE. Maks. darbinė temperatūra: 150°C.	50	15	3830002829531	1 **2190** 01	10	6,63
		50	20	3830002829548	1 **2190** 02	10	8,67
		50	25	3830002829555	1 **2190** 03	5	15,53
		40	32	3830002829562	1 **2190** 04	5	21,74
		40	40	3830002829579	1 **2190** 05	1	35,29
		40	50	3830002829586	1 **2190** 06	1	57,48
	**Rutulinis vožtuvas su ilga paaukštinta rankenėle** Korpusas iš kaltinio žalvario, chromuotas rutulys. Gaminio numeris 1 **2190** 21 - 1 **2190** 24. Veleno sandarinimas su PTFE. Vidinis sriegis pagal ISO 228 reikalavimus. Maks. darbinė temperatūra: 150°C. Gaminio numeris 1 **2190** 25 - 1 **2190** 26. Velenas sandarinimas su sandarinimo žiedu. Maks. darbinė temperatūra: 130°C.	25	15	3830002828992	1 **2190** 21	10	8,33
		25	20	3830002829005	1 **2190** 22	10	11,52
		25	25	3830002829012	1 **2190** 23	5	16,83
		25	32	3830002829029	1 **2190** 24	5	23,35
		25	40	3830002829036	1 **2190** 25	1	38,73
		25	50	3830002829043	1 **2190** 26	1	56,77
	Trieigis rutulinis vožtuvas Korpusas iš kaltinio žalvario, nikeliuotas, PTFE sandarikliai, veleno sandarinimas su PTFE. Maks. darbinė temperatūra: 150°C.	40	15	3830002827049	1 **2412** 01	50	56,77

Rutuliniai vožtuvai su ilga rankenėle ir presuojamais pajungimais

Modelis		PN	DN	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	Rutulinis vožtuvas su ilga rankenėle ir presuojamu pajungimu Korpusas iš kaltinio, dezinfekcijai atsparaus žalvario. Visos dalys yra pagamintos iš medžiagų tinkamų geriamojo vandens eksplotacijai. Presuojamos jungės THU nėra sandarios kol nėra supresuotos.	**16**	**16 x 2.0**	21399 1	T **7216** 62	**40**	**14,08**
			20 x 2.0	21411 0	T **7220** 62	**40**	**15,01**
			26 x 3.0	21427 1	T **7226** 62	**30**	**16,87**

Product Group **6**

Rutuliniai vožtuvai

	Rutulinis vožtuvas su laisvai besisukančia veržle, ilga rankenėle Korpusas iš kaltinio žalvario, nikeliuotas, PTFE ir NBR sandarikliai, veleno sandarinimas su sandarinimo žiedu. Maks. darbinė temperatūra: 80°C.	**16**	**15**	3830002827773	1 **2442** 01	**50**	**7,60**
		16	**20**	3830002827780	1 **2442** 02	**50**	**7,83**
	Rutulinis vožtuvas su laisvai besisukančia veržle, T formos rankenėle Korpusas iš kaltinio žalvario, nikeliuotas, PTFE ir NBR sandarikliai, veleno sandarinimas su sandarinimo žiedu. Maks. darbinė temperatūra: 150°C.	**25**	**15**	3830002827797	1 **2221** 01	**50**	**9,17**
		25	**20**	3830002827803	1 **2321** 01	**50**	**10,95**

Jungtis išsiplėtimo indui

Modelis		PN	DN	EAN	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	**Rutulinis vožtuvas išsiplėtimo indo prijungimui** Korpusas iš kaltinio žalvario, PTFE sandarikliai (rutulio), EPDM veržlės. Maks. darbinė temperatūra: 110°C.	**16**	**20**	3838963363309	1 **2205** 02	**25**	**13,35**
		16	**25**	80244733004260	I **0105** 13	**25**	**20,07**

7

Multifunkciniai rutuliniai vožtuvai

Modelis		PN	DN	EAN	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	Multifunkcinis rutulinis vožtuvas su raudona rankenėle ir termometru 0–120°C. 4-eigų rutulinis vožtuvas iš dezinfekcijai atsparaus žalvario, veleno tarpinė su PTFE ir sandarinimo žiedu, vidinis sriegis pagal ISO 228 reikalavimus. Jungtis drenažui, ar manometrui. Rutulio T formos angos leidžia daugybę vožtuvo pritaikymo būdų, tokių kaip praplovimas, pilnas arba dalinis sistemų pripildymas.	**25**	**20**	3830002829463	1 **2414** 02	**20**	**36,73**
		25	**25**	3830002829500	1 **2414** 03	**10**	**53,78**
		25	**32**	3830002829487	1 **2414** 04	**10**	**63,10**
	Multifunkcinis rutulinis vožtuvas su mėlyna rankenėle ir termometru 0–120°C. 4-eigų rutulinis vožtuvas iš dezinfekcijai atsparaus žalvario, veleno tarpinė su PTFE ir sandarinimo žiedu, vidinis sriegis pagal ISO 228 reikalavimus. Jungtis drenažui, ar manometrui. Rutulio T formos angos leidžia daugybę vožtuvo pritaikymo būdų, tokių kaip praplovimas, pilnas arba dalinis sistemų pripildymas.	**25**	**20**	3830002829470	1 **2415** 02	**20**	**36,42**
		25	**25**	3830002829517	1 **2415** 03	**10**	**53,44**
		25	**32**	3830002829494	1 **2415** 04	**10**	**62,77**

Rutuliniai vožtuvai

	Rutulinis vožtuvas siurbliui su atbuliniu vožtuvu Korpusas iš kaltinio žalvario, PTFE sandarikliai, veleno sandarinimas su PTFE. Maks. darbinė temperatūra: 150°C.	**16**	**25**	3830002827209	1 **2268** 03	**32**	**22,02**
	Rutulinis vožtuvas siurbliui Korpusas iš kaltinio žalvario, PTFE sandarikliai, veleno sandarinimas su PTFE. Maks. darbinė temperatūra: 150°C.	**16**	**25**	3830002827216	1 **2269** 03	**32**	**16,45**
	Atbulinio vožtuvo ir siurblio jungė Korpusas iš kaltinio žalvario, nikeliuotas, EPDM sandarikliai, PN 25, DN 20. Maks. darbinė temperatūra: 90°C.	**25**	**20**	3830002827636	1 **2634** 03	**25**	**11,46**
	**Rutulinis vožtuvas su T formos rankenėle ir atbuliniu vožtuvu, 2 x sriegiai** Korpusas iš kaltinio, dezinfekcijai atsparaus žalvario, PTFE sandarikliai ir EPDM veržlės. Veleno sandarinimas su sandarinimo žiedu, sumontuotas spyruoklinis atbulinio srauto saugiklis. Maks. darbinė temperatūra: 85°C.	**16**	**15**	3830002829357	1 **2110** 01	**10**	**10,22**
		16	**20**	3830002829739	1 **2110** 02	**10**	**11,89**

Filtras, tinklelio storis 0.5 mm

Modelis		kvs	PN	DN	EAN	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	**HERZ filtras** Korpusas iš kaltinio žalvario, vidus x vidus. Filtro tinklelis iš nerūdijančio plieno. Maks. darbinė temperatūra: 130°C.	**2.55**	**25**	**15**	3830002827070	1 **2662** 01	**25**	**7,04**
		5.60	**25**	**20**	3830002827087	1 **2662** 02	**25**	**8,85**
		8.20	**25**	**25**	3830002827094	1 **2662** 03	**16**	**12,80**

Filtras, tinklelio storis 0.75 mm

Modelis		kvs	PN	DN	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	HERZ filtras Filtro tinklelis iš nerūdijančio plieno, korpusas iš dezinfekcijai atsparaus žalvario, vidus x vidus. Maks. darbinė temperatūra: 110°C.	**21.5**	**25**	**32**	41480 0	1 **4111** 14	**5**	**27,61**
		30.0	**25**	**40**	41490 9	1 **4111** 15	**5**	**35,65**
		42.0	**25**	**50**	41500 5	1 **4111** 16	**5**	**53,13**
		64.3	**16**	**65**	41510 4	1 **4111** 17	**1**	**87,74**
		148.6	**16**	**80**	41520 3	1 **4111** 18	**1**	**154,65**

Filtras su drenavimo anga, tinklelio storis 0.5 mm

	**HERZ filtras** su drenavimo ventiliu, Su smulkiu tinkleliu iš chromo-nikelio plieno, korpusas iš dezinfekcijai atsparaus žalvario, vidus-vidus. Presuojamų adapterių pajungimas: **DN 15**: Universalus modelis su spec. lizdu srieginių vamzdžių ir pres. adapterių pajungimui. **DN 20**: Adapteris 1 **6266** 20 ir pres. adapteris G 3/4. Adapteriai ir pres. adapteriai yra užsakomi atskirai. Maks. darbinė temperatūra: 110°C.	**3.1**	**10**	**15**	39000 5	1 **4111** 41	**10**	**22,11**
		7.1	**10**	**20**	39010 4	1 **4111** 42	**10**	**24,36**

Product Group 6

Atbuliniai vožtuvai

Modelis		PN	DN	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	HERZ spyruoklinis atbulinis vožtuvas Žalvarinis korpusas, EPDM tarpinės, spyruoklė iš nerūdijančio plieno. Atidarymo slėgis: 0.02 bar. Temperatūros diapazonas nuo -10°C iki +110°C.	**25**	**15**	02711 6	1 **2622** 41	**10**	**8,02**
		25	**20**	02712 3	1 **2622** 42	**10**	**10,24**
		25	**25**	02713 0	1 **2622** 43	**10**	**13,64**
		25	**32**	02715 4	1 **2622** 44	**10**	**17,73**
		25	**40**	02716 1	1 **2622** 45	**5**	**25,89**
		25	**50**	02717 8	1 **2622** 46	**5**	**35,94**

Product group 9

Atbuliniai vožtuvai

Modelis		DN	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	HERZ atbulinis vožtuvas su filtro tinkleliu Atbulinis vožtuvas iš kaltinio žalvario, atidarymo slėgis: 0.02 bar, filtro tinklelis pagamintas iš nerūdijančio plieno, tinklelio dydis 1.25 mm. Didelių diametrų pagal užklausimą.	**15**	68537 8	I **0237** 01	**1**	**7,41**
		20	68538 5	I **0237** 02	**1**	**8,42**
		25	68539 2	I **0237** 03	**1**	**10,36**

7

Product Group 1

Papildymo ir drenavimo voztuvai

Modelis		PN	DN	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	**HERZ papildymo ir drenavimo voztuvas THERMOFLEX** Ypač tvirtas modelis, lengvas judėjimas diskinės spyruoklės ir frikcinio disko, su sandarinimo žiedu. Vamzdžio pajungimas su išoriniu sriegiu, žarnelės jungtis su akle. Žarnelės jungtis užsakoma atskirai.	**10**	**10**	41030 7	1 **4119** 00	**20**	**10,67**
		10	**15**	41040 6	1 **4119** 01	**20**	**10,67**
		10	**20**	41050 5	1 **4119** 02	**20**	**18,18**

Product group 6

Papildymo ir drenavimo voztuvai

	**Papildymo ir drenavimo voztuvas** Korpusas iš klatinio žalvario, nikeliuotas, EPDM sandarikliai. Aklė taip pat gali būti naudojama kaip raktas ir gali būti naudojama norint išvengti nuostolių grandinėje. Maks. darbinis slėgis 10 bar. Maks. darbinė temperatūra: 110°C.	**10**	**15**	3830002829050	1 **2512** 11	**25**	**5,70**
	Rutulinis voztuvas su tvirtinamuoju kaiščiu ir veržle 1/2 Korpusas iš kaltinio žalvario. PTFE ir NBR sandarikliai. Maks. darbinė temperatūra: 110°C.	**10**	**15**	3830002829098	1 **2512** 01	**50**	**6,51**
		10	**20**	3830002827162	1 **2512** 02	**20**	**8,88**

Product Group 6

Nuorintojai

Modelis		PN	DN	EAN	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	Automatinis nuorintojas Korpusas iš kaltinio žalvario, NBR sandarikliai. Maks. darbinė temperatūra: 110°C.	**12**	**10**	3838963426479	1 **2630** 02	**1**	**5,76**
		12	**20**	3838963426493	1 **2630** 03	**1**	**8,09**
	kaip viršuje, bet su atbuliniu vožtuvu 3/8"–3/8"	**12**	**10**	3830002827711	1 **2630** 00	**10**	**8,85**
	kaip viršuje, bet su atbuliniu vožtuvu 3/8"–1/2"	**12**	**15**	3830002827704	1 **2630** 01	**10**	**7,38**
	Automatinis nuorintojas WE Korpusas iš kaltinio žalvario, EPDM sandarikliai. Maks. darbinė temperatūra: 110°C.	**10**	**10**	3830002829784	1 **2630** 10	**50**	**6,07**
	kaip viršuje, bet su atbuliniu vožtuvu 3/8"–3/8"	**10**	**10**	3838963423249	1 **2630** 11	**50**	**7,92**
	kaip viršuje, bet su atbuliniu vožtuvu 3/8"–1/2"	**10**	**15**	3838963426059	1 **2630** 12	**50**	**9,39**
	Atbulinei vožtuvai 3/8"–3/8" Atsarginė dalis automatiniam nuorintojui 1 **2630** 1x, korpusas iš žalvario, su sandarinimo žiedu. Maks. darbinė temperatūra: 110°C.	**10**	**10**	3838963427971	1 **2621** 00	**25**	**1,48**
	kaip viršuje, 3/8"–1/2"	**10**	**15**	3830002827612	1 **2621** 01	**25**	**1,48**

Product Group 9

Oro ir purvo seperatorius

Modelis		DN	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	HERZ oro ir purvo seperatorius Korpusas iš dezinfekcijai atsparaus žalvario, automatinis nuorintojas su atbuliniu vožtuvu, integruotas magnetas feromagnetinių dalelių atskyrimui, rutulinis vožtuvas atskirto purvo išvalymui ir drenavimui, besisukantis pajungimas skirtas montavimui tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje. Nominalus slėgis: 10 bar Darbinis slėgis: 6 bar Maks. darbinė temperatūra: 110°C.	**20**	02338 5	I **1124** 02	**1**	**187,14**
		25	02189 3	I **1124** 03	**1**	**219,68**

Nuorintojai

Modelis		DN	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	HERZ oro separatorius Kartu su automatiniu oro ventiliu, korpusas iš žalvario. Nominalus slėgis 12 bar, darbinis slėgis 6 bar. Maks. darbinė temperatūra: 110°C.	**20**	68546 0	I **0124** 02	**1**	**82,73**
		25	68547 7	I **0124** 03	**1**	**82,73**
		32	68548 4	I **0124** 04	**1**	**99,01**
		40	68549 1	I **0124** 05	**1**	**107,53**
		50	68550 7	I **0124** 06	**1**	**118,79**
	HERZ oro separatorius saulės sistemai Kartu su automatiniu oro ventiliu saulės sistemai, korpusas iš žalvario. Nominalus slėgis 10 bar, darbinis slėgis 6 bar. Maks. darbinė temperatūra: 150°C.	**20**	68555 2	I **0124** 12	**1**	**115,41**
		25	68556 9	I **0124** 13	**1**	**118,12**
		32	68557 6	I **0124** 14	**1**	**133,18**
	HERZ automatinis oro ventilis saulės sistemai, Korpusas iš žalvario, nominalus slėgis 10 bar, darbinis slėgis 6 bar.Maks. darbinė temperatūra: 150°C.	**10**	68558 3	I **0101** 00	**1**	**21,44**
	kaip prieš tai, bet su uždarymo vožtuvu	**15**	68559 0	I **0101** 01	**1**	**24,15**
	HERZ uždaromasis vožtuvas Žalvarinis korpusas, aukštos temperatūros plastiko įdėklas, su sandarinimo žiedu oro ventilio pajungimui.	**15**	68560 6	I **0101** 02	**1**	**4,08**

Oro ventiliai

	HERZ automatiniai ventiliai, kampinis modelis, Žalvarinis chromuotas korpusas Nominalus slėgis 12 bar, darbinis slėgis 3 bar. Maks. darbinė tempertūra: 110°C. Pajungimas R 1/2, savaiminio sandarinimo.	**15**	68551 4	I **0116** 41	**1**	**39,47**
	HERZ automatiniai ventiliai, kampinis modelis, Žalvarinis baltas korpusas Nominalus slėgis 12 bar, darbinis slėgis 3 bar. Maks. darbinė tempertūra: 110°C. Pajungimas R 1/2, savaiminio sandarinimo.	**15**	68552 1	I **0116** 44	**1**	**39,47**
	HERZ automatiniai ventiliai, tiesus modelis, Žalvarinis chromuotas korpusas Nominalus slėgis 12 bar, darbinis slėgis 3 bar. Maks. darbinė tempertūra: 110°C. Pajungimas R 1/2, savaiminio sandarinimo.	**15**	68553 8	I **0117** 41	**1**	**39,47**
	HERZ automatiniai ventiliai, tiesus modelis, Žalvarinis baltas korpusas Nominalus slėgis 12 bar, darbinis slėgis 3 bar. Maks. darbinė tempertūra: 110°C. Pajungimas R 1/2, savaiminio sandarinimo.	**15**	68554 5	I **0117** 44	**1**	**39,47**

Apsauginiai vožtuvai

Modelis		PN	DN	EAN	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	**Apsaugos grupė katilui** Vandens šildymui. Maks. darbinė temperatūra: 110°C. Slėgis: 0–3 bar.	**3**	**25**	3830002827766	1 **2104** 15	**1**	**38,51**
	Apsauginis vožtuvas slėgiui mažiniti Korpusas iš kaltinio žalvario, EPDM membrana, su sandarikliais ir plastikiniu dangteliu Maks. darbinė temperatūra: 110°C. Skirta katilui, kurio galia iki 75 kW.	**2.5**	**15**	3830002827544	1 **2611** 01	**10**	**6,07**
		3	**15**	3830002827551	1 **2612** 01	**10**	**6,07**
		4	**15**	3830002827605	1 **2615** 01	**1**	**5,75**
		6	**15**	3830002827568	1 **2613** 01	**10**	**6,07**
		8	**15**	3838963427773	1 **2685** 01	**50**	**8,66**
		10	**15**	3838963427780	1 **2695** 01	**50**	**8,66**
	Apsauginis vožtuvas slėgiui mažiniti Korpusas iš kaltinio žalvario, EPDM membrana, su sandarikliais ir plastikiniu dangteliu Maks. darbinė temperatūra: 110°C. Skirta katilui, kurio galia iki 100 kW.	**1.8**	**20**	3838963427797	1 **2618** 02	**50**	**7,86**
		2.5	**20**	3830002827438	1 **2604** 02	**100**	**6,41**
		3	**20**	3830002827445	1 **2605** 02	**50**	**6,41**
	kaip prieš tai, tik katolo galia iki 150 kW	**6**	**20**	3830002827452	1 **2606** 02	**100**	**6,53**
		8	**20**	3838963427803	1 **2686** 02	**50**	**8,29**
		10	**20**	3838963427810	1 **2696** 02	**50**	**8,29**
	kaip prieš tai, tik katolo galia iki 200 kW	**2.5**	**25**	3830002827469	1 **2607** 03	**30**	**14,78**
		3	**25**	3830002827490	1 **2608** 03	**50**	**14,72**
		4	**25**	3838963426295	1 **2647** 03	**50**	**15,55**
		5	**25**	3838963427834	1 **2657** 03	**50**	**15,55**
		6	**25**	3830002827476	1 **2667** 03	**50**	**15,55**
		8	**25**	3830002827483	1 **2687** 03	**50**	**15,69**
		10	**25**	3838963427841	1 **2697** 03	**50**	**16,32**
	kaip prieš tai, tik katolo galia iki 350 kW	**2.5**	**32**	3830002827506	1 **2609** 04	**30**	**18,41**
		3	**32**	3830002827513	1 **2610** 04	**30**	**18,02**
		6	**32**	3830002827520	1 **2669** 04	**12**	**18,50**
		8	**32**	3830002827537	1 **2689** 04	**12**	**18,50**

Viršutiniai voztuvo elementai su pasvirusiu korpusu, pagaminti nuo 2004

Modelis		Storis	DN	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	Viršutinis voztuvo elementas Skirta STRÖMAX uždarymo voztuvams, su sandarinimo žiedu tarp viršutinio voztuvo elemento ir korpuso. Matmenis keičiantis velenas. **4115, 4115 A**		**10**	64300 2	1 **6385** 50	**1**	**11,82**
			15				
			20	64310 1	1 **6385** 52	**1**	**16,33**
			25	64320 0	1 **6385** 53	**1**	**21,50**
			32	64330 9	1 **6385** 54	**1**	**30,53**
			40	64340 8	1 **6385** 55	**1**	**44,56**
			50	64350 7	1 **6385** 56	**1**	**68,29**
			65	64360 6	1 **6385** 57	**1**	**140,08**
			80	64370 5	1 **6385** 58	**1**	**206,41**
	**Viršutinis voztuvo elementas** Skirta STRÖMAX uždarymo voztuvams. Matmenų nekeičiantis valenas. **4125 D, 4125 AD** **4325 D, 4325 AD**		**15**	62370 7	1 **6389** 01	**1**	**11,57**
			20	62380 6	1 **6389** 02	**1**	**14,36**
			25	62390 5	1 **6389** 03	**1**	**18,73**
			32	62400 1	1 **6389** 04	**1**	**29,14**
			40	62410 0	1 **6389** 05	**1**	**42,05**
			50	62420 9	1 **6389** 06	**1**	**64,24**
			65	62560 2	1 **6389** 07	**1**	**131,40**
			80	62570 1	1 **6389** 08	**1**	**193,26**
	Rankinis reguliatorius su tvirtinimo varžtu, skirtu šliuzinėms sklendėms ir STRÖMAX riebokšlinio sandarinimo modeliams. **4115, 4115 A** **4112, 4112 A**	**6 mm**	**10–15**	61700 3	1 **6519** 00	**1**	**1,65**
		7 mm	**20**	61710 2	1 **6519** 02	**1**	**2,22**
		7 mm	**25**	61720 1	1 **6519** 03	**1**	**2,69**
		8 mm	**32**	61730 0	1 **6519** 04	**1**	**3,59**
		9 mm	**40–50**	61740 9	1 **6519** 06	**1**	**5,24**
		14 mm	**65–80**	61750 8	1 **6519** 07	**1**	**14,83**
	Rankinis reguliatorius su tvirtinimo varžtu, skirtu STRÖMAX-D, STRÖMAX-G.		**15–50**	62280 9	1 **6517** 00	**1**	**3,72**
			65–80	65860 0	1 **6517** 01	**1**	**4,68**

Viršutiniai elementai šliuziniams voztuvams, pagamintiems nuo 1982

	**Viršutinis voztuvo elementas** dvieju plokščių šliuziniams voztuvams. **4112, 4112 A**	**15**	61350 0	1 **6382** 01	**1**	**26,01**
		20	61360 9	1 **6382** 02	**1**	**28,39**
		25	61370 8	1 **6382** 03	**1**	**29,73**
		32	61380 7	1 **6382** 04	**1**	**37,22**
		40	61390 6	1 **6382** 05	**1**	**44,53**
		50	61400 2	1 **6382** 06	**1**	**62,04**
		65	61410 1	1 **6382** 07	**1**	**120,19**
		80	61420 0	1 **6382** 08	**1**	**167,22**

Atsarginės dalys

Product Group 1

Viršutiniai vožtuvo elementai su pasvirusiu korpusu, gamintiems 1982-2004

Modelis		DN	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	Viršutinis vožtuvo elementas Skirta STRÖMAX uždarymo vožtuvams su Klingerit sandarikliais tarp viršutinio vožtuvo elemento ir korpuso. **4115, 4115 A**	**10**	61430 9	1 **6385** 00	**1**	**9,35**
		15				
		20	61440 8	1 **6385** 02	**1**	**13,07**
		25	61450 7	1 **6385** 03	**1**	**18,39**
		32	61460 6	1 **6385** 04	**1**	**27,79**
		40	65320 9	1 **6385** 05	**1**	**43,15**
		50	65330 8	1 **6385** 06	**1**	**62,92**
		65	65340 7	1 **6385** 07	**1**	**137,83**
		80	65350 6	1 **6385** 08	**1**	**203,39**

Drenavimo vožtuvai pagaminti nuo 2004

vamzdžių jungėms ir seno modelio pasvirusio korpuso vožtuvams

	Drenavimo vožtuvas su rankenėle su Klingerit tarpinėmis.	**8**	00030 0	1 **0270** 09	**1**	**4,31**
		10	00020 1	1 **0270** 00	**1**	**4,31**
	Aklė su Klingerit tarpinėmis.	**8**	00050 8	1 **0272** 09	**1**	**0,75**
		10	00040 9	1 **0272** 00	**1**	**1,39**

Viršutiniai elementais vožtuvams su tiesiu kontūru

	**Viršutinis vožtuvo elementas** Skirta STRÖMAX-G uždarymo vožtuvams. **4215 G, 4215 AG, 4218 AGF**	**15**	62930 3	1 **6387** 52	**1**	**16,76**
		20				
		25	62940 2	1 **6387** 53	**1**	**25,68**
		32	62950 1	1 **6387** 54	**1**	**40,79**
		40	62960 0	1 **6387** 55	**1**	**59,46**
		50	62970 9	1 **6387** 56	**1**	**96,86**
		65	62980 8	1 **6387** 57	**1**	**209,15**
		80	62990 7	1 **6387** 58	**1**	**275,55**

Priedai

	Aklė Iš dezinfekcijai atsparaus žalvario su sandarinimo žiedu, šešiakampė.	**8**	02181 7	2 **0273** 09	**10**	**0,83**
		10	02182 4	2 **0273** 00	**10**	**1,52**
	Drenavimo vožtuvas su rankenėle ir pasukama žarnos jungtimi Žarnos jungtis 1 6206 01 turi būti užsakoma atskirai.	**8**	02220 3	1 **0276** 09	**1**	**7,18**
		10	02230 2	1 **0276** 00	**1**	**7,18**
	**Žarnos jungtis** Veržlė ir tvirtinimo kaištis.	**10**	60010 4	1 **6206** 00	**1**	**1,58**
		15	60020 3	1 **6206** 01	**1**	**2,14**
		20	60030 2	1 **6206** 02	**1**	**4,34**

8

Temperatūros valdymas, matavimas ir valdymo technologijos

2-iejų padėčių termoelektrinės pavaros*

Modelis			Maitinimas	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	HERZ 2-iejų padėčių termoelektrinė pavara grindų šildymo kolektoriams ir voštuvams M 28 x 1.5, 2-padėčių, tinka ir veikimui pristabdant impulsus, 5 mm eiga, adapteris M 28 x 1.5 integruota raudona spalva, fiksuotas kabelis, be ribinio jungiklio, Galia 100 N. Energijos sąnaudos 1 W.	**NC**	**24 V/AC**	76173 7	1 **7708** 52	**1**	**26,60**
	HERZ 2-iejų padėčių termoelektrinė pavara grindų šildymo kolektoriams ir voštuvams M 28 x 1.5, 2-padėčių, tinka ir veikimui pristabdant impulsus, 5 mm eiga, adapteris M 28 x 1.5 integruota raudona spalva, fiksuotas kabelis, be ribinio jungiklio, Galia 100 N. Energijos sąnaudos 1 W.	**NC**	**230 V/AC**	76174 4	1 **7708** 53	**1**	**28,18**
	HERZ 2-iejų padėčių termoelektrinė pavara grindų šildymo kolektoriams ir voštuvams M 28 x 1.5, 2-padėčių, tinka ir veikimui pristabdant impulsus, 5 mm eiga, adapteris M 28 x 1.5 integruota raudona spalva, fiksuotas kabelis, be ribinio jungiklio, Galia 100 N. Energijos sąnaudos 1 W.	**NO**	**230 V/AC**	76647 3	1 **7708** 24	**1**	**26,60**
	HERZ 2-iejų padėčių termoelektrinė pavara grindų šildymo kolektoriams ir voštuvams M 28 x 1.5, 2-padėčių, tinka ir veikimui pristabdant impulsus, 5 mm eiga, adapteris M 28 x 1.5 integruota raudona spalva, fiksuotas kabelis, be ribinio jungiklio, Galia 100 N. Energijos sąnaudos 1 W.	**NC**	**230 V/AC**	76106 5	**17708** 87	**1**	**31,41**

Valdymo pavara, skirta moduliaciniam valdymui*

	HERZ valdymo pavara, moduliaciniam valdymui M 28 x 1.5, 0..10 V, 5 mm eiga, adapteris M 28 x 1.5 integruota mėlyna spalva, išorinis pajungimas, laisvas kabelis, be ribinio jungiklio. Uždaromoji jėga 100 N, 1.2 W.	**NC**	**24 V/AC valdymo signalas 0 ... 10 V/DC**	71827 4	1 **7990** 31	**1**	**82,71**
	HERZ valdymo pavara, moduliaciniam valdymui M 28 x 1.5, 0..10 V, 6.5 mm eiga, adapteris M 28 x 1.5 integruota mėlyna spalva, išorinis pajungimas, laisvas kabelis, be ribinio jungiklio. Uždaromoji jėga 125 N, 1.2 W. Su voštuvo eigos atpažinimo funkcija.	**NC**	**24 V/AC valdymo signalas 0 ... 10 V/DC**	71826 7	1 **7990** 32	**1**	**96,09**

*** Pavaroms kartu su M 30 x 1.5 voštuvais, adapteriai 1 7708 86 ar 1 7708 98 užsakomi atskirai.**

Elektrinės pavaros*

Modelis		Maitinimas	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	HERZ elektrinė pavara 3-padėčių Adapteris M 28 x 1.5 integruota mėlyna spalva, 24 V, eiga max. 8.5 mm, max. veikimo jėga 200 N.	**24 V/AC**	76163 8	1 **7708** 40	**1**	**126,31**
	HERZ elektrinė pavara 3-padėčių Adapteris M 28 x 1.5 integruota mėlyna spalva, 230 V, eiga max. 8.5 mm, max. veikimo jėga 200 N..	**230 V/AC**	76165 2	1 **7708** 41	**1**	**131,01**
	HERZ elektrinė pavara DDC 0–10 V Adapteris M 28 x 1.5 integruota mėlyna spalva, 24 V, eiga max. 8.5 mm, max. veikimo jėga 200 N.	**24 V/AC control signal 0 ... 10 V/DC**	76167 6	1 **7708** 42	**1**	**135,68**
	HERZ elektrinė pavara DDC 0–10 V Adapteris M 28 x 1.5 integruota mėlyna spalva, 24 V, eiga max. 8.5 mm, max. veikimo jėga 200 N. Su vožtuvo eigo atpažinimo funkcija ir grįžtamojo ryšio kanalu.	**24 V/AC control signal 0 ... 10 V/DC**	01916 6	1 **7708** 46	**1**	**166,76**

Adapteriai valdymo pavaroms 7708, 7709, 7990*

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	Adapteris, skirtas HERZ valdymo pavaroms, raudonas Adapteriai M 28 x 1.5 naudojimui su HERZ šildymo sistemos kolektoriais ir HERZ vožtuvais (įskait. 4002, 4006 and 7217-GV) kartu su visomis 2-padėčių pavaromis.	76783 7	1 **7708** 90	**1**	**1,79**
	Adapteris, skirtas HERZ valdymo pavaroms, mėlynas Adapteris M 28 x 1.5 naudojimui su HERZ 4006/4002 ir 7217 GV in combination kartu su nuolatinio valdymo pavaromis 1 **7990** 3x ir 1 **7708** 4x.	76861 3	1 **7708** 85	**1**	**1,92**
	Adapteris, skirtas HERZ valdymo pavaroms, pilkas Adapteris M 30 x 1.5 naudojimui: Oventrop termostatiniams vožtuvams ir nerūdijančio plieno kolektoriams; Oventrop Cocon, Cocon4; Viega nerūdijančio plieno kolektoriams.	76864 4	1 **7708** 86	**1**	**1,42**
	Adapteris, skirtas HERZ valdymo pavaroms, pilkas, raudonas stūmiklis Adapteris M 28 x 1.5 naudojimui su 7217-98-V, 7217-99-V.	76860 6	1 **7708** 80	**1**	**3,31**
	Adapteris, skirtas HERZ valdymo pavaroms, balšvai pilka Adapteris M 30 x 1.5 naudojimui su HERZ vožtuvais su M 30 x 1.5. Srieginė jungtis, HERZ valdymo vožtuvais 7760, 7762 ir 7763, taip pat su Heimeier vožtuvams su M 30 x 1.5 jungtimi.	76862 0	1 **7708** 98	**1**	**2,13**
	Adapteris, skirtas HERZ valdymo pavaroms, pilkas, geltonas stūmiklis Adapteris M 30 x 1.5 naudojimui su HERZ plastikiniais kolektoriais.	02188 6	1 **7708** 82	**1**	**3,31**

*** Adapterių parinkimo tentelė HERZ duomenų lape 7708.**

Transformatorius 230 V/24 V

	**Transformatorius 230 V/24 V** Įvesties įtampa 230 V~ Atiduodama įtampa 24 V~ Darbinė temperatūra 0°C iki 50°C Atiduodama gali 60 VA Apsaugos klasė IP 30.	71881 6	1 **7796** 04	**50**	**52,30**

*** Pavaroms kartu su M 30 x 1.5 vožtuvais, adapteriai 1 7708 86 ar 1 7708 98 užsakomi atskirai.**

Pavaros

Modelis			Maitinimas	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	HERZ valdymo pavaros, skirtos 2-padėčių valdymui grindų šildymui M 28 x 1.5, 90 N, 2-padėčių, impulsas-pauzė, 4.5 mm eiga, integruotas aukštas adapteris.	**NC**	**230 V/AC**	76350 2	1 **7711** 01	**1**	**24,93**
	M 28 x 1.5, 115 N, 2-padėčių, 4.5 mm eiga.	**NC**	**230 V/AC**	75160 8	1 **7711** 10	**1**	**24,93**
	M 28 x 1.5, 110 N, 2-padėčių, 4.5 mm eiga.	**NO**	**230 V/AC**	76360 1	1 **7711** 11	**1**	**24,07**
	M 28 x 1.5, 115 N, 2-padėčių, 4.5 mm eiga.	**NC**	**24 V/AC/DC**	76370 0	1 **7711** 12	**1**	**29,36**
	M 28 x 1.5, 110 N, 2-padėčių, 4.5 mm eiga.	**NO**	**24 V/AC/DC**	76380 9	1 **7711** 13	**1**	**27,88**
	M 30 x 1.5, 115 N, 2-padėčių, 4.5 mm eiga.	**NC**	**230 V/AC**	76390 8	1 **7711** 20	**1**	**27,88**
	M 30 x 1.5, 230 V, 110 N, 2-padėčių, 4.5 mm eiga.	**NO**	**230 V/AC**	76400 4	1 **7711** 21	**1**	**27,88**
	M 30 x 1.5, 24 V, 115 N, 2-padėčių, 4.5 mmeiga.	**NC**	**24 V/AC/DC**	76410 3	1 **7711** 22	**1**	**27,88**
	M 30 x 1.5, 24 V, 110 N, 2-padėčių, 4.5 mm eiga.	**NO**	**24 V/AC/DC**	76420 2	1 **7711** 23	**1**	**29,36**

Papildomas kontaktas ir pajungimo kištukas valdymo pavaroms NC/NO

	Papildomas kontaktas valdymo pavaroms NC/NO, 230 V, 24 V, 5(2) A 1 7711 01–23. Kabelio ilgis 2 m, matm. 0.5 x 4.	**NC**	**230 V / AC** **24 V/AC/DC**	76430 1	1 **7711** 24	**1**	**17,01**
		NO	**230 V / AC** **24 V/AC/DC**	76431 8	1 **7711** 34	**1**	**17,01**
	Pajungimo kištukas 0–10 V, valdymo pavaroms 24 V. Dėl šio pajungimo kištuko pavara yra tinkama moduliniam valdymui. Kabelio ilgis 2 m, matm. 0.22 x 3.	**NC**	**0–10 V/DC**	76440 0	1 **7711** 25	**1**	**66,13**
		NO	**0–10 V/ DC**	76441 7	1 **7711** 35	**1**	**66,13**

Aukšti adapteriai, grindų šildymo kolektoriams

	Aukšti adapteriai, montavimui ant vožtuvu su srieginėmis jungtimis M 30 x 1.5. Pavaros eiga + 5 mm Uždarymo eiga NC 4.5–18.5 mm NO 8.5–22.5 mm.	76450 9	1 **7711** 26	**1**	**9,24**
	Kaip prieš tai, bet su srieginėmis jungtimis M 28 x 1.5.	76451 6	1 **7711** 27	**1**	**8,79**

Standartiniai adapteriai M 28 x 1.5 ir M 30 x 1.5

	Pakaitinis adapteris, skirtas 7711 Srieginė jungtis M 28 x 1.5.	01962 3	1 **7711** 28	**1**	**0,96**
	Pakaitinis adapteris, skirtas 7711 Srieginė jungtis M 30 x 1.5.	01963 0	1 **7711** 29	**1**	**0,96**

Pavaros 3-eigų vožtuvams, pavarų galia 500 N

Modelis		Maitinimas	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	Pavara vožtuvams su padėties valdikliu 3-eigų vožtuvams, 500 N. Valdoma su šildymo sist. valdikliu, skirta moduliaciniam ar 2-padėčių/ 3- padėčių valdymui. Linijinio arba lygiaverčio procentinio charakteristikos grafiko pasirinkimas. Dviejų dalių korpusas iš savigesio plastiko. Plastikinis laikiklis ir žalvarinė jungiamoji veržlė vožtuvo tvirtinimui. Veikimo kryptis perjungiama tiesiogiai ant kabelio, automatinis prisitaikimas prie vožtuvo eigos. Kodavimo jungiklis, skirtas charakterikos grafiko ir darbo laiko parinkimui. Pavara išjungiama vožtuvo nustatymui ir rankiniam reguliavimui. Motuojama vertikaliai ir horizantaliai.	**24 V/AC**	74810 3	1 **7712** 11	**1**	**271,19**
	Pavara vožtuvams su padėties valdikliu 3-eigų vožtuvams, 500 N Valdoma su šildymo sist. valdikliu, skirta 3- padėčių valdymui. Dviejų dalių korpusas iš savigesio plastiko. Plastikinis laikiklis ir žalvarinė jungiamoji veržlė vožtuvo tvirtinimui. Pavara išjungiama vožtuvo nustatymui ir rankiniam reguliavimui. Motuojama vertikaliai ir horizantaliai.	**230 V/AC**	74790 8	1 **7712** 50	**1**	**217,62**
		24 V/AC	74820 2	1 **7712** 51	**1**	**217,62**

Pavaros

Modelis		Maitinimas	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	HERZ pavara valdymo vožtuvams 230 V AC Valdymas: 2-padėčių arba 3-padėčių Pavaros galia 500 N, eiga 8-20 mm Suveikimo laikas 7.5 s/mm, apsaugos klasė IP 54 Pavarų ir adapterių parinkimui žiūrėti lentelę 270-271 puslapiuose.	**230 V/AC**	023651	1 **7712** 28	**1**	**208,85**
	HERZ pavara valdymo vožtuvams 24 V AC/DC Valdymas: 2-padėčių, 3-padėčių arba moduliacinis Pavaros galia 500 N, eiga 8-20 mm Veikimo diapazonas 0 - 10 V su įjungimo grįžtamojo ryšio signalu Suveikimo laikas 7.5 s/mm/15 s/mm, IP 54 Automatinis prisitaikimas prie vožtuvo eigos Pavarų ir adapterių parinkimui žiūrėti lentelę 270-271 puslapiuose.	**24 V/AC/DC**	02366 8	1 **7712** 29	**1**	**226,81**
	**HERZ pavara valdymo vožtuvams 230 V AC** Valdymas: 2-padėčių arba 3-padėčiau Pavaros galia 1000 N, eiga 20 mm Suveikimo laikas 6(12) s/mm s, IP 66 Dvejų spalvų LED ekranas Pavarų ir adapterių parinkimui žiūrėti lentelę 270-271 puslapiuose.	**230 V/AC**	02367 5	1 **7712** 30	**1**	**290,59**
	HERZ pavara valdymo vožtuvams 24 V AC/DC Valdymas: 2-padėčių, 3-padėčių arba moduliacinis Pavaros galia 1000 N, eiga 20 mm Suveikimo laikas 6(4) s/mm s, IP 66 Veikimo diapazonas 0 - 10 V/4-20 mA su įjungimo grįžtamojo ryšio signalu Dvejų spalvų LED ekranas Automatinis prisitaikimas prie vožtuvo eigos Pavarų ir adapterių parinkimui žiūrėti lentelę 270-271 puslapiuose.	**24 V/AC/DC**	02368 2	1 **7712** 31	**1**	**459,23**
	HERZ pavara valdymo vožtuvams 24 V AC/DC Valdymas: 2-padėčių, 3-padėčių arba moduliacinis Pavaros galia 2500 N, eiga 49 mm Suveikimo laikas 2/4/6 s/mm, IP 66 Dvejų spalvų LED ekranas Automatinis prisitaikymas prie vožtuvo eigos. Darbinė įtampa 230 V galima su 230 V moduliu 1 7712. Pavarų ir adapterių parinkimui žiūrėti lentelę 270-271 puslapiuose.	**24 V/AC/DC**	02139 8	1 **7712** 21	**1**	**673,88**
	HERZ pavara valdymo vožtuvams 24 V AC/DC Valdymas: 2-padėčių, 3-padėčių arba moduliacinis Pavaros galia 2500 N, eiga 49 mm Suveikimo laikas 2/4/6 s/mm, IP 66 Veikimo diapazonas 0 - 10 V/4-20 mA su įjungimo grįžtamojo ryšio signalu Dvejų spalvų LED ekranas Automatinis prisitaikymas prie vožtuvo eigos Darbinė įtampa 230 V galima su 230 V moduliu 1 **7712** 22. Pavarų ir adapterių parinkimui žiūrėti lentelę 270-271 puslapiuose.	**24 V/AC/DC**	02369 9	1 **7712** 32	**1**	**673,88**

Priedai

Modelis		Maitinimas	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	HERZ adapterių rinkinys HERZ pavaroms Adapterių rinkinys HERZ pavarų montavimui 1 **7712** 28/29 ant HERZ reguliuovimo vožtuvų: F **4006** XX F **4035** XX F **4037** XX Pavarų ir adapterių parinkimui žiūrėti lentelę 270-271 puslapiuose.	-	02138 1	1 **7712** 20	**1**	**54,84**
	HERZ adapterių rinkinys HERZ pavaroms Adapterių rinkinys HERZ pavarų montavimui 1 **7712** 30/31 ant HERZ reguliuovimo vožtuvų: F **4006** XX F **4035** XX F **4037** XX Pavarų ir adapterių parinkimui žiūrėti lentelę 270-271 puslapiuose.	-	02142 8	1 **7712** 17	**1**	**75,81**
	HERZ adapterių rinkinys HERZ pavaroms Adapterių rinkinys HERZ pavarų montavimui 1 **7712** 30/31 ant HERZ reguliuovimo vožtuvų: F **4006** XX Pavarų ir adapterių parinkimui žiūrėti lentelę 270-271 puslapiuose..	-	02143 5	1 **7712** 18	**1**	**75,81**

	HERZ 230 V modulis 230 V modulis, įdedamas, skirta HERZ pavaroms 1 **7712** 21/32.	**230 V/AC**	02141 1	1 **7712** 22	**1**	**88,34**

Trijų eigų elektrinė rotacinė pavara pamaišymo vožtuvams 2137

	HERZ elektrinė rotacinė pavara HERZ rotaciniam vožtuvui 2137 Maitinimas 230 V AC Valdymas: 2-padėčių, 3-padėčių, pavara išjungiama pamaišymo vožtuvo nustatymui ir rankiniam reguliavimui, sinchroninis variklis su valdymo ir išjungimo elektronika Sukimo momentas 10 Nm, veikimo laikas 120 s	**230 V/AC**	02361 3	1 **7712** 25	**1**	**104,25**
	HERZ elektrinė rotacinė pavara HERZ rotaciniam vožtuvui 2137 Maitinimas 24 V AC/DC. Valdymas: 2-padėčių, 3-padėčių arba moduliacinis. Veikimo diapaz. 0-10 V, pavara išjungiama vožtuvo nustatymui ir rankiniam reguliavimui, sinchroninis variklis su valdymo ir išjung. elektronika. Sukimo momentas 10 Nm, veikimo laikas 35/60/120 s. Charakteristinis grafikas ant pavaros, apsaugos grupė IP 54. Tinka visoms montavimo kryptims.	**24 V/AC/DC**	02364 4	1 **7712** 27	**1**	**120,47**

Dviejų eigų elektrinė rotacinė pavara rutuliniams vožtuvams 2117

	HERZ elektrinė rotacinė pavara HERZ rotaciniam vožtuvui 2117 Maitinimas 230 V AC Valdymas: 2-padėčių, 3-padėčių, pavara išjungiama rutulinio vožtuvo nustatymui ir rankiniam reguliavimui, sinchroninis variklis su valdymo ir išjung. elektronika. Sukimo momentas 8 Nm, veikimo laikas 120s, apsaugos klasė IP54. Motuojama vertikaliai ir horizantaliai.	**230 V/AC**	02371 2	1 **7712** 33	**1**	**74,21**
	HERZ elektrinė rotacinė pavara HERZ rotaciniam vožtuvui 2117 Maitinimas 24 V AC/DC. Valdymas: 2-padėčių, 3-padėčių arba moduliacinis. Veikimo diapaz. 0-10 V, pavara išjungiama vožtuvo nustatymui ir rankiniam reguliavimui, sinchroninis variklis su valdymo ir išjung. elektronika. Sukimo momentas 8 Nm,veikimo laikas 35/60/120 s. Charakteristinis grafikas ant pavaros, apsaugos grupė IP 54.Motuojama vertikaliai ir horizantaliai.	**24 V/AC/DC**	02374 3	1 **7712** 35	**1**	**112,36**

Elektroniniai kambario temperatūros valdikliai

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	Elektroninė termostatinė galva ETK (be radijo imtuvo) Energiją tausojantis valdiklis radiatorių valdymui, reguliuoja kambario temperatūra pagal laiką. Nustatymų diapazonas nuo 5°C iki 30°C Perjungimo skirtumas: 0.5 K Veikimas su 2 x 1.5 V AA baterijomis, LR 6 (baterijos įeina), baterijos tarnavimo laikas: apie trys metai. Adapteris M 30 x 1.5 skirtas “H” ir “D” turi būti užsakomas atskirai. (žiūrėti 30 psl.)	84774 5	1 **8250** 10	**1**	**24,44**

Elektroniniai kambario temperatūros valdikliai ir radijo imtuvai 868.3 MHz

	Elektroninė termostatinė galva ETKF+ radio imtuvas 868.3 MHz Energiją tausojantis valdiklis radiatorių valdymui, reguliuoja kambario temperatūra pagal laiką. Laisvai pasirenkamos dienos ir savaitės programos, bei septyni programuojami temperatūros pokyčiai per dieną. Nustatymo diapazonas nuo 5° iki 30°C Perjungimo skirtumas: 0.5 K Veikimas su 2 x 1.5 V AA baterijomis, LR 6 (baterijos įeina), baterijos tarnavimo laikas: apie du metai. Adapteris M 30 x 1.5 skirtas “H” ir “D” turi būti užsakomas atskirai. (žiūrėti 30 psl.)	84776 9	1 **8251** 01	**1**	**57,63**
	**Belaidis lango kontaktas elektroninėms termost. galvoms (1 8251 01)** Lango kontaktas fiksuojantis lango atidarymą. Jei lango kontaktas yra susietas su beleidžiu energiją tausojančiu valdikliu, ventiliacijos metu jis automatiškai sumažina kambario temperatūrą. Automatinis temperatūros mažinimas leidžia sumažinti šilumos kaštus. Maitinimo įtampa: 3 V Bateijos veikimas: 2 x LR 03/Micro/AAA, (baterijos įeina), baterijos tarnavimo laikas: apie penki metai. Veikimo diapazonas: 100 m.	84777 6	1 **8251** 02	**1**	**35,62**
	Belaidis sienos termostatas Nuotolinis valdiklis termostatinėms galvoms (1 **8251** 01) skirtas maks. 8 vienetams, kurie leidžia patogiai ir beleidžiu budu kontroliuoti kambarių temperatūrą. Integruoti sensoriai matuoja vidaus temperatūrą, kad galėtų tiksliai palaikyti norimą komfortišką temperatūrą (iki 0.5°C). Laisvai pasirenkamos dienos ir savaitės programos, bei septyni programuojami temperatūros pokyčiai per dieną. Ekranas su laisvai skaitomais numriais. Bateijos veikimas: LR 03/Micro/AAA, (baterijos įeina), baterijos tarnavimo laikas: apie dumetai. Signalo veikimo diapazonas: 100 m.	84778 3	1 **8251** 03	**1**	**53,00**
	LAN tinklų sąsaja, skirta ETKF+ per interneto ir mobiliojo ryšio tinklus Nuotoliniam ETKF valdymui + išmaniojo telefono programėlė. 50 prietaisų valdoma maks. 10-yje kambarių. Maitinimo šaltinis: 230 V-USB Ryšys: RJ-45 (Ethernet) Signalo veikimo diapazonas: 100 m.	01807 7	1 **8251** 05	**1**	**130,08**
	Belaidis ECO Jutiklis+ Energiją tausojantis jutiklis, skirtas sumažinti nustatytą komforto temperatūrą, kai yra išvykstama iš namų. Bateijos veikimas 2 x LR03 Micro/AAA (baterijos įeina), baterijos tarnavimo laikas: apie penki metai. Signalo veikimo diapazonas: 100 m.	01808 4	1 **8251** 06	**1**	**38,26**

Elektroniniai kambario temperatūros valdikliai ir radijo imtuvai 433.92 MHz

Modelis		Maitinimas	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	Skaitmeninė belaidžio valdymo sistema su 7 dienų laikmačiu Kambario temperatūros valdiklis (siųstuvas) su kambario temperatūrą ir darbo režimą rodančiu skaitmeniniu ekranu, koduoto perdavimo signalo imtuvu bei savaitės programos laikmačiu. Jungiklis su 3 padėtimis: šildymas/ naktinis/ išjungimas; LED imtuvo ekranas šildymui/ darbo režimui/ signalo priėmimui. Siųstuvas: Veikimas su 3 x 1.5 V, AA LR 6 baterijomis (baterijos ėeina), baterijos gyvavimo trukmė: apie 3 metai, nustatymo diapazonas nuo 5°C iki 30°C. Dažnis 433.92 MHz. Signalo veikimo diapazonas 50 m. Protection class IP 30 Imtuvas: Maitinimas 230 V~/12 A. Apsaugos klasė IP 44. Perjungimas rankniam arba automatiniam valdymui.	**230 V/AC**	99949 9	3 **F799** 06	**1**	**157,12**
	Analoginė belaidžio valdymo sistema Kambario temperatūros valdiklis (siųstuvas) su analoginiu ekranu ir koduoto perdavimo signalo imtuvu. Jungiklis su 3 padėtimis: šildymas/ naktinis/ išjungimas; LED imtuvo ekranas šildymui/ darbo rėžimui/ signalo priėmimui. Siųstuvas: Veikimas su 2 x 3 V, CR 2430 baterijomis (baterijos ėeina), baterijos gyvavimo trukmė: apie 2 metai, nustatymo diapazonas nuo 5°C iki 30°C. Dažnis 433.92 MHz. Signalo veikimo diapazonas 40 m. Apsaugos klasė IP 30 Imtuvas: Maitinimas 230 V~/12 A. Apsaugos klasė IP 44. Perjungimas rankniam arba automatiniam valdymui.	**230 V/AC**	99947 5	3 **F799** 04	**1**	**130,52**

Elektroniniai belaidžiai reguliavimo termostatai 868 MHz

	Belaidis termostatas TP155 su 7 dienų programa Kambario termostatas automatiškai išlaiko nustatytą kambario temperatūrą. Kambario temperatūra gali būti invidualiai reguliuojama per savaitės programą. Signalas perduodamas radiju į imtuvą 3 F800 16 ir kontroliuoja paskirtus šildymo kontūrus. Gali kontroliuoti kelis šildymo kontūrus. Programuojamą kambario temperatūrą galima keisti bet kuriuo metu, rankiniu būdų su valdymo rankenėle. Veikimas su 2 x AA, 1.5 V šarminėmis baterijomis (baterijos įeina), baterijos gyvavimo trukmė: apie vienerius metus. temperatūros diapazonas nuo +6°C iki +40°C, Dažnis 868 MHz, baltas plastikinis kontūras, W x H x D 65 x 88 x 20 mm.	**2 x 1.5 V**	9999 63	3 **F800** 55	**1**	**88,78**
	Belaidis termostatas TP150 Kambario termostatas automatiškai išlaiko nustatytą kambario temperatūrą. Signalas perduodamas radiju į imtuvą 3 F800 16 ir kontroliuoja paskirtus šildymo kontūrus. Gali kontroliuoti kelis šildymo kontūrus. Programuojamą kambario temperatūrą galima keisti bet kuriuo metu, rankiniu būdų su valdymo rankenėle. Veikimas su 2 x AA, 1.5 V šarminėmis baterijomis (baterijos įeina), baterijos gyvavimo trukmė: apie vienerius metus. temperatūros diapazonas nuo +6°C iki +40°C, Dažnis 868 MHz, baltas plastikinis kontūras, W x H x D 65 x 88 x 20 mm.	**2 x 1.5 V**	99995 6	3 **F800** 50	**1**	**82,22**

Elektroniniai radijo imtuvai 868 MHz 868

	Radijo imtuvas Radijo imtuvas šildymo sistemos termopavarų valdymui, iki 16 šildymo kontūrų. Kiekvienam šildymo kontūrui galima prijungti po vieną termopavarą. LED rodo veikimo būseną. Redijo signalų iš kambarių temperatūros valdiklių TP150 ir TP155 priskirtų šildymo kontūrų registravimui. Katilo siurblio valdiklis gali būti prijungtas su papildomai imontuojama relė. Rėlės yra aktyvuojamos, kai pasikeičia aktyvi darbinė būsena. Elektrinis maitinimas 230 V~, 50 Hz, maks. srovės suvartojimas 1.8 A, išėjimo įtampa 24 V DC, dažnis 868 MHz, signalo veikimo diapazonas apie 100 m atvirtoje vietoje, baltas plastikinis kontūras,tempertaūos diapazonas nuo +6°C iki +40°C W x H x D 400 x 100 x 60 mm, IP 30 (EN 60529).	**230 V/AC**	99994 9	3 **F800** 16	**1**	**259,77**

Kambario temperatūros valdiklis

Modelis		Maitinimas	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	Mechaninis kambario termostatas, be laikmačio, Analoginis kambario temperatūros nustatymas 5°C iki 30°C, 230 V~, 50 Hz. Išeiga: du arba trys kontaktai (perėjimas) 230 V~, 10 (3) apsaugos klasė IP 30.	**230 V/AC**	99953 6	3 **F791** 00	**1**	**16,82**
	Elektroninis kambario termostatas Vienas pereinamasis kontaktas Nustatymo diapazonas 10–30°C Perjungimo temp. skirtumas ±0.2 K fiksuotas	**230 V/AC**	71840 3	1 **7790** 15	**1**	**46,31**

Elektroniniai kambarių temp. valdikliai, skirti 2 taškų ar impulsų valdymui su skait. laikmačiu

	Elektroninis kambario temperatūros valdiklis Invidualiam valdymui su programuojamu laiku ir temperatūromis. Laikmatis su savaitės ir metų programa, automatinis perjungimas vasaros laiko. Nustatymo diapazonas 8–38°C. Perjungimo skirtumas kaip 2- taškų valdiklio 0.4–8 K. Matavimo tikslumas 0.3 K esant 20°C.	**230 V/AC**	74190 6	1 **7791** 23	**1**	**178,20**
	Skaitmeninis laikrodinis termostatas su 7 dienų programa Dienos ir nakties temperatūrų nustatymo diapazonas 5°C iki 35°C Devynios fiksuotos ir keturios kintamos programos Vaikimas su 3 x 1.5 V AA baterijomis, LR6 (baterijos įeina), baterijų gyvavimo trukmė apie trys metai. Perjungimo temp. skirtumas 0.4 K Išeiga 8 A Apsaugos klasė IP 30.	**3 x 1.5 V**	75201 8	1 **7795** 01	**1**	**89,48**
	Laikrodinis termostatas su analogišku laikmačiu Laikmatis su 7 dienų programa, dienos ir nakties temperatūrų nustatymo diapazonas 5°C iki 35°C, intervalas 15 minučių, veikimas su 2 baterijomis LR6, AA, 1.5 V (baterijos įeina), baterijų gyvavimo trukmė apie du metai. Jungiklis su 3 padėtimis: dienos režimas/ naktinis/ laimatis ( ) Išeiga 5 (3) A Apsaugos klasė II, IP 30.	**2 x 1.5 V**	75202 5	1 **7795** 02	**1**	**78,76**

8

Kambario temperatūros valdiklis

Modelis		Maitinimas	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	HERZ Comfort patalpų klimato valdiklis **Elektroninis kambario termostatas ventiliatoriniam kolektoriui** Darbinė įtampa 230 V Temperatūros nustatymo diapazonas 5°C iki 35°C ON/OFF jungiklis (įjungti/išjungti) Jungiklis su trimis greičiais Perjungimo skirtumas 0.6 K Apsaugos klasė IP 30	**230 V/AC**	75205 6	1 **7795** 05	**1**	**99,14**

	Elektroninis kambario termostatas Šildymas, temp. mažinimas, apsauga nuo užšalimo. Nustatymų diapazonas 10°C iki 30°C, perjungimo skirtumas 0.5 K. Mažinimas 2 K; matavimo elementas: NTC. Aplinkos temperatūra: 0°C iki 50°C; aplinkos drėgmė: 5 iki 80%. Montavimas: ant sienos ar potinkinėje dėžutėje. Apsaugos klasė: 24 V – III (EN 60730) 230 V – II (EN 60730)	**230 V/AC**	01924 1	3 **F799** 11	**1**	**31,77**
		24 V/AC	01925 8	3 **F799** 12	**1**	**31,77**
	Elektroninis kambario termostatas ir šaldymui Šildymas/šaldymas, temp. mažinimas, užšalimo ir vožtuvo apsaugos funkcija, šaldymo blokas. Nustatymo diapazonas 10°C iki 30°C, paklaida 0,5 K. Mažinimas 2 K; matavimo elementas: NTC. Aplinkos temperatūra: 0°C iki 50°C;aplinkos drėgmė: 5 iki 80%. Montavimas: ant sienos ar potinkinėje dėžutėje. Apsaugos klasė: 24 V – III (EN 60730) 230 V – II (EN 60730)	**230 V/AC**	01926 5	3 **F799** 13	**1**	**44,01**
		24 V/AC	01927 2	3 **F799** 14	**1**	**44,01**
	Elektroninis kambario termostatas su ekranu Šildymas, temp. mažinimas, apsauga nuo užšalimo. Nustatymų diapazonas 5°C iki 30°C,; perjungimo skirtumas 0.2 K. Mažinimas 2 K ar galima konfiguruoti; matavimo elementas: NTC. Aplinkos temperatūra: 0°C iki 50°C;aplinkos drėgmė: 5 iki 80%. Montavimas: ant sienos ar potinkinėje dėžutėje. Apsaugos klasė: 24 V – III (EN 60730) 230 V – II (EN 60730)	**230 V/AC**	01928 9	3 **F799** 15	**1**	**52,51**
		24 V/AC	01929 6	3 **F799** 16	**1**	**57,03**
	Elektroninis kambario termostatas su ekranu ir šaldymui Šildymas/šaldymas, temp. mažinimas, užšalimo ir vožtuvo apsaugos funkcija, šaldymo blokas. Nustatymo diapazonas 5°C iki 30°C, paklaida 0,2 K. Mažinimas 2 K ar konfiguruojamas; matavimo elementas: NTC. Aplinkos temperatūra: 0°C iki 50°C;aplinkos drėgmė: 5 iki 80%. Montavimas: ant sienos ar potinkinėje dėžutėje. Apsaugos klasė: 24 V – III (EN 60730) 230 V – II (EN 60730)	**230 V/AC**	01932 6	3 **F799** 17	**1**	**77,18**
		24 V/AC	01933 3	3 **F799** 18	**1**	**86,14**

	Elektros sujungimo dėžutė Šildymas, temp. mažinimas 6 zonos ; laiko kanalai/ mažinimas 2 Aplinkos temperatūra: 0°C iki 50°C; aplinkos drėgmė: < 80%. Montavimas sienoje ar DIN standarto bėgyje Apsaugos klasė: IP 20 (EN 60529) Apsaugos klasė: 24 V – III (EN 60730) 230 V – II (EN 60730)	**230 V/24 V/AC**	01919 7	3 **F798** 02	**1**	**86,14**
	Elektros sujungimo dėžutė su šaldymo fukcija Šildymas/šaldymas, temp. mažinimas ir siurblio kontrolė. 10 zonų ; laiko kanalai/ mažinimas 2. Aplinkos temperatūra: 0°C iki 50°C; aplinkos drėgmė: < 80%. Montavimas sienoje ar DIN standarto bėgyje Apsaugos klasė: IP 20 (EN 60529) Apsaugos klasė: 24 V – III (EN 60730) 230 V – II (EN 60730)	**230 V/AC**	01922 7	3 **F798** 03	**1**	**71,81**
		24 V/AC	01923 4	3 **F798** 04	**1**	**71,81**

Valdiklis

Modelis		Maitinimas	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	HERZ mikroprocesinis valdiklis XF-5000 pastato sistemų valdymui ir reguliavimui, tokių kaip šildymas, šaldymas, ventiliacija ir kambarių klimato valdymas. Laisvai programuojmas valdiklis analoginių ir skaitmeninių įvesties ir išvesties signalų apdorojimui. 4 analoginės įvestys 0/4–20 mA 4 analoginės įvestys 0/2–10 V 5 analogės Pt1000 įvestys 8 skaitmeninės įvestys 24 V DC, optiškai atskirta 4 analoginiai išvedimai 0–10 V 8 skaitmeninės išvestys 4 rėlės + 4 bekontaktės rėlės MBUS ryšio prievadas RS232/ RS485 ir Ethernet ryšys USB jungtis PC prijungimui Iš anksto užprogramuoti variantai: - Transformatoriaus stotys, skirtos tiesioginiams arba netiesioginiams centralizuoto šildymo tinklams. - Transformatoriaus stotis, skirta karštam geriamajam vandeniui su karšto vandens talpomis, šildomomis elektra arba šildant vandenį. - Ventiliacijai arba kambario klimato valdymo sistemoms Įtampa 230 V AC/24 V AC +/- 10%, 50 Hz. Maks. elektros išvestys 15 W Aplinkos temperatūra 0–50°C Apsaugos klasė IP 40 Montavimas ant DIN standarto bėgio 35 mm Galimi priedai užsakomi atskirai: - Valdymo blokas su LCD ekranu F **7793** 31 arba - Valdymo blokas nuotoliniam reguliavimui F **7793** 61.	**230 V/AC**	85083 7	F **7793** 50	**1**	**582,47**
	Valdymo blokas su LCD ekranu, skirtas HERZ mikoprocesiniui valdikliui XF-5000, 6-linijos, 128x64 pixelių rezoliucija ir 4 programavimo mygtukai, tiesioginiam valdiklio nustatymui.		85039 4	F **7793** 31	**1**	**76,72**
	Valdymo blokas XF-OP1 nuotoliniam valdymui, skirtas HERZ mikroprocesiniui valdikliui XF-5000, laidinis.		85040 0	F **7793** 61	**1**	**133,54**
	**HERZ** mikroprocesinis valdiklis F-100 valdymui pagal išorės temperatūrą. Iš anksto užprogramuotas valdiklis, skirtas iki 2 šildymo kontūrų su 3-pozicijų pavaromis arba vienu šildymo kontūru su papildomu karšto vandens tiekimu. Ryšys per RS 485. Integravimas į SCADA pastato valdymo sistemą per MODBUS protokolą. 4 analoginės Pt1000 įvestys 6 skaitmeninės išvestys SSR 240 V/3 A 2 skaitemeninės įvestys Aplinkos temperatūra 0-70°C Apsaugos klasė IP 40.		85055 4	F **7793** 70	**1**	**409,92**

Išplėtimo moduliai

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	**HERZ** išplėtimo moduliai XDI, skirti mikroprocesiniams valdikliams XF-5000. Išplėtimas su aštuoniais skaitmeniniais įvesties signalais pastato sistemoms, tokioms kaip šildymas, šaldymas, ventiliavimas ir kambario klimato valdymo sistema. 8 skaitmeninės įvestys Maitinimas 24 V AC +/- 10% Įėjimo įtampa 24 V DC Maks. srovės suvartojimas 5 mA Pajungimas maks. 3 modulių.	85041 7	F **7793** 32	**1**	**105,13**
	HERZ išplėtimo moduliai XAI 4.1, skirti mikroprocesiniams valdikliams XF-5000. Išplėtimas su devyniais skaitmeniniais įvesties signalais pastato sistemoms, tokioms kaip šildymas, šaldymas, ventiliavimas ir kambario klimato valdymo sistema. 5 įvestys PT 1000 4 įvestys NTC, 2.2 kOhm esant 25°C Nuskaitymo greitis 12 bit Pajungimas maks. 1 modulio.	85042 4	F **7793** 34	**1**	**79,56**
	HERZ išplėtimo moduliai XAI 4.2, skirti mikroprocesiniams valdikliams XF-5000. Išplėtimas su devyniais skaitmeniniais įvesties signalais pastato sistemoms, tokioms kaip šildymas, šaldymas, ventiliavimas ir kambario klimato valdymo sistema. 5 įvestys PT 1000 4 įvestys 0/4–20 mA Nuskaitymo greitis 12 bit Pajungimas maks. 1 modulio.	85043 1	F **7793** 35	**1**	**125,79**
	HERZ išplėtimo moduliai XAI 4.3, skirti mikroprocesiniams valdikliams XF-5000. Išplėtimas su devyniais skaitmeniniais įvesties signalais pastato sistemoms, tokioms kaip šildymas, šaldymas, ventiliavimas ir kambario klimato valdymo sistema. 5 įvestys PT 1000 4 įvestys 0/2–10 V Nuskaitymo greitis 12 bit Pajungimas maks. 1 modulio.	85044 8	F **7793** 36	**1**	**125,79**
	HERZ išplėtimo moduliai XDO , skirti mikroprocesiniams valdikliams XF-5000. Išplėtimas su aštuoniais skaitmeniniais įvesties signalais pastato sistemoms, tokioms kaip šildymas, šaldymas, ventiliavimas ir kambario klimato valdymo sistema. 8 skaitmeninės įvestys Išvesties maks. galia 8 A Pajungimas maks. 1 modulio.	85045 5	F **7793** 38	**1**	**147,75**
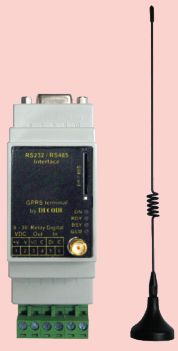	**HERZ** išplėtimo moduliai, skirti mikroprocesiniams valdikliams. Išplėtimas nuotoliniam parametrų nustatymui/ nuotoliniai degnostikai ir įspėjimui, duomenų perdavimas plačiajuosčiu ryšiu per maršrutizatorių ir vietinį tinklą (LAN). Alternatyva ryšys per mobiliuosius tinklus (GSM), įtampa 900/1800 MHz.	84047 9	F **7793** 40	**1**	**508,59**

Valdikliai

Kambario temperatūros jutiklis

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	Kambario temperatūros jutiklis su potenciometru, skirtu matuoti ir nustatyti kambario temperatūrą. Reikšmės išvestis į mikroprocesorinį valdiklį F 7793 50. Matavimas su Pt1000 jutikliu Matavimų diapazonas -20°C iki +60°C Setting range +10°C to +30°C Protection class IP50.	85035 6	F **7791** 01	**1**	
	Kaip prieš tai, tik temperatūros matavimui	85036 3	F **7791** 02	**1**	
	Kaip prieš tai, tik temperatūros nustatymui	85037 0	F **7791** 03	**1**	

Temperatūros jutikliai

Modelis		Jutiklio ilgis	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	HERZ temperatūros jutiklis montuojamas vamzdžiuose, srieginė gungtis G 1/2", pasyvios temperatūros matavimui su termistoriu, Pt1000, temperatūros diapazonas -50°C iki +160°C Apsaugos klasė IP65, nominalus slėgis PN 16.	**120 mm**	85048 6	F **7793** 41	**1**	
		225 mm	85049 3	F **7793** 42	**1**	
		300 mm	85050 9	F **7793** 43	**1**	
		375mm	85051 6	F **7793** 44	**1**	
	HERZ temperatūros jutiklis montuojamas ventiliacijos ortakiuose, temperatūros diapazonas -50°C iki +160°C Apsaugos klasė IP65,	**240 mm**	85052 3	F **7793** 51	**1**	
		392 mm	85053 0	F **7793** 52	**1**	
	Išorės temperatūros jutiklis, matavimui su Pt1000 jutiklius Temperatūros diapazonas -50°C iki +90°C Apsaugos klasė IP65.		85054 7	F **7793** 60	**1**	

9

Geriamojo vandens sistemos

Cirkuliacinio kontūro temperatūros ribotuvai

Modelis		Temp.	DN	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
4011	**HERZ cirkuliacinio kontūro temperatūros ribotuvas** Termostatinis balansinis vožtuvas karšto vandens tiekimo cirkuliacinėse linijose su cirkuliaciniu siurbliu, proporcingas valdymas be pagalbinės galios. Pasviręs korpusas, žalvarinis, korpusas ir vandens tiekimo dalys iš dezinfekcijai atsparaus žalvario. Sriegiai pagal ISO 7/1 (Rp), modeliai su dviem termostatais. **kvs = 1.45 m³/h** Termostatas apriboja vožtuvą pasiekus reikiamą temperatūrą, išskyrus vandens nuotėkį. Pasiekus 65°C temperatūrą (prevencija nuo legionelės), vožtuvą atidaro atrasis termostatas. Išorėxišorė, Atitiktis su ÖNORM B **5019** turi būti užtikrinta montavimo metu.	**52/70**	**15**	43790 8	2 **4011** 01	**20**	**53,55**
		52/70	**20**	43800 4	2 **4011** 02	**20**	**55,17**
		55/70	**15**	43795 3	2 **4011** 11	**20**	**53,55**
		55/70	**20**	43805 9	2 **4011** 12	**20**	**55,17**
		58/70	**15**	40650 8	2 **4011** 17	**20**	**53,55**
		58/70	**20**	40660 7	2 **4011** 18	**20**	**55,17**

Cirkuliacinio kontūro temperatūros ribotuvai

Modelis		kvs	DN	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
 4010	**HERZ cirkuliacinio kontūro temperatūros ribotuvas** Termostatinis balansinis vožtuvas geriamojo vandens tiekimo cirkuliacinėse linijose su cirkuliaciniu siurbliu, proporcingas valdymas be pagalbinės galios. Pasviręs korpusas, žalvarinis, korpusas ir vandens tiekimo dalys iš dezinfekcijai atsparaus žalvario. Sriegiai pagal ISO 7/1 (Rp), Gamykliškai nustatyti 52°C, apsaugota nuo temperatūros pakilimo daugiau negu 90°C. Temperatūrai kylant termostatinis elementas apriboja vožtuvą, temperatūrai krintant vožtuvo konusas atidaromas su spyruokle esančia prieš termostatinį elementą. **Montuojant ÖNORM B 5019 turi būti naudojama su 4010 gaminiais.**	**0.4**	**15**	44200 1	2 **4010** 51	**10**	**47,04**
		0.4	**20**	44210 0	2 **4010** 52	**10**	**51,87**
 4010	**HERZ cirkuliacinio kontūro temperatūros ribotuvas** Pasviręs korpūsas, žalvarinis, galimas išjungimas ir drenavimas, turi laisvai išdėstomus matavimo antgalius su slėgio keitikliais, viena anga su sandarinimo dangteliu, korpusas ir jo dalys iš dezinfekcijai atsparaus žalvario. Konusas, vožtuvo angos, uždarymo rankenėlė, spyruoklės ir kreipiamosios dalys iš nerūdijančio chromuoto-nikeliuoto plieno. EPDM sandarinimo žiedai iš fiziologiškai saugių medžiagų. Srieginės jungtys, pagal ISO 7/1 standartą, kartu su rutuline sklende. **Montuojant ÖNORM B 5019 turi būti naudojama su 4010 gaminiais.**	**0.4**	**15**	44940 6	2 **4010** 41	**10**	**67,08**
		0.4	**20**	44960 4	2 **4010** 42	**10**	**67,08**

Balansiniai vožtuvai geriamojo vandens sistemoms

Modelis		kvs	DN	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
4017 MW	**HERZ balansiniai vožtuvai su matavimo antgaliais geriamojo vandens sistemoms** Balansinis vožtuvas su matavimo antgaliais geriamojo vandens sistemoms, pasvirusio korpuso, su matmenų nekeičianti rankenėlė - vidus x vidus, žalvarinis, ženklinimas "DR", žalvarinė versija - užrakinamas išankstinis nustatymas ir lengvas nustatymų atkūrimas, nustatymo skaitinės vertės rodymas langelyje ant rankenėlės - linijų reguliavimui diferiancialinio slėgio pagalba - srieginės jungtys abejose pusėse, užveržiamos jungtys kolibruotų minkštų plieninių, varinių ar plastikinių vamzdžių pajungimui yra galimi (DN 15 ir DN 20). Veleno tarpinė su dvigubu sandarinimo žiedu - du matavimo antgaliai slėgių skirtumų matavimui. Išplėstinius matavimo antgalius galima rasti prie priedų. Tarpinės iš fiziologiškai saugių medžiagų. Maks. darbinė temperatūra 85°C Maks. darbinė temperatūra 20 bar.	**0.46**	**15 LF**	40730 7	2 **4017** 00	**10**	**31,93**
		0.88	**15 MF**	40737 6	2 **4017** 09	**10**	**31,93**
		2.00	**15**	40731 4	2 **4017** 01	**10**	**31,93**
		3.60	**20**	40732 1	2 **4017** 02	**10**	**35,46**
		6.50	**25**	40733 8	2 **4017** 03	**10**	**41,84**
		13.30	**32**	40734 5	2 **4017** 04	**5**	**49,98**
		18.50	**40**	40735 2	2 **4017** 05	**5**	**63,52**
		33.00	**50**	40736 9	2 **4017** 06	**5**	**77,08**
 4117 MW STRÖMAX-MW	**STRÖMAX-MW balansiniai vožtuvai su matavimo antgaliais, pasvirusio korpuso ir srieginėmis jungtimis, Rp (vidinis sriegis)** Iš dezinfekcijai atsparaus žalvario, su dviem įmontuotais matavimo antgaliais **0284**. Srieginė jungtis iš abiejų pusių pagal ISO 7/1 standartą. Galimas drenavimas, drevanimo ventilis turi būti užsakytas atskirai. Vožtuvo srautas nustatomas per matavimo antgalius matuojant slėgių skirtumus. Vožtuvo išankstinis nustatymas atliekamas reguliuojant eigą per išorinę iš anksto nustatytą įvorę. Kylantis vožtuvo velenas yra saugiai ir patvariai užsandarintas sandarinimo žiedu. Tarpinės iš fiziologiškai saugių medžiagų.	**4.75**	**15**	43380 1	2 **4117** 51	**5**	**19,73**
		6.12	**20**	43390 0	2 **4117** 52	**5**	**24,20**
		10.40	**25**	43400 6	2 **4117** 53	**5**	**33,86**
		15.97	**32**	43410 5	2 **4117** 54	**5**	**43,86**
		23.50	**40**	43420 4	2 **4117** 55	**1**	**58,45**
		47.89	**50**	43430 3	2 **4117** 56	**1**	**92,76**
 4117 RW STRÖMAX-RW	**STRÖMAX-RW balansiniai vožtuvai be matavimo antgalių, pasvirusio korpuso ir su srieginėmis jungtimis, Rp (vidinis sriegis)** Iš dezinfekcijai atsparaus žalvario. Srieginė jungtis iš abiejų pusių pagal ISO 7/1 standartą. Galimas drenavimas, drevanimo ventilis turi būti užsakytas atskirai. Kylantis vožtuvo velenas yra saugiai ir patvariai užsandarintas sandarinimo žiedu. Tarpinės iš fiziologiškai saugių medžiagų.	**4.75**	**15**	43440 2	2 **4117** 61	**5**	**16,30**
		6.12	**20**	43450 1	2 **4117** 62	**5**	**21,26**
		10.40	**25**	43460 0	2 **4117** 63	**5**	**29,16**
		15.97	**32**	43470 9	2 **4117** 64	**1**	**39,05**
		23.50	**40**	43480 8	2 **4117** 65	**1**	**50,11**
		47.89	**50**	43490 7	2 **4117** 66	**1**	**84,44**

Vandentiekis

Vandens skaitiklio pajungimo mazgai

Modelis		min. l/s	DN	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	**HERZ vandens skaitiklių pajungimo mazgas pagal ÖNORM B 2535** Vandens srauto skaitiklio montavimo įtaisas, sudarytas iš atviro, cinkuoto, lakštinio plieno laikiklio. - Uždarymo vožtuvas prieš vandens skaitiklį. - Atbulinis vožtuvas su uždaromuoju vožtuvu po vandnens skaitiklio.	**1.00**	**20**	45130 0	2 **4126** 62	**1**	**130,78**
		1.75	**25**	45100 3	2 **4126** 63	**1**	**174,84**
		3.00	**32**	45140 9	2 **4126** 64	**1**	**204,08**
		4.00	**40**	45150 8	2 **4126** 65	**1**	**481,37**
		6.75	**50**	45160 7	2 **4126** 66	**1**	**633,82**

Atbuliniai vožtuvai (atbuliniai- rutuliniai vožtuvai)

	HERZ atbulinis-rutulinis vožtuvas-saugiklis Iš dezinfekcijais atsparaus žalvario, **DN 15 - DN 20:** trys angos 1/4, **DN 25 - DN 50:** keturios angos 1/4, visos sandarinamos sandarinimo žiedu 2 **0273** 09. Srieginė jungtis iš abiejų pusių, pagal ISO 7/1. Galimas drenavimas, drevanimo ventilis turi būti užsakytas atskirai. Matmenų nekeičiantis velenas, veleno sandarinimas su dvigubu sandarinimo žiedu, viršutinis elementas prisandarintas prie kontūro su sandarinimo žiedu. Tarpinės iš fiziologiškai saugių medžiagų. Tūrinė srauto klasė V_B,vožtuvo grupė I, pagal **ÖNORM EN 1213 standartą.**	**0.42**	**15**	45130 0	2 **4126** 01	**5**	**33,09**
		1.00	**20**	45110 2	2 **4126** 02	**5**	**32,44**
		1.75	**25**	45120 1	2 **4126** 03	**5**	**34,04**
		3.00	**32**	45460 8	2 **4126** 04	**5**	**48,43**
		4.00	**40**	45470 7	2 **4126** 05	**1**	**53,98**
		6.75	**50**	45480 6	2 **4126** 06	**1**	**83,51**

Uždarymo vožtuvai g.v. sistemai su matmenų nekeičiančiu velenu, pasvirusio korpuso

Modelis		min. l/s	DN	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
ÖVGW GEPRÜFT W1.332  4125 AWD STRÖMAX-AWD	**STRÖMAX-AWD uždarymo vožtuvas, pasvirusio korpuso, Rp (vidinis sriegis)** Iš dezinfekcijai atsparaus žalvario, **DN 10–50:** Dvi angos 1/4 ir viena sandarinimo veržlė 2 **0273** 09 prisukama. **DN 65 and 80:** Dvi angos 3/8 ir viena sandarinimo veržlė 2 **0273** 00 prisukama. * Srieginės jungtys iš abiejų pusių pagal ISO 7/1 standartą. *Galimas drenavimas, drevanimo ventilis turi būti užsakytas atskirai. * Matmenų nekeičiantis velenas, veleno sandarinimas su dvigubu sandarinimo žiedu, viršutinis elementas prisandarintas prie kontūro su sandarinimo žiedu. * Tarpinės iš fiziologiškai saugių medžiagų. * Priedai: 2 **0275** ir 2 **0276**. Papildymo ir uždarymo vožtuvai turi būti užsakyti atskirai. * Tūrinė srauto klasė V_B,vožtuvo grupė I, pagal **ÖNORM EN 1213 standartą. ÖVGW-testuota ir registruota.**	**0.5**	**15**	42780 0	2 **4125** 71	**5**	**19,94**
		1.0	**20**	42790 9	2 **4125** 72	**5**	**23,53**
		1.75	**25**	42800 5	2 **4125** 73	**5**	**27,84**
		3.0	**32**	42810 4	2 **4125** 74	**5**	**42,88**
		4.0	**40**	42820 3	2 **4125** 75	**5**	**62,41**
		6.75	**50**	42830 2	2 **4125** 76	**5**	**93,92**
		11.0	**65**	42840 1	2 **4125** 77	**1**	**190,55**
		16.0	**80**	42850 0	2 **4125** 78	**1**	**275,97**
ÖVGW GEPRÜFT W1.332  4125 WD STRÖMAX-WD	**STRÖMAX-WD uždarymo vožtuvas, pasvirusio korpuso, Rp (vidinis sriegis)** Iš dezinfekcijai atsparaus žalvario. * Srieginės jungtys iš abiejų pusių pagal ISO 7/1 standartą. Drenavimas neįmanomas. * Matmenų nekeičiantis velenas, veleno sandarinimas su dvigubu sandarinimo žiedu, viršutinis elementas prisandarintas prie kontūro su sandarinimo žiedu. * Tarpinės iš fiziologiškai saugių medžiagų. * Tūrinė srauto klasė V_B,vožtuvo grupė I, pagal **ÖNORM EN 1213 standartą. ÖVGW-testuota ir registruota.**	**0.5**	**15**	44510 1	2 **4125** 61	**5**	**15,86**
		1.0	**20**	44520 0	2 **4125** 62	**5**	**21,80**
		1.75	**25**	44530 9	2 **4125** 63	**5**	**28,23**
		3.0	**32**	44540 8	2 **4125** 64	**5**	**44,71**
		4.0	**40**	44550 7	2 **4125** 65	**5**	**64,96**
		6.75	**50**	44560 6	2 **4125** 66	**5**	**98,33**
		11.0	**65**	44570 5	2 **4125** 67	**1**	**200,57**
		16.0	**80**	44580 4	2 **4125** 68	**1**	**295,11**

Uždarymo vožtuvai g.v. sistemai su kylančiu velenu, pasvirusio korpuso

ÖVGW GEPRÜFT W1.331  4115 AW STRÖMAX-AW	**STRÖMAX-AW uždarymo vožtuvas, pasvirusio korpuso, su srieginėmis jungtimis, Rp (vidinis sriegis)** Iš dezinfekcijai atsparaus žalvario. **DN 10–50:** Dvi angos 1/4 ir viena sandarinimo veržlė 2 **0273** 09 prisukama. **DN 65 and 80:**Dvi angos 3/8 ir viena sandarinimo veržlė 2 **0273** 00 prisukama. * Srieginės jungtys iš abiejų pusių pagal ISO 7/1 standartą. *Galimas drenavimas, drevanimo ventilis turi būti užsakytas atskirai. *Kylantis vožtuvo velenas yra saugiai ir patvariai užsandarintas sandarinimo žiedu. * Tarpinės iš fiziologiškai saugių medžiagų. * Priedai: 2 **0275** ir 2 **0276**. Papildymo ir uždarymo vožtuvai turi būti užsakyti atskirai. * Tūrinė srauto klasė V_B,vožtuvo grupė I, pagal **ÖNORM EN 1213 standartą. ÖVGW-testuota ir registruota.**	**0.25**	**10**	42690 2	2 **4115** 00	**10**	**16,17**
		0.5	**15**	42700 8	2 **4115** 11	**10**	**17,54**
		1.0	**20**	42710 7	2 **4115** 12	**10**	**21,44**
		1.75	**25**	42720 6	2 **4115** 13	**10**	**27,53**
		3.0	**32**	42730 5	2 **4115** 14	**5**	**43,86**
		4.0	**40**	42740 4	2 **4115** 15	**5**	**60,21**
		6.75	**50**	42750 3	2 **4115** 16	**5**	**91,72**
		11.0	**65**	42760 2	2 **4115** 17	**1**	**191,87**
		16.0	**80**	42770 1	2 **4115** 18	**1**	**268,50**
ÖVGW GEPRÜFT W1.331 4115 W STRÖMAX-W	**STRÖMAX-W uždarymo vožtuvas, pasvirusio korpuso, su srieginėmis jungtimis, Rp (vidinis sriegis)** Iš dezinfekcijai atsparaus žalvario. * Srieginės jungtys iš abiejų pusių pagal ISO 7/1 standartą. *Kylantis vožtuvo velenas yra saugiai ir patvariai užsandarintas sandarinimo žiedu. * Tarpinės iš fiziologiškai saugių medžiagų. * Tūrinė srauto klasė V_B,vožtuvo grupė I, pagal **ÖNORM EN 1213 standartą. ÖVGW-testuota ir registruota.**	**0.5**	**15**	44430 2	2 **4115** 01	**10**	**14,96**
		1.0	**20**	44440 1	2 **4115** 02	**10**	**20,64**
		1.75	**25**	44450 0	2 **4115** 03	**10**	**27,17**
		3.0	**32**	44460 9	2 **4115** 04	**5**	**43,24**
		4.0	**40**	44470 8	2 **4115** 05	**5**	**63,10**
		6.75	**50**	44480 7	2 **4115** 06	**5**	**96,60**
		11.0	**65**	44490 6	2 **4115** 07	**1**	**198,12**
		16.0	**80**	44500 2	2 **4115** 08	**1**	**291,93**

Uždarymo vožtuvai, tiesaus korpuso

Modelis		min. l/s	DN	Vamz Ø mm	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
4215 AW	**HERZ tiesaus korpuso uždaromasis ventilis, vidus x išorė + lituojamas pajungimas** Angos iš abiejų pusių, vienas kištukas, iš dezinfekcijai atsparaus žalvario, tarpinės iš fiziologiškai saugių medžiagų. Tūrinė srauto klasė V_A, ÖNORM EN 1213. Maks.darbinė temperatūra: 90°C. Maks. darbinis slėgis: 10 bar. Maks. slėgių skirtumas uždarytame vožtuve: 10 bar. Priedai: 2 **0275** 09. Papildymo ir drenavimo vožtuvai užsakomi atskirai.	**0.20**	**15**	**15**	46030 2	2 **4215** 11	**10**	**19,01**
		0.40	**20**	**18**	46040 1	2 **4215** 12	**10**	**25,73**
4215 AW	**HERZ tiesaus korpuso uždaromasis ventilis, išorė x išorė + lituojamas pajungimas** Angos iš abiejų pusių, vienas kištukas, iš dezinfekcijai atsparaus žalvario, tarpinės iš fiziologiškai saugių medžiagų. Tūrinė srauto klasė V_A, ÖNORM EN 1213. Maks.darbinė temperatūra: 90°C. Maks. darbinis slėgis: 10 bar. Maks. slėgių skirtumas uždarytame vožtuve: 10 bar. Priedai: 2 **0275** 09. Papildymo ir drenavimo vožtuvai užsakomi atskirai.	**0.20**	**15**	**15**	46060 9	2 **4215** 21	**10**	**19,01**
		0.40	**20**	**18**	46070 8	2 **4215** 22	**10**	**26,86**
		0.70	**25**	**22**	46250 4	2 **4215** 23	**10**	**35,54**
4215 AW	**HERZ tiesaus korpuso uždaromasis ventilis, vidus x vidus** Angos iš abiejų pusių, vienas kištukas, iš dezinfekcijai atsparaus žalvario, tarpinės iš fiziologiškai saugių medžiagų. Tūrinė srauto klasė V_A, ÖNORM EN 1213. Maks.darbinė temperatūra: 90°C. Maks. darbinis slėgis: 10 bar. Maks. slėgių skirtumas uždarytame vožtuve: 10 bar. Priedai: 2 **0275** 09. Papildymo ir drenavimo vožtuvai užsakomi atskirai.	**0.20**	**15**	**15**	46080 7	2 **4215** 31	**10**	**16,94**
		0.40	**20**	**20**	46090 6	2 **4215** 32	**10**	**21,26**
		0.70	**25**	**25**	46100 2	2 **4215** 33	**10**	**26,68**
		1.20	**32**	**32**	46110 1	2 **4215** 34	**5**	**34,56**
		1.60	**40**	**40**	46120 0	2 **4215** 35	**5**	**44,74**
		2.70	**50**	**50**	46130 9	2 **4215** 36	**5**	**60,55**

Uždarymo vožtuvai, tiesaus korpuso, be drenavimo

 4215 W	**HERZ tiesaus korpuso uždaromasis ventilis, vidus x vidus, be drenavimo** Be angos, , iš dezinfekcijai atsparaus žalvario. Tūrinė srauto klasė V_A, ÖNORM EN 1213. Maks.darbinė temperatūra: 90°C. Maks. darbinis slėgis: 10 bar. Maks. slėgių skirtumas uždarytame vožtuve: 10 bar.	**0.20**	**15**	**15**	46140 8	2 **4215** 41	**10**	**15,70**
		0.40	**20**	**20**	46150 7	2 **4215** 42	**10**	**20,69**
		0.70	**25**	**25**	46160 6	2 **4215** 43	**10**	**25,80**
		1.20	**32**	**32**	46170 5	2 **4215** 44	**5**	**35,54**
		1.60	**40**	**40**	46180 4	2 **4215** 45	**5**	**42,28**
		2.70	**50**	**50**	46190 3	2 **4215** 46	**5**	**58,19**
4215 W	**HERZ tiesaus kontūro uždaromasis ventilis, vidus x išorė, be drenavimo** Be angos, , iš dezinfekcijai atsparaus žalvario. Tūrinė srauto klasė V_A, ÖNORM EN 1213. Maks.darbinė temperatūra: 90°C. Maks. darbinis slėgis: 10 bar. Maks. slėgių skirtumas uždarytame vožtuve: 10 bar.	**0.20**	**15**	**20**	46260 3	2 **4215** 61	**10**	**19,01**

9

Potinkiniai rutuliniai vožtuvai

Modelis		PN	Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	Potinkinis rutulinis ventilis, vidinis sriegis Kaltinio žalvario korpusas pagal EN 12165 standartą, tarpinės iš PTFE ir EPDM, veleno sandarinimas su sandarinimo žiedu. Temperatūros diapazonas nuo -10°C iki +90°C (laikinai 110°C).	**16**	**15**	3830002826691	1 **2202** 01	**50**	**9,01**
		16	**20**	3830002826707	1 **2202** 02	**50**	**11,01**
	Potinkinis rutulinis ventilis su svirtimi Kaltinio žalvario korpusas pagal EN 12165 standartą, tarpinės iš PTFE ir EPDM, veleno sandarinimas su sandarinimo žiedu. Temperatūros diapazonas nuo -10°C iki +90°C (laikinai 110°C).	**16**	**15**	3830002826714	1 **2202** 11	**50**	**13,24**
		16	**20**	3830002826721	1 **2202** 12	**50**	**15,22**

Potinkiniai rutuliniai vožtuvai su prsuojamomis jungtimis

Modelis		PN	DN	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	Potinkinis rutulinis ventilis su svirtimi Korpusas iš dezinfekcijai atsparaus žalvario. Visos dalys pagamintos iš medžiagų, patvirtintų geriamajam vandeniui. Presuojamosios jungtys THU nėra sandarios kol nėra suspaustos.	**16**	**16 x 2.0**	21400 4	T **7216** 63	**20**	**16,25**
			20 x 2.0	21412 7	T **7220** 63	**20**	**22,81**
			26 x 3.0	21428 8	T **7226** 63	**15**	**26,18**

Rutuliniai vožtuvai

Modelis		PN	DN	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	Rutulinis ventilis su žalia svirtine rankenėle, DZR, praplovimas už rutulio Korpusas iš dezinfekcijai atsparaus kaltinio žalvario, pagal EN 12165 standartą,tarpinės iš fiziologiškai saugių medžiagų. Po rutulio laisvai praplaunama, neturi neveikos tūrio, nusidevėjimui atsparus riebokšlio sandariklis. Veleno sandarinimas su sandarinimo žiedu. Temperatūros diapazonas iki 85°C.	**25**	**15**	3830002829593	2 **2100** 01	**10**	**7,38**
		25	**20**	3830002829609	2 **2100** 02	**10**	**9,19**
		25	**25**	3830002829616	2 **2100** 03	**5**	**14,89**
		25	**32**	3830002829623	2 **2100** 04	**5**	**22,58**
		25	**40**	3830002829630	2 **2100** 05	**1**	**37,17**
		25	**50**	3830002829647	2 **2100** 06	**1**	**50,39**
	Rutulinis ventilis su T formos rankena, DZR, praplovimas už rutulio Korpusas iš dezinfekcijai atsparaus kaltinio žalvario, pagal EN 12165 standartą,tarpinės iš fiziologiškai saugių medžiagų. Po rutulio laisvai praplaunama, neturi neveikos tūrio, nusidevėjimui atsparus riebokšlio sandariklis. Veleno sandarinimas su sandarinimo žiedu. Temperatūros diapazonas iki 85°C.	**25**	**15**	3830002829869	2 **2100** 11	**25**	**7,43**
		25	**20**	3830002829876	2 **2100** 12	**25**	**9,28**
		25	**25**	3830002829883	2 **2100** 13	**16**	**14,21**
		25	**32**	3830002829890	2 **2100** 14	**16**	**22,53**

Rutuliniai vožtuvai

	**Rutulinis ventilis su T formos rankena ir atbuliniu vožtuvu, 2 x vidus,** Korpusas iš dezinfekcijai atsparaus kaltinio žalvario, pagal EN 12165 standartą, žalvarinis, tarpinės iš PTFE ir EPDM, veleno sandarinimas su sandarinimo žiedu, sumontuotas spyruoklinis plastikinis atbulinis vožtuvas. . Tinka vid. temperatūroms nuo -10°C iki +85°C.	**16**	**15**	3830002829524	2 **2110** 01	**10**	**10,27**
		16	**20**	3830002829425	2 **2110** 02	**10**	**11,94**
	Kaip prieš tai, tik su svirtine rankena.	**25**	**15**	3838963426608	2 **2110** 11	**25**	**10,27**
		25	**20**	3838963426615	2 **2110** 12	**25**	**11,94**

Slėgio reduktoriai

Modelis		PN	DN	EAN	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	Membraninis slėgio reduktorius Kompaktiškos formos, korpusas iš dezinfekcijai atsparaus žalvario, dangtelis iš permatomo plastiko. Raktas filtrui ir monometras įeina į komplektą. Temperatūros diapazonas nuo 0°C iki 40°C, darbinis slėgis iki 16 bar, nustatymų diapazonas nuo 0.5 iki 6 bar, nerūdijančio plieno filtras su 0.3 mm akučių dydžiu.	16	15	3838963424864	1 **2682** 11	1	**48,97**
		16	20	3838963424871	1 **2682** 12	1	**52,12**
		16	25	3838963424888	1 **2682** 13	1	**57,93**
		16	32	3838963425007	1 **2682** 14	1	**119,58**
		16	40	3838963425014	1 **2682** 15	1	**131,33**
		16	50	3838963425021	1 **2682** 16	1	**156,41**
	Kaip prieš tai, bet su dangteliu iš žalvario ir temperatūros diapazonas nuo 0°C iki 70°C.	16	15	3838963425052	1 **2682** 21	1	**70,44**
		16	20	3838963425069	1 **2682** 22	1	**73,43**
		16	25	3838963425076	1 **2682** 23	1	**81,93**
		16	32	3838963425083	1 **2682** 24	1	**148,63**
		16	40	3838963425090	1 **2682** 25	1	**156,76**
		16	50	3838963425106	1 **2682** 26	1	**179,54**
	Raktas filtrui Dangtelio nuėmimui nuo reduktoriaus membranos			3838963426134	1 **2682** 27	1	**1,79**
	**Atsarginis filtras** Skirta membraniniui slėgio reduktoriui DN 15 - DN 25			3838963426103	1 **2682** 28	1	**4,48**
	Kaip prieš tai, tik skirta membraniniui slėgio reduktoriui DN 32 - DN 50			3838963426349	1 **2682** 29	1	**9,22**
	Plastikinis dangtelis Atsarginis dangtelis, skirta membraniniui slėgio reduktoriui DN 15 - DN 25			3838963426127	1 **2682** 30	1	**4,31**
	Kaip prieš tai, tik skirta membraniniui slėgio reduktoriui DN 32 - DN 50			3838963426547	1 **2682** 31	1	**8,51**
	Žalvarinis dangtelis Atsarginis dangtelis, skirta membraniniui slėgio reduktoriui DN 15 - DN 25			3838963426141	1 **2682** 32	1	**18,16**
	Kaip prieš tai, tik skirta membraniniui slėgio reduktoriui DN 32 - DN 50			3838963427759	1 **2682** 33	1	**30,24**
	Manometras Skirta membraniniui slėgio reduktoriui			3838963426110	1 **2682** 34	1	**5,56**

Drenavimo ventiliai

Modelis		PN	Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	**Rutulinis vožtuvas su tvirtinimo kaiščiu ir svirtele** Kaltinio žalvario korpusas, nikeliuotas, tarpinės iš PTFE ir NBR. Tinkama sodininkystei, vandens ir geriamojo vandens sistemoms. Temperatūros diapazonai nuo 0°C iki +90°C.	**16**	**15**	3830002827230	1 **2503** 01	**10**	**6,84**
		16	**20**	3830002827247	1 **2503** 02	**50**	**9,22**
	Žalvaris, chromas, išleidimo anga su filtro tinkleliu, nutekėjimo kranelio ilgis 95 mm.		**15**	3838963600527	**UH10052**	**50**	**21,90**
	Žalvaris, chromas, žarnos pajungimas, nutekėjimo kranelio ilgis 95 mm.		**15**	3838963601517	**UH10151**	**50**	**22,67**
	Žalvaris, chromas, žarnos pajungimas, nutekėjimo kranelio ilgis 30 mm.		**15**	3838963601524	**UH10152**	**50**	**14,88**
	Žalvaris, chromas, “S” išėjimas Ø 18, išleidimo krano alkūnė 185 mm.		**15**	3838963552512	**UH05251**	**12**	**56,85**

Atbuliniai vožtuvai BA sistemos

Modelis		DN	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	**HERZ** sistemos atskyrimo rinkinys, BA tipo, pagal DIN EN 1717 standartą, kurį sudaro seperatorius, matavimo vožtuvai ir uždarymo ventiliai techninei priežiūrai, korpusas iš kaltinio žalvario, chromuoti žalvariniai matavimo antgaliai. Nominalus slėgis PN 10 Maks.darbinė temperatūra 65°C, laikinai 80°C, terpė: vanduo.	**15**	68500 2	I **0303** 01	**1**	**192,56**
		20	68501 9	I **0303** 02	**1**	**203,41**
	**HERZ** sistemos atskyrimo ir papildymo rinkinys, BA tipo, pagal DIN EN 1717 standartą, kiurį sudaro seperatorius, matavimo vožtuvai ir uždarymo ventiliai techninei priežiūrai, slėgio reduktorius ir manometras, korpusas iš kaltinio žalvario, chromuoti žalvariniai matavimo antgaliai. Nominalus slėgis PN 10 Maks.darbinė temperatūra 65°C, laikinai 80°C, terpė: vanduo.	**15**	68502 6	I **0305** 01	**1**	**215,63**
		20	68503 3	I **0305** 02	**1**	**229,19**
	HERZ čiaupinis vožtuvas su integruotu sistemos seperatoriumi BA tipo, pagal DIN EN 1717 standartą, skirtas montavimui virš nutekėjimo įrenginio arba lauke (sodo vožtuvas). Kaltinio žalvario korpusas, chromuotas Nominalus slėgis PN 10 Maks.darbinė temperatūra 65°C, laikinai 80°C, terpė: vanduo.	**1/2 x 3/4**	68504 0	I **0300** 01	**1**	**138,99**
		3/4 x 3/4	68505 7	I **0300** 02	**1**	**152,97**
		3/4 x 1	68506 4	I **0300** 12	**1**	**177,66**
	HERZ sistemos seperatorius, BA tipo, pagal DIN EN 1717 standartą, išleidimo vožtuvų modernizavimui netgi lauke (sodo vožtuvas). Filtro tinklelis skirtas užkirsti kelią purvo patekimui, fiksavimo varžtas ir apsauginis dangtelis skirtas išvengti manipuliacijų. Kaltinio žalvario korpusas, chromuotas Nominalus slėgis PN 10 Maks.darbinė temperatūra 65°C, laikinai 80°C, terpė: vanduo.	**3/4 x 3/4**	68507 1	I **0302** 02	**1**	**125,17**
		1 x 3/4	68508 8	I **0302** 03	**1**	**136,28**
		1 x 1	68509 5	I **0302** 13	**1**	**164,10**

Testavimo įrenginys

	HERZ testavimo įrenginys, sistemos seperatorių funkcionalumui išbandyti Įėjimo slėgis iki 10 bar ir slėgių skirtumas maks. 1.5 bar ,įskaitant plastikinį dėklą Maks. statinis slėgis 25 bar		68530 9	I **0300** 00	**1**	**1491,68**

Papildymo stotys

	HERZ šildymo pildymo stotis, kurią sudaro sistemos separatorius, slėgio reduktorius, manometras ir pildymo įrenginys su vandens srauto matuokliu, skirtas šildymo sistemoms užpildyti ir valdyti pagal VDI2035 ir ÖNORM H5195. Pasirinktų jonų mainų dervų mišiniu vanduo gerokai suminkštėja, o pH vertė šarminiame diapazone padidėja iki 8,2–8,7. Tačiau kadangi taip pat pašalinami koroziniai jonai, tokie kaip chloridas ir sulfatas, ilgalaikė apsauga nuo korozijos pasiekiama net ir be cheminių inhibitorių. Kaltinis žalvarinis korpusas Maks darbinis slėgis 6 bar Maks. Temperatūra 65 ° C.	**15**	68510 1	I **0321** 01	**1**	**878,74**
		20	68512 5	I **0321** 02	**1**	**905,86**
	HERZ papildymo kasetė, Skirta papildymo stotims.	**–**	68511 8	I **0321** 10	**1**	**276,64**
	HERZ šildymo kasetė pradiniam užpildymui su sriegine jungtimi iš abiejų pusių.	**3/4**	68513 2	I **0322** 00	**1**	**311,90**

Sistemos seperatoriai

Modelis		DN	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	HERZ sistemos seperatorius BA tipo, pagal DIN EN 1717 standartą. Sistemos seperatorius leidžia apsaugoti nuo netinkamo gerti vandens iki 4 pavojaus klasės. Trijų kamerų sistemos seperatorius, taip pat skirtas jau esamų sistemų modernizavimui. Pajungimas FT ar MT. Nominalus slėgis PN 10 Maks. temperatūra 65°C, laikinai 80°C Terpė: vanduo. Korpusas iš nerūdijančio plieno (elektropoliruotas), žalvariniai pajungimai, nerūdijančio plieno spyruoklės. EPDM arba POM sandarikliai.	**1½ x 1½ FT x FT**	68514 9	I **0307** 01	**1**	**935,69**
		1½ x 1½ FT x MT	68515 6	I **0307** 02	**1**	**935,69**
		1½ x 1½ MT x MT	68516 3	I **0307** 03	**1**	**935,69**
		1½ x 1½ MT x FT	68517 0	I **0307** 04	**1**	**935,69**
		2 x 2 FT x FT	68518 7	I **0307** 05	**1**	**935,69**
		2 x 2 FT x MT	68519 4	I **0307** 06	**1**	**935,69**
		2 x 2 MT x MT	68520 0	I **0307** 07	**1**	**935,69**
		2 x 2 MT x FT	68521 7	I **0307** 08	**1**	**935,69**
		1½ x 2 FT x FT	68522 4	I **0307** 09	**1**	**935,69**
		1½ x 2 FT x MT	68523 1	I **0307** 10	**1**	**935,69**
		1½ x 2 MT x MT	68524 8	I **0307** 11	**1**	**935,69**
		1½ x 2 MT x FT	68525 5	I **0307** 12	**1**	**935,69**
		2 x 1½ FT x FT	68526 2	I **0307** 13	**1**	**935,69**
		2 x 1½ FT x MT	68527 9	I **0307** 14	**1**	**935,69**
		2 x 1½ MT x MT	68528 6	I **0307** 15	**1**	**935,69**
		2 x 1½ MT x FT	68529 3	I **0307** 16	**1**	**935,69**

Vandens filtrai

	HERZ filtras šaltam vandeniui Žalvarinis korpusas, stiklo pluošto armatūra, permatomas, skaidrus plastikinis indas, nerūdijančio plieno kasetė 100 µm, maks. temperatūra 40°C.	**15**	68561 3	2 **3010** 01	**1**	**58,67**
		20	68562 0	2 **3010** 02	**1**	**70,75**
		25	68578 1	2 **3010** 03	**1**	**84,41**
	**HERZ** filtras karštam vandeniui Žalvarinis korpūsas,nerūdijančio plieno kasetė 100 µm, maks. temperatūra 90°C.	**15**	68563 7	I **0554** 01	**1**	**97,64**
		20	68564 4	I **0554** 02	**1**	**100,89**
		25	68579 8	I **0554** 03	**1**	**117,11**
	Atsarginis filtras Vandens filtravimui I **0553** 0x ir I **0554** 0x, nerūdijančio plieno kasetė 30 µm.		01396 6	I **0554** 08	**1**	**74,60**
	Kaip prieš tai, bet 100 µm.		01397 3	I **0554** 09	**1**	**81,98**

Vandentiekis, priedai

Product Group **1**

Matavimo antgaliai

Modelis		DN	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	HERZ matavimo antgalis su drenavimo anga Žalvarinis, žaliu dangteliu.	**1/4**	02640 9	2 **0284** 20	**1**	**10,90**

Product Group **9**

Apsauginiai vožtuvai geriamojo vandens sistemoms

	HERZ apsauginis vožtuvas geramojo vandens sistemoms, kaltinio žalvario korpusas, darbinis slėgis 6 bar, maks. temperatūra 110°C. Vidinis sriegis.	**15**	68531 6	I **0132** 04	**1**	**11,93**
	HERZ apsauginis vožtuvas geramojo vandens sistemoms, kaltinio žalvario korpusas, darbinis slėgis 6 bar, maks. temperatūra 110°C. Išorinis sriegis.	**15**	68534 7	I **0132** 14	**1**	**12,53**

LEGIOFIX: apsauga nuo legionelių

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	HERZ-LEGIOFIX Nepriklausomai veikiantis mazgas, kuriam nereikalinga papildoma galia. Įjungia ,,Legionella" praplovimą/ cirkuliaciją pagal ÖNORM B 5019 standartą iki 6 m prieš kiekvieną ištraukimo tašką. Įprastas veikimas: apvadas uždarytas; srautas per nustatytą maišymo vožtuvą; maišytuvo maišymo temperatūra 55 laipsniai. Legionelės praplovimas: apvadas atidarytas; srautas mazge dezinfekcinės temperatūros. Pasibaigus praplovimo darbui, automatinis darbo atstatymas į darbinį režimą. Visos dalys kontakte su vandeniu yra iš atsparaus dezinfekcijai žalvario. Baltas plastikinis dangtelis komplekte. Jungtis: 3/4".	44950 5	2 **4011** 51	**1**	**520,47**

Geriamojo vandens pamaišymo vožtuvai

Modelis		DN	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	HERZ geriamojo vandens pamaišymo vožtuvas TMV su šonine maišymo anga 25 l/min esant 3 bar vandens slėgiui, minimalus vandens srautas 4 l/min. Gamykliškai nustatyta maišymo temperatūra 38–50°C +/- 2 K.	**15**	59950 7	2 **7766** 51	**1**	**52,74**
	HERZ geriamojo vandens pamaišymo vožtuvas TMV 2 su maišymo anga iš apačios 42 l/min esant 3 bar vandens slėgiui, minimalus vandens srautas 4 l/min. Gamykliškai nustatyta maišymo temperatūra 35-60°C +/- 2 K.	**15**	59980 4	2 **7766** 54	**1**	**73,95**

HERZ atbulinis-apsauginis vožtuvas

Modelis		DN	EAN	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	HERZ atbulinis- apsauginis vožtuvas Pagal EN 1717 standartą, apsauginis vožtuvas, skirtas apsaugoti nuo atgalinio srauto, užteršto vandens priešslėgio ir atgalinio siurbimo į pastatus, į tiekimo liniją ar į kitus sistemos komponentus. Tepė: vanduo, kontūras ir dalys esančios kontakte su vandeniu iš dezinfekcijai atsparaus žalvario. Veikia tyliai ir nesukelia hidraulinio smūgio (slėgio smūgis) Dvi 1/4 angos tikrinimui.	**20**	3830002829746	1 **2623** 02	**25**	**8,00**
		25	3830002829753	1 **2623** 03	**25**	**9,08**
		32	3830002829760	1 **2623** 04	**16**	**15,72**

Product Group 1

Priedai

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	Sandarinimo aklė Žalvarinis, dezinfekcijai atsparus žalvaris su tarpinėmis ir išoriniu šešiakampiu.	**1/4**	02181 7	2 **0273** 09	**10**	**0,83**
		3/8	02182 4	2 **0273** 00	**10**	**1,52**
	Drenavimo vožtuvas Drenavimo vožtuvas su rankenėle, žalvarinis, TW.	**1/4**	02660 7	2 **0275** 09	**20**	**7,70**
		3/8	02650 8	2 **0275** 00	**20**	**7,54**
	Drenavimo vožtuvas Su pajungimu žarnai, G 1/4, TW žalias dangtelis, žalvarinis. Žarnos pajungimas 1 **6206** 01 turi būti užsakyta atskirai.	**1/4**	02490 0	2 **0276** 09	**20**	**7,70**
		3/8	02480 1	2 **0276** 00	**20**	**7,54**
	Mėginių ėmimo vožtuvas Pagal ÖNORM B5019, ISO 19458, DIN 38402, DVGW Worksheet W 551 ir VDI 6023 standartą. Žemas purškimas Darninis slėgis maks. 16 bar, maks.leistina darbinė temperatūra 90°C.	**1/4**	02681 2	2 **0277** 09	**20**	**18,52**
		3/8	02680 5	2 **0277** 00	**20**	**18,70**
	Mėginių ėmimo vožtuvas Kaip prieš tai, bet ilgas termiškai izoliuotų vožtuvų modelis montuojamas taip, kad lengvai išsitrauktų iš terminės izoliacijos.	**1/4**	02683 6	2 **0277** 19	**20**	**21,10**
		3/8	02682 9	2 **0277** 10	**20**	**22,20**

Išankstinio nustatymo raktas TMV

	Išankstinio nustatymo raktas temperatūros kontrolei 2 **7766** 51.	59955 2	2 **7766** 80	**1**	**8,79**

9

Termostatinis elementas vožtuvams su pasvirusiu korpusu TW pagamintiems nuo 2004

Modelis		DN	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	Termostatinis elementas Skirta STRÖMAX-MW ir STRÖMAX-RW Balansiniai vožtuvai su sandarinimo žiedu ir tarpinėmis tarp termostatinio elemento ir korpuso. **4117 MW, 4117 RW**	**15**	66030 6	2 **6388** 00	**1**	**12,17**
		20	66040 5	2 **6388** 02	**1**	**13,33**
		25	66050 4	2 **6388** 03	**1**	**18,96**
		32	66060 3	2 **6388** 04	**1**	**17,23**
		40	66070 2	2 **6388** 05	**1**	**24,59**
		50	66080 1	2 **6388** 06	**1**	**36,42**

Termostatinis elementas vožtuvams su pasvirusiu korpusu pagamintiems nuo 2004

	**Termostatinis elementas** Skirta STRÖMAX-AW uždarymo vožtuvams su pasvirusiu korpusu, su didėjančiu velenu. **2 4115 AW, 2 4315 AW**	**10**	64460 3	2 **6385** 00	**1**	**9,51**
		15	64470 2	2 **6385** 01	**1**	**11,85**
		20	64480 1	2 **6385** 02	**1**	**14,21**
		25	64490 0	2 **6385** 03	**1**	**19,01**
		32	64500 6	2 **6385** 04	**1**	**30,45**
		40	64510 5	2 **6385** 05	**1**	**44,45**
		50	64520 4	2 **6385** 06	**1**	**68,99**
		65	64530 3	2 **6385** 07	**1**	**142,09**
		80	64540 2	2 **6385** 08	**1**	**209,82**
	**Termostatinis elementas** Skirta STRÖMAX-WD uždarymo vožtuvams, **4125 WD, 4125 AWD** **4325 D, 4325 AD**	**15**	64550 1	2 **6389** 01	**1**	**15,06**
		20	64560 0	2 **6389** 02	**1**	**17,54**
		25	64570 9	2 **6389** 03	**1**	**24,51**
		32	64580 8	2 **6389** 04	**1**	**31,15**
		40	64590 7	2 **6389** 05	**1**	**45,46**
		50	64600 3	2 **6389** 06	**1**	**64,70**
		65	64610 2	2 **6389** 07	**1**	**113,32**
		80	64620 1	2 **6389** 08	**1**	**138,60**
	**Termostatinis elementas** Skirta 4215 W, 4215 AW tiesaus veleno vožtuvams. **2 4215 W, 2 4215 AW**	**15**	66530 1	2 **6387** 51	**1**	**11,42**
		20	66540 0	2 **6387** 52	**1**	**16,32**
		25	66550 9	2 **6387** 53	**1**	**18,26**
		32	66560 8	2 **6387** 54	**1**	**21,83**
		40	66570 7	2 **6387** 55	**1**	**29,29**
		50	66580 6	2 **6387** 56	**1**	**27,90**
	Termostatinis elementas Skirtas apsauginiams-atbuliniams vožtuvams **4126**.	**20**	66680 3	2 **6389** 12	**1**	**24,45**
		25	66681 0	2 **6389** 13	**1**	**30,17**
		32	66682 7	2 **6389** 14	**1**	**31,33**
		40	66683 4	2 **6389** 15	**1**	**36,53**
		50	66684 1	2 **6389** 16	**1**	**42,61**

Vandentiekis, atsarginės dalys

Velenai, rankenėlės

Modelis		DN	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	Rankinis reguliatorius su tvirtinimo elementu, žalias Skirta STRÖMAX-AW pasvirtusio korpuso uždarymo vožtuvams. **2 4115 AW, 2 4315 AW**	**10** **15**	64630 0	2 **6519** 00	**1**	**1,81**
		20	64640 9	2 **6519** 02	**1**	**2,48**
		25	64650 8	2 **6519** 03	**1**	**3,00**
		32 **40**	64660 7	2 **6519** 04	**1**	**4,03**
		50	64670 6	2 **6519** 06	**1**	**5,81**
		65 **80**	64680 5	2 **6519** 07	**1**	**15,58**
	Rankinis reguliatorius su tvirtinimo elementu, žalias Skirta STRÖMAX-AWD pasvirtusio korpuso uždarymo vožtuvams. **2 4125 AWD, 2 4325 AWD.**	**15 to 50**	64690 4	2 **6517** 00	**1**	**4,13**
		65.80	65870 9	2 **6517** 01	**1**	**7,95**
	Rankinis reguliatorius su tvirtinimo elementu, žalias Skirta vožtuvams 4215 W, 4215 AW su tiesiu korpusu. **2 4215 W, 2 4215 AW**	**15-20**	66430 4	2 **6520** 01	**1**	**1,81**
		25-32	66440 3	2 **6520** 03	**1**	**1,81**
		40-50	66450 2	2 **6520** 04	**1**	**1,81**
	Rankinis reguliatorius žalias su tvirtinimo varžtu, skirtas STRÖMAX-MW balansiniams vožtuvams su tiesiu korpusu ir vidiniu sriegiu. **2 4117 MW and 2 4117 RW**	**1/2–2**	65810 5	2 **6518** 00	**1**	**4,13**
	Atsarginis žalias rankinis reguliatorius, skirtas 4017.	**15-32**	10269 1	2 **6522** 01	**1**	**8,29**
		40-50	10271 4	2 **6522** 02	**1**	**11,39**

Kompaktiški kolektoriai montavimui geramojo vandens sistemose su uždarymu, DN 20 (3/4)

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	**HERZ kompaktiškas kolektorius** iš dezinfekcijai atsparaus žalvario, pagal DVGW-AB W 534 standartą.. DN 20, šakos su išoriniu sriegiu G 3/4 ir konusu, su uždarymo ventiliais. PN10, maks.leistina darbinė temperatūra 110°C.	**su dvejomis šakomis**	82160 8	2 **8530** 02	**1**	**19,37**
		su trejomis šakomis	82170 7	2 **8530** 03	**1**	**25,83**
		su keturiomis šakomis	82180 6	2 **8530** 04	**1**	**36,16**
	HERZ kompaktiškas kolektorius iš dezinfekcijai atsparaus žalvario, pagal DVGW-AB W 534 standartą. Išoriškai nikeliuotas. DN 20, šakos su išoriniu sriegiu G 3/4 ir konusu, 50 mm vamdžio vidutinis matmuo.	**su dvejomis šakomis**	82190 5	2 **8451** 32	**1**	**11,24**
	HERZ kompaktiškas kolektorius iš dezinfekcijai atsparaus žalvario, pagal DVGW-AB W 534 standartą. Išoriškai nikeliuotas. DN 20, šakos su išoriniu sriegiu G 1/2 ir konusu, 50 mm vamdžio vidutinis matmuo.	**su keturiomis šakomis**	84490 4	2 **8451** 42	**1**	**15,01**

Product Group 1

Priedai

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	**Kolektoriaus montavimo laikiklis, skirtas montavimui spintoje.** 1 pora Atstumas tarp kraštinių 200 mm Skirta kompaktiškiems kolektoriams 2 **8451**.	81410 5	1 **8422** 20	**1**	**17,98**

Product Group 3

Sieninis kampas vidinis sriegis

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	G 1/2 x Rp 1/2	16670 9	T **3124** 14	**150**	**2,97**
	G 3/4 x Rp 1/2	16680 8	T **3126** 14	**120**	**3,31**
	G 3/4 x Rp 3/4	16690 7	T **3126** 15	**100**	**3,90**

Sieninės dėžutės

	G 3/4 - Rp 1/2	16700 3	T **3128** 18	**15**	**10,28**
	G 3/4 x G 3/4 - Rp 1/2	16710 2	T **3128** 19	**12**	**19,22**
	Sieninis dėžutės tvirtinimas	16880 2	P **1025** 07	**10**	**10,15**

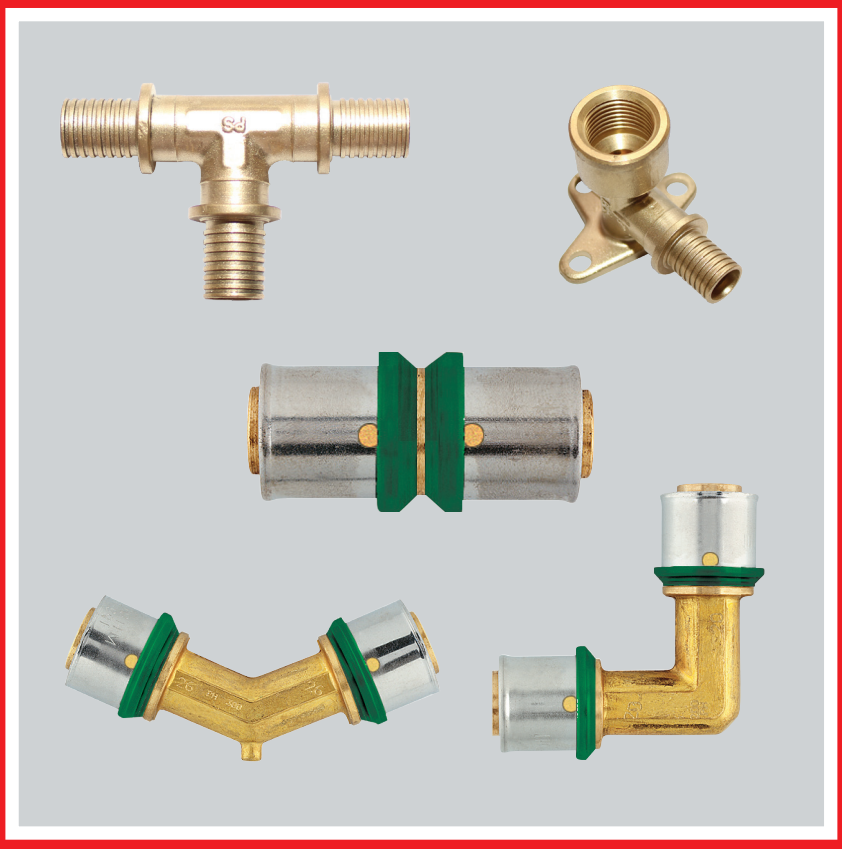

10

QUICKFIX/PIPEFIX

Vamzdis skirtas HERZ-PIPEFIX
Daugiasluoksnis vamzdis PE-RT
HT

Modelis		Aliumininės sienelės storis (mm)	Sienelės storio skersmuo (mm)	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	Ritė (m)	Pard. vnt Paletė (m)	€
	Vamzdžių ritinys HERZ plastikinis-aliuminis kompozicinis vamzdis PE-RT/ Al/PE-RT, daugiasluoksnis vamzdis kompleksiniam įrengimui pagal reikalavimus šildymo, oro kondicionavimo ir geriamojo vandens sistemų. Sistema patikrinta su HERZ-PIPEFIX presuojamomis ar veržiamomis jungtimis. Pristatymas susuktas rulonais.	**0.4**	**16 x 2**	99772 3	3 **C160** 20	**200**	**3000**	**1,50**
		0.4	**20 x 2**	99774 7	3 **C200** 20	**100**	**1500**	**1,94**
		0.5	**26 x 3**	99775 4	3 **C260** 30	**50**	**750**	**3,46**
		0.5	**32 x 3**	99776 1	3 **C320** 30	**50**	**600**	**5,40**
		0.5	**40 x 3.5**	99777 8	3 **C400** 30	**25**	**300**	**8,68**

Daugiasluoksnis vamzdis PE-RT
FH, HTS

Modelis		Aliumininės sienelės storis (mm)	Sienelės storio skersmuo (mm)	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	Ritė (m)	Pard. vnt Paletė (m)	€
	Vamzdžių ritinys HERZ plastikinis-aliuminis kompozicinis vamzdis PE-RT/ Al/PE-RT, daugiasluoksnis vamzdis kompleksiniam įrengimui pagal reikalavimus šildymo, oro kondicionavimo ir geriamojo vandens sistemų. Sistema patikrinta su HERZ-PIPEFIX presuojamomis ar veržiamomis jungtimis. Pristatymas susuktas rulonais.	**0.2**	**10 x 1.3**	93003 4	3 **C101** 30	**250**	**3500**	**1,32**
		0.2	**16 x 2**	99708 2	3 **D160** 20	**200**	**3000**	**1,06**
		0.25	**20 x 2**	93002 7	3 **C200** 30	**100**	**1500**	**1,76**
		0.35	**26 x 3**	01515 1	3 **C260** 40	**50**	**750**	**3,28**

Daugiasluoksnis vamzdis PE-RT
HT

Modelis		Aliumininės sienelės storis (mm)	Sienelės storio skersmuo (mm)	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	Ritė (m)	Pard. vnt Paletė (m)	€
	Tiesūs vamzdžiai HERZ plastikinis-aliuminis kompozicinis vamzdis PE-RT/ Al/PE-RT, daugiasluoksnis vamzdis kompleksiniam įrengimui pagal reikalavimus šildymo, oro kondicionavimo ir geriamojo vandens sistemų. Sistema patikrinta su HERZ-PIPEFIX presuojamomis ar veržiamomis jungtimis. Pristatymas tiesiais vamzdžiais.	**0.4**	**16 x 2**	99778 5	3 **C160** 34	**5**	**6240**	**1,89**
		0.4	**20 x 2**	99779 2	3 **C200** 34	**5**	**3900**	**2,27**
		0.5	**26 x 3**	99780 8	3 **C260** 35	**5**	**2340**	**5,14**
		0.5	**32 x 3**	99781 5	3 **C320** 35	**5**	**1300**	**6,90**
		0.5	**40 x 3.5**	99782 2	3 **C400** 36	**5**	**780**	**9,07**
		0.6	**50 x 4**	99000 7	3 **C500** 40	**5**	**450**	**20,41**
		0.8	**63 x 4.5**	99010 6	3 **C630** 45	**5**	**415**	**38,82**
		0.8	**75 x 5**	99200 1	3 **C750** 50	**5**	**1500**	**67,36**

Daugiasluoksnis vamzdis PE-RT
HTS

Model		Aliumininės sienelės storis (mm)	Sienelės storio skersmuo (mm)	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	Ritė (m)	Pard. vnt Paletė (m)	€
	Tiesūs vamzdžiai HERZ plastikinis-aliuminis kompozicinis vamzdis PE-RT/Al/ PE-RT, daugiasluoksnis vamzdis kompleksiniam įrengimui pagal reikalavimus šildymo, oro kondic. ir geriamojo vandens sistemų. Sistema patikrinta su HERZ-PIPEFIX presuojamomis ar veržiamomis jungtimis.	**0.2**	**16 x 2**	01302 7	3 **C160** 46	**5**	**6240**	**2,07**
		0.25	**20 x 2**	01199 3	3 **C200** 38	**5**	**3900**	**2,27**
		0.35	**26 x 3**	01303 4	3 **C260** 39	**5**	**2340**	**4,49**

Daugiasluoksnis vamzdis PE-RT HT/HTS su termine izoliacija

Product Group 2

Modelis		Izoliacijos storis (mm)	Bendras sienelės storis (mm)	Skersmuo (mm)	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	Ritė (m)	Pard. vnt Paletė (m)	€
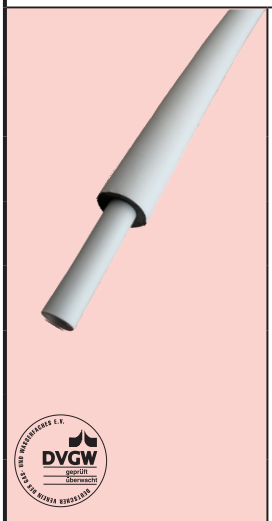	**Vamzdžių ritinys** Šildymo ir geriamojo vandens vamzdžiai su termine izoliacija, iš PE-LD putų ir PP plevelės. Šilumos laidumas 0.04 W/mK, pagal DIN EN 8497standartą, degumas B1 pagal DIN 4102, CFC- ir HCFC-neturinti, vandens garų difuzijos koef. ≥ 6000 pagal DSIN 52615 standartą. Išorinis apvalkalas baltas, etiketės juodos.	**6**	**0.4**	**16 x 2**	93014 0	3 **C160** 06	**100**	**800**	**2,35**
		6	**0.4**	**20 x 2**	93015 7	3 **C200** 06	**50**	**550**	**2,97**
		6	**0.5**	**26 x 3**	93017 1	3 **C260** 06	**50**	**300**	**5,35**
		6	**0.5**	**32 x 3**	93018 8	3 **C320** 06	**25**	**125**	**8,76**
		9	**0.4**	**16 x 2**	93019 5	3 **C160** 09	**100**	**600**	**2,71**
		9	**0.4**	**20 x 2**	93020 1	3 **C200** 09	**50**	**550**	**3,62**
		9	**0.5**	**26 x 3**	93022 5	3 **C260** 09	**50**	**450**	**6,69**
		9	**0.5**	**32 x 3**	93023 2	3 **C320** 09	**25**	**125**	**10,54**
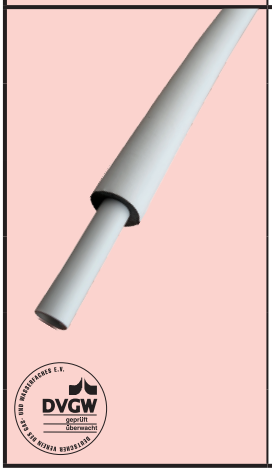	**Vamzdžių ritinys** Šildymo ir ger. vandens vamzdžiai su termine izoliacija, iš PE-LD putų ir PP plevelės. Sumažinta aliuminio sluoksnio storis. Šilumos laidumas 0.04 W/mK, pagal DIN EN 8497stand., degumas B1 pagal DIN 4102, CFC- ir HCFC- neturi, vandens garų difuzijos koef. ≥ 6000 pagal DSIN 52615 standartą. Išorinis apvalkalas baltas, etiketės juodos.	**6**	**0.2**	**16 x 2**	02729 1	3 **D160** 06	**100**	**800**	**2,04**
		6	**0.25**	**20 x 2**	01912 8	3 **D200** 06	**50**	**550**	**2,89**
		6	**0.35**	**26 x 3**	02824 3	3 **D260** 06	**50**	**300**	**4,73**
		9	**0.2**	**16 x 2**	01198 6	3 **C160** 44	**100**	**600**	**2,71**
		9	**0.25**	**20 x 2**	01995 1	3 **D200** 09	**50**	**550**	**3,62**
		9	**0.35**	**26 x 3**	01913 5	3 **D260** 09	**50**	**450**	**5,76**

Daugiasluoksnis vamzdis PE-RT HT apsauginiame kanale

Modelis		Aliumininės sienelės storis (mm)	Sienelės storio skersmuo (mm)	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	Ritė (m)	Pard. vnt Paletė (m)	!
	Vamzdžių ritinys Šildymo ir ger. vandens vamzdžiai juodame plastikiniame apsauginiame kanale.	**0.4**	**16 x 2**	99787 7	3 **C160** 33	**50**	**600**	**2,53**
		0.4	**20 x 2**	99788 4	3 **C200** 33	**50**	**600**	**3,20**

Daugiasluoksnis vamzdis PE-RT apsauginiame kanale

Modelis		Aliumininės sienelės storis (mm)	Sienelės storio skersmuo (mm)	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	Ritė (m)	Pard. vnt Paletė (m)	!
	Vamzdžių ritinys Šildymo ir ger. vandens vamzdžiai juodame plastikiniame apsauginiame kanale.	**0.2**	**16 x 2**	01196 2	3 **C160** 42	**50**	**600**	**2,35**
		0.25	**20 x 2**	01202 0	3 **C200** 40	**50**	**600**	**3,20**

Vamzdžiai, skirti HERZ-QUICK FIX
Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT

Modelis		Aliumininės sienelės storis (mm)	Sienelės storio skersmuo (mm)	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	Ritė (m)	Pard. vnt Paletė (m)	€
	**Vamzdžių ritinys** HERZ plastikinis-aliuminis kompozicinis vamzdis PE-RT/Al/PE-RT, daugiasluoksnis vamzdis kompleksiniam įrengimui pagal reikalavimus šildymo, oro kondic. ir geriamojo vandens sistemų. Sistema patikrinta su HERZ-QUICK presuojamomis ar veržiamomis jungtimis. Pristatymas rulonais.	**0.2**	**16 x 2**	99708 2	3 **D160** 20	**200**	**3000**	**1,06**
		0.25	**20 x 2**	93002 7	3 **C200** 30	**100**	**1500**	**1,76**
		0.35	**26 x 3**	01515 1	3 **C260** 40	**50**	**750**	**3,28**
		0.5	**32 x 3**	99776 1	3 **C320** 30	**50**	**600**	**5,40**

Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT

Modelis		Aliumininės sienelės storis (mm)	Sienelės storio skersmuo (mm)	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	Ritė (m)	Pard. vnt Paletė (m)	€
	Tiesūs vamzdžiai HERZ plastikinis-aliuminis kompozicinis vamzdis PE-RT/Al/PE-RT, daugiasluoksnis vamzdis kompleksiniam įrengimui pagal reikalavimus šildymo, oro kondic. ir geriamojo vandens sistemų. Sistema patikrinta su HERZ-QUICK presuojamomis ar veržiamomis jungtimis. Pristatymas tiesiais vamzdžiais.	**0.2**	**16 x 2**	01302 7	3 **C160** 46	**5**	**6240**	**2,07**
		0.25	**20 x 2**	01199 3	3 **C200** 38	**5**	**3900**	**2,27**
		0.35	**26 x 3**	01303 4	3 **C260** 39	**5**	**2340**	**4,49**
		0.5	**32 x 3**	99781 5	3 **C320** 35	**5**	**1300**	**6,90**

Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT
su termine izoliacija

Modelis		Izoliacijos storis (mm)	Bendras sienelės storis (mm)	Skersmuo (mm)	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	Ritė (m)	Pard. vnt Paletė (m)	€
	**Vamzdžių ritinys** Šildymo ir ger. vandens vamzdžiai su termine izoliacija, iš PE-LD putų ir PP plevelės. Sumažinta aliuminio sluoksnio storis. Šilumos laidumas 0.04 W/mK, pagal DIN EN 8497stand., degumas B1 pagal DIN 4102, CFC- ir HCFC-neturi, vandens garų difuzijos koef. ≥ 6000 pagal DSIN 52615 standartą. Išorinis apvalkalas baltas, etiketės juodos.	**6**	**0.2**	**16 x 2**	02729 1	3 **D160** 06	**100**	**800**	**2,04**
		6	**0.25**	**20 x 2**	01912 8	3 **D200** 06	**100**	**550**	**2,89**
		6	**0.35**	**26 x 3**	02824 3	3 **D260** 06	**50**	**300**	**4,73**
		6	**0.5**	**32 x 3**	93018 8	3 **C320** 06	**25**	**125**	**8,76**
		9	**0.2**	**16 x 2**	01198 6	3 **C160** 44	**100**	**600**	**2,71**
		9	**0.25**	**20 x 2**	01995 1	3 **D200** 09	**100**	**550**	**3,62**
		9	**0.35**	**26 x 3**	01913 5	3 **D260** 09	**50**	**450**	**5,76**
		9	**0.5**	**32 x 3**	93023 2	3 **C320** 09	**25**	**125**	**10,54**

Daugiasluoksnis vamzdis PE-RT
apsauginiame kanale

Modelis		Aliumininės sienelės storis (mm)	Sienelės storio skersmuo (mm)	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	Ritė (m)	Pard. vnt Paletė (m)	€
	**Vamzdžių ritinys** Šildymo ir ger. vandens vamzdžiai juodame plastikiniame apsauginiame kanale.	**0.2**	**16 x 2**	01196 2	3 **C160** 42	**50**	**600**	**2,35**
		0.25	**20 x 2**	01202 0	3 **C200** 40	**50**	**600**	**3,20**

HERZ-Line PE-RT 5-sluoksnis vamzdis grindų šildymui

Modelis		Skersmuo	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	HERZ-LINE PE-RT 5-sluoksnis vamzdis Aukštos apsaugos klasės vamzdis, deguoniui nepralaidus EVOH sluoksnis pagal layer DIN 4726 standartą, PE apsauginis apvalkalas EVOH deguonies barjero apsaugai nuo mechaninio poveikio. Pagaminta pagal EN ISO 22391 standartą. Spalva: raudona.	**16 x 2**	02671 3	U **1622** 40	**240 linear m**	**0,68**
			02672 0	U **1624** 80	**480 linear m**	**0,68**
			02673 7	U **1626** 00	**600 linear m**	**0,68**
		17 x 2	02674 4	U **1722** 40	**240 linear m**	**0,72**
			02675 1	U **1724** 80	**480 linear m**	**0,72**
			02676 8	U **1726** 00	**600 linear m**	**0,72**
		18 x 2	02677 5	U **1822** 40	**240 linear m**	**0,77**
			02678 2	U **1824** 80	**480 linear m**	**0,77**
		20 x 2	02679 9	U **2022** 40	**240 linear m**	**0,85**
			02686 7	U **2024** 80	**480 linear m**	**0,85**

Dujos

Product Group 2

Daugiasluoksnis vamzdis PE-RT dujoms

Modelis		Dim.	PN	EAN 90 04174	Order number	Reel (m)	Sales Unit Pallet (m)	€
	Plastikinis-aliuminis daugiasluoksnis vamzdis ritėmis, aliuminio sluoksnis 0,4 mm, gamtinėms dujoms. Vamzdžio išorinis sluoksnis dažytas geltonai RAL 1201. Darbinė temperatūra nuo -20 ° C iki + 60 ° C, maks. darbinis slėgis 100 mbar.	**16 x 2.0**	**0.1**	95000 1	G **1160** 20	**200**	**3000**	**2,04**
		20 x 2.0	**0.1**	95010 0	G **1200** 20	**100**	**1500**	**2,61**
		26 x 3.0	**0.1**	95020 9	G **1260** 20	**50**	**600**	**4,57**
		32 x 3.0	**0.1**	95030 8	G **1320** 20	**50**	**3600**	**6,15**

Daugiasluoksnis vamzdis PE-RT dujoms

Modelis		Dim.	PN	EAN 90 04174	Order number	Pipe (m)	Sales Unit Pallet (m)	€
	Plastikinis-aliuminis daugiasluoksnis vamzdis, aliuminio sluoksnis 0,4 mm, gamtinėms dujoms. Vamzdžio išorinis sluoksnis dažytas geltonai RAL 1201. Darbinė temperatūra nuo -20 ° C iki + 60 ° C, maks. darbinis slėgis 100 mbar.	**16 x 2.0**	**0.1**	95040 7	G **1160** 21	**120**	**6240**	**2,53**
		20 x 2.0	**0.1**	95050 6	G **1200** 21	**120**	**3900**	**3,00**
		26 x 3.0	**0.1**	95060 5	G **1260** 21	**120**	**2340**	**5,22**
		32 x 3.0	**0.1**	95070 4	G **1320** 21	**50**	**1300**	**6,95**

10

Presuojamos jungtys, skirtos HERZ-PIPEFIX

Presuojamos jungtys su užsakymo numeriu T xxxx xx yra pagamintos iš dezinfekcijai atsparaus ir geriamąjam vandeniui tinkamo žalvario, dvigubas sandarinimo žiedas iš EPDM pagal KTW/UBA standartus, nerūdijančio plieno įvorė, žalias prastikinis žiedas įvorės centravimui. Žalvario kokybė atitinka atitinkamus geriamojo vandens įrenginių standartus, tokius kaip EN1213, ÖNORM B 5014-3 ir ONR 25014-3, bei DIN 50930, 6 dalį ir TRV.
Presuojamos jungtys su užsakymo numeriu P xxxx xx yra pagamintos iš žalvario, šildymo ir šalto vandens klimato kontrolės sistemose, dvigubas sandarinimo žiedas iš EPDM, nerūdijančio plieno įvorė, baltas plastikinis žiedas įvorės centravimui.
Darbinė temperatūra 95°C, maks. darbinis slėgis 10 bar.

Presuojamos jungtys, skirtos HERZ-PIPEFIX
Jungiamosios presuojamos ir srieginės jungtys vamzdžiams, plokščios tarpinės

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	16 x 2 – G 3/4	13980 2	T **7016** 41	**50**	**5,19**
	20 x 2 – G 3/4	14020 3	T **7020** 41	**50**	**5,58**
	16 x 2 – G 1	13990 1	T **7016** 42	**100**	**6,92**
	20 x 2 – G 1	14040 2	T **7020** 42	**100**	**6,92**
	26 x 3 – G 1	14100 3	T **7026** 42	**80**	**7,36**
	26 x 3 – G 1¼	14110 2	T **7026** 43	**50**	**10,00**
	32 x 3 – G 1¼	14120 1	T **7032** 43	**50**	**11,03**
	40 x 3.5 – G 1¼	14140 9	T **7040** 43	**30**	**13,74**
	32 x 3 – G 1½	14130 0	T **7032** 44	**40**	**11,55**
	40 x 3.5 – G 1½	14150 8	T **7040** 44	**30**	**13,74**
	50 x 4 – G 1½	14170 6	T **7050** 44	**16**	**33,91**
	40 x 3.5 – G 2	14160 7	T **7040** 45	**20**	**16,32**
	50 x 4 – G 2	14180 6	T **7050** 45	**16**	**37,82**

Presuojamos jungtys
Srieginis pajungimas su konusu

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	Nikeliuota	**16 x 2 – M 22 x 1.5**	14900 9	P **7016** 86	**150**	**3,49**
		16 x 2 – G 1/2	14960 3	P **7016** 90	**150**	**2,97**
		20 x 2 – G 1/2	14990 0	P **7020** 90	**150**	**2,92**
		16 x 2 – G 3/4	14840 8	P **7016** 82	**150**	**2,84**
		20 x 2 – G 3/4	14870 5	P **7020** 82	**140**	**2,97**
	Nebaigta	**16 x 2 – G 3/4**	14780 7	T **7016** 81	**150**	**2,69**
		20 x 2 – G 3/4	14810 1	T **7020** 81	**140**	**2,92**

Kampinis srieginis pajungimas

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	Kampinis srieginis pajungimas, skirtas HERZ-3000	**16 x 2 – G 3/4**	11220 1	P **7116** 14	**60**	**7,65**
		20 x 2 – G 3/4	11240 9	P **7120** 14	**50**	**7,65**

Presuojamos jungtys
Movos

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	16 x 2 – 16 x 2	13120 2	T **7016** 00	**200**	**3,05**
	20 x 2 – 20 x 2	13150 9	T **7020** 00	**150**	**5,01**
	26 x 3 – 26 x 3	13190 5	T **7026** 00	**100**	**6,07**
	32 x 3 – 32 x 3	13200 1	T **7032** 00	**50**	**7,77**
	40 x 3.5 – 40 x 3.5	13210 0	T **7040** 00	**30**	**10,85**
	50 x 4 – 50 x 4	13220 9	T **7050** 00	**30**	**27,97**
	63 x 4.5 – 63 x 4.5	13230 8	T **7063** 00	**20**	**62,82**
	75 x 5 – 75 x 5	09000 4	T **7075** 00	**1**	**97,87**

Redukcinės movos

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	20 x 2 – 16 x 2	13280 3	T **7020** 01	**150**	**4,75**
	26 x 3 – 16 x 2	13380 0	T **7026** 01	**100**	**5,66**
	26 x 3 – 20 x 2	13410 4	T **7026** 02	**100**	**5,66**
	32 x 3 – 16 x 2	13430 2	T **7032** 01	**60**	**7,96**
	32 x 3 – 20 x 2	13450 0	T **7032** 02	**60**	**7,96**
	32 x 3 – 26 x 3	13490 6	T **7032** 06	**60**	**7,96**
	40 x 3.5 – 26 x 3	13510 1	T **7040** 02	**50**	**11,55**
	40 x 3.5 – 32 x 3	13520 0	T **7040** 03	**40**	**11,80**
	50 x 4 – 26 x 3	13530 9	T **7050** 01	**20**	**29,45**
	50 x 4 – 32 x 3	13540 8	T **7050** 02	**20**	**28,96**
	50 x 4 – 40 x 3.5	13550 7	T **7050** 03	**20**	**28,96**
	63 x 4.5 – 26 x 3	13560 6	T **7063** 01	**20**	**44,58**
	63 x 4.5 – 32 x 3	13570 5	T **7063** 02	**20**	**45,31**
	63 x 4.5 – 40 x 3.5	13580 4	T **7063** 03	**20**	**50,06**
	63 x 4.5 – 50 x 4	13590 3	T **7063** 04	**20**	**54,76**
	75 x 5 – 50 x 4	09002 8	T **7075** 02	**8**	**81,18**
	75 x 5 – 63 x 4.5	09001 1	T **7075** 01	**8**	**81,18**

Presuojamos jungtys
Trišakiai

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	16 x 2	11950 7	T **7216** 00	**60**	**7,23**
	16 x 2 – 20 x 2 – 16 x 2	13010 6	T **7216** 03	**50**	**7,65**
	20 x 2	11980 4	T **7220** 00	**50**	**7,80**
	20 x 2 – 16 x 2 – 16 x 2	12450 1	T **7220** 03	**50**	**7,80**
	20 x 2 – 16 x 2 – 20 x 2	12110 4	T **7220** 01	**50**	**7,49**
	20 x 2 – 20 x 2 – 16 x 2	12490 7	T **7220** 08	**50**	**8,50**
	20 x 2 – 26 x 3 – 20 x 2	13040 3	T **7220** 06	**30**	**9,84**
	26 x 3	12020 6	T **7226** 00	**30**	**10,77**
	26 x 3 – 20 x 2 – 16 x 2	12670 3	T **7226** 13	**30**	**10,77**
	26 x 3 – 20 x 2 – 20 x 2	12680 2	T **7226** 14	**30**	**10,77**
	26 x 3 – 26 x 3 – 16 x 2	12720 5	T **7226** 16	**30**	**10,77**
	26 x 3 – 26 x 3 – 20 x 2	12730 4	T **7226** 15	**30**	**10,77**
	26 x 3 – 16 x 2 – 26 x 3	12210 1	T **7226** 03	**30**	**10,77**
	26 x 3 – 20 x 2 – 26 x 3	12230 9	T **7226** 05	**30**	**10,77**
	26 x 3 – 32 x 3 – 26 x 3	13090 8	T **7226** 17	**30**	**13,90**
	32 x 3	12030 5	T **7232** 00	**25**	**13,74**
	32 x 3 – 16 x 2 – 32 x 3	12240 8	T **7232** 01	**30**	**13,74**
	32 x 3 – 20 x 2 – 26 x 3	12740 3	T **7232** 11	**30**	**13,74**
	32 x 3 – 20 x 2 – 32 x 3	12260 6	T **7232** 04	**30**	**13,74**
	32 x 3 – 26 x 3 – 26 x 3	12790 8	T **7232** 09	**30**	**13,74**
	32 x 3 – 26 x 3 – 32 x 3	12300 9	T **7232** 07	**30**	**13,74**
	32 x 3 – 32 x 3 – 20 x 2	12800 4	T **7232** 15	**30**	**13,74**
	32 x 3 – 32 x 3 – 26 x 3	12830 1	T **7232** 14	**30**	**13,74**
	32 x 3 – 40 x 3.5 – 32 x 3	13100 4	T **7232** 10	**20**	**18,83**
	40 x 3.5	12040 4	T **7240** 00	**15**	**18,65**
	40 x 3.5 – 26 x 3 – 32 x 3	12870 7	T **7240** 06	**20**	**18,83**
	40 x 3.5 – 26 x 3 – 40 x 3.5	12330 6	T **7240** 02	**20**	**18,83**
	40 x 3.5 – 32 x 3 – 32 x 3	12840 0	T **7240** 04	**20**	**18,83**

Presuojamos jungtys
Trišakiai

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	40 x 3.5 – 32 x 3 – 40 x 3.5	12340 5	T **7240** 03	**20**	**18,83**
	40 x 3.5 – 40 x 3.5 – 26 x 3	12890 5	T **7240** 07	**20**	**18,83**
	40 x 3.5 – 40 x 3.5 – 32 x 3	12900 1	T **7240** 08	**20**	**18,83**
	40 x 3.5 – 50 x 4 – 40 x 3.5	18200 6	T **7240** 12	**10**	**52,59**
	50 x 4	12050 3	T **7250** 00	**10**	**51,09**
	50 x 4 – 26 x 3 – 50 x 4	12350 4	T **7250** 03	**10**	**52,05**
	50 x 4 – 32 x 3 – 40 x 3.5	12920 9	T **7250** 06	**20**	**50,06**
	50 x 4 – 32 x 3 – 50 x 4	12360 3	T **7250** 01	**10**	**52,05**
	50 x 4 – 40 x 3.5 – 40 x 3.5	12910 0	T **7250** 05	**20**	**49,67**
	50 x 4 – 40 x 3.5 – 50 x 4	12370 2	T **7250** 02	**10**	**53,08**
	50 x 4 – 50 x 4 – 32 x 3	12930 8	T **7250** 07	**20**	**50,58**
	50 x 4 – 50 x 4 – 40 x 3.5	12940 7	T **7250** 08	**20**	**51,56**
	63 x 4.5	12060 2	T **7263** 00	**8**	**82,45**
	63 x 4.5 – 40 x 3.5 – 63 x 4.5	12380 1	T **7263** 01	**8**	**82,45**
	63 x 4.5 – 50 x 4 – 63 x 4.5	12390 0	T **7263** 02	**8**	**82,45**
	63 x 4.5 – 32 x 3 – 63 x 4.5	12400 6	T **7263** 03	**8**	**82,45**
	63 x 4.5 – 40 x 3.5 – 50 x 4	12950 6	T **7263** 04	**5**	**82,45**
	63 x 4.5 – 50 x 4 – 50 x 4	12960 5	T **7263** 05	**5**	**82,45**
	63 x 4.5 – 63 x 4.5 – 40 x 3.5	12970 4	T **7263** 06	**5**	**82,45**
	63 x 4.5 – 63 x 4.5 – 50 x 4	12980 3	T **7263** 07	**5**	**82,45**
	75 x 5 – 75 x 5 – 75 x 5	09006 6	T **7275** 00	**2**	**121,04**

Presuojamos jungtys
Alkūnė 90°

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	16 x 2 – 16 x 2	10060 4	T **7116** 00	**150**	**5,24**
	20 x 2 – 20 x 2	10900 3	T **7120** 00	**80**	**5,89**
	26 x 3 – 26 x 3	10130 4	T **7126** 00	**30**	**7,88**
	32 x 3 – 32 x 3	10140 3	T **7132** 00	**25**	**10,33**
	40 x 3.5 – 40 x 3.5	10150 2	T **7140** 00	**30**	**19,19**
	50 x 4 – 50 x 4	10160 1	T **7150** 00	**10**	**37,82**
	63 x 4.5 – 63 x 4.5	10170 0	T **7163** 00	**10**	**62,82**
	75 x 5 – 75 x 5	09005 9	T **7175** 00	**5**	**102,67**

Alkūnė 45°

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	26 x 3	11280 5	T **7126** 01	**50**	**11,83**
	32 x 3	11290 4	T **7132** 01	**30**	**13,90**
	40 x 3.5	11300 0	T **7140** 01	**5**	**18,06**
	50 x 4	11310 9	T **7150** 01	**24**	**41,22**
	63 x 4.5	11320 8	T **7163** 01	**10**	**66,01**

Presuojamos jungtys
Kampinė srieginė jungtis

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	Kampinė srieginė jungtis su MT.	**16 x 2 – 1/2 MT**	11330 7	T **7116** 71	**80**	**11,55**
		20 x 2 – 1/2 MT	11350 5	T **7120** 71	**60**	**11,55**
		20 x 2 – 3/4 MT	11360 4	T **7120** 72	**50**	**11,83**
		26 x 3 – 1 MT	11370 3	T **7126** 73	**40**	**13,95**
		32 x 3 – 1¼ MT	11380 2	T **7132** 74	**30**	**18,21**
	AKampinė srieginė jungtis su FT.	**16 x 2 – 3/4 FT**	11390 1	T **7116** 81	**80**	**12,58**
		20 x 2 – 1/2 FT	11410 6	T **7120** 81	**60**	**12,58**
		20 x 2 – 3/4 FT	11420 5	T **7120** 82	**50**	**13,30**
		26 x 3 – 1 FT	11430 4	T **7126** 83	**40**	**15,55**
		32 x 3 – 1¼ FT	11440 3	T **7132** 84	**30**	**19,42**

Presuojamos jungtys
Presuojamos movos

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	Presuojama jungtis su sriegine jungtimi su MT plokščia tarpine.	**16 x 2 – 1/2 MT**	15010 4	T **7016** 61	**100**	**11,42**
		20 x 2 – 1/2 AG	15050 0	T **7020** 61	**80**	**12,27**
		16 x 2 – 3/4 MT	15020 3	T **7016** 62	**80**	**11,55**
		20 x 2 – 3/4 MT	15060 9	T **7020** 62	**70**	**12,84**
		26 x 3 – 3/4 MT	15130 9	T **7026** 62	**50**	**16,92**
		26 x 3 – 1 MT	15140 8	T **7026** 63	**50**	**17,46**
		32 x 3 – 1 MT	15150 7	T **7032** 63	**40**	**22,60**
		40 x 3.5 – 1¼ MT	15160 6	T **7040** 64	**20**	**28,52**
		50 x 4 – 1½ MT	15170 5	T **7050** 65	**10**	**44,17**
		63 x 4.5 – 2 MT	15180 4	T **7063** 66	**8**	**92,39**
	Presuojama jungtis su sriegine jungtimi su FT plokščia tarpine.	**16 x 2 – 1/2 FT**	15190 3	T **7016** 71	**100**	**11,42**
		20 x 2 – 1/2 FT	15230 6	T **7020** 71	**80**	**12,27**
		16 x 2 – 3/4 FT	15200 9	T **7016** 72	**80**	**11,55**
		20 x 2 – 3/4 FT	15240 5	T **7020** 72	**70**	**12,84**
		26 x 3 – 3/4 FT	15310 5	T **7026** 72	**50**	**16,92**
		26 x 3 – 1 FT	15320 4	T **7026** 73	**50**	**17,46**
		32 x 3 – 1 FT	15330 3	T **7032** 73	**40**	**22,60**
		40 x 3.5 – 1 FT	15340 2	T **7040** 74	**20**	**28,52**
		50 x 4 – 1½ FT	15350 1	T **7050** 75	**10**	**47,17**
		63 x 4.5 – 2 FT	15360 0	T **7063** 76	**8**	**98,59**
	Mova su srieginė presuojama jungtimi, plokščia tarpine.	**16 x 2 – 3/4**	14660 2	T **7016** 51	**70**	**11,83**
		20 x 2 – 3/4	14680 0	T **7020** 51	**70**	**12,84**
		26 x 3 – 1	14720 3	T **7026** 52	**50**	**17,72**
		32 x 3 – 1¼	14730 2	T **7032** 53	**30**	**23,56**
		40 x 3.5 – 1¼	14740 1	T **7040** 53	**20**	**25,49**
		50 x 4 – 2	14750 0	T **7050** 55	**10**	**36,03**

Presuojamos jungtys
Jungtys su išoriniu sriegiu

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	16 x 2 – R 1/2	14210 9	T **7016** 11	**150**	**3,20**
	20 x 2 – R 1/2	14250 5	T **7020** 11	**150**	**3,56**
	20 x 2 – R 3/4	14260 4	T **7020** 12	**150**	**4,70**
	26 x 3 – R 3/4	14330 4	T **7026** 12	**100**	**5,86**
	26 x 3 – R 1	14340 3	T **7026** 13	**80**	**6,61**
	32 x 3 – R 1	14350 2	T **7032** 13	**70**	**9,61**
	40 x 3.5 – R 1	14370 0	T **7040** 13	**30**	**13,74**
	32 x 3 – R 1¼	14360 1	T **7032** 14	**50**	**10,77**
	40 x 3.5 – R 1¼	14380 9	T **7040** 14	**30**	**13,74**
	50 x 4 – R 1¼	14390 8	T **7050** 14	**24**	**34,84**
	50 x 4 – R 1½	14400 4	T **7050** 15	**20**	**36,83**
	63 x 4.5 – R 2	14410 3	T **7063** 16	**14**	**58,12**
	75 x 5 – R 2	09003 5	T **7075** 16	**8**	**72,81**
	75 x 5 – R 2½	09004 2	T **7075** 18	**8**	**98,49**

Jungtys su vidiniu sriegiu

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	16 x 2 – Rp 1/2	14400 0	T **7016** 21	**150**	**3,95**
	20 x 2 – Rp 1/2	14480 6	T **7020** 21	**150**	**3,95**
	20 x 2 – Rp 3/4	14490 5	T **7020** 22	**100**	**4,70**
	26 x 3 – Rp 3/4	14560 5	T **7026** 22	**100**	**6,43**
	26 x 3 – Rp 1	14570 4	T **7026** 23	**70**	**9,04**
	32 x 3 – Rp 1	14580 3	T **7032** 23	**50**	**10,33**
	40 x 3.5 – Rp 1	14600 8	T **7040** 23	**30**	**14,75**
	32 x 3 – Rp 1¼	14590 2	T **7032** 24	**30**	**12,40**
	40 x 3.5 – Rp 1¼	14610 7	T **7040** 24	**30**	**14,75**
	50 x 4 – Rp 1¼	14620 6	T **7050** 24	**20**	**35,34**
	50 x 4 – Rp 1½	14630 5	T **7050** 25	**16**	**37,35**
	63 x 4.5 – Rp 2	14640 4	T **7063** 26	**14**	**60,18**

Presuojamos jungtys
Trišakis su išoriniu sriegiu

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	16 x 2 – 1/2 – 16 x 2	11450 2	T **7216** 51	**60**	**8,37**
	20 x 2 – 1/2 – 20 x 2	11470 0	T **7220** 51	**50**	**8,37**
	26 x 3 – 1/2 – 26 x 3	11570 7	T **7226** 51	**30**	**11,34**
	20 x 2 – 3/4 – 20 x 2	11480 9	T **7220** 52	**50**	**10,77**
	26 x 3 – 3/4 – 26 x 3	11580 6	T **7226** 52	**30**	**11,34**
	32 x 3 – 3/4 – 32 x 3	11600 1	T **7232** 51	**30**	**13,56**
	26 x 3 – 1 – 26 x 3	11590 5	T **7226** 53	**30**	**11,34**
	32 x 3 – 1 – 32 x 3	11610 0	T **7232** 52	**25**	**13,56**
	40 x 3.5 – 1 – 40 x 3.5	11620 9	T **7240** 52	**15**	**18,21**
	40 x 3.5 – 1¼ – 40 x 3.5	11630 8	T **7240** 53	**15**	**19,42**
	50 x 4 – 1¼ – 50 x 4	11640 7	T **7250** 53	**10**	**49,67**
	50 x 4 – 1½ – 50 x 4	11650 6	T **7250** 54	**10**	**49,67**
	63 x 4.5 – 2 – 63 x 4.5	11670 4	T **7263** 55	**8**	**69,64**

Trišakis vidiniu sriegiu

	16 x 2 – 1/2 – 16 x 2	11680 3	T **7216** 41	**60**	**8,37**
	20 x 2 – 1/2 – 20 x 2	11700 8	T **7220** 41	**50**	**8,37**
	26 x 3 – 1/2 – 20 x 2	11810 4	T **7226** 42	**30**	**10,33**
	26 x 3 – 1/2 – 26 x 3	11800 5	T **7226** 41	**30**	**10,33**
	32 x 3 – 1/2 – 32 x 3	11840 1	T **7232** 43	**30**	**13,69**
	20 x 2 – 3/4 – 20 x 2	11710 7	T **7220** 42	**50**	**11,34**
	26 x 3 – 3/4 – 26 x 3	11830 2	T **7226** 44	**30**	**12,09**
	32 x 3 – 3/4 – 32 x 3	11850 0	T **7232** 41	**30**	**13,69**
	32 x 3 – 1 – 32 x 3	11860 9	T **7232** 42	**25**	**13,69**
	40 x 3.5 – 1 – 40 x 3.5	11880 7	T **7240** 41	**20**	**19,30**
	32 x 3 – 1¼ – 32 x 3	11870 8	T **7232** 44	**20**	**16,38**
	40 x 3.5 – 1¼ – 40 x 3.5	11890 6	T **7240** 42	**20**	**19,48**
	50 x 4 – 1¼ – 50 x 4	11900 2	T **7250** 42	**10**	**53,08**
	50 x 4 – 1½ – 50 x 4	11910 1	T **7250** 43	**10**	**57,01**
	63 x 4.5 – 2 – 63 x 4.5	11930 9	T **7263** 44	**8**	**82,37**

Presuojamos jungtys
Alkūnė

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	16 x 2 – R 1/2	10700 9	T **7116** 11	**15**	**4,91**
	20 x 2 – R 1/2	10720 7	T **7120** 11	**12**	**5,89**
	20 x 2 – R 3/4	10730 6	T **7120** 12	**10**	**5,89**
	26 x 3 – R 3/4	10780 1	T **7126** 12	**5**	**8,06**
	32 x 3 – R 1	10790 0	T **7132** 13	**3**	**12,58**
	40 x 3.5 – R 1¼	10800 6	T **7140** 14	**3**	**19,19**
	50 x 4 – R 1¼	10810 5	T **7150** 14	**2**	**39,78**
	63 x 4.5 – R 2	10830 3	T **7163** 16	**1**	**49,44**
	16 x 2 – Rp 1/2	10850 1	T **7116** 21	**12**	**5,04**
	20 x 2 – Rp 1/2	10870 9	T **7120** 21	**10**	**5,89**
	20 x 2 – Rp 3/4	10880 8	T **7120** 22	**5**	**8,06**
	26 x 3 – Rp 3/4	10930 0	T **7126** 22	**5**	**8,14**
	32 x 3 – Rp 1	10940 9	T **7132** 23	**3**	**13,38**
	40 x 35 – Rp 1¼	10950 8	T **7140** 24	**3**	**20,30**
	50 x 4 – Rp 1¼	10960 7	T **7150** 24	**16**	**40,79**
	50 x 4 – Rp 1½	10970 6	T **7150** 25	**16**	**40,79**
	63 x 4.5 – Rp 2	10980 5	T **7163** 26	**1**	**50,96**

Presuojamos jungtys
Nesusikertantis trišakis

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	Nesusikertantis trišakis 6 x pajungimai su vidiniu sriegiu Rp 1/2 vamzdžių pajungimo adapteriams (14–26) 1 **6266** 01 ar P **7016** 18, turi būti užsakoma atskirai.	15370 9	P **7200** 31	**2**	**14,88**
	Srieginė dalis R 1/2, sandarinimo žiedas su tarpine, skirta nesusikertančiam trišakiui.				
	10 x 1.3 – G 1/2	99936 9	P **7010** 18	**150**	**3,10**
	16 x 2 – G 1/2	15390 7	P **7016** 18	**150**	**3,07**
	20 x 2 – G 1/2	15410 2	P **7020** 18	**150**	**3,38**
	26 x 3 – G 1/2	15450 8	P **7026** 18	**100**	**3,69**
	Dėžutė nesusikertančiam trišakiui FT 1/2 (plastikinė).	15460 7	P **1020** 21	**5**	**2,32**

Presuojamos jungtys
Trumpa prietaisinė alkūnė

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	16 x 2 – Rp 1/2	10190 8	T **7116** 31	**50**	**6,72**
	20 x 2 – Rp 1/2	10210 3	T **7120** 31	**50**	**6,92**
	20 x 2 – Rp 3/4	10220 2	T **7120** 32	**50**	**8,83**
	26 x 3 – Rp 3/4	10270 7	T **7126** 32	**50**	**8,83**

Ilga prietaisinė alkūnė

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	16 x 2 – Rp 1/2	10400 8	T **7116** 41	**10**	**8,06**
	20 x 2 – Rp 1/2	10420 6	T **7120** 41	**10**	**8,37**

Prietaisinių alkūnių rinkinys

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	16 x 2 - Rp 1/2, L= 207.5 mm Rinkinys: bėgelis + dvi prietaisinės alkūnės	10650 7	P **7116** 56	**10**	**13,43**
	16 x 2 - Rp 1/2, L= 396 mm Rinkinys: ilgas bėgelis su kojelėmis + dvi prietaisinės alkūnės	10660 6	P **7116** 33	**10**	**20,64**

Presuojamos jungtys
Potinkinis trišakis

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	16 x 2 – Rp 1/2 – 16 x 2	11180 8	T **7216** 61	**50**	**10,41**
	20 x 2 – Rp 1/2 – 20 x 2	11190 7	T **7220** 61	**50**	**16,51**
	16 x 2 – Rp 1/2	11140 2	T **7116** 61	**50**	**7,96**
	20 x 2 – Rp 1/2	11160 0	T **7120** 61	**50**	**8,32**

Sieniniai įvadai

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	16 x 2 – Rp 1/2 4 mm	11070 2	T **7116** 51	**10**	**14,75**
	16 x 2 – Rp 1/2 30 mm	11030 6	T **7116** 52	**30**	**10,72**
	20 x 2 – Rp 1/2 30 mm	11050 4	T **7120** 52	**30**	**10,72**
	16 x 2 – Rp 1/2 sienoms iki 30 mm storio	10990 4	T **7116** 53	**10**	**10,72**
	20 x 2 – Rp 1/2 sienoms iki 30 mm storio	11010 8	T **7120** 53	**10**	**11,44**

Pratekančios U prietaisinės alkūnės

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	16 x 2 – Rp 1/2 – 16 x 2	02768 0	P **7116** 36	**10**	**25,78**
	20 x 2 – Rp 1/2 – 20 x 2	02769 7	P **7120** 36	**10**	**25,78**

Presuojamos jungtys
Montavimo bėgeliai

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	Montavimo bėgelis įvadui į sieną su adapteriais.		10450 3	T **7298** 10	**6**	**8,24**
	Montavimo bėgelis su adapteriais ir dviem sieniniais įvadais, supakuota rinkiniais, 3/4 MT 30 mm.	**16 x 2 – Rp 1/2 30 mm**	11090 0	T **7116** 54	**6**	**26,11**
		20 x 2 – Rp 1/2 30 mm	11110 5	T **7120** 54	**6**	**24,54**
	Montavimo bėgelis su adapteriais ir dviem sieniniais kampiniais įvadais, supakuota rinkiniais.	**16 x 2 – Rp 1/2**	10470 1	T **7116** 33	**6**	**22,70**
		20 x 2 – Rp 1/2	10490 9	T **7120** 33	**6**	**22,70**
	Montavimo bėgelis su adapteriais ir dviem ilgais sieniniais kampiniais įvadais, supakuota rinkiniais.	**16 x 2 – Rp 1/2**	10610 1	T **7116** 43	**6**	**25,65**
		20 x 2 – Rp 1/2	10630 9	T **7120** 43	**6**	**25,65**

Presuojamos aklės

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	Presuojamos aklės	**16 x 2**	13860 7	T **7016** 10	**20**	**4,91**
		20 x 2	13890 4	T **7020** 10	**20**	**5,89**
		26 x 3	13920 8	T **7026** 10	**10**	**7,88**
		32 x 3	13930 7	T **7032** 10	**40**	**10,33**
		40 x 3.5	13940 6	T **7040** 10	**30**	**14,75**
		50 x 4	13950 5	T **7050** 10	**10**	**24,56**
		63 x 4.5	13960 4	T **7063** 10	**10**	**27,48**

Garso izoliacijos elementas dvigubam sieniniam kampiniui įvadui

	Izoliacija U formos dvigubiems sieniniams kampiniams įvadams (tinka T **2011** 61, T **2011** 62, P **7116** 36 ir P **7120** 36).	**Rp 1/2**	02790 1	P **0450** 06	**10**	**3,92**
	Garso izoliacija trumpam sieniniam kampiniam įvadui.	**1/2**	10280 6	P **0450** 01	**40**	**3,82**
		3/4	10290 5	P **0450** 02	**40**	**4,13**
	Garso izoliacija ilgam sieniniam kampiniam įvadui.	**Rp 1/2**	10440 4	P **0450** 03	**30**	**4,13**

Presuojamos jungtys PPSU

Visos vandenį nešiojančios dalys yra pagamintos iš PPSU ir tinka gerimojo vandens, šildymo bei oro kondicionavimo sistemoms.

90° alkūnė

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	16 x 2	02571 6	R **6116** 00	**150**	**3,72**
	20 x 2	02572 3	R **6120** 00	**100**	**4,18**
	26 x 3	02573 0	R **6126** 00	**50**	**5,58**

Trišakis

	16 x 2	02574 7	R **6216** 00	**60**	**5,14**
	20 x 2	02575 4	R **6220** 00	**50**	**5,53**
	26 x 3	02576 1	R **6226** 00	**30**	**7,65**

Trišakis, sumažinta vidurinioji šaka

	20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2	02577 8	R **6220** 01	**50**	**5,30**
	26 x 3 - 16 x 2 - 26 x 3	02578 5	R **6226** 03	**30**	**6,95**
	26 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3	02579 2	R **6226** 05	**30**	**6,95**

Trišakis, išplėstas/ redukuotas

	20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2	02581 5	R **6220** 03	**50**	**5,53**
	20 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2	02582 2	R **6220** 08	**50**	**5,53**
	26 x 3 - 16 x 2 - 20 x 2	02583 9	R **6226** 11	**30**	**7,65**
	26 x 3 - 20 x 2 - 16 x 2	02584 6	R **6226** 13	**30**	**7,65**
	26 x 3 - 20 x 2 - 20 x 2	02585 3	R **6226** 14	**30**	**7,65**
	26 x 3 - 26 x 3 - 16 x 2	02586 0	R **6226** 16	**30**	**7,65**
	26 x 3 - 26 x 3 - 20 x 2	02587 7	R **6226** 15	**30**	**7,65**
	16 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2	02588 4	R **6216** 03	**50**	**5,42**
	20 x 2 - 26 x 3 - 20 x 2	02589 1	R **6220** 06	**30**	**7,00**

Movos

	16 x 2	02617 1	R **6016** 00	**150**	**2,14**
	20 x 2	02618 8	R **6020** 00	**150**	**3,56**
	26 x 3	02619 5	R **6026** 00	**80**	**4,31**

Redukcinės movos

	20 x 2 - 16 x 2	02621 8	R **6020** 01	**150**	**3,33**
	26 x 3 - 16 x 2	02622 5	R **6026** 01	**80**	**4,03**
	26 x 3 - 20 x 2	02623 2	R **6026** 02	**80**	**4,03**

Slankiosios movos detalės, skirtos HERZ QUICK FIX

Visos vandenį nešančiosios dalys yra pagamintos iš atsparaus dezinfekcijai ir higieniško geriamajam vandeniui žalvario, tinkamo geriamojo vandens, šildymo ir oro kondicionavimo sistemose.

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	Plastikiai žiedeliai (PVDF).	**16 x 2**	02288 3	T **2009** 01	**600**	**0,57**
		20 x 2	02289 0	T **2009** 02	**500**	**0,75**
		26 x 3	02291 3	T **2009** 03	**250**	**1,32**
		32 x 3	02292 0	T **2009** 04	**200**	**1,81**
	Alkūnė 90°	**16 x 2**	01212 9	T **2010** 11	**100**	**3,46**
		20 x 2	01213 6	T **2010** 12	**80**	**3,59**
		26 x 3	01214 3	T **2010** 13	**50**	**7,83**
		32 x 3	01215 0	T **2010** 14	**30**	**10,69**
	Prietaisinė alkūnė, vidiniu sriegiu.	**16 x 2 - Rp 1/2**	01216 7	T **2010** 21	**50**	**4,24**
		20 x 2 - Rp 1/2	01217 4	T **2010** 22	**50**	**4,31**
		20 x 2 - Rp 3/4	01218 1	T **2010** 23	**40**	**8,11**
	Kampinė alkūnė su išoriniu sriegiu.	**16 x 2 - R 1/2**	01219 8	T **2010** 31	**150**	**5,40**
		20 x 2 - R 1/2	01222 8	T **2010** 32	**120**	**7,21**
		20 x 2 - R 3/4	01223 5	T **2010** 33	**100**	**7,41**
		26 x 3 - R 3/4	01224 2	T **2010** 34	**50**	**7,21**
		26 x 3 - R 1	01225 9	T **2010** 35	**50**	**8,08**
		32 x 3 - R 1	01226 6	T **2010** 36	**30**	**9,79**
	Kampinė alkūnė su vidiniu sriegiu.	**16 x 2 - Rp 1/2**	01227 3	T **2010** 41	**120**	**5,55**
		20 x 2 - Rp 1/2	01228 0	T **2010** 42	**100**	**7,65**
	Trišakis su vidiniu sriegiu.	**26 x 3 - Rp 3/4 - 26 x 3**	01229 7	T **2010** 51	**25**	**12,24**
		32 x 3 - Rp 3/4 - 32 x 3	01232 7	T **2010** 52	**25**	**13,48**
		32 x 3 - Rp 1 - 32 x 3	01233 4	T **2010** 53	**20**	**13,48**
	Trišakis su lygiomis šakomis.	**16 x 2**	01234 1	T **2010** 61	**60**	**4,47**
		20 x 2	01235 8	T **2010** 62	**50**	**4,65**
		26 x 3	01236 5	T **2010** 63	**25**	**10,18**
		32 x 3	01237 2	T **2010** 64	**20**	**16,35**
	Trišakis su sumažinta vidurine šaka.	**20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2**	01238 9	T **2010** 71	**50**	**4,65**
		26 x 3 - 16 x 2 - 26 x 3	01239 6	T **2010** 72	**30**	**10,18**
		26 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3	01242 6	T **2010** 73	**30**	**10,18**
		32 x 3 - 16 x 2 - 32 x 3	01243 3	T **2010** 74	**25**	**16,35**
		32 x 3 - 20 x 2 - 32 x 3	01244 0	T **2010** 75	**25**	**16,35**
		32 x 3 - 26 x 3 - 32 x 3	01245 7	T **2010** 76	**25**	**16,35**

Slankiosios movos detalės, skirtos HERZ QUICK FIX

Visos vandenį nešančiosios dalys yra pagamintos iš atsparaus dezinfekcijai ir higieniško geriamajam vandeniui žalvario, tinkamo geriamojo vandens, šildymo ir oro kondicionavimo sistemose.

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	Trišakis, sumažintas	**20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2**	01246 4	T **2010** 81	**50**	**4,65**
		20 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2	01247 1	T **2010** 82	**50**	**4,65**
		26 x 3 - 16 x 2 - 20 x 2	01248 8	T **2010** 83	**30**	**10,18**
		26 x 3 - 20 x 2 - 16 x 2	01249 5	T **2010** 84	**30**	**10,18**
		26 x 3 - 20 x 2 - 20 x 2	01251 8	T **2010** 85	**30**	**10,18**
		26 x 3 - 26 x 3 - 16 x 2	01252 5	T **2010** 86	**30**	**10,18**
		26 x 3 - 26 x 3 - 20 x 2	01253 2	T **2010** 87	**20**	**10,18**
		32 x 2 - 20 x 2 - 26 x 3	01254 9	T **2010** 88	**25**	**16,35**
		32 x 2 - 26 x 3 - 26 x 3	01256 3	T **2010** 89	**25**	**16,35**
		32 x 2 - 32 x 2 - 20 x 2	01257 0	T **2010** 90	**25**	**16,35**
		32 x 2 - 32 x 2 - 26 x 3	01258 7	T **2010** 91	**25**	**16,35**
	Trišakis, išplatintas.	**16 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2**	01259 4	T **2011** 01	**50**	**4,65**
		20 x 2 - 26 x 3 - 20 x 2	01261 7	T **2011** 02	**25**	**10,18**
	Mova	**16 x 2 - 16 x 2**	01262 4	T **2011** 11	**150**	**1,76**
		20 x 2 - 20 x 2	01263 1	T **2011** 12	**120**	**2,22**
		26 x 3 - 26 x 3	01264 8	T **2011** 13	**80**	**3,62**
		32 x 3 - 32 x 3	01266 2	T **2011** 14	**50**	**5,04**
	Redukcija	**20 x 2 - 16 x 2**	01267 9	T **2011** 21	**120**	**2,22**
		26 x 3 - 16 x 2	01268 6	T **2011** 22	**80**	**3,62**
		26 x 3 - 20 x 2	01269 3	T **2011** 23	**80**	**3,62**
		32 x 3 - 26 x 3	01271 6	T **2011** 24	**60**	**5,04**
	Aklė	**16 x 2**	01272 3	T **2011** 31	**200**	**1,03**
		20 x 2	01273 0	T **2011** 32	**150**	**1,27**

Slankiosios movos detalės, skirtos HERZ QUICK FIX

Visos vandenį nešančiosios dalys yra pagamintos iš atsparaus dezinfekcijai ir higieniško geriamajam vandeniui žalvario, tinkamo geriamojo vandens, šildymo ir oro kondicionavimo sistemose.

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	Antgalis su išoriniu sriegiu.	**16 x 2 - R 1/2**	01274 7	T **2011** 41	**150**	**1,78**
		20 x 2 - R 1/2	01276 1	T **2011** 42	**120**	**2,63**
		20 x 2 - R 3/4	01277 8	T **2011** 43	**120**	**2,71**
		26 x 3 - R 3/4	01278 5	T **2011** 44	**80**	**4,13**
		26 x 3 - R 1	01279 2	T **2011** 45	**70**	**4,24**
		32 x 3 - R 1	01281 5	T **2011** 46	**60**	**5,14**
		32 x 3 - R 5/4	01282 2	T **2011** 47	**40**	**6,46**
	Antgalis su vidiniu sriegiu.	**16 x 2 - R 1/2**	01283 9	T **2011** 51	**120**	**2,76**
		20 x 2 - R 1/2	01284 6	T **2011** 52	**100**	**2,94**
		20 x 2 - R 3/4	01286 0	T **2011** 53	**100**	**3,82**
		26 x 3 - R 1/2	01287 7	T **2011** 54	**80**	**4,42**
		26 x 3 - R 3/4	01288 4	T **2011** 55	**80**	**4,42**
		26 x 3 - R 1	01289 1	T **2011** 56	**60**	**7,08**
		32 x 3 - R 1	01291 4	T **2011** 57	**50**	**7,80**
	Sieninė U formos prietaisinė alkūnė .	**16 - Rp 1/2 - 16**	01292 1	T **2011** 61	**30**	**20,07**
		20 - Rp 1/2 - 20	01293 8	T **2011** 62	**30**	**20,30**
	Kampinis radatoriaus pajungimas, trumpas nikeliuotas 300 mm.	**16 x 2 - 15 mm**	01294 5	T **2011** 71	**60**	**8,63**
		20 x 2 - 15 mm	01296 9	T **2011** 72	**60**	**8,83**
	Kampinis radatoriaus pajungimas, ilgas nikeliuotas 1100 mm.	**16 x 2 - 15 mm**	02320 8	T **2011** 73	**2**	**18,88**
		20 x 2 - 15 mm	02309 5	T **2011** 74	**2**	**19,09**
	Trišakinis radatoriaus pajungimas, trumpas nikeliuotas 300 mm.	**16 x 2 - 15 mm**	02312 5	T **2011** 81	**40**	**12,06**
		20 x 2 - 15 mm	02313 2	T **2011** 82	**40**	**12,27**
	Trišakinis radatoriaus pajungimas, ilgas nikeliuotas 1100 mm.	**16 x 2 - 15 mm**	02314 9	T **2011** 83	**2**	**22,32**
		20 x 2 - 15 mm	02315 6	T **2011** 84	**2**	**22,50**

Žalvarinės presuojamos jungtys, skirtos gamtinėms dujoms

Nerūdijančio plieno movos, sandarinimo žiedas iš HNBR, nudažytas geltonai, plastikinis žiedas movos centravimui nudažytas geltonai, darbinė temperatūra -20°C iki +60°C, maks. darbinis slėgis 100 mbar.

Modelis		Dim.	PN	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	Tiesios movos	**16 x 2.0**	**0.1**	95200 5	G **7016** 00	**200**	**9,31**
		20 x 2.0	**0.1**	95210 4	G **7020** 00	**150**	**10,48**
		26 x 3.0	**0.1**	95220 3	G **7026** 00	**100**	**14,49**
		32 x 3.0	**0.1**	95230 2	G **7032** 00	**50**	**22,86**
	**Redukcinė mova**	**20 x 2.0 - 16 x 2.0**	**0.1**	95240 1	G **7020** 01	**150**	**10,48**
		26 x 3.0 - 16 x 2.0	**0.1**	95250 0	G **7026** 01	**100**	**13,55**
		26 x 3.0 - 20 x 2.0	**0.1**	95260 9	G **7026** 02	**100**	**13,55**
		32 x 3.0 - 20 x 2.0	**0.1**	95270 8	G **7032** 02	**60**	**22,86**
		32 x 3.0 - 26 x 3.0	**0.1**	95280 7	G **7032** 06	**60**	**22,86**
	Trišakis	**16 x 2.0**	**0.1**	95290 6	G **7216** 00	**60**	**16,31**
		20 x 2.0	**0.1**	95300 2	G **7220** 00	**50**	**19,36**
		26 x 3.0	**0.1**	95310 1	G **7226** 00	**30**	**27,01**
		32 x 3.0	**0.1**	95320 0	G **7232** 00	**25**	**36,33**
	**Redukcinis trišakis**	**16 x 2.0 - 20 x 2.0 - 16 x 2.0**	**0.1**	95330 9	G **7216** 03	**50**	**19,66**
		26 x 3.0 - 32 x 3.0 - 26 x 3.0	**0.1**	95340 8	G **7226** 17	**50**	**36,33**
		20 x 2.0 - 16 x 2.0 - 20 x 2.0	**0.1**	95350 7	G **7220** 01	**30**	**19,66**
		26 x 3.0 - 16 x 2.0 - 26 x 3.0	**0.1**	95360 6	G **7226** 03	**30**	**27,01**
		26 x 3.0 - 20 x 2.0 - 26 x 3.0	**0.1**	95370 5	G **7226** 05	**30**	**27,01**
		32 x 3.0 - 20 x 2.0 - 32 x 3.0	**0.1**	95380 4	G **7232** 04	**30**	**36,33**
		32 x 3.0 - 26 x 2.0 - 26 x 3.0	**0.1**	95390 3	G **7232** 07	**30**	**36,33**

Žalvarinės presuojamos jungtys, skirtos gamtinėm dujoms

Nerūdijančio plieno movos, sandarinimo žiedas iš HNBR, nudažytas geltonai, plastikinis žiedas movos centravimui nudažytas geltonai, darbinė temperatųra -20°C iki +60°C, maks. darbinis slėgis 100 mbar.

Modelis		Dim.	PN	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	**Redukcinis trišakis.**	**20 x 2.0 - 16 x 2.0 - 16 x 2.0**	**0.1**	95400 9	G **7220** 03	**50**	**19,66**
		26 x 3.0 - 20 x 2.0 - 16 x 2.0	**0.1**	95410 8	G **7226** 13	**30**	**27,01**
		32 x 3.0 - 26 x 3.0 - 26 x 3.0	**0.1**	95420 7	G **7232** 09	**30**	**36,33**
		32 x 3.0 - 32 x 3.0 - 26 x 3.0	**0.1**	95430 6	G **7232** 14	**30**	**36,33**
	**Trišakis su vidiniu sriegiu.**	**16 x 2.0 - 1/2 - 16 x 2.0**	**0.1**	95440 5	G **7216** 41	**60**	**19,95**
		20 x 2.0 - 1/2 - 20 x 2.0	**0.1**	95450 4	G **7220** 41	**50**	**20,60**
		26 x 3.0 - 1/2 - 26 x 3.0	**0.1**	95460 3	G **7226** 41	**30**	**28,17**
		32 x 3.0 - 1/2 - 32 x 3.0	**0.1**	95470 2	G **7232** 43	**30**	**35,46**
	**Antgalis su išoriniu sriegiu.**	**16 x 2.0 - R 1/2**	**0.1**	95480 1	G **7016** 11	**150**	**8,66**
		20 x 2.0 - R 1/2	**0.1**	95490 0	G **7020** 11	**150**	**8,88**
		20 x 2.0 - R 3/4	**0.1**	95500 6	G **7020** 12	**150**	**12,16**
		26 x 3.0 - R 3/4	**0.1**	95510 5	G **7026** 12	**100**	**18,21**
		32 x 3.0 - R 1	**0.1**	95520 4	G **7032** 13	**70**	**22,86**
	**Antgalis su vidiniu sriegiu.**	**16 x 2.0 - Rp 1/2**	**0.1**	95530 3	G **7016** 21	**150**	**9,83**
		20 x 2.0 - Rp 1/2	**0.1**	95540 2	G **7020** 21	**150**	**9,25**
		20 x 2.0 - Rp 3/4	**0.1**	95550 1	G **7020** 22	**100**	**12,66**
		26 x 3.0 - Rp 3/4	**0.1**	95560 0	G **7026** 22	**100**	**21,84**
		26 x 3.0 - Rp 1	**0.1**	95570 9	G **7026** 23	**70**	**22,35**
		32 x 3.0 - Rp 1¼	**0.1**	95580 8	G **7032** 24	**30**	**31,09**
	**Alkūnė 90°.**	**16 x 2.0**	**0.1**	95590 7	G **7116** 00	**150**	**12,88**
		20 x 2.0	**0.1**	95600 3	G **7120** 00	**80**	**13,18**
		26 x 3.0	**0.1**	95610 2	G **7126** 00	**50**	**19,30**
		32 x 3.0	**0.1**	95620 1	G **7132** 00	**30**	**26,06**
	Trumpa prietaisinė aklūnė.	**16 x 2.0 - R 1/2**	**0.1**	95630 0	G **7116** 31	**50**	**14,42**
		20 x 2.0 - R 1/2	**0.1**	95640 9	G **7120** 31	**50**	**16,09**
		20 x 2.0 - R 3/4	**0.1**	95650 8	G **7120** 32	**50**	**21,40**
		26 x 3.0 - R 3/4	**0.1**	95660 7	G **7126** 32	**50**	**21,69**

Srieginės jungtys
Movos

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	Movos Plastikinių vamzdžių pajungimui. Žalvarinis. Užveržiamos jungtys G 3/4 su konusu, turi būti užsakomos atskirai.	**G 1/2**	60470 6	1 **6262** 01	**20**	**1,58**
		G 3/4	60460 7	1 **6262** 02	**20**	**2,35**
		G 1	60510 9	1 **6262** 03	**10**	**2,71**
		G 1 x 3/4	63530 7	1 **6262** 04	**20**	**3,77**
	Movos Plastikinių vamzdžių pajungimui. Nikeliuotos. Užveržiamos jungtys G 3/4 su konusu, turi būti užsakomos atskirai.	**G 3/4**	60587 1	1 **6262** 12	**20**	**4,06**
	Adapteriai universaliems ir pasvirusio korpuso vožtuvams. Skirta universaliems ir pasvirusio korpuso vožtuvams. Užveržiamos jungtys su konusu, turi būti užsakomos atskirai.	**G 1/2 x M 22 x 1.5**	60500 0	1 **6272** 01	**10**	**2,30**
		G 3/4 x G 1/2	60490 4	1 **6266** 01	**100**	**2,71**
		G 1/2 x R 1/2	16630 3	1 **6266** 11	**10**	**1,52**
		G 3/4 x R 1/2	16640 2	1 **6266** 12	**10**	**3,75**
		G 3/4 x R 3/4	16650 1	1 **6266** 20	**10**	**3,87**
		G 1 x R 3/4	16660 0	1 **6266** 13	**10**	**2,61**
		G 1 x Rc 1	64700 0	1 **6266** 03	**1**	**4,06**
	Plaikinių vamzdžių pajungimo žalvarinė mova, nikeliuota, tiesioginiam kolektoriaus pajungimui, kūginis sandarinimas. Vidinis, išorinis sriegis. Užveržiamos jungtys su konusu, turi būti užsakomos atskirai.	**G 3/4 x Rp 1/2**	60480 5	1 **6265** 01	**10**	**2,30**
		G 1/2 x Rp 1/2	16590 0	1 **6265** 11	**10**	**1,70**
		G 3/4 x Rp 3/4	16600 6	1 **6265** 12	**10**	**2,20**
		G 1 x Rp 3/4	16610 5	1 **6265** 13	**10**	**2,63**
		G 1 x Rp 1	16620 4	1 **6265** 14	**10**	**2,92**
		1/2 x M 22 x 1.5	63260 0	1 **6275** 22	**20**	**4,65**

Plastikinių grindjuosčių sistemos

Modelis		Spalva	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	pak/ m.	€
	HERZ grindjuostės, 4000 x 40 x 88 mm Iš perdirbtų PVC tuščiavidurių kamerų padengtų plona plėvele, formuojamos sandarinimo juostos pagal grindjuostės spalvą, tvirtinami įspaudžiamais fiksatoriais vamzdžiui ant grindjuostės. Parduodama 25 vnt. po (4 m).	**Šviesaus ąžuolo**	00210 6	3 **S910** 10	**100**	**7,80**
		Baltų pelenų	00220 5	3 **S910** 30	**100**	**7,80**
		Buko	00230 4	3 **S970** 40	**100**	**7,80**
		Beržo	00240 3	3 **S970** 50	**100**	**7,80**
	HERZ plastikinės grindjuostės Iš PVC tuščiavidurių kamerų, baltos spalvos. Tvirtinami įspaudžiami fiksatoriai vamzdžiui ant grindjuostės	**Gryna balta**	02240 1	3 **S970** 60	**100**	**6,10**

Vamzdžių ir grindjuosčių fiksatoriai

	HERZ vamzdžio fiksatorius, vamzdžio iki 22 mm tvirtinimui HERZ grindjuostės tvirtinimui arba tolesniam montavimui ant jau įrengų vamzdžių, kurių aukštis nėra reguliuojamas. Tvirtinimas su kaiščiais 6 x 60 mm, grindjuostei reikalingas 1 vnt/m.	**Balta**	00410 0	3 **S912** 00	**50**	**0,65**
	HERZ slankus fiksatorius, vamzžio iki 22 mm tvirtinimui HERZ grindjuostės tvirtinimui arba tolesniam montavimui ant jau įrengų vamzdžių, kurių aukštis reguliuojamas iki 15 mm. Tvirtinimas su kaiščiais 6 x 60 mm, grindjuostei reikalingas 1 vnt/m.	**Juoda**	00430 8	3 **S940** 00	**50**	**0,90**

Plastikinės grindjuosčių sistemos
Jungiamosios dalys

Modelis		Spalva	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	HERZ sudūrimo dalis iš perdirbto PVC, išgraviruotas paviršius, sandūros uždengmui.	**Šviesaus ąžuolo**	00450 6	3 **S912** 10	**50**	**1,16**
		Baltų pelenų	00460 5	3 **S912** 30	**50**	**1,16**
		Buko	00470 4	3 **S918** 30	**50**	**1,16**
		Beržo	00480 3	3 **S919** 30	**50**	**1,16**
		Gryna balta	02260 9	3 **S919** 31	**50**	**1,42**
	HERZ išorinis kampas iš perdirbto PVC, išgraviruotas paviršius, įstrižinių pjūvių uždengimui.	**Šviesaus ąžuolo**	02090 2	3 **S912** 50	**50**	**1,86**
		Baltų pelenų	02100 8	3 **S912** 70	**50**	**1,86**
		Buko	02110 7	3 **S918** 40	**50**	**1,86**
		Beržo	02120 6	3 **S919** 40	**50**	**1,86**
	HERZ vidinis kampas iš perdirbto PVC, išgraviruotas paviršius, įstrižinių pjūvių uždengimui.	**Šviesaus ąžuolo**	02130 5	3 **S912** 90	**50**	**1,86**
		Baltų pelenų	02140 4	3 **S913** 10	**50**	**1,86**
		Buko	02150 3	3 **S918** 50	**50**	**1,86**
		Beržo	02160 2	3 **S919** 50	**50**	**1,86**
	HERZ išorinis kampas, įkišamas iš perdirbto PVC, išgraviruotas paviršius, nereikalingi įstrižiniai pjūviai.	**Šviesaus ąžuolo**	00490 2	3 **S958** 10	**50**	**2,79**
		Baltų pelenų	00500 8	3 **S958** 30	**50**	**2,79**
		Buko	00510 7	3 **S918** 80	**50**	**2,79**
		Beržo	00520 6	3 **S919** 80	**50**	**2,79**
		Gryna balta	02270 8	3 **S919** 81	**50**	**4,08**
	HERZ vidinis kampas, įkišamas iš perdirbto PVC, išgraviruotas paviršius, nereikalingi įstrižiniai pjūviai.	**Šviesaus ąžuolo**	00530 5	3 **S958** 50	**50**	**2,79**
		Baltų pelenų	00540 4	3 **S958** 70	**50**	**2,79**
		Buko	00550 3	3 **S918** 90	**50**	**2,79**
		Beržo	00560 2	3 **S919** 90	**50**	**2,79**
		Gryna balta	02280 7	3 **S919** 91	**50**	**4,08**
	HERZ apdailos dangtelis, dešinės pusės iš perdirbto PVC, išgraviruotas paviršius, grindjuosčių galų uždengimui.	**Šviesaus ąžuolo**	00570 1	3 **S913** 30	**50**	**1,58**
		Baltų pelenų	00580 0	3 **S913** 50	**50**	**1,58**
		Buko	00590 9	3 **S918** 60	**50**	**1,58**
		Beržo	00600 5	3 **S919** 60	**50**	**1,58**
		Gryna balta	02290 6	3 **S919** 61	**50**	**2,87**
	HERZ apdailos dangtelis, kairės pusės iš perdirbto PVC, išgraviruotas paviršius, grindjuosčių galų uždengimui.	**Šviesaus ąžuolo**	00610 4	3 **S913** 70	**50**	**1,58**
		Baltų pelenų	00620 3	3 **S913** 90	**50**	**1,58**
		Buko	00630 2	3 **S918** 70	**50**	**1,58**
		Beržo	00640 1	3 **S919** 70	**50**	**1,58**
		Gryna balta	00230 2	3 **S919** 71	**50**	**2,87**

Įrankiai ir priedai

Vamzdžių pjovimo įrankiai

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	Tinka matmenims nuo 10 iki 40 mm (REMS gamintojo numeris 290050)	16140 7	P **2010** 11	**1**	**199,02**
	Tinka matmenims nuo 10 iki 63 mm (REMS gamintojo numeris 290000)	16150 6	P **2010** 16	**1**	**218,96**
	Tinka matmenims iki 35 mm (REMS gamintojo numeris 291220)	16160 5	P **2010** 14	**1**	**105,41**
	Tinka matmenims nuo 6 iki 67 mm (Rothenberger gamintojo numeris 70031)	02687 4	P **2010** 39	**1**	*
	Tinka matmenims iki 75 mm (Rothenberger gamintojo numeris 52015)	16151 3	P **2010** 37	**1**	*
	Tinka matmenims nuo 6 iki 42 mm (Rothenberger gamintojo numeris 55015)	02688 1	P **2010** 38	**1**	*

Slėgio patikros siurbliai

	Tiklslumo patikros siurblys RP 50-S Slėgio ir nuotėkio matavimui vamzdžių sistemose, santechnikos ir šildymo įrenginuose, nuo 0–60 bar talpa: 12 l Jungtis: R 1/2. (Rothenberger gamintojo numeris 60200)	17126 0	P **2010** 40	**1**	*

Lenkimo įrankiai

	Lankstymo prietaisas Tube Bender Maxi: Universalus lankstymo prietaisas, skirtas tiksliam vamzdžių lankstymui iki 90° tarp 14–32 mm diametro. (Rothenberger gamintojo numeris 23095)	17127 7	P **2010** 41	**1**	*

Lenkimo įrankiai, spyruoklės

	Vidinė 16 x 2	16170 4	P **2021** 61	**1**	**9,58**
	Išorinė 20 x 2	16180 3	P **2022** 01	**1**	**11,24**
	Vidinė 26 x 3	16190 2	P **2022** 61	**1**	**13,87**
	Išorinė 14	16240 4	P **2021** 42	**1**	**11,55**
	Išorinė 16	16200 8	P **2021** 62	**1**	**12,94**
	Išorinė 18	16250 3	P **2021** 82	**1**	**14,23**
	Išorinė 20	16210 7	P **2022** 02	**1**	**15,42**
	Išorinė 26	16220 6	P **2022** 62	**1**	**20,56**

Universalus kalibratorius,
su standartine rankena, sumontuota

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	Kalibratorius	**10 x 1.3**	99911 6	3 **F010** 11	**1**	**56,77**
		16 x 2	19900 4	P **2011** 74	**1**	**51,48**
		20 x 2	19920 2	P **2011** 76	**1**	**51,48**
		26 x 3	19930 1	P **2011** 78	**1**	**53,03**
		32 x 3	19940 0	P **2011** 79	**1**	**63,62**
		40 x 3.5	19950 9	P **2011** 80	**1**	**65,81**
		50 x 4	19970 7	P **2011** 83	**1**	**76,43**
		63 x 4.5	20010 6	P **2011** 87	**1**	**99,81**

Universalus kalibratorius,
Naudojamas su standartine ir fiksuojama rankena arba tiesiogiai užfiksuojant elektriniame grąžte

	Kalibratorius su šešiakampia galvute	**16 x 2**	16920 5	P **2010** 74	**1**	**35,88**
		20 x 2	16940 3	P **2010** 76	**1**	**35,88**
		26 x 3	16950 2	P **2010** 78	**1**	**37,76**
		32 x 3	16960 1	P **2010** 79	**1**	**48,04**
		40 x 3.5	16970 0	P **2010** 80	**1**	**53,34**
		50 x 4	16990 8	P **2010** 83	**1**	**57,94**
		63 x 4.5	19880 9	P **2010** 87	**1**	**80,20**

Rankenos

	**Fikuojama rankena universaliam kalibratoriui.**	**Visi mamenys**	16890 1	P **2010** 70	**1**	**58,63**
	Standartinė rankena kalibratoriams.	**Visi mamenys**	16900 7	P **2010** 71	**1**	**15,60**

PIPEFIX nesuslėgto nuotėkio kalibratorius

	**Nesuslėgto nuotėkio kalibratorius.**	**16 x 2**	10000 0	P **2016** 20	**1**	**156,25**
		20 x 2	10001 7	P **2020** 20	**1**	**160,04**
		26 x 3	10002 4	P **2026** 20	**1**	**165,80**
		32 x 3	10003 1	P **2032** 20	**1**	**179,93**
		40 x 3.5	10004 8	P **2040** 20	**1**	**192,15**
		50 x 4	10005 5	P **2050** 20	**1**	**202,35**
		63 x 4.5	10006 2	P **2063** 20	**1**	**214,70**
		75 x 5.0	10035 2	P **2010** 91	–	*

Baterijomis maitinami presavimo įrankia ir priedai Rems

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	Gamintojo numeris	vnt/ 1pak.	€
	Universalus elektrinis presavimo įrankis presuojamų jungių pritvirtinimui, iki 63 mm, įskaitant lakštinio plieno dėžutę 230 V, 50 Hz.	15850 6	P **2010** 09	**REMS 577011**	**1**	*
	Universalus elektrinis presavimo įrankis presuojamų jungių pritvirtinimui, iki 63 mm, įskaitant lakštinio plieno dėžutę. Ličio jonų baterija.	15810 0	P **2010** 08	**REMS 571013**	**1**	*
	Lakštinio plieno dėžutė su įdėklu. Dėžutė pristatoma be turinio. (REMS gamintojo kodas: 570280).	15830 8	P **2010** 00	**REMS 570280**	**1**	*
	Ličio jonų baterija 14.4 V, 3.0 Ah Presavimo įrankiams nuo 2012.	20781 5	P **2010** 61	**REMS 571555**	**1**	*
	Greitas įkroviklis ličio jonų baterijos Li-ion/Ni-Cd 23 V (REMS gamintojo kodas: 57 1560).	15970 1	P **2010** 12	**REMS 571560**	**1**	*

Atsarginis priedas presavimo replėms (TH), (baterija, 230 V)

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	Gamintojo numeris	vnt/ 1pak.	€
	Atsarginė replių dalis presavimo įrankiui - spaustuvai.	**10**	20650 4	P **2011** 19	**REMS 570467**	**1**	*
		16	15870 4	P **2011** 22	**REMS 570460**	**1**	*
		20	15900 8	P **2011** 24	**REMS 570470**	**1**	*
		26	15920 6	P **2011** 26	**REMS 570475**	**1**	*
		32	15930 5	P **2011** 27	**REMS 570480**	**1**	*
		40	15940 4	P **2011** 28	**REMS 570485**	**1**	*
		50	15950 3	P **2011** 29	**REMS 572400**	**1**	*
		63	15960 2	P **2011** 30	**REMS 572405**	**1**	*
		75	68652 8	P **2011** 32	**REMS 572829**	**1**	*
	Lakštinio plieno dėžė šešiems spaustuvams ir vienam pjaustytuvui. Dėžė parduodama be turinio. (REMS gamintojo numeris: 570295).		15805 6	P **2011** 00	**REMS 570295**	**1**	*

Rankenos visų tipų spaustuvams

	Rankenos tinkamos visų tipų spaustuvams, matmenys 10–26. Spaustuvai turi būti užsakomiatskirai.	17070 6	P **2010** 05	**REMS 574000**	**1**	*

Klauke

	Elektrinis presavimo įrankis 18 V (Mini) kompl. plastikinė dėžė, baterija, pakrovėjas	02718 5	P **2010** 50	**Klauke MAP2L**	**1**	*
	Papildoma ličio jonų baterija presavimo įrankiui 18 V/1.5Ah	02719 2	P **2010** 48	**Klauke RAL1**	**1**	*
	Atsarginis pakrovėjas 18 V ličio jonų baterijai	02720 8	P **2010** 49	**Klauke LGL1**	**1**	*

Spaustuvai (TH) elektriniam presavimo įrankiui

	Spaustuvai elektriniam presavimo įrankiui Klauke “MAP2L” 18 V, profilis TH	**16**	10501 2	P **2010** 31	**SBM16N**	**1**	*
		20	10521 0	P **2010** 33	**SBM20N**	**1**	*
		26	10531 9	P **2010** 34	**SBM26N**	**1**	*
		32	10541 8	P **2010** 35	**SBM32N**	**1**	*

Priedai

Rankiniai presavimo įrankiai

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	Gamintojo numeris Klauke	vnt/ 1pak.	€
	Rankinės suspaudimo replės	15990 9	P **2010** 20	**MP32N**	**1**	*
	Įdėklas 14	16000 4	P **2010** 21	**WE14N**	**1**	*
	Įdėklas 16	16010 3	P **2010** 22	**WE16N**	**1**	*
	Įdėklas 18	16020 2	P **2010** 23	**WE18N**	**1**	*
	Įdėklas 20	16030 1	P **2010** 24	**WE20N**	**1**	*
	Įdėklas 26	16040 0	P **2010** 25	**WE26N**	**1**	*
	Įdėklas 32	16050 9	P **2010** 26	**WE32N**	**1**	*

Rothenberger

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	Gamintojo numeris	vnt/ 1pak.	€
	ROMAX 4000: Elektrohidraulini presavimo mechanizmas veikimui su akumuliatoriumi 18 V, HERZ PIPEFIX presavimui, tinka ilglaikiam vartojimui presavimo procesas ~5 s, ypač mažas svoris ir sbalansuotas svorio paskirstymas, svoris 3.6 kg be spaustuvų, spaustuvų laikiklis sukasi 270°. 18V - 4Ah.		02696 6	P **2010** 62	**Rothenberger 1000001840**	**1**	*
	Kaip aprašyta viršuje, bet pilnas komplektas su spaustuvais TH16- 20- 26		02697 3	P **2010** 63	**Rothenberger 1000001925**	**1**	*
	ROMAX 3000 AC: Elektrohidraulini presavimo mechanizmas veikimui el. tinkle 230 V, HERZ PIPEFIX presavimui, tinka ilglaikiam vartojimui; presavimo procesas ~5 s, ypač mažas svoris ir sbalansuotas svorio paskirstymas, svoris 3.8 kg be spaustuvų, spaustuvų laikiklis sukasi 270°.		20811 9	P **2011** 40	**Rothenberger 1000001001**	**1**	*
	TH spaustuvai, skirti ROMAX 4000/3000AC	16	20812 6	P **2011** 42	**Rothenberger 15322x**	**1**	*
	TH spaustuvai, skirti ROMAX 4000/3000AC	20	20813 3	P **2011** 43	**Rothenberger 15324x**	**1**	*
	TH spaustuvai, skirti ROMAX 4000/3000AC	26	20814 0	P **2011** 44	**Rothenberger 15326x**	**1**	*
	TH spaustuvai, skirti ROMAX 4000/3000AC	32	20815 7	P **2011** 45	**Rothenberger 15327x**	**1**	*
	TH spaustuvai, skirti ROMAX 4000/3000AC	40	20816 4	P **2011** 46	**Rothenberger 15328x**	**1**	*
	TH spaustuvai, skirti ROMAX 4000/3000AC	50	02698 0	P **2010** 65	**Rothenberger 1000001810**	**1**	*
	TH spaustuvai, skirti ROMAX 4000/3000AC	63	02699 7	P **2010** 66	**Rothenberger 1000001811**	**1**	*
	Pakaitin ličio jonų baterija 18 V, 4.0 Ah skirta ROMAX 4000		02704 8	P **2010** 68	**Rothenberger 1000001653**	**1**	*

HERZ-QUICK FIX įrankiai

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	Gamintojo numeris	vnt/ 1pak.	€
	Akumuliatorinis ašinis presas su automatiniu grįžimu stumdomų įvorių tvirtinimui, su baterija, dėže, pakrovėju, 14.4 V, ličio jonų.	02293 7	P **2012** 30	**REMS 573033**	**1**	*
	Lakštinio plieno dėžė su įdėklu, tuščia.	02294 4	P **2012** 34	**REMS 578290**	**1**	*

Akumuliatoriniai vamzdžių plėtikliai, pilnas komplektas

	Akumuliatorinis vamzdžių plėtiklis, skirtas daugiasluoksniams aliuminiams vamzdžiam su dėže, baterija, pakrovėjas, 14.4 V. ličio jonų.	02296 8	P **2012** 50	**REMS 575018**	**1**	*

Akumuliatorinių įrankių priedai

	Greitai kraunantis pakrovėjas ličio jonų/Ni-Cd baterijoms 230 V, 50–60 Hz, 65 W.	02297 5	P **2012** 32	**REMS 571560**	**1**	*
	Ličio jonų baterija Li-ion plus 14.4 V, 3.2 A.	02298 2	P **2012** 33	**REMS 571555**	**1**	*

Rankiniai presavimo įrankiai

	Rankinis ašinis presavimo įrankis, skirtas stumdomoms įvorėms tvirtinti 12–32 mm.	02302 6	P **2012** 40	**REMS 574300**	**1**	*
	Nešiojamas dėklas rankiniam ašiniam presui	02303 3	P **2012** 41	**REMS 574437**	**1**	*

Rankinės plečiamosios replės

	Plečiamosios replės P (18 laipsnių).	02306 4	P **2012** 60	**REMS 150510**	**1**	*
	Lakštinio plieno dėžė su įdėklu, tuščia.	02307 1	P **2012** 61	**REMS 150600**	**1**	*

Plėtimo galvos

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	Gamintojo numeris	vnt/ 1pak.	€
	Išplėtimo galva stumdomų įvorių tvirtinimui.	**16 x 2**	02323 1	P **2013** 05	**REMS 150806**	**56**	*
	Išplėtimo galva stumdomų įvorių tvirtinimui.	**20 x 2**	02324 8	P **2013** 06	**REMS 150807**	**56**	*
	Išplėtimo galva stumdomų įvorių tvirtinimui.	**26 x 3**	02325 5	P **2013** 07	**REMS 150808**	**56**	*
	Išplėtimo galva stumdomų įvorių tvirtinimui.	**32 x 3**	02326 2	P **2013** 08	**REMS 150809**	**56**	*

Press heads

	Presavimo galva stumdomų įvorių tvirtinimui.	**16 x 2**	02332 3	P **2013** 14	**REMS 573312**	**56**	*
	Presavimo galva stumdomų įvorių tvirtinimui.	**20 x 2**	02327 9	P **2013** 15	**REMS 573314**	**56**	*
	Presavimo galva stumdomų įvorių tvirtinimui.	**26 x 3**	02328 6	P **2013** 16	**REMS 573316**	**56**	*
	Presavimo galva stumdomų įvorių tvirtinimui.	**32 x 3**	02329 3	P **2013** 17	**REMS 573318**	**56**	*

11

Dujų sistema

Rutuliniai vožtuvai PN 1 dujų sistemai

Modelis		Dim.	MOP	PN	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
DVGW GEPRÜFT G2.951	**Rutulinis vožtuvas su lakštinio plieno rankena** Žalvarinis korpusas pagal EN 12165 standartą, su sandarinimo žiedu rutuliui ir velenui, srieginė jungtis iš abiejų pusių. Tinka dujų įrenginiams pagal ÖVGW, nominalus slėgis PN 1 (HTB 650°C/30 min), darbinė temperatūra -20°C to +60°C.	**DN 10**	5	1	3838963421153	1 **2300** 20	**25**	**7,04**
		DN 15			3838963421160	1 **2300** 21	**25**	**9,02**
		DN 20			3838963421177	1 **2300** 22	**25**	**10,41**
		DN 25			3838963421184	1 **2300** 23	**20**	**16,93**
		DN 32			3838963421191	1 **2300** 24	**16**	**25,28**
		DN 40			3838963421207	1 **2300** 25	**8**	**38,61**
		DN 50			3838963421214	1 **2300** 26	**4**	**60,37**
 DVGW GEPRÜFT G2.951	**Rutulinis vožtuvas su T tipo rankena** Žalvarinis korpusas pagal EN 12165 standartą, su sandarinimo žiedu rutuliui ir velenui, srieginė jungtis iš abiejų pusių. Tinka dujų įrenginiams pagal ÖVGW, nominalus slėgis PN 1 (HTB 650°C/30 min), darbinė temperatūra -20°C to +60°C.	**DN 10**	5	1	3838963421245	1 **2300** 30	**25**	**7,10**
		DN 15			3838963421252	1 **2300** 31	**25**	**8,74**
		DN 20			3838963421269	1 **2300** 32	**25**	**10,38**
		DN 25			3838963421276	1 **2300** 33	**20**	**16,86**
		DN 32			3838963421283	1 **2300** 34	**16**	**25,22**
DVGW	**Rutulinis vožtuvas su lakštinio plieno rankena** Žalvarinis korpusas pagal EN 12165 standartą, su sandarinimo žiedu rutuliui ir velenui, srieginė jungtis iš abiejų pusių. Tinka dujų įrenginiams pagal DIN-DVGW G 260, nominalus slėgis PN 1 (HTB 650°C/30 min), darbinė temperatūra -20°C to +60°C.	**DN 15**	5	1	3830002828022	1 **2300** 01	**25**	**7,29**
		DN 20			3830002828039	1 **2300** 02	**25**	**8,88**
		DN 25			3830002828046	1 **2300** 03	**20**	**14,75**
		DN 32			3830002828053	1 **2300** 04	**16**	**23,52**
		DN 40			3830002828060	1 **2300** 05	**8**	**34,67**
		DN 50			3830002828077	1 **2300** 06	**4**	**55,78**
 DVGW	**Rutulinis vožtuvas su T tipo rankena** Žalvarinis korpusas pagal EN 12165 standartą, su sandarinimo žiedu rutuliui ir velenui, srieginė jungtis iš abiejų pusių. Tinka dujų įrenginiams pagal DIN-DVGW G 260, nominalus slėgis PN 1 (HTB 650°C/30 min), darbinė temperatūra -20°C to +60°C.	**DN 10**	5	1	3830002828107	1 **2300** 10	**25**	**5,51**
		DN 15			3830002828114	1 **2300** 11	**25**	**6,64**
		DN 20			3830002828121	1 **2300** 12	**25**	**8,60**
		DN 25			3830002828138	1 **2300** 13	**20**	**14,50**
		DN 32			3830002828145	1 **2300** 14	**16**	**23,01**

Rutuliniai vožtuvai PN 1 dujų sistemai

Modelis		Dim.	MOP	PN	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	Rutulinis vožtuvas su lakštinio plieno rankena Žalvarinis korpusas pagal EN 12165 standartą, su sandarinimo žiedu rutuliui ir velenui, srieginė jungtis iš abiejų pusių. Tinka dujų įrenginiams pagal DIN-DVGW G 260, darbinė temperatūra -20°C to +60°C, su termiškai aktyvia vožtuvo apsauga. Nominalus slėgis PN 1 (HTB 925°C/60 min.)	**DN 15**	**5**	**1**	3830002828329	1 **2302** 01	**25**	**14,64**
		DN 20			3830002828336	1 **2302** 02	**25**	**18,67**
		DN 25			3830002828343	1 **2302** 03	**20**	**30,73**
	**Rutulinis vožtuvas su T tipo rankena** Žalvarinis korpusas pagal EN 12165 standartą, su sandarinimo žiedu rutuliui ir velenui, srieginė jungtis iš abiejų pusių. Tinka dujų įrenginiams pagal DIN-DVGW G 260, darbinė temperatūra -20°C to +60°C, su termiškai aktyvia vožtuvo apsauga. Nominalus slėgis PN 1 (HTB 925°C/60 min.)	**DN 15**	**5**	**1**	3830002828367	1 **2302** 11	**25**	**14,64**
		DN 20			3830002828374	1 **2302** 12	**25**	**18,95**
		DN 25			3830002828381	1 **2302** 13	**20**	**30,75**

Rutuliniai vožtuvai dujų sistemai

Modelis		Dim.	MOP	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	Rutulinis vožtuvas plastikine rankena prietaiso pajungimui, kampinis pajungimas Korpusas iš žalvario, pagal EN 12165 standartą, nikeliuotas, su dvigubu sandarinimo žiedu velenui, rutulys su tefloniniu sandarikliu, abejose pusėse išorinis sriegis, saugus įjungimas paspaudžiant ir sukant rankenėlę. Nominalus slėgis PN 1, darbinė temperatūra -20°C to +60°C.	**DN 10**	**5**	3830002828565	1 **2362** 00	**25**	**6,07**
	Rutulinis vožtuvas plastikine rankena prietaiso pajungimui, kampinis pajungimas Korpusas iš žalvario, pagal EN 12165 standartą, nikeliuotas, su dvigubu sandarinimo žiedu velenui, rutulys su tefloniniu sandarikliu, vidinis x išorinis, saugus įjungimas paspaudžiant ir sukant rankenėlę. Nominalus slėgis PN 1, darbinė temperatūra -20°C to +60°C.	**DN 10**	**5**	3830002828589	1 **2372** 01	**25**	**6,38**
	Rutulinis vožtuvas su T tipo rankena prietaiso pajungimui, kampinis Korpusas iš žalvario, pagal EN 12165 standartą, nikeliuotas, su dvigubu sandarinimo žiedu velenui, rutulys su tefloniniu sandarikliu, abejose pusėse išorinis. Nominalus slėgis PN 1, darbinė temperatūra -20°C to +60°C.	**DN 10**	**5**	3830002828602	1 **2362** 10	**25**	**5,62**
	Rutulinis vožtuvas su T tipo rankena prietaiso pajungimui, kampinis Korpusas iš žalvario, pagal EN 12165 standartą, nikeliuotas, su dvigubu sandarinimo žiedu velenui, rutulys su tefloniniu sandarikliu,vidinis x išorinis. Nominalus slėgis PN 1, darbinė temperatūra -20°C to +60°C.	**DN 10**	**5**	3830002828626	1 **2372** 11	**25**	**5,73**

Rutuliniai vožtuvai prietaisų sujungimui

Modelis		Dim.	MOP	PN	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	**Rutulinis vožtuvas prietaisų pajungimui su plastikine rankena, tiesus** Korpusas iš žalvario, pagal EN 12165 standartą, nikeliuotas, su dvigubu sandarinimo žiedu velenui, rutulys su tefloniniu sandarikliu, vidinis x konusinė veržlė su privirinamu galu, saugus įjungimas paspaudžiant ir sukant rankenėlę. Testuota pagal DVGW, nominalus slėgis, darbinė temperatūra -20°C to +60°C, termiškai aktyvia vožtuvo apsauga. Nominalus slėgis PN 1 (HTB 925°C/60 min.)	**DN 15**	**5**	**1**	3838963420910	1 **2362** 21	**25**	**23,13**
		DN 20			3838963420927	1 **2362** 22	**25**	**25,14**
		DN 25			3838963420934	1 **2362** 23	**25**	**34,87**

Rutuliniai vožtuvai dujų sistemai

Modelis		Dim.	MOP	PN	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	**Rutulinis vožtuvas plastikine rankena prietaiso pajungimui, tiesus** Korpusas iš žalvario, pagal EN 12165 standartą, nikeliuotas, su dvigubu sandarinimo žiedu velenui, rutulys su tefloniniu sandarikliu, vidinis x konusinė veržlė geležinių vamzdžių sujungimui, saugus įjungimas paspaudžiant ir sukant rankenėlę. Testuota pagal DVGW, darbinė temperatūra -20°C to +60°C, termiškai aktyvia vožtuvo apsauga. Nominalus slėgis PN 1 (HTB 925°C/60 min.).	**DN 15**	**5**	**1**	3838963420941	1 **2362** 31	**25**	**23,01**
	**Rutulinis vožtuvas plastikine rankena prietaiso pajungimui, tiesus** Korpusas iš žalvario, pagal EN 12165 standartą, nikeliuotas, su dvigubu sandarinimo žiedu velenui, rutulys su tefloniniu sandarikliu, vidinis x konusinė veržlė su privirinamu galu, saugus įjungimas paspaudžiant ir sukant rankenėlę. Testuota pagal DVGW, nominalus slėgis, darbinė temperatūra -20°C to +60°C, termiškai aktyvia vožtuvo apsauga. Nominalus slėgis PN 1 (HTB 650°C/30 min.)	**DN 15**	**5**	**1**	3838963420958	1 **2363** 01	**25**	**15,92**
	**Rutulinis vožtuvas plastikine rankena prietaiso pajungimui, tiesus** Korpusas iš žalvario, pagal EN 12165 standartą, nikeliuotas, su dvigubu sandarinimo žiedu velenui, rutulys su tefloniniu sandarikliu, vidinis x konusinė veržlė geležinių vamzdžių sujungimui, saugus įjungimas paspaudžiant ir sukant rankenėlę. Testuota pagal DVGW, darbinė temperatūra -20°C to +60°C, termiškai aktyvia vožtuvo apsauga. Nominalus slėgis PN 1 (HTB 650°C/30 min.).	**DN 15**	**5**	**1**	3838963420965	1 **2363** 11	**25**	**15,80**
	Rutulinis vožtuvas plastikine rankena prietaiso pajungimui, kampinis Korpusas iš žalvario, pagal EN 12165 standartą, nikeliuotas, su dvigubu sandarinimo žiedu velenui, rutulys su tefloniniu sandarikliu, išorinis x konusinė veržlė su privirinamu galu, saugus įjungimas paspaudžiant ir sukant rankenėlę. Testuota pagal DVGW, nominalus slėgis, darbinė temperatūra -20°C to +60°C, termiškai aktyvia vožtuvo apsauga. Nominalus slėgis PN 1 (HTB 650°C/30 min.)	**DN 15**	**5**	**1**	3838963420972	1 **2362** 41	**25**	**23,14**
		DN 20			3838963420989	1 **2362** 42	**25**	**26,10**
		DN 25			3838963420996	1 **2362** 43	**25**	**40,52**

Rutuliniai vožtuvai dujų sistemai

Modelis		Dim.	MOP	PN	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	**Rutulinis vožtuvas plastikine rankena prietaiso pajungimui, kampinis** Korpusas žalvarinis pagal EN 12165 standartą, nikeliuotas, su dvigubu andarinimo žiedu velenui, rutulys su tefloniniu sandarikliu, išorinis sriegis x konusas geležinių vamzdžių pajungimui, saugus įjungimas paspaudžiant ir sukant rankenėlę. Testuota pagal DVGW, nominalus slėgis, darbinė temperatūra -20°C to +60°C, termiškai aktyvia vožtuvo apsauga. Nominalus slėgis PN 1 (HTB 650°C/30 min.)	**DN 15**	**5**	**1**	3838963421009	1 **2362** 51	**25**	**22,89**
	Rutulinis vožtuvas plastikine rankena prietaiso pajungimui, kampinis Korpusas žalvarinis pagal EN 12165 standartą, nikeliuotas, su dvigubu andarinimo žiedu velenui, rutulys su tefloniniu sandarikliu, vidinis sriegis x konusinė veržlė su privirinamu galu, saugus įjungimas paspaudžiant ir sukant rankenėlę. Testuota pagal DVGW, nominalus slėgis, darbinė temperatūra -20°C to +60°C, termiškai aktyvia vožtuvo apsauga. Nominalus slėgis PN 1 (HTB 650°C/30 min.).	**DN 15**	**5**	**1**	3838963421016	1 **2363** 21	**25**	**15,67**
	**Rutulinis vožtuvas plastikine rankena prietaiso pajungimui, kampinis** Korpusas žalvarinis pagal EN 12165 standartą, nikeliuotas, su dvigubu andarinimo žiedu velenui, rutulys su tefloniniu sandarikliu, vidinis sriegis x konusas geležinių vamzdžių pajungimui, saugus įjungimas paspaudžiant ir sukant rankenėlę. Testuota pagal DVGW, nominalus slėgis, darbinė temperatūra -20°C to +60°C, termiškai aktyvia vožtuvo apsauga. Nominalus slėgis PN 1 (HTB 650°C/30 min.).	**DN 15**	**5**	**1**	3838963421023	1 **2363** 31	**25**	**15,72**

Dujų filtrai

Modelis		Dim.	PN	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	vnt/ 1pak.	€
	**Filtras dujoms** Korpusas žalvarinis pagal EN 12165 standartą, srieginiai pajungimai iš abiejų pusių, tinkama montavimui dujų sistemoje pagal DIN-DVGW G 260 lentelė. Nominalus slėgis PN 5, darbinė temperatūra -20°C to +60°C.	**DN 15**	**5**	3830002828947	1 **2319** 01	**25**	**7,21**
		DN 20		3830002828954	1 **2319** 02	**25**	**8,97**
		DN 25		3830002828961	1 **2319** 03	**20**	**13,53**

12

Mazgai

Invidualaus gyv. ploto hidraulinis pajungimo mazgas
Decentralizuotam vandens šildytuvui su šildymo prijungimu

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	1vnt./ pak	€
	WÜS DELUXE, kompaktiškas invidualaus gyv. ploto hidraulinis pajungimo mazgas, skirtas karšto vandens gamybai nuolatinio srauto principu ir šilumo perdavimui radiatoriams. Montavimas potinkinėje dėžutėje arba paviršinis montavimas su dangčiu. Vamzdžio jungimas invidualaus gyv. ploto hidrauliniame mazge yra sukurtas naudojant patentuotą montavimo sistemą su priešmontuojamaisiais laikikliais. Galimybė prijungti laikiklius nuo grindų. Susideda iš: • Vario plokštelių, lituotas, asimetriškas, nerūdijančio plieno šilumokaitis, priešpriešinio srauto. ▪ Patentuotas ir WRAS sertifikuotas slėgio ir temperatūros valdiklis, skirtas centriniam karšto vandens reguliavimui • Apsauga nuo nusiplikymo su įmontuotu HERZ geriamjo vandens pamaišymo vožtuvu. ▪ Diferiancialinio slėgio vožtuvas karštojoje pusėje, nustatytas 23 kPa su integruotu zoniniu vožtuvu, srieginė jungtis pavaroms M 28 x 1.5 mm; eiga 4 mm. • Paleidimo pavara montavimui ant diferencialinio slėgio reguliatoriaus; 230 V, 50 Hz, normaliai uždaryta NC. ▪ Termostatinis apvadas karšto vandens gamybai, netgi vasaros darbo režimu, dėl reguliuojamo temperatūros perjungimo, ilgalaikis nustatymas 45°C. • Šalto vandens skaitiklio adapteris 80 mm – G 3/4 iš dezinfekcijai atsparaus žalvario, taip pat tinka nuolatiniam veikimui. ▪ Šilumos skaitiklio adapteris 110 mm – G 3/4 iš dezinfekcijai atsparaus žalvario, taip pat tinka nuolatiniam veikimui. ▪ Filtras su smulkiu tinkleliu pirminėje tiekimo linijoje. ▪ Filtras su smulkiu tinkleli antrinėje grįžtamojoje linijoje. Maks. darbinė temperatūra 90°C, Maks. darbinis slėgis 10 bar, Maks. šildymo galia 10 kW Min. statinis šalto vandens slėgis 2,5 bar, Debitas 15 l/min. (10/50°C), Šilumokaičio galia 42 kW, Maks. diferencialinis slėgis 2 bar Atskirai užsakomi priedai: - HERZ priešmontuojamasis laikiklis 1 **4008** 04 - HERZ potinkinė dėžutė 1 **4008** 06 - HERZ virštinkinis dangtelis 1 **4008** 08 - HERZ matavimo, valdymo ir drenavimo įrenginiai hidrauliniam pajungimo mazgui 1 **4008** 98 - HERZ temperatūros jutiklių laikiklis (M 10 x 1) šilumos skaitikliui 1 **4111** 60	68000 7	1 **4008** 22	**1**	**986,89**
	Kaip 1 **4008** 22, bet Debitas 18 l/min. (10/50°C), Šilumokaičio galia 51 kW	68709 9	1 **4022** 17	**1**	**1039,59**
	Kaip 1 **4008** 22, su izoliuotais vamzdžias.	68674 0	1 **4008** 90	**1**	**1128,69**

Invidualaus gyv. ploto hidraulinis pajungimo mazgas
Decentralizuotam vandens šildytuvui su šildymo prijungimu

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	1vnt./ pak	€
	WÜS DELUXE su karšto vandens prioritetu. Kompaktiškas invidualaus gyv. ploto hidraulinis pajungimo mazgas, skirtas karšto vandens gamybai nuolatinio srauto principu ir šilumo perdavimui radiatoriams.Montavimas potinkinėje dėžutėje arba paviršinis montavimas su dangčiu. Vamzdžio jungimas invidualaus gyv. ploto hidrauliniame mazge yra sukurtas naudojant patentuotą montavimo sistemą su priešmontuojamaisiais laikikliais. Galimybė prijungti laikiklius nuo grindų. Susideda iš: ▪ Vario plokštelių, lituotas, asimetriškas, nerūdijančio plieno šilumokaitis, priešpriešinio srauto. ▪ Patentuotas ir WRAS sertifikuotas slėgio ir temperatūros valdiklis, skirtas centriniam karšto vandens reguliavimui su integruota grandine prioritetiniam karšto vandens pašildymui. ▪ Apsauga nuo nusiplikymo su įmontuotu HERZ geriamjo vandens pamaišymo vožtuvu. ▪ Diferiancialinio slėgio vožtuvas karštojoje pusėje, nustatytas 23 kPa su integruotu zoniniu vožtuvu, srieginė jungtis pavaroms M 28 x 1.5 mm; eiga 4 mm. ▪ Paleidimo pavara montavimui ant diferencialinio slėgio reguliatoriaus; 230 V, 50 Hz, normaliai uždaryta NC. ▪ Nuolatinis pasirengimas karšto vandens gamybai, netgi vasaros darbo režimu, dėl reguliuojamo temperatūros perjungimo, ilgalaikis nustatymas 45°C. ▪ Šalto vandens skaitiklio adapteris 80 mm – G 3/4 iš dezinfekcijai atsparaus žalvario, taip pat tinka nuolatiniam veikimui. ▪ Šilumos skaitiklio adapteris 110 mm – G 3/4 iš dezinfekcijai atsparaus žalvario, taip pat tinka nuolatiniam veikimui. ▪ Filtras su smulkiu tinkleliu pirminėje tiekimo linijoje. ▪ Filtras su smulkiu tinkleli antrinėje grįžtamojoje linijoje. Maks. darbinė temperatūra 90°C, Maks. darbinis slėgis 10 bar, Maks. šildymo galia 10 kW Min. statinis šalto vandens slėgis 2.8 bar, Debitas 15 l/min. (10/50°C), Šilumokaičio galia 42 kW, Maks. diferencialinis slėgis 2 bar Atskirai užsakomi priedai: - HERZ priešmontuojamasis laikiklis 1 **4008** 04 - HERZ potinkinė dėžutė 1 **4008** 06 - HERZ paviršinio montavimo dangtelis 1 **4008** 08 - HERZ matavimo, valdymo ir drenavimo įrenginiai hidrauliniam pajungimo mazgui 1 **4008** 98 - HERZ temperatūros jutiklių laikiklis (M 10 x 1) šilumos skaitikliui 1 **4111** 60	68360 2	1 **4008** 20	**1**	**1051,05**
	Kaip 1 **4008** 20, bet Debitas 18 l/min. (10/50°C), šilumokaičio galia 51 kW	68708 2	1 **4022** 16	**1**	**1143,89**
	Kaip 1 **4008** 20, bet Debitas 22 l/min. (10/50°C), šilumokaičio galia 60 kW	68713 6	1 **4022** 21	**1**	**1205,74**

Invidualaus gyv. ploto hidraulinis pajungimo mazgas
Decentralizuotam vandens šildytuvui su šildymo prijungimu

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	1vnt./ pak	€
	WÜS WIEN DELUXE su karšto vandens prioritetu. Kompaktiškas invidualaus gyv. ploto hidraulinis pajungimo mazgas, skirtas karšto vandens gamybai nuolatinio srauto principu ir šilumo perdavimui radiatoriams. Montavimas potinkinis dėžutėje. Vamzdžio jungimas invidualaus gyv. ploto hidrauliniame mazge yra sukurtas naudojant patentuotą montavimo sistemą su priešmontuojamaisiais laikikliais. Galimybė prijungti laikiklius nuo grindų. Sertifikavimo klasė A WIEN ENERGIE Susideda iš: ▪ Vario plokštelių, lituotas, asimetriškas, nerūdijančio plieno šilumokaitis, priešpriešinio srauto. ▪ Patentuotas ir WRAS sertifikuotas slėgio ir temperatūros valdiklis, skirtas centriniam karšto vandens reguliavimui ▪ Apsauga nuo nusiplikymo su įmontuotu HERZ geriamjo vandens pamaišymo vožtuvu. ▪ Diferiancialinio slėgio vožtuvas karštojoje pusėje, Differential pressure controller on the heating side, nustatytas 13 kPa su integruotu zoniniu vožtuvu, srieginė jungtis pavaroms M 28 x 1.5 mm; eiga 4 mm. ▪ Nuolatinis pasirengimas karšto vandens gamybai, netgi vasaros darbo režimu, dėl reguliuojamo temperatūros perjungimo, ilgalaikis nustatymas 45°C. ▪ Šalto vandens skaitiklio adapteris 130 mm – G 1 iš dezinfekcijai atsparaus žalvario, taip pat tinka nuolatiniam veikimui. ▪ Šilumos skaitiklio adapteris 110 mm – G 3/4 iš dezinfekcijai atsparaus žalvario, taip pat tinka nuolatiniam veikimui. ▪ Patentuota izoliacinė sistema su priešmontuojamaisiais laikikliais su lašelių surinktuvu. ▪ Potinkinė dėžutė su priekiniu rėmeliu ir priekinėmis durelėmis (baltas, dengta milteliniu būdu RAL 9003) ▪ HERZ adapteris temperatūros jutiklio tvirtinimui (M 10 x 1) skirta šilumos skaitikliui Maks. darbinė temperatūra 90°C, Maks. darbinis slėgis 10 bar, Maks. šilumos galia 10 kW Min. statinis šalto vandens slėgis 2.8 bar, Debitas 15 l/min. (10/50°C), Šilumokaičio galia 42 kW, Maks. diferiancialinis slėgis 2 bar	68054 0	1 **4008** 30	**1**	**2238,20**

Invidualaus gyv. ploto hidraulinis pajungimo mazgas Decentralizuotam vandens šildytuvui su šildymo prijungimu

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	1vnt./ pak	€
	WÜS Kärnten, kompaktiškas invidualaus gyv. ploto hidraulinis pajungimo mazgas, skirtas karšto vandens gamybai nuolatinio srauto principu ir šilumo perdavimui radiatoriams.Montavimas potinkinėje dėžutėje arba paviršinis montavimas su dangčiu. Vamzdžio jungimas invidualaus gyv. ploto hidrauliniame mazge yra sukurtas naudojant patentuotą montavimo sistemą su priešmontuojamaisiais laikikliais. Galimybė prijungti laikiklius nuo grindų. Susideda iš: ▪ Vario plokštelių, lituotas, asimetriškas, nerūdijančio plieno šilumokaitis, priešpriešinio srauto. ▪ Patentuotas ir WRAS sertifikuotas slėgio ir temperatūros valdiklis, skirtas centriniam karšto vandens reguliavimui su integruota grandine prioritetiniam karšto vandens pašildymui. ▪ Diferiancialinio slėgio vožtuvas karštojoje pusėje, Differential pressure controller on the heating side, nustatytas 13 kPa su integruotu zoniniu vožtuvu, srieginė jungtis pavaroms M 28 x 1.5 mm; eiga 4 mm. ▪ Nuolatinis pasirengimas karšto vandens gamybai, netgi vasaros darbo režimu, dėl reguliuojamo temperatūros perjungimo, ilgalaikis nustatymas 45°C. ▪ Grįžtamosios temperatūros ribotuvas, skirtas grįžtamosios temperatūros valdymui šildymo pusėje. ▪ Šalto vandens skaitiklio adapteris 80 mm – G 3/4 iš dezinfekcijai atsparaus žalvario, taip pat tinka nuolatiniam veikimui. ▪ Šilumos skaitiklio adapteris 110 mm – G 3/4 iš dezinfekcijai atsparaus žalvario, taip pat tinka nuolatiniam veikimui. ▪ Filtras su smulkiu tinkleliu pirminėje tiekimo linijoje. Maks. darbinė temperatūra 90°C, Maks. darbinis slėgis 10 bar, Min. statinis šalto vandens slėgis 2.8 bar, Debitas 15 l/min. (10/50°C), Šilumokaičio galia 42 kW, Maks. diferencialinis slėgis 2 bar Atskirai užsakomi priedai: - HERZ priešmontuojamasis laikiklis 1 **4008** 53 - HERZ potinkinė dėžutė 1 **4008** 40 - HERZ paviršinio montavimo dangtelis 1 **4008** 42 - HERZ matavimo, valdymo ir drenavimo įrenginiai hidrauliniam pajungimo mazgui 1 **4008** 98 - HERZ temperatūros jutiklių laikiklis (M 10 x 1) šilumos skaitikliui 1 **4111** 60	68673 3	1 **4008** 36	**1**	**1004,61**
	Kaip 1 **4008** 36, bet Debitas 18 l/min. (10/50°C), Šilumokaičio galia 51 kW	68712 9	1 **4022** 20	**1**	**1031,13**

Invidualaus gyv. ploto hidraulinis pajungimo mazgas
Decentralizuotam vandens šildytuvui su šildymo prijungimu

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	1vnt./ pak	€
	WÜS Burgenland, kompaktiškas invidualaus gyv. ploto hidraulinis pajungimo mazgas, skirtas karšto vandens gamybai nuolatinio srauto principu ir šilumo perdavimui radiatoriams. Montavimas potinkinėje dėžutėje arba paviršinis montavimas su dangčiu. Vamzdžio jungimas invid. gyv. ploto hidraul. mazge yra sukurtas naudojant patentuotą montavimo sistemą su priešmontuojamaisiais laikikliais. Galimybė prijungti laikiklius nuo grindų. Susideda iš: ▪ Vario plokštelių, lituotas, asimetriškas, nerūdijančio plieno šilumokaitis, priešpriešinio srauto. ▪ Patentuotas ir WRAS sertifikuotas slėgio ir temperatūros valdiklis, skirtas centriniam karšto vandens reguliavimui ▪ Apsauga nuo nusiplikymo su įmontuotu HERZ geriamjo vandens pamaišymo vožtuvu. ▪ Dif. slėgio vožtuvas karštojoje pusėje, nustatytas 13 kPa su integruotu zoniniu vožtuvu, srieginė jungtis pavaroms M 28 x 1.5 mm; eiga 4 mm. ▪ Paleidimo pavara montavimui ant diferen. slėgio reguliatoriaus; 230 V, 50 Hz, normaliai uždaryta NC. ▪ Nuolatinis pasirengimas karšto vandens gamybai, netgi vasaros darbo režimu, dėl reguliuojamo temperatūros perjungimo, ilgalaikis nustatymas 45°C. ▪ Grįžtamosios temperatūros ribotuvas, skirtas grįžt. temperatūros valdymui šildymo pusėje. ▪ Šalto vandens skaitiklio adapteris 80 mm – G 3/4 iš dezinfekcijai atsparaus žalvario, taip pat tinka nuolatiniam veikimui. ▪ Šilumos skaitiklio adapteris 190 mm – G 1 iš dezinfekcijai atsparaus žalvario, taip pat tinka nuolatiniam veikimui. ▪ Filtras su smulkiu tinkleliu pirminėje tiekimo linijoje. Maks. darbinė temperatūra 90°C, Maks. darbinis slėgis 10 bar, Min. statinis šalto vandens slėgis 2.8 bar, Debitas 15 l/min. (10/50°C), Šilumokaičio galia 42 kW, Maks. diferiancialinis slėgis 2 bar Atskirai užsakomi priedai: - HERZ priešmontuojamasis laikiklis 1 **4008** 53 - HERZ potinkinė dėžutė 1 **4008** 40 - HERZ paviršinio montavimo dangtelis 1 **4008** 42 - HERZ matavimo, valdymo ir drenavimo įrenginiai hidrauliniam pajungimo mazgui 1 **4008** 98 - HERZ temperatūros jutiklių laikiklis (M 10 x 1) šilumos skaitikliui 1 **4111** 60	68370 1	1 **4008** 35	**1**	**1087,03**
	Kaip 1 **4008** 36, bet Debitas 18 l/min. (10/50°C), Šilumokaičio galia 51 kW	68711 2	1 **4022** 19	**1**	**1183,49**

Invidualaus gyv. ploto hidraulinis pajungimo mazgas Decentralizuotam vandens šildytuvui su šildymo prijungimu

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	1vnt./ pak	€
	WÜS München, kompaktiškas invidualaus gyv. ploto hidraulinis pajungimo mazgas, skirtas karšto vandens gamybai nuolatinio srauto principu ir šilumo perdavimui radiatoriams. Montavimas potinkinėje dėžutėje arba paviršinis montavimas su dangčiu. Vamzdžio jungimas invid. gyv. ploto hidraul. mazge yra sukurtas naudojant patentuotą montavimo sistemą su priešmontuojamaisiais laikikliais. Galimybė prijungti laikiklius nuo grindų. Susideda iš: . Vario plokštelių, lituotas, asimetriškas, nerūdijančio plieno šilumokaitis, priešpriešinio srauto. . Patentuotas ir WRAS sertifikuotas slėgio ir temperatūros valdiklis, skirtas centriniam karšto vandens reguliavimui su integruota grandine prioritetiniam karšto vandens pašildymui. . Diferiancialinio slėgio vožtuvas karštojoje pusėje nustatytas 23 kPa su integruotu zoniniu vožtuvu, sriginė jungtis pavaroms M 28 x 1.5 mm; eiga 4 mm. . Nuolatinis pasirengimas karšto vandens gamybai, netgi vasaros darbo režimu, dėl reguliuojamo temperatūros perjungimo, ilgalaikis nustatymas 45°C. . Šalto vandens skaitiklio adapteris 80 mm – G 3/4 iš dezinfekcijai atsparaus žalvario, taip pat tinka nuolatiniam veikimui. . Šilumos skaitiklio adapteris 110 mm – G 3/4 iš dezinfekcijai atsparaus žalvario, taip pat tinka nuolatiniam veikimui. . Filtras su smulkiu tinkleliu pirminėje tiekimo linijoje. . Filtras su smulkiu tinkleli antrinėje grįžtamojoje linijoje. Maks. darbinė temperatūra 90°C, Maks. darbinis slėgis 10 bar, Min. statinis šalto vandens slėgis 2.8 bar, Debitas 15 l/min. (10/50°C), Šilumokaičio galia 42 kW, Maks. diferencialinis slėgis 2 bar Atskirai užsakomi priedai: - HERZ priešmontuojamasis laikiklis 1 **4008** 46 - HERZ potinkinė dėžutė 1 **4008** 06 - HERZ paviršinio montavimo dangtelis 1 **4008** 08 - HERZ matavimo, valdymo ir drenavimo įrenginiai hidrauliniam pajungimo mazgui 1 **4008** 98 - HERZ temperatūros jutiklių laikiklis (M 10 x 1) šilumos skaitikliui 1 **4111** 60	68080 9	1 **4008** 45	**1**	**873,93**
	WÜS DELUXE Indirect, kompaktiškas invidualaus gyv. ploto hidraulinis pajungimo mazgas, skirtas karšto vandens gamybai nuolatinio srauto principu ir šilumo perdavimui radiatoriams per atskirą šilumokaitį. Montavimas potinkinėje dėžutėje arba paviršinis montavimas su dangčiu. Vamzdžio jungimas invid. gyv. ploto hidraul. mazge yra sukurtas naudojant patentuotą montavimo sistemą su priešmontuojamaisiais laikikliais. Galimybė prijungti laikiklius nuo grindų. Susideda iš: ▪ Vario plokštelių, lituotas, asimetriškas, nerūdijančio plieno šilumokaitis, priešpriešinio srauto. ▪ Antras šilumokaitis sistemos atskyrimui antrame šilumos kontūre ▪ Patentuotas ir WRAS sertifikuotas slėgio ir temperatūros reguliatorius centralizuotam karšto vandens temperatūros valdymui. ▪ Cirkuliacinis siurblys antriniam šildymo kontūrui. ▪ Zoninis vožtuvas kambario temperatūros kontrolei; sriginė jungtis pavaroms M 28 x 1.5 mm ▪ Paleidimo pavara montavimui ant diferen. slėgio reguliatoriaus; 230 V, 50 Hz, normaliai uždaryta NC. ▪ Grįžtamosios temperatūros ribotuvas, skirtas grįžt. temperatūros valdymui šildymo pusėje. ▪ Nuolatinis pasirengimas karšto vandens gamybai, netgi vasaros darbo režimu, dėl reguliuojamo temperatūros perjungimo, ilgalaikis nustatymas 45°C. . Šalto vandens skaitiklio adapteris 80 mm – G 3/4 iš dezinfekcijai atsparaus žalvario, taip pat tinka nuolatiniam veikimui. . Šilumos skaitiklio adapteris 110 mm – G 3/4 iš dezinfekcijai atsparaus žalvario, taip pat tinka nuolatiniam veikimui. ▪ Automatinis oro ventilis antrinėj pusėje ▪ Slėgio sumažinimo apsauginis vožtvas 3 bar, antrinėj pusėje. ▪ Filtras su smulkiu tinkleliu pirminėje tiekimo linijoje. ▪ Filtras su smulkiu tinkleli antrinėje grįžtamojoje linijoje. Maks. darbinė temperatūra 90°C, Maks. darbinis slėgis 10 bar, Maks. antrinis darbinis slėgis 3 bar, Maks. šilumos galia 10 kW Min. statinis šalto vandens slėgis 2.8 bar, Debitas 15 l/min. (10/50°C), Šilumokaičio galia 42 kW, Maks. diferencialinis slėgis 2 bar Atskirai užsakomi priedai: - HERZ priešmontuojamasis laikiklis 1 **4008** 04 - HERZ potinkinė dėžutė 1 **4008** 06 - HERZ paviršinio montavimo dangtelis 1 **4008** 08 - HERZ matavimo, valdymo ir drenavimo įrenginiai hidrauliniam pajungimo mazgui 1 **4008** 98 - HERZ temperatūros jutiklių laikiklis (M 10 x 1) šilumos skaitikliui 1 **4111** 60	68030 4	1 **4008** 26	**1**	**1357,81**

Invidualaus gyv. ploto hidraulinis pajungimo mazgas
Decentralizuotam vandens šildytuvui su šildymo prijungimu

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	1vnt./ pak	€
	WÜS Manchester, kompaktiškas invidualaus gyv. ploto hidraulinis pajungimo mazgas, skirtas karšto vandens gamybai nuolatinio srauto principu ir šilumo perdavimui radiatoriams per atskirą šilumokaitį. Montavimas potinkinėje dėžutėje arba paviršinis montavimas su dangčiu. Vamzdžio jungimas invid. gyv. ploto hidraul. mazge yra sukurtas naudojant patentuotą montavimo sistemą su priešmontuojamaisiais laikikliais. Galimybė prijungti laikiklius nuo grindų. Susideda iš: . Vario plokštelių, lituotas, asimetriškas, nerūdijančio plieno šilumokaitis, priešpriešinio srauto. . Antras šilumokaitis sistemos atskyrimui antrame šilumos kontūre . Patentuotas ir WRAS sertifikuotas slėgio ir temperatūros reguliatorius centralizuotam karšto vandens temperatūros valdymui. . Cirkuliacinis siurblys antriniam šildymo kontūrui. . Zoninis vožtuvas kambario temperatūros kontrolei; sriginė jungtis pavaroms M 28 x 1.5 mm . Paleidimo pavara montavimui ant diferen. slėgio reguliatoriaus; 230 V, 50 Hz, normaliai uždaryta NC. . Valdymo vožuvas grįžtamojo srauto žemos temperatūros ribotuvui . Nuolatinis pasirengimas karšto vandens gamybai, netgi vasaros darbo režimu, dėl reguliuojamo temperatūros perjungimo, ilgalaikis nustatymas 45°C. . Šalto vandens skaitiklio adapteris 80 mm – G 3/4 iš dezinfekcijai atsparaus žalvario, taip pat tinka nuolatiniam veikimui. . Šilumos skaitiklio adapteris 110 mm – G 3/4 iš dezinfekcijai atsparaus žalvario, taip pat tinka nuolatiniam veikimui. . Automatinis oro ventilis antrinėj pusėje . Išsiplėimo indas antrinėje pusėje. . Slėgio sumažinimo apsauginis vožtvas 3 bar, antrinėj pusėje. . Filtras su smulkiu tinkleliu pirminėje tiekimo linijoje. . Filtras su smulkiu tinkleli antrinėje grįžtamojoje linijoje. Maks. darbinė temperatūra 90°C, Maks. darbinis slėgis pirminiame kontūre 10 bar Maks. darbinis slėgis antriniame kontūre 3 bar, Maks. šildymo galia 10 kW Maks. darbinis slėgis 10 bar, Min. statinis šalto vandens slėgis 2.8 bar, Debitas 15 l/min. (10/50°C), Šilumokaičio galia 42 kW, Maks. diferiancialinis slėgis 2 bar Atskirai užsakomi priedai: - HERZ priešmontuojamasis laikiklis 1 **4008** 04 - HERZ potinkinė dėžutė 1 **4008** 85 - HERZ paviršinio montavimo dangtelis 1 **4008** 86 - HERZ matavimo, valdymo ir drenavimo įrenginiai hidrauliniam pajungimo mazgui 1 **4008** 98 - HERZ temperatūros jutiklių laikiklis (M 10 x 1) šilumos skaitikliui 1 **4111** 60	68380 0	1 **4008** 49	**1**	**1416,03**

Invidualaus gyv. ploto hidraulinis pajungimo mazgas
Decentralizuotam vandens šildytuvui su šildymo prijungimu

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	1vnt./ pak	€
	WÜS LEGIO, kompaktiškas invidualaus gyv. ploto hidraulinis pajungimo mazgas, skirtas karšto vandens gamybai nuolatinio srauto principu ir šilumo perdavimui radiatoriams. Montavimas potinkinėje dėžutėje arba paviršinis montavimas su dangčiu. Vamzdžio jungimas invid. gyv. ploto hidraul. mazge yra sukurtas naudojant patentuotą montavimo sistemą su priešmontuojamaisiais laikikliais. Galimybė prijungti laikiklius nuo grindų. Susideda iš: ▪ Vario plokštelių, lituotas, asimetriškas, nerūdijančio plieno šilumokaitis, priešpriešinio srauto. ▪ Patentuotas ir WRAS sertifikuotas slėgio ir temperatūros reguliatorius centralizuotam karšto vandens temperatūros valdymui. ▪ Nuolatinis pasirengimas karšto vandens gamybai, netgi vasaros darbo režimu, dėl reguliuojamo temperatūros perjungimo, ilgalaikis nustatymas 45°C. ▪ Apsauga nuo nusiplikymo su įmontuotu HERZ geriamjo vandens pamaišymo vožtuvu. ▪ Su apvadu legionelės praplovimui. ▪ Diferen. slėgio reguliatorius šildymo pusėje, nustatytas 13 kPa su integruotu zoniniu vožtuvu, srieginė jungtis pavaroms M 28 x 1.5 mm; eiga 4 mm (pavaros užsakomos atskirai) ▪ Šalto vandens skaitiklio adapteris 80 mm – G 3/4 iš dezinfekcijai atsparaus žalvario, taip pat tinka nuolatiniam veikimui. ▪ Šilumos skaitiklio adapteris 110 mm – G 3/4 iš dezinfekcijai atsparaus žalvario, taip pat tinka nuolatiniam veikimui. ▪ Filtras su smulkiu tinkleliu pirminėje tiekimo linijoje. ▪ Filtras su smulkiu tinkleli antrinėje grįžtamojoje linijoje. ▪ Maks. debitas 5 l/min. esant legionelės praplovimui 70°C tiekimo temperatūra. Maks. darbinė temperatūra 90°C, Maks. darbinis slėgis pirminiame kontūre 10 bar, Maks. šildymo galia 10 kW Min. statinis šalto vandens slėgis 2.8 bar, Debitas 18 l/min. (10/45°C), Šilumokaičio galia 42 kW, Maks. diferiancialinis slėgis 2 bar Atskirai užsakomi priedai: - HERZ priešmontuojamasis laikiklis 1 **4008** 53 - HERZ potinkinė dėžutė 1 **4008** 40 - HERZ paviršinio montavimo dangtelis 1 **4008** 42 - HERZ matavimo, valdymo ir drenavimo įrenginiai hidrauliniam pajungimo mazgui 1 **4008** 98 - HERZ temperatūros jutiklių laikiklis (M 10 x 1) šilumos skaitikliui 1 **4111** 60	68716 7	1 **4022** 34	**1**	**1443,30**

Invidualaus gyv. ploto hidraulinis pajungimo mazgas
Decentralizuotam vandens šildytuvui ir grindų šildymu

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	1vnt./ pak	€
	WÜS Pressburg su apvadu vasaros rėžimui, kompaktiškas invidualaus gyv. ploto hidraulinis pajungimo mazgas, skirtas karšto vandens gamybai nuolatinio srauto principu ir šilumo perdavimui radiatoriams. Montavimas potinkinėje dėžutėje arba paviršinis montavimas su dangčiu. Vamzdžio jungimas invid. gyv. ploto hidraul. mazge yra sukurtas naudojant patentuotą montavimo sistemą su priešmontuojamaisiais laikikliais. Galimybė prijungti laikiklius nuo grindų. Susideda iš: ▪ . Vario plokštelių, lituotas, asimetriškas, nerūdijančio plieno šilumokaitis, priešpriešinio srauto. ▪ . Patentuotas ir WRAS sertifikuotas slėgio ir temperatūros reguliatorius centralizuotam karšto vandens temperatūros valdymui. ▪ .Diferen. slėgio reguliatorius šildymo pusėje, nustatytas 13 kPa su integruotu zoniniu vožtuvu, srieginė jungtis pavaroms M 28 x 1.5 mm; eiga 4 mm ▪ Šildymo pusėje vožtuvas vandens srauto reguliavimui. ▪ . Paleidimo pavara montavimui ant diferen. slėgio reguliatoriaus; 230 V, 50 Hz, normaliai uždaryta NC. ▪ . Nuolatinis pasirengimas karšto vandens gamybai, netgi vasaros darbo režimu, dėl reguliuojamo temperatūros perjungimo, ilgalaikis nustatymas 45°C. ▪ . Šalto vandens skaitiklio adapteris 110 mm – G 3/4 iš dezinfekcijai atsparaus žalvario, taip pat tinka nuolatiniam veikimui. ▪ . Šilumos skaitiklio adapteris 110 mm – G 3/4 iš dezinfekcijai atsparaus žalvario, taip pat tinka nuolatiniam veikimui. ▪ . Filtras su smulkiu tinkleliu pirminėje tiekimo linijoje. ▪ . Filtras su smulkiu tinkleli antrinėje grįžtamojoje linijoje. Maks. darbinė temperatūra 90°C, Maks. darbinis slėgis pirminio kontūro 10 bar, Maks. šildymo galia 10 kW Min. stat. šalto vandens slėgis 2.8 bar, Debitas 18 l/min. (10/50°C), Šlumokaičio galia 51 kW, Maks. diferencialinis slėgis 2 bar Atskirai užsakomi priedai: - HERZ priešmontuojamasis laikiklis 1 **4020** 97 - HERZ uždaromasis rutulinis vožtuvas vietoje priešmontuojamojo laikiklio 1 **4020** 99 - HERZ potinkinė dėžutė 1 **4008** 06 - HERZ paviršinio montavimo dangtelis 1 **4008** 08 - HERZ matavimo, valdymo ir drenavimo įrenginiai hidrauliniam pajungimo mazgui 1 **4008** 98 - HERZ temperatūros jutiklių laikiklis (M 10 x 1) šilumos skaitikliui 1 **4022** 46	02761 1	1 **4020** 93	**1**	**1429,52**
	Kaip 1 **4020** 93, bet be apvado vasaros rėžimui.	02748 2	1 **4020** 95	**1**	**1329,18**

Invidualaus gyv. ploto hidraulinis pajungimo mazgas
Decentralizuotam vandens šildytuvui su šildymo prijungimu

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	1vnt./ pak	€
	WÜS Pressburg su cirkuliacija, kompaktiškas invidualaus gyv. ploto hidraulinis pajungimo mazgas, skirtas karšto vandens gamybai nuolatinio srauto principu ir šilumo perdavimui radiatoriams. Montavimas potinkinėje dėžutėje arba paviršinis montavimas su dangčiu. Vamzdžio jungimas invid. gyv. ploto hidraul. mazge yra sukurtas naudojant patentuotą montavimo sistemą su priešmontuojamaisiais laikikliais. Galimybė prijungti laikiklius nuo grindų. Susideda iš: ▪ Vario plokštelių, lituotas, asimetriškas, nerūdijančio plieno šilumokaitis, priešpriešinio srauto. ▪ Patentuotas ir WRAS sertifikuotas slėgio ir temperatūros reguliatorius centralizuotam karšto vandens temperatūros valdymui. ▪ ¸Diferen. slėgio reguliatorius šildymo pusėje, nustatytas 13 kPa su integruotu zoniniu vožtuvu, srieginė jungtis pavaroms M 28 x 1.5 mm; eiga 4 mm ▪ Šildymo pusėje vožtuvas vandens srauto reguliavimui. ▪ ¸ Paleidimo pavara montavimui ant diferen. slėgio reguliatoriaus; 230 V, 50 Hz, normaliai uždaryta NC. ▪ ¸ Nuolatinis pasirengimas karšto vandens gamybai, netgi vasaros darbo režimu, dėl reguliuojamo temperatūros perjungimo, ilgalaikis nustatymas 45°C. ▪ Išleidimas karšto vandens cirkuliacijai. ▪ Šalto vandens skaitiklio adapteris 110 mm – G 3/4 iš dezinfekcijai atsparaus žalvario, taip pat tinka nuolatiniam veikimui. ▪ Šilumos skaitiklio adapteris 110 mm – G 3/4 iš dezinfekcijai atsparaus žalvario, taip pat tinka nuolatiniam veikimui. ▪ Filtras su smulkiu tinkleliu pirminėje tiekimo linijoje. ▪ Filtras su smulkiu tinkleli antrinėje grįžtamojoje linijoje. Maks. darbinė temperatūra 90°C, Maks. darbinis slėgis 10 bar, Maks. šildymo galia 10 kW Min. stat. šalto vandens slėgis 2.8 bar, Debitas 18 l/min. (10/50°C), Šilumokaičio galia 51 kW, Maks. diferiancialinis slėgis 2 bar Atskirai užsakomi priedai: - HERZ priešmontuojamasis laikiklis 1 **4020** 98 - HERZ uždaromasis rutulinis vožtuvas vietoje priešmontuojamojo laikiklio 1 **4020** 70 - HERZ potinkinė dėžutė 1 **4008** 06 - HERZ paviršinio montavimo dangtelis 1 **4008** 08 - HERZ matavimo, valdymo ir drenavimo įrenginiai hidrauliniam pajungimo mazgui 1 **4008** 98 - HERZ temperatūros jutiklių laikiklis (M 10 x 1) šilumos skaitikliui 1 **4022** 46	02762 8	1 **4020** 94	**1**	**1571,17**

Invidualaus gyv. ploto hidraulinis pajungimo mazgas
Decentralizuotam vandens šildytuvui su šildymo prijungimu

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	1vnt./ pak	€
	WÜS Deluxe NT, kompaktiškas invidualaus gyv. ploto hidraulinis pajungimo mazgas, skirtas karšto vandens gamybai nuolatinio srauto principu ir perduoti šilumą šildymui žema temperatūra. Montavimas potinkinėje dėžutėje arba paviršinis montavimas su dangčiu. Vamzdžio jungimas invid. gyv. ploto hidraul. mazge yra sukurtas naudojant patentuotą montavimo sistemą su priešmontuojamaisiais laikikliais. Galimybė prijungti laikiklius nuo grindų. Susideda iš: ▪ Vario plokštelių, lituotas, asimetriškas, nerūdijančio plieno šilumokaitis, priešpriešinio srauto. ▪ Centrinis temperatūros reguliavimas, skirtas karšto vandens temperatūrai reguliuoti pagal šalto vandens srauto slėgį. ▪ Nuolatinis pasirengimas karšto vandens gamybai, netgi vasaros darbo režimu, dėl reguliuojamo temperatūros perjungimo ▪ Pirminis diferencialinio slėgio reguliatorius, pastoviai nustatytas 50 kPa ▪ Diferen. slėgio reguliatorius šildymo pusėje, nustatytas 13 kPa su integruotu zoniniu vožtuvu, srieginė jungtis pavaroms M 28 x 1.5 mm; eiga 4 mm ▪ Paleidimo pavara montavimui ant diferen. slėgio reguliatoriaus; 230 V, 50 Hz, normaliai uždaryta NC. ▪ Fiksuotos vertės valdymas su nustatymo diapazonu 20°C – 50°C, susideda iš zoninio vožtuvo, termostato su kontaktiniu jutikliu, apsauginis termostatas ir cirkuliacinis siurblys. ▪ Šalto vandens skaitiklio adapteris 80 mm – G 3/4 iš dezinfekcijai atsparaus žalvario, taip pat tinka nuolatiniam veikimui. ▪ Šilumos skaitiklio adapteris 110 mm – G 3/4 iš dezinfekcijai atsparaus žalvario, taip pat tinka nuolatiniam veikimui. ▪ Filtras su smulkiu tinkleliu pirminėje tiekimo linijoje. ▪ Filtras su smulkiu tinkleli antrinėje grįžtamojoje linijoje. Maks. darbinė temperatūra 90°C, Maks. darbinis slėgis 6 bar, Maks. šildymo galia 10 kW Min. stat. šalto vandens slėgis 2.8 bar, Debitas 15 l/min. (10/50°C), Šilumokaičio galia 42 kW, Maks. diferiancialinis slėgis 2 bar Atskirai užsakomi priedai: - HERZ priešmontuojamasis laikiklis 1 **4008** 04 - HERZ potinkinė dėžė 1 **4008** 06 - HERZ paviršinio montavimo dangtelis 1 **4008** 08 - HERZ matavimo, valdymo ir drenavimo įrenginiai hidrauliniam pajungimo mazgui 1 **4008** 98 - HERZ temperatūros jutiklių laikiklis (M 10 x 1) šilumos skaitikliui. 1 **4022** 46 - Potinkinė dėžė su priekinėmis durelėmis ir priekinio rėmeliu, baltos spalvos (RAL 9003); priešmontuojamasis laikiklis, strypinio tipo kolektoriai su debitomačiais ir viršutiniais termostatiniais elementais.t	68677 1	1 **4020** 10	**1**	**1281,53**
	Kaip 1 **4020** 10, bet Debitas 18 l/min. (10/50°C), šilumokaičio galia 51 kW.	68710 5	1 **4022** 18	**1**	**1349,18**

Invidualaus gyv. ploto hidraulinis pajungimo mazgas
Potinkinės dėžutės, skirtos WÜS DELUXE NT

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	1vnt./ pak	€
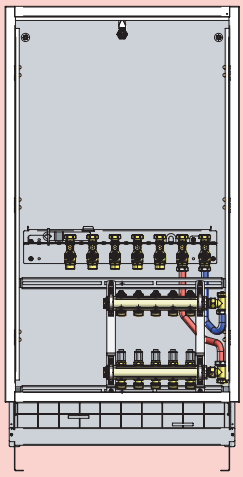	Potinkinė dėžutė su priekinėmis durelėmis ir rėmeliu, balti (RAL 9003); pirminio montavimo trypas, strypinio tipo kolektorius su debitomčiais ir viršutiniais termostatiniais elementais.	02753 6	1 **4022** 83	**1**	*
	Kaip 1 **4022** 83, bet su 4x strypinio tipo kolektorius.	02754 3	1 **4022** 84	**1**	*
	Kaip 1 **4022** 83, bet su 5x strypinio tipo kolektorius.	02755 0	1 **4022** 85	**1**	*
	Kaip 1 **4022** 83, bet su 6x strypinio tipo kolektorius.	02756 7	1 **4022** 86	**1**	*
	Kaip 1 **4022** 83, bet su 7x strypinio tipo kolektorius.	02757 4	1 **4022** 87	**1**	*
	Kaip 1 **4022** 83, bet su 8x strypinio tipo kolektorius.	02758 1	1 **4022** 88	**1**	*
	Kaip 1 **4022** 83, bet su 9x strypinio tipo kolektorius.	02759 8	1 **4022** 89	**1**	*
	Kaip 1 **4022** 83, bet su 10x strypinio tipo kolektorius.	02760 4	1 **4022** 90	**1**	*

Invidualaus gyv. ploto hidraulinis pajungimo mazgas
Decentralizuotam vandens šildytuvui ir grindų šildymu

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	1vnt./ pak	€
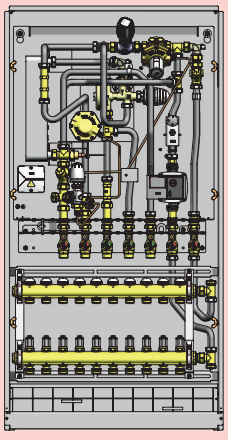	WÜS Bregenz 15 l/min., kompaktiškas invidualaus gyv. ploto hidraulinis pajungimo mazgas, skirtas karšto vandens gamybai nuolatinio srauto principu ir perduoti šilumą šildymui žema temperatūra. Montavimas potinkinėje dėžutėje arba paviršinis montavimas su dangčiu. Vamzdžio jungimas invid. gyv. ploto hidraul. mazge yra sukurtas naudojant patentuotą montavimo sistemą su priešmontuojamaisiais laikikliais. Galimybė prijungti laikiklius nuo grindų. Susideda iš: ▪ . Vario plokštelių, lituotas, asimetriškas, nerūdijančio plieno šilumokaitis, priešpriešinio srauto. ▪ . Patentuotas ir WRAS sertifikuotas slėgio ir temperatūros reguliatorius centralizuotam karšto vandens temperatūros valdymui. ▪ Pirminis diferencialinio slėgio reguliatorius, pastoviai nustatytas 50 kPa ▪ Diferen. slėgio reguliatorius šildymo pusėje, nustatytas 13 kPa su integruotu zoniniu vožtuvu, srieginė jungtis pavaroms M 28 x 1.5 mm; eiga 4 mm ▪ Paleidimo pavara montavimui ant diferen. slėgio reguliatoriaus; 230 V, 50 Hz, normaliai uždaryta NC. ▪ Nuolatinis pasirengimas karšto vandens gamybai, netgi vasaros darbo režimu, dėl reguliuojamo temperatūros perjungimo, ilgalaikis nustatymas 45°C. ▪ Fiksuotos vertės valdymas su nustatymo diapazonu 20°C – 50°C, susideda iš zoninio vožtuvo, termostato su kontaktiniu jutikliu, apsauginis termostatas ir cirkuliacinis siurblys. ▪ Patentuota izoliacinė sistema su su priešmontuojamaisiais laikikliais su lašelių surinktuvu. ▪ Potinkinė dėžė su priekinėmis durelėmis ir priekiniu rėmeliu, baltos spalvos (RAL 9003) ▪ Šalto vandens skaitiklio adapteris 80 mm – G 3/4 iš dezinfekcijai atsparaus žalvario, taip pat tinka nuolatiniam veikimui. ▪ Šilumos skaitiklio adapteris 110 mm – G 3/4 iš dezinfekcijai atsparaus žalvario, taip pat tinka nuolatiniam veikimui. ▪ Filtras su smulkiu tinkleliu pirminėje tiekimo linijoje. ▪ Filtras su smulkiu tinkleli antrinėje grįžtamojoje linijoje. ▪ 3x žiedų kolektorius su debitomačiu ir viršutiniu termostatiniu elementu. Maks. darbinė temperatūra 90°C, Maks. darbinė slėgis 6 bar, Maks. šildymo galia 10 kW Min. stat. šalto vandens slėgis 2.8 bar, Debitas 15 l/min. (10/50°C), Šilumokaičio galia 42 kW, Maks. diferiancialinis slėgis 2 bar Atskirai užsakomi priedai: - HERZ temperatūros jutiklių laikiklis (M 10 x 1) šilumos skaitikliui 1 **4022** 46	68700 6	1 **4022** 03	**1**	**2157,06**
	Kaip 1 **4022** 03, bet su 4x žiedų kolektorius	68701 3	1 **4022** 04	**1**	**2186,10**
	Kaip 1 **4022** 03, bet su 5x žiedų kolektorius	68702 0	1 **4022** 05	**1**	**2215,10**
	Kaip 1 **4022** 03,bet su 6x žiedų kolektorius	68703 7	1 **4022** 06	**1**	**2244,11**
	Kaip 1 **4022** 03, bet su 7x žiedų kolektorius	68704 4	1 **4022** 07	**1**	**2273,14**
	Kaip 1 **4022** 03, bet su 8x žiedų kolektorius	68705 1	1 **4022** 08	**1**	**2302,15**
	Kaip 1 **4022** 03, bet su 9x žiedų kolektorius	68706 8	1 **4022** 09	**1**	**2331,18**
	Kaip 1 **4022** 03, bet su 10x žiedų kolektorius	68707 5	1 **4022** 10	**1**	**2360,19**

Invidualaus gyv. ploto hidraulinis pajungimo mazgas
Decentralizuotam vandens šildytuvui ir grindų šildymu

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	1vnt./ pak	€
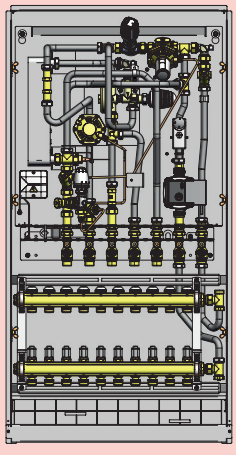	WÜS Bregenz 18 l/min., kompaktiškas invidualaus gyv. ploto hidraulinis pajungimo mazgas, skirtas karšto vandens gamybai nuolatinio srauto principu ir perduoti šilumą šildymui žema temperatūra. Montavimas potinkinėje dėžutėje arba paviršinis montavimas su dangčiu. Vamzdžio jungimas invid. gyv. ploto hidraul. mazge yra sukurtas naudojant patentuotą montavimo sistemą su priešmontuojamaisiais laikikliais. Galimybė prijungti laikiklius nuo grindų. Susideda iš: ▪ Vario plokštelių, lituotas, asimetriškas, nerūdijančio plieno šilumokaitis, priešpriešinio srauto. ▪ Patentuotas ir WRAS sertifikuotas slėgio ir temperatūros reguliatorius centralizuotam karšto vandens temperatūros valdymui. ▪ Pirminis diferencialinio slėgio reguliatorius, pastoviai nustatytas 50 kPa ▪ Diferen. slėgio reguliatorius šildymo pusėje, nustatytas 13 kPa su integruotu zoniniu vožtuvu, srieginė jungtis pavaroms M 28 x 1.5 mm; eiga 4 mm ▪ Paleidimo pavara montavimui ant diferen. slėgio reguliatoriaus; 230 V, 50 Hz, normaliai uždaryta NC. ▪ Nuolatinis pasirengimas karšto vandens gamybai, netgi vasaros darbo režimu, dėl reguliuojamo temperatūros perjungimo, ilgalaikis nustatymas 45°C. ▪ Fiksuotos vertės valdymas su nustatymo diapazonu 20°C – 50°C, susideda iš zoninio vožtuvo, termostato su kontaktiniu jutikliu, apsauginis termostatas ir cirkuliacinis siurblys. ▪ Patentuota izoliacinė sistema su su priešmontuojamaisiais laikikliais su lašelių surinktuvu. ▪ Potinkinė dėžė su priekinėmis durelėmis ir priekiniu rėmeliu, baltos spalvos (RAL 9003) ▪ Šalto vandens skaitiklio adapteris 80 mm – G 3/4 iš dezinfekcijai atsparaus žalvario, taip pat tinka nuolatiniam veikimui. ▪ Šilumos skaitiklio adapteris 110 mm – G 3/4 iš dezinfekcijai atsparaus žalvario, taip pat tinka nuolatiniam veikimui. ▪ Filtras su smulkiu tinkleliu pirminėje tiekimo linijoje. ▪ Filtras su smulkiu tinkleli antrinėje grįžtamojoje linijoje. ▪ 3x žiedų kolektorius su debitomačiu ir viršutiniu termostatiniu elementu. Maks. dabinė temperatūra 90°C, Maks. darbinis slėgis 6 bar, Maks. šildymo galia 10 kW Min. stat. šalto vandens slėgis 2.8 bar, Debitas 18 l/min. (10/45°C), Šilumokaičio galiat 42 kW, Maks. diferiancialinis slėgis 2 bar Atskirai užsakomi priedai: - HERZ temperatūros jutiklių laikiklis (M 10 x 1) šilumos skaitikliui 1 **4022** 46	68718 1	1 **4022** 53	**1**	**2147,61**
	Kaip 1 **4022** 53, bet su 4x žiedų kolektorius	68719 8	1 **4022** 54	**1**	**2176,62**
	Kaip 1 **4022** 53, bet su 5x žiedų kolektorius	68720 4	1 **4022** 55	**1**	**2205,62**
	Kaip 1 **4022** 53 bet su 6x žiedų kolektorius	68721 1	1 **4022** 56	**1**	**2234,66**
	Kaip 1 **4022** 53, bet su 7x žiedų kolektorius	68722 8	1 **4022** 57	**1**	**2263,66**
	Kaip 1 **4022** 53, bet su 8x žiedų kolektorius	68723 5	1 **4022** 58	**1**	**2292,70**
	Kaip 1 **4022** 53, bet su 9x žiedų kolektorius	68724 2	1 **4022** 59	**1**	**2321,70**
	Kaip 1 **4022** 53, bet su 10x žiedų kolektorius	68728 9	1 **4022** 60	**1**	**2350,71**

Invidualaus gyv. ploto hidraulinis pajungimo mazgas
Decentralizuotam vandens šildytuvui ir grindų šildymu

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	1vnt./ pak	€
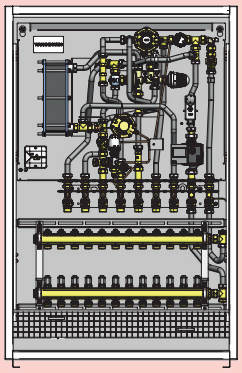	WÜS Steiermark, kompaktiškas invidualaus gyv. ploto hidraulinis pajungimo mazgas, skirtas karšto vandens gamybai nuolatinio srauto principu ir perduoti šilumą šildymui žema temperatūra ir radiatoriui. Montavimas potinkinėje dėžutėje arba paviršinis montavimas su dangčiu. Vamzdžio jungimas invid. gyv. ploto hidraul. mazge yra sukurtas naudojant patentuotą montavimo sistemą su priešmontuojamaisiais laikikliais. Galimybė prijungti laikiklius nuo grindų. Susideda iš: ▪ Sudedamojo nerūijančio plienio, priešsrovinio šilumokaičio.r ▪ . Patentuotas ir WRAS sertifikuotas slėgio ir temperatūros reguliatorius centralizuotam karšto vandens temperatūros valdymui, su integruota karšto vandens prioriteto linija. ▪ Pirminis diferencialinio slėgio reguliatorius, pastoviai nustatytas 50 kPa ▪ Diferen. slėgio reguliatorius šildymo pusėje, nustatytas 13 kPa su integruotu zoniniu vožtuvu, srieginė jungtis pavaroms M 28 x 1.5 mm; eiga 4 mm ▪ Paleidimo pavara montavimui ant diferen. slėgio reguliatoriaus; 230 V, 50 Hz, normaliai uždaryta NC. ▪ Nuolatinis pasirengimas karšto vandens gamybai, netgi vasaros darbo režimu, dėl reguliuojamo temperatūros perjungimo, ilgalaikis nustatymas 45°C. ▪ Fiksuotos vertės valdymas su nustatymo diapazonu 20°C – 50°C, susideda iš zoninio vožtuvo, termostato su kontaktiniu jutikliu, apsauginis termostatas ir cirkuliacinis siurblys. ▪ Patentuota izoliacinė sistema su su priešmontuojamaisiais laikikliais su lašelių surinktuvu. ▪ Potinkinė dėžė su priekinėmis durelėmis ir priekiniu rėmeliu, baltos spalvos (RAL 9003) ▪ Šalto vandens skaitiklio adapteris 80 mm – G 3/4 iš dezinfekcijai atsparaus žalvario, taip pat tinka nuolatiniam veikimui. ▪ Šilumos skaitiklio adapteris 110 mm – G 3/4 iš dezinfekcijai atsparaus žalvario, taip pat tinka nuolatiniam veikimui. ▪ Filtras su smulkiu tinkleliu pirminėje tiekimo linijoje. ▪ Filtras su smulkiu tinkleli antrinėje grįžtamojoje linijoje. ▪ 3x žiedų kolektorius su debitomačiu ir viršutiniu termostatiniu elementu. Maks. darbinė temperatūra 90°C, Maks. darbinis slėgis 6 bar, Maks. šildymo galia 10 kW Min. stat. šalto vandens slėgis 2.8 bar, Debitas 18 l/min. (10/50°C), Šilumokaičio galia 51 kW, Maks. diferiancialinis slėgis 2 bar Atskirai užsakomi priedai: - HERZ temperatūros jutiklių laikiklis (M 10 x 1) šilumos skaitikliui 1 **4022** 46	01983 8	1 **4022** 73	**1**	**2447,61**
	Kaip 1 **4022** 73, bet su 4x žiedų kolektoriumi	01984 5	1 **4022** 74	**1**	**2376,62**
	Kaip 1 **4022** 73, bet su 5x žiedų kolektoriumi	01985 2	1 **4022** 75	**1**	**2505,62**
	Kaip 1 **4022** 73 bet su 6x žiedų kolektoriumi	01986 9	1 **4022** 76	**1**	**2534,66**
	Kaip 1 **4022** 73, bet su 7x žiedų kolektoriumi	01987 6	1 **4022** 77	**1**	**2563,66**
	Kaip 1 **4022** 73, bet su 8x žiedų kolektoriumi	01988 3	1 **4022** 78	**1**	**2592,70**
	Kaip 1 **4022** 73, bet su 9x žiedų kolektoriumi	01989 0	1 **4022** 79	**1**	**2621,70**
	Kaip 1 **4022** 73, bet su 10x žiedų kolektoriumi	01992 0	1 **4022** 80	**1**	**2650,71**
	Kaip 1 **4022** 73, bet su 11x žiedų kolektoriumi	01993 7	1 **4022** 81	**1**	**2821,70**
	Kaip 1 **4022** 73, bet su 12x žiedų kolektoriumi	01994 4	1 **4022** 82	**1**	**2950,71**

Invidualaus gyv. ploto hidraulinis pajungimo mazgas
Decentralizuotam vandens šildytuvui ir grindų šildymu

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	1vnt./ pak	€
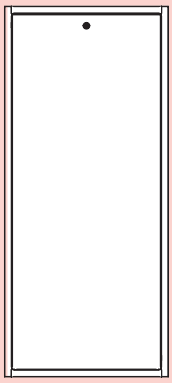	WÜS DELUXE grindų šildymo komplektas, kompaktiškas invidualaus gyv. ploto hidraulinis pajungimo mazgas, skirtas karšto vandens gamybai nuolatinio srauto principu ir perduoti šilumą šildymui žema temperatūra ir radiatoriui. Potinkinis montavimas potinkinėje dėžutėje. Vamzdžio jungimas invid. gyv. ploto hidraul. mazge yra sukurtas naudojant patentuotą montavimo sistemą su priešmontuojamaisiais laikikliais. Galimybė prijungti laikiklius nuo grindų. Pasirinkimas: - WÜS DELUXE su k.v. prioritetiniu kontūru (15 l/min.) 1 **4008** 20 - WÜS DELUXEsu k.v. prioritetiniu kontūru (18 l/min.) 1 **4022** 16 - WÜS DELUXE su k.v. prioritetiniu kontūru (22 l/min.) 1 **4022** 21 - WÜS DELUXE (15 l/min.) 1 **4008** 22 - WÜS DELUXE (18 l/min.) 1 **4022** 17 - WÜS DELUXE su izoliuotais vamzdžiais (15 l/min.) 1 **4008** 90 Maks. darbinė temperatūra 90°C, Maks. darbinis slėgis 6 bar, Maks. šildymo galia 10 kW Min. stat. šalto vandens slėgis 2.8 bar, Maks. diferiancialinis slėgis 2 bar Atskirai užsakomi priedai: - Rėmelis ir durelės potinkinei dėžei, balti (RAL 9003) - Potinkinė dėžė su priešmontuojamaisiais laikikliais, fiksuotos vertės valdymas su nustatymo diapazonu 20°C – 50°C, susideda iš zoninio vožtuvo, termostato su kontaktiniu jutikliu, apsauginis termostatas ir cirkuliacinis siurblys.				
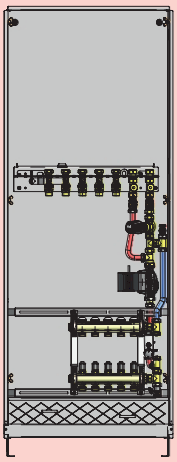	Rėmelis ir durelės potinkinei dėžei, balti (RAL 9003) 3–9 angos.	68678 8	1 **4020** 71	**1**	**359,36**
	Rėmelis ir durelės potinkinei dėžei, balti (RAL 9003) 10–12 angos.	68679 5	1 **4020** 72	**1**	**421,58**
	Potinkinė dėžė su priešmontuojamaisiais laikikliais, fiksuotos vertės valdymas su nustatymo diapazonu 20°C – 50°C, susideda iš zoninio vožtuvo, termostato su kontaktiniu jutikliu, apsauginis termostatas ir cirkuliacinis siurblys, 3x žiedų kolektorius su debitomačiu ir viršutiniu termostatiniu elementu, be rėmo ir durų.	68680 1	1 **4020** 73	**1**	**1449,84**
	Kaip 1 **4020** 73, bet su 4x žiedų kolektoriumi	68681 8	1 **4020** 74	**1**	**1489,90**
	Kaip 1 **4020** 73, bet su 5x žiedų kolektoriumi	68682 5	1 **4020** 75	**1**	**1529,96**
	Kaip 1 **4020** 73 bet su 6x žiedų kolektoriumi	68683 2	1 **4020** 76	**1**	**1570,22**
	Kaip 1 **4020** 73, bet su 7x žiedų kolektoriumi	68684 9	1 **4020** 77	**1**	**1610,39**
	Kaip 1 **4020** 73, bet su 8x žiedų kolektoriumi	68685 6	1 **4020** 78	**1**	**1650,86**
	Kaip 1 **4020** 73, bet su 9x žiedų kolektoriumi	68686 3	1 **4020** 79	**1**	**1691,81**
	Kaip 1 **4020** 73, bet su 10x žiedų kolektoriumi	68687 0	1 **4020** 80	**1**	**1851,31**
	Kaip 1 **4020** 73, bet su 11x žiedų kolektoriumi	68688 7	1 **4020** 81	**1**	**1887,74**
	Kaip 1 **4020** 73, bet su 12x žiedų kolektoriumi	68689 4	1 **4020** 82	**1**	**1919,19**

Invidualaus gyv. ploto hidraulinis pajungimo mazgas
Decentralizuotam vandens šildytuvui su radiatoriaus pajungimu

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	1vnt./ pak	€
	WÜS SALZBURG HT, kompaktiškas invidualaus gyv. ploto hidraulinis pajungimo mazgas, skirtas karšto vandens gamybai nuolatinio srauto principu ir šilumo perdavimui radiatoriams. Montavimas potinkinėje dėžutėje arba paviršinis montavimas su dangčiu. Vamzdžio jungimas invid. gyv. ploto hidraul. mazge yra sukurtas naudojant patentuotą montavimo sistemą su priešmontuojamaisiais laikikliais. Galimybė prijungti laikiklius nuo grindų. Susideda iš: ▪ Vario plokštelių, lituotas, asimetriškas, nerūdijančio plieno šilumokaitis, priešpriešinio srauto. ▪ Patentuotas ir WRAS sertifikuotas slėgio ir temperatūros reguliatorius centralizuotam karšto vandens temperatūros valdymui. ▪ Diferen. slėgio reguliatorius šildymo pusėje, nustatytas 23 kPa su integruotu zoniniu vožtuvu, srieginė jungtis pavaroms M 28 x 1.5 mm; eiga 4 mm ▪ Paleidimo pavara montavimui ant diferen. slėgio reguliatoriaus; 230 V, 50 Hz, normaliai uždaryta NC. ▪ Nuolatinis pasirengimas karšto vandens gamybai, netgi vasaros darbo režimu, dėl reguliuojamo temperatūros perjungimo, ilgalaikis nustatymas 45°C. ▪ Grįžtamosios temperatūros ribotuvas, skirtas grįžt. temperatūros valdymui šildymo pusėje. ▪ Atapteris vandens srauto skaitikliui, viso 80 mm – G 3/4 iš dezinfekcijai atsparaus žalvario, taip pat tinka nuolatiniam darbui ▪ Šalto vandens skaitiklio adapteris 80 mm – G 3/4 iš dezinfekcijai atsparaus žalvario, taip pat tinka nuolatiniam darbui ▪ Karšto vandens skaitiklio adapteris 80 mm – G 3/4 iš dezinfekcijai atsparaus žalvario, taip pat tinka nuolatiniam darbui ▪ Šilumos skaitiklio adapteris 110 mm – G 3/4 iš dezinfekcijai atsparaus žalvario, taip pat tinka nuolatiniam veikimui. ▪ Filtras su smulkiu tinkleliu pirminėje tiekimo linijoje. ▪ Filtras su smulkiu tinkleli antrinėje grįžtamojoje linijoje. Maks. darbinis slėgis 10 bar, Maks. šildymo galia 10 kW Min. stat. šalto vandens slėgis 2.8 bar, Debitas 15 l/min. (10/45°C), Šilumokaičio galia 37 kW, Maks. diferencialinis slėgis 2 bar Atskirai užsakomi priedai: - HERZ priešmontuojamasis laikiklis 1 **4024** 02 - HERZ potink. dėžė su priešmontuojamuoju laikikliu 1 **4024** 05 - HERZ paviršinio montavimo dangtelis 1 **4024** 09 - HERZ diferencialinio slėgio reguliatorių rinkinys, snusttymo diapazonas 25–60 kPa 1 **4024** 19 - HERZ temperatūros jutiklių laikiklis (M 10 x 1) šilumos skaitikliui 1 **4022** 46	10043 7	1 **4023** 05	**1**	**1373,40**
	Kaip 1 **4023** 05, bet su izoliuotais vamzdžiais Debitas 15 l/min. (10/45°C), šilumokaičio galia 37 kW	10039 0	1 **4023** 04	**1**	**1442,70**
	Kaip 1 **4023** 05, bet Debitas 18 l/min. (10/45°C), šilumokaičio galia 42 kW	10045 1	1 **4023** 07	**1**	**1442,12**
	Kaip 1 **4023** 05, bet su izoliuotais vamzdžiais Debitas 18 l/min. (10/45°C), šilumokaičio galia 42 kW	10044 4	1 **4023** 06	**1**	**1485,39**

Invidualaus gyv. ploto hidraulinis pajungimo mazgas Decentralizuotam vandens šildytuvui ir grindų šildymu

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	1vnt./ pak	€
	WÜS SALZBURG NT, kompaktiškas invidualaus gyv. ploto hidraulinis pajungimo mazgas, skirtas karšto vandens gamybai nuolatinio srauto principu ir perduoti šilumą šildymui žema temperatūra ir radiatoriui. Montavimas potinkinėje dėžutėje arba paviršinis montavimas su dangčiu. Vamzdžio jungimas invid. gyv. ploto hidraul. mazge yra sukurtas naudojant patentuotą montavimo sistemą su priešmontuojamaisiais laikikliais. Galimybė prijungti laikiklius nuo grindų. Susideda iš: ▪ Vario plokštelių, lituotas, asimetriškas, nerūdijančio plieno šilumokaitis, priešpriešinio srauto. ▪ Patentuotas ir WRAS sertifikuotas slėgio ir temperatūros reguliatorius centralizuotam karšto vandens temperatūros valdymui. ▪ Diferen. slėgio reguliatorius šildymo pusėje, nustatytas 23 kPa su integruotu zoniniu vožtuvu, srieginė jungtis pavaroms M 28 x 1.5 mm; eiga 4 mm ▪ Paleidimo pavara montavimui ant diferen. slėgio reguliatoriaus; 230 V, 50 Hz, normaliai uždaryta NC. ▪ Nuolatinis pasirengimas karšto vandens gamybai, netgi vasaros darbo režimu, dėl reguliuojamo temperatūros perjungimo, ilgalaikis nustatymas 45°C. ▪ Fiksuotos vertės valdymas su nustatymo diapazonu 20°C – 50°C, susideda iš zoninio vožtuvo, termostato su kontaktiniu jutikliu, apsauginis termostatas ir cirkuliacinis siurblys. ▪ Atapteris vandens srauto skaitikliui, viso 80 mm – G 3/4 iš dezinfekcijai atsparaus žalvario, taip pat tinka nuolatiniam darbui ▪ Šalto vandens skaitiklio adapteris 80 mm – G 3/4 iš dezinfekcijai atsparaus žalvario, taip pat tinka nuolatiniam darbui ▪ Karšto vandens skaitiklio adapteris 80 mm – G 3/4 iš dezinfekcijai atsparaus žalvario, taip pat tinka nuolatiniam darbui ▪ Šilumos skaitiklio adapteris 110 mm – G 3/4 iš dezinfekcijai atsparaus žalvario, taip pat tinka nuolatiniam veikimui. ▪ Filtras su smulkiu tinkleliu pirminėje tiekimo linijoje. ▪ Filtras su smulkiu tinkleliu grįžtamojoje žemos temperatūros kontūro linijoje ▪ Filtras su smulkiu tinkleliu šalto vandens padavimo linijoje Maks. darbinis slėgis 10 bar, Maks. šildymo galia 10 kW Min. stat. šalto vandens slėgis 2.8 bar, Debitas 15 l/min. (10/45°C), Šilumokaičio galia 37 kW, Maks. diferencialinis slėgis 2 bar Atskirai užsakomi priedai: - HERZ priešmontuojamasis laikiklis 1 **4024** 02 - HERZ potink. dėžė su priešmontuojamuoju laikikliu 1 **4024** 05 - HERZ paviršinio montavimo dangtelis 1 **4024** 09 - HERZ diferencialinio slėgio reguliatorių rinkinys, snusttymo diapazonas 25–60 kPa 1 **4024** 19 - HERZ temperatūros jutiklių laikiklis (M 10 x 1) šilumos skaitikliui 1 **4022** 46 - Potinkinė dėžė su priekinėmis durelėmis ir priekiniu rėmeliu, balti (RAL 9003); priešmontuojamasis laikiklis, strypinio tipo kolektoriai su debitomačiais ir viršutiniais termostatiniais elementais.	01668 4	1 **4024** 13	**1**	**1347,61**
	Kaip 1 **4024** 13, izoliuoti vamzdžiai Debitas 15 l/min. (10/45°C), šilumokaičio galia 37 kW	01667 7	1 **4024** 12	**1**	**1393,85**
	Kaip 1 **4024** 13, Debitas 18 l/min. (10/45°C), šilumokaičio galia 42 kW	01675 2	1 **4024** 18	**1**	**1348,47**
	Kaip 1 **4024** 13, izoliuoti vamzdžiai Debitas 18 l/min. (10/45°C), šilumokaičio galia 42 kW	01674 5	1 **4024** 17	**1**	**1393,82**

Invidualaus gyv. ploto hidraulinis pajungimo mazgas
Potinkinė dėžė, skirta WÜS SALZBURG NT

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	1vnt./ pak	€
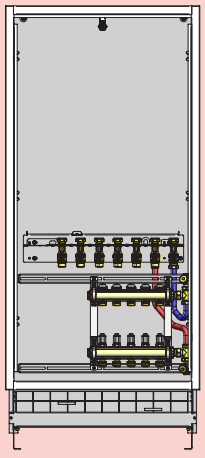	Potinkinė dėžė su priekinėmis durelėmis ir priekiniu rėmeliu, balti (RAL 9003); priešmontuojamasis laikiklis, 3 žiedų kolektoriai su debitomačiais ir viršutiniais termostatiniais elementais.	01677 6	1 **4024** 33	**1**	**1250,39**
	Kaip 1 **4024** 33, bet su 4x žiedų kolektoriumi	01683 7	1 **4024** 34	**1**	**1280,42**
	Kaip 1 **4024** 33, bet su 5x žiedų kolektoriumi	01698 1	1 **4024** 35	**1**	**1310,66**
	Kaip 1 **4024** 33, bet su 6x žiedų kolektoriumi	01707 0	1 **4024** 36	**1**	**1340,64**
	Kaip 1 **4024** 33, bet su 7x žiedų kolektoriumi	01722 3	1 **4024** 37	**1**	**1370,67**
	Kaip 1 **4024** 33,bet su 8x žiedų kolektoriumi	01733 9	1 **4024** 38	**1**	**1400,70**
	Kaip 1 **4024** 33,bet su 9x žiedų kolektoriumi	01743 8	1 **4024** 39	**1**	**1430,73**
	Kaip 1 **4024** 33, bet su 10x žiedų kolektoriumi	01752 0	1 **4024** 40	**1**	**1460,45**

Invidualaus gyv. ploto hidraulinis pajungimo mazgas Decentralizuotam vandens šildytuvui ir grindų šildymu

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	1vnt./ pak	€
	WÜS SALZBURG NT su jungtimi radiatoriui, kompaktiškas invidualaus gyv. ploto hidraulinis pajungimo mazgas, skirtas karšto vandens gamybai nuolatinio srauto principu ir perduoti šilumą šildymui žema temperatūra ir radiatoriui. Montavimas potinkinėje dėžutėje arba paviršinis montavimas su dangčiu. Vamzdžio jungimas invid. gyv. ploto hidraul. mazge yra sukurtas naudojant patentuotą montavimo sistemą su priešmontuojamaisiais laikikliais. Galimybė prijungti laikiklius nuo grindų. Susideda iš: ▪ Vario plokštelių, lituotas, asimetriškas, nerūdijančio plieno šilumokaitis, priešpriešinio srauto. ▪ Patentuotas ir WRAS sertifikuotas slėgio ir temperatūros reguliatorius centralizuotam karšto vandens temperatūros valdymui. ▪ Diferen. slėgio reguliatorius šildymo pusėje, nustatytas 23 kPa su integruotu zoniniu vožtuvu, srieginė jungtis pavaroms M 28 x 1.5 mm; eiga 4 mm ▪ Paleidimo pavara montavimui ant diferen. slėgio reguliatoriaus; 230 V, 50 Hz, normaliai uždaryta NC. ▪ Nuolatinis pasirengimas karšto vandens gamybai, netgi vasaros darbo režimu, dėl reguliuojamo temperatūros perjungimo, ilgalaikis nustatymas 45°C. ▪ Fiksuotos vertės valdymas su nustatymo diapazonu 20°C – 50°C, susideda iš zoninio vožtuvo, termostato su kontaktiniu jutikliu, apsauginis termostatas ir cirkuliacinis siurblys. ▪ Atapteris vandens srauto skaitikliui, viso 80 mm – G 3/4 iš dezinfekcijai atsparaus žalvario, taip pat tinka nuolatiniam darbui ▪ Šalto vandens skaitiklio adapteris 80 mm – G 3/4 iš dezinfekcijai atsparaus žalvario, taip pat tinka nuolatiniam darbui ▪ Karšto vandens skaitiklio adapteris 80 mm – G 3/4 iš dezinfekcijai atsparaus žalvario, taip pat tinka nuolatiniam darbui ▪ Šilumos skaitiklio adapteris 110 mm – G 3/4 iš dezinfekcijai atsparaus žalvario, taip pat tinka nuolatiniam veikimui. ▪ Filtras su smulkiu tinkleliu pirminėje tiekimo linijoje. ▪ Filtras su smulkiu tinkleliu grįžtamojoje žemos temperatūros kontūro linijoje ▪ Filtras su smulkiu tinkleliu šalto vandens padavimo linijoje Maks. darbinis slėgis 10 bar, Maks. šildymo galia 10 kW Min. stat. šalto vandens slėgis 2.8 bar, Debitas 15 l/min. (10/45°C), Šilumokaičio galia 37 kW, Maks. diferiancialinis slėgis 2 bar Atskirai užsakomi priedai: - HERZ priešmontuojamasis laikiklis 1 **4024** 03 - HERZ potink. dėžė su priešmontuojamuoju laikikliu 1 **4024** 04 - HERZ paviršinio montavimo dangtelis 1 **4024** 08 - HERZ diferencialinio slėgio reguliatorių rinkinys, snusttymo diapazonas 25–60 kPa 1 **4024** 19 - HERZ temperatūros jutiklių laikiklis (M 10 x 1) šilumos skaitikliui 1 **4024** 46 - Potinkinė dėžė su priekinėmis durelėmis ir priekiniu rėmeliu, balti (RAL 9003); priešmontuojamasis laikiklis, 3 žiedų kolektoriai su debitomačiais ir viršutiniais termostatiniais elementais	01666 0	1 **4024** 11	**1**	**1863,44**
	Kaip 1 **4024** 11, izoliuoti vamzdžiai Debitas 15 l/min. (10/45°C), Šilumokaičio galia 37 kW	01665 3	1 **4024** 10	**1**	**1937,36**
	Kaip 1 **4024** 11, Debitas 18 l/min. (10/45°C), Šilumokaičio galia 42 kW	01673 8	1 **4024** 16	**1**	**1956,61**
	Kaip 1 **4024** 11, izoliuoti vamzdžiai Debitas 18 l/min. (10/45°C), Šilumokaičio galia 42 kW	01672 1	1 **4024** 15	**1**	**2054,44**

Invidualaus gyv. ploto hidraulinis pajungimo mazgas
Potinkinė dėžė, skirta WÜS SALZBURG NT su pajungimu radiatoriui

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	1vnt./ pak	€
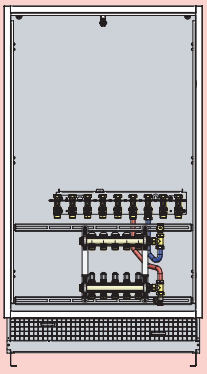	Potinkinė dėžė su priekinėmis durelėmis ir priekiniu rėmeliu, balti (RAL 9003); priešmontuojamasis laikiklis, 3 žiedų kolektoriai su debitomačiais ir viršutiniais termostatiniais elementais.	01676 9	1 **4024** 23	**1**	**1196,84**
	Kaip 1 **4024** 23, bet su 4 žiedų kolektoriumi	01687 5	1 **4024** 24	**1**	**1226,93**
	Kaip 1 **4024** 23, bet su 5 žiedų kolektoriumi	01697 4	1 **4024** 25	**1**	**1256,93**
	Kaip 1 **4024** 23, bet su 6 žiedų kolektoriumi	01706 3	1 **4024** 26	**1**	**1286,55**
	Kaip 1 **4024** 23, bet su 7 žiedų kolektoriumi	01721 6	1 **4024** 27	**1**	**1315,29**
	Kaip 1 **4024** 23, bet su 8 žiedų kolektoriumi	01732 2	1 **4024** 28	**1**	**1345,02**
	Kaip 1 **4024** 23, bet su 9 žiedų kolektoriumi	01742 1	1 **4024** 29	**1**	**1376,76**
	Kaip 1 **4024** 23, bet su 10 žiedų kolektoriumi	01753 7	1 **4024** 30	**1**	**1406,90**

Nuolatinio srauto vandens šildytuvai*
Decentralizuotam vandens šildymui

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	1vnt./ pak	€
	HERZ nuolatinio srauto vandens šildytuvas DELUXE, kompaktiškas invidualaus gyv. ploto hidraulinis pajungimo mazgas. Montavimas potinkinėje dėžutėje arba paviršinis montavimas su dangčiu. Vamzdžio jungimas invid. gyv. ploto hidraul. mazge yra sukurtas naudojant patentuotą montavimo sistemą su priešmontuojamaisiais laikikliais. Galimybė prijungti laikiklius nuo grindų. Susideda iš: ▪ Vario plokštelių, lituotas, asimetriškas, nerūdijančio plieno šilumokaitis, priešpriešinio srauto. ▪ Patentuotas ir WRAS sertifikuotas slėgio ir temperatūros reguliatorius centralizuotam karšto vandens temperatūros valdymui. ▪ Apsauga nuo nusiplikymo su įmontuotu HERZ geriamjo vandens pamaišymo vožtuvu. ▪ Nuolatinis pasirengimas karšto vandens gamybai, netgi vasaros darbo režimu, dėl reguliuojamo temperatūros perjungimo, ilgalaikis nustatymas 45°C. ▪ Filtras su smulkiu tinkleliu pirminėje tiekimo linijoje. Maks. darbinė temperatūra 90°C, Maks. darbinis slėgis 10 bar, Min. stat. šalto vandens slėgis 2.8 bar, Debitas 15 l/min. (10/50°C), Šilumokaičio galia 42 kW, Maks. diferencialinis slėgis 2 bar Askirai užsakomi priedai: - HERZ priešmontuojamasis laikiklis 1 **4008** 05 - HERZ potikinė dėžė 1 **4008** 07 - HERZ paviršinio montavimo dangtelis 1 **4008** 09	68180 6	1 **4008** 11	**1**	**1400,09**
	HERZ nuolatinio srauto vandens šildytuvas STANDARD, kompaktiškas invidualaus gyv. ploto hidraulinis pajungimo mazgas, skirtas karšto vandens gamybai nuolatinio srauto principu. Montavimas potinkinėje dėžutėje arba paviršinis montavimas su dangčiu. Vamzdžio jungimas invid. gyv. ploto hidraul. mazge yra sukurtas naudojant patentuotą montavimo sistemą su priešmontuojamaisiais laikikliais. Galimybė prijungti laikiklius nuo grindų. Susideda iš: ▪ Vario plokštelių, lituotas, asimetriškas, nerūdijančio plieno šilumokaitis, priešpriešinio srauto. ▪ Patentuotas ir WRAS sertifikuotas slėgio ir temperatūros reguliatorius centralizuotam karšto vandens temperatūros valdymui. ▪ Apsauga nuo nusiplikymo su įmontuotu HERZ geriamjo vandens pamaišymo vožtuvu. ▪ Nuolatinis pasirengimas karšto vandens gamybai, netgi vasaros darbo režimu, dėl reguliuojamo temperatūros perjungimo, ilgalaikis nustatymas 45°C. ▪ Filtras su smulkiu tinkleliu pirminėje tiekimo linijoje. Maks. darbinė temperatūra 90°C, Maks. darbinis slėgis 10 bar, Min. stat. šalto vandens slėgis 2.8 bar, Debitas 15 l/min. (10/50°C), Šilumokaičio galia 42 kW, Maks. diferencialinis slėgis 2 bar Askirai užsakomi priedai: - HERZ potikinė dėžė 1 **4008** 07 - HERZ paviršinio montavimo dangtelis 1 **4008** 09	68190 5	1 **4008** 13	**1**	**1409,52**

Hidraulinis pajungimo mazgas

Modelis		P kW	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	1vnt./ pak	€
	Kompaktiškas centralizuoto šildymo hidraulinis pajungimo mazgas su priešpriešnio srauto šilumokaičiu karšto vandens gamybai iš centralizuotos šildymo sistemos (pirminėje pusėje) ir tiekimu į žemos temperatūros pastatų sistemas (antrinėje pusėje).Vandens srautas valdomas mikroprocesoriniu valdikliu su dviejų ašių valdymo vožtuvu. Šilumos skaitiklio adapteris sumontuotas piminėje pusėje. Siurblio greičio valdiklis, keitiklių stotis su išsiplėtimo indu antrinėje pusėje. Pirminė temperatūra iki 150°C Antrinė temperatūra 90°C Pirminis darbinis slėgis: PN 16 Antrnis darbinis slėgis: PN 6.	**to 300**	85026 4	F **8800** 01	**1**	**pagal užklausima**
		to 600	85027 1	F **8800** 02	**1**	**pagal užklausima**
		to 1000	85028 8	F **8800** 03	**1**	**pagal užklausima**

Katilo grįžtamosios temperatūros didinimo rinkinys

Modelis		DN	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	1vnt./ pak	€
	**HERZ katilo grįžtamosios temperatūros didinimo rinkinys EUROMIX** Kieto kuro katilams ir biomasės įreniniams, skirta minimaliai grįžtamajai temperatūrai į katilą palaikyti. Susideda iš pamaišymo vožtuvo su pavara, uždarymo vožtuvo, cirkuliacinio siurblio ir uždarymo vožtuvo su apsauga nuo atbulinės eigos. Sumontuotas ir patikrintas sandarumas gamykliškai. Modelis: Rotacinis vožtuvas su elektrine pavara.	**20**	42084 2	1 **4500** 92	**1**	**420,66**
		25	42058 3	1 **4500** 93	**1**	**588,79**
		32	42059 0	1 **4500** 94	**1**	**761,42**
	**HERZ grįžtamosios temperatūros didinimo rinkinysTEPLOMIX** Kieto kuro katilams ir biomasės įreniniams, skirta minimaliai grįžtamajai temperatūrai ij katolo palaikyti. Susideda iš termostatinio pamaišymo vožtuvo, uždarymo vožtuvo, cirkuliacinio siurblio ir uždarymo vožtuvo su apsauga nuo atbulinės eigos. Sumontuotas ir patikrintas sandarumas gamykliškai. Modelis: Terminis pamaišymo vožtuvas.	**25**	67000 8	1 **4500** 73	**1**	**358,11**
		32	67010 7	1 **4500** 74	**1**	**378,32**

Priedai, skirti HERZ invidualaus gyv. ploto hidrauliniams pajungimo mazgams

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	1vnt./ pak	€
	**HERZ potinkinė dėžė, skirta HERZ invidualaus gyv. ploto hidrauliniam pajungimo mazgams, su rėmeliu ir priekinėmis durelėmis (balta, padengta milteliniu būdu 9003)** Tinka: ▪ WÜS DELUXE ▪ WÜS STANDARD ▪ WÜS München ▪ WÜS DELUXE Indirect ▪ WÜS Pressburg ▪ WÜS DELUXE NT	68140 0	1 **4008** 06	**1**	**245,98**
	**HERZ potinkinė dėžė, skirta HERZ invidualaus gyv. ploto hidrauliniam pajungimo mazgams, su rėmeliu ir priekinėmis durelėmis (balta, padengta milteliais 9003)** Tinka: ▪ WÜS DELUXE ▪ WÜS STANDARD ▪ WÜS München ▪ WÜS DELUXE Indirect ▪ WÜS Pressburg ▪ WÜS DELUXE NT	68150 9	1 **4008** 08	**1**	**121,53**
	**HERZ priešmontuojamasis laikiklis HERZ invidualaus gyv. ploto hidrauliniam pajungimo mazgams** Patentuota montavimo sistema, galimybė prijungti priešmontuojamuosius laikiklius nuo žemės. Tinka: ▪ WÜS DELUXE ▪ WÜS DELUXE Indirect ▪ WÜS Manchester ▪ WÜS DELUXE NT	68120 2	1 **4008** 04	**1**	**194,73**

	**HERZ potinkinė dėžė, skirta HERZ invidualaus gyv. ploto hidrauliniam pajungimo mazgams, su rėmeliu ir priekinėmis durelėmis (balta, padengta milteliais 9003)** Tinka: ▪ WÜS Kärnten ▪ WÜS Burgenland ▪ WÜS Legio	68060 1	1 **4008** 40	**1**	**285,65**
	**HERZ dangtelis, skirtas HERZ invidualaus gyv. ploto hidrauliniam pajungimo mazgams (balta, padengta milteliais 9003)** Tinka: ▪ WÜS Kärnten ▪ WÜS Burgenland ▪ WÜS Legio	68070 0	1 **4008** 42	**1**	**285,65**
	**HERZ priešmontuojamasis laikiklis HERZ invidualaus gyv. ploto hidrauliniam pajungimo mazgams** Patentuota montavimo sistema, galimybė prijungti priešmontuojamuosius laikiklius nuo žemės. Tinka: ▪ WÜS Kärnten ▪ WÜS Burgenland ▪ WÜS Legio	68350 3	1 **4008** 53	**1**	**128,71**

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	1vnt./ pak	€
	**HERZ priešmontuojamasis laikiklis HERZ invidualaus gyv. ploto hidrauliniam pajungimo mazgams** Patentuota montavimo sistema, galimybė prijungti priešmontuojamuosius laikiklius nuo žemės. Tinka: ▪ WÜS München	68090 8	1 **4008** 46	**1**	**194,73**
	**HERZ potinkinė dėžė, skirta HERZ invidualaus gyv. ploto hidrauliniam pajungimo mazgams, su rėmeliu ir priekinėmis durelėmis (balta, padengta milteliniu būdu 9003)** Tinka:: ▪ WÜS Manchester	68463 0	1 **4008** 85	**1**	**251,18**
	**HERZ dangtelis, skirtas HERZ invidualaus gyv. ploto hidrauliniam pajungimo mazgams (balta, padengta milteliniu būdu 9003)** Tinka: ▪ WÜS Manchester	68464 7	1 **4008** 86	**1**	**133,98**
	**HERZ priešmontuojamasis laikiklis HERZ invidualaus gyv. ploto hidrauliniam pajungimo mazgams** Patentuota montavimo sistema, galimybė prijungti priešmontuojamuosius laikiklius nuo žemės. Tinka: ▪ WÜS Pressburg (be cirkuliacijos)	02750 5	1 **4020** 97	**1**	**194,83**
	HERZ uždarymo rutuliniai vožtuvai, skirti HERZ invidualaus gyv. ploto hidrauliniam pajungimo mazgams HERZ uždarymo rutuliniai vožtuvai vietoje priešmontuojamojojo laikiklio Tinka: ▪ WÜS Pressburg (be cirkuliacijos)	02752 9	1 **4020** 99	**1**	**202,13**
	**HERZ priešmontuojamasis laikiklis HERZ invidualaus gyv. ploto hidrauliniam pajungimo mazgams** Patentuota montavimo sistema, galimybė prijungti priešmontuojamuosius laikiklius nuo žemės. Tinka: ▪ WÜS Pressburg su cirkuliacija	02751 2	1 **4020** 98	**1**	**189,16**
	HERZ uždarymo rutuliniai vožtuvai, skirti HERZ invidualaus gyv. ploto hidrauliniam pajungimo mazgam HERZ uždarymo rutuliniai vožtuvai vietoje priešmontuojamojojo laikiklio Tinka: ▪ WÜS Pressburg su cirkuliacija	02763 5	1 **4020** 70	**1**	**199,74**

Šildymas, vandentiekis

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	1vnt./ pak	€
	**HERZ potinkinė dėžė, skirta HERZ invidualaus gyv. ploto hidrauliniam pajungimo mazgams, su rėmeliu ir priekinėmis durelėmis (balta, padengta milteliniu būdu 9003) ir priešmontuojamasis laikiklis** Tinka: ▪ WÜS Salzburg HT ▪ WÜS Salzburg NT	02394 1	1 **4024** 05	**1**	**463,18**
	**HERZ dangtelis, skirtas HERZ invidualaus gyv. ploto hidrauliniam pajungimo mazgams (balta, padengta milteliniu būdu 9003)** Tinka: ▪ WÜS Salzburg HT ▪ WÜS Salzburg NT	02398 9	1 **4024** 09	**1**	**406,14**
	**HERZ priešmontuojamasis laikiklis HERZ invidualaus gyv. ploto hidrauliniam pajungimo mazgams** Patentuota montavimo sistema, galimybė prijungti priešmontuojamuosius laikiklius nuo žemės. Tinka: ▪ WÜS Salzburg HT ▪ WÜS Salzburg NT	02391 0	1 **4024** 02	**1**	**230,84**

	**HERZ potinkinė dėžė, skirta HERZ invidualaus gyv. ploto hidrauliniam pajungimo mazgams, su rėmeliu ir priekinėmis durelėmis (balta, padengta milteliniu būdu 9003) ir priešmontuojamasis laikiklis** Tinka: ▪ WÜS Salzburg NT su radiatoriaus pajungimais	02393 4	1 **4024** 04	**1**	**644,23**
	**HERZ dangtelis, skirtas HERZ invidualaus gyv. ploto hidrauliniam pajungimo mazgams (balta, padengta milteliniu būdu 9003)** Tinka: ▪ WÜS Salzburg NT su radiatoriaus pajungimais	02397 2	1 **4024** 08	**1**	**460,22**
	HERZ priešmontuojamasis laikiklis HERZ invidualaus gyv. ploto hidrauliniam pajungimo mazgams Patentuota montavimo sistema, galimybė prijungti priešmontuojamuosius laikiklius nuo žemės. Tinka: ▪ WÜS Salzburg NT su radiatoriaus pajungimais	02392 7	1 **4024** 03	**1**	**294,11**

	Matavimo, valdymo ir drenavimo rinkinys hidrauliniam pajungimo mazgui (susideda iš 1 x 1 **4002** 61, 2 x 1 **0284** 04, 2 x 1 **0284** 03, 3 x 2 **0284** 20, 1 x 1 **6220** 71, 1 x 1 **3001** 01)	68676 4	1 **4008** 98	**1**	**234,31**
	HERZ diferencialinio slėgio valdiklių rinkinys, nustatymo diapazonas 25–60 kPa	10056 7	1 **4024** 19	**1**	**102,95**
	HERZ temperatūros jutiklio antgalis (M 10 x 1), skirtas šilumos matavimui.	39080 7	1 **4111** 60	**1**	**4,44**
	HERZ temperatūros jutiklio antgalis (M 10 x 1), skirtas šilumos matavimui.	–	1 **4022** 46	**1**	**6,33**

Priedai, skirti HERZ nuolatinio srauto vandens šildytuvams*

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	1vnt./ pak	€
	**HERZ potinkinė dėžė, skirta HERZ invidualaus gyv. ploto hidrauliniam pajungimo mazgams, su rėmeliu ir priekinėmis durelėmis (balta, padengta milteliniu būdu 9003)** Tinkama: ▪ HERZ nuolatinio srauto vandens šildytuvams DELUXE ▪ HERZ nuolatinio srauto vandens šildytuvams STANDARD	68220 9	1 **4008** 07	**1**	**285,65**
	**HERZ dangtelis, skirtas HERZ invidualaus gyv. ploto hidrauliniam pajungimo mazgams (balta, padengta milteliniu būdu 9003)** Tinka: ▪ HERZ nuolatinio srauto vandens šildytuvams DELUXE ▪ HERZ nuolatinio srauto vandens šildytuvams STANDARD	68230 8	1 **4008** 09	**1**	**130,36**
	**HERZ priešmontuojamasis laikiklis HERZ invidualaus gyv. ploto hidrauliniam pajungimo mazgams** Patentuota montavimo sistema, galimybė prijungti priešmontuojamuosius laikiklius nuo žemės. Tinka: ▪ HERZ nuolatinio srauto vandens šildytuvams DELUXE	68210 0	1 **4008** 05	**1**	**131,63**

Atsarginės dalys

Product Group 1

Atsarginės dalys HERZ invidualaus gyv. ploto hidrauliniams pajungimo mazgams ir HERZ nuolatinio srauto vandens šildytuvams

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	1vnt./ pak	€
	**Patentuotas ir WRAS sertifikuotas slėgio ir temperatūros reguliatorius, skirtas centriniam karšto vandens temperatūros valdymui** Valdymo vožtuvas, nepriklausomas, nereikalinga išorinė jėga karšto vandens temperatūros reguliavimui decentralizuotų nuolatinio srauto sistemų karšto vandens išleidimo vietose. Temperatūros valdymas su termostatu su kontaktiniu jutikliu, termostatas turi būti užsakytas atskirai. Maks. darbinis slėgis 10 bar. Maks. darbinė temperatūra 90°C.	68250 6	1 **4008** 00	**1**	**442,98**
	Patentuotas ir WRAS sertifikuotas slėgio ir temperatūros reguliatorius, skirtas centriniam karšto vandens temperatūros valdymui su integruotu prioritetiniu karšto vandens kontūru Valdymo vožtuvas, nepriklausomas, nereikalinga išorinė jėga karšto vandens temperatūros reguliavimui decentralizuotų nuolatinio srauto sistemų karšto vandens išleidimo vietose. Temperatūros valdymas su termostatu su kontaktiniu jutikliu, termostatas turi būti užsakytas atskirai. Maks. darbinis slėgis 10 bar. Maks. darbinė temperatūra 90°C.	68380 0	1 **4008** 60	**1**	**690,54**
	Termostatas su kontaktiniu jutikliu 52°C Srieginis pajungimas M 28 x 1.5 Termostatinė galva su skystiniu jutikliu (hidrosensoriumi), kapiliarinis vamdelis, vamzdžio kontakto jutiklis.	68280 3	1 **9421** 28	**1**	**43,21**
	HERZ geriamojo vandens pamaišymo vožtuvas Gamykliškai nustatyta maišymo temeratūra 50°C Pamaišymo paklaida ± 2°C Maksimali temperatūra 90°C Maksimalus darbinis slėgis 10 bar	59930 9	2 **7766** 40	**1**	**57,14**
	HERZ geriamojo vandens pamaišymo vožtuvas, skirtas WÜS WIEN DELUXE Gamykliškai nustatyta maišymo temeratūra 50°C Pamaišymo paklaida ± 2°C Maksimali temperatūra 90°C Maksimalus darbinis slėgis 10 bar	59980 4	2 **7766** 54	**1**	**73,95**

Atsarginės dalys HERZ invidualaus gyv. ploto hidrauliniams pajungimo mazgams ir HERZ nuolatinio srauto vandens šildytuvams

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	1vnt./ pak	€
 **4002-FIX-TS**	**HERZ diferencialinio slėgio reguliatorius 4002 FIX TS 50 kPa** Nuolatinio nustatymo diferencialinis slėgis 50 kPa, kompaktiška forma, korpusas iš dizenfekcijai atsparaus žalvario, išorinis sriegis DN15 su konusais, su integruotu pavaros elementu, skirtu 2-eigėms pavaroms. Srieginės jungtys pavaroms M 28 x 1.5; 4 mm eiga, pavaros, srieginės jungtys ir kompresiniai adapteriai turi būti užsakyti atskirai.	02092 6	1 **4002** 91	**1**	**104,63**
	HERZ diferencialinio slėgio reguliatorius 4002 FIX TS 23 kPa Nuolatinio nustatymo diferencialinis slėgis 23 kPa, kompaktiška forma, korpusas iš dizenfekcijai atsparaus žalvario, išorinis sriegis DN15 su konusais, su integruotu pavaros elementu, skirtu 2-eigėms pavaroms. Srieginės jungtys pavaroms M 28 x 1.5; 4 mm eiga, pavaros, srieginės jungtys ir kompresiniai adapteriai turi būti užsakyti atskirai.	45600 8	1 **4002** 81	**1**	**84,49**
	HERZ diferencialinio slėgio reguliatorius 4002 FIX TS 13 kPa Nuolatinio nustatymo diferencialinis slėgis 13 kPa, kompaktiška forma, korpusas iš dizenfekcijai atsparaus žalvario, išorinis sriegis DN15 su konusais, su integruotu pavaros elementu, skirtu 2-eigėms pavaroms. Srieginės jungtys pavaroms M 28 x 1.5; 4 mm eiga, pavaros, srieginės jungtys ir kompresiniai adapteriai turi būti užsakyti atskirai..	41001 7	1 **4002** 11	**1**	**97,87**
4002-FIX	**HERZ diferencialinio slėgio reguliatorius 4002 FIX 50 kPa** Nuolatinio nustatymo diferencialinis slėgis 50 kPa, kompaktiška forma, korpusas iš dizenfekcijai atsparaus žalvario, išorinis sriegis DN15 su konusais, srieginės jungtys ir kompresiniai adapteriai turi būti užsakyti atskirai..	41001 7	1 **4002** 59	**1**	**103,93**
	HERZ diferencialinio slėgio reguliatorius 4002 FIX 23 kPa Nuolatinio nustatymo diferencialinis slėgis 23 kPa, kompaktiška forma, korpusas iš dizenfekcijai atsparaus žalvario, išorinis sriegis DN15 su konusais, srieginės jungtys ir kompresiniai adapteriai turi būti užsakyti atskirai..	45300 7	1 **4002** 21	**1**	**80,49**
	Pakaitinis siurlys Yonos Para RS 15/6 Šlapio ratoriaus aukšto efektyvumo cirkuliacinis siurblys su elektroniniu greičio reguliavimu vamzdžių įjungimui. Pilkojo ketaus siurblio kontūras. Integruota nuorinimo funkcija. Tinklo įtampa: 230 V~ Apsaugos klasė: IP X4D Ilgis: 130 mm Vidutinis temperatūros diapazonas šildymui/ šaldymui: 0 iki 110°C priklaussomai nuo aplinkos temperatūros. Srieginė jungtis: 1"	46999 2	3 **E531** 00	**1**	**217,23**
	Šilumokaitis karšto vandens gamybai.	02761 1	1 **4018** 47	**1**	**pagal užklaus.**
	Šilumokaitis karštojoje pusėje.	02762 8	1 **4018** 48	**1**	**pagal užklaus**
	Paleidimo raktas priešmontuojamiesies laikikliams.	68717 4	1 **4022** 36	**1**	**pagal užklaus**

13

Kolektoriai

PUMPFIX mazgai

Modelis		kvs	DN	EAN	Užsakymo numeris	1vnt./ pak	€
	**PUMPFIX DIRECT be siurblio** - Nebrangi, laiką ir vietą sauganti šildymo sistemos jungtis - Iš anksto sumontuota siurblio pajungimo sistema, ilgiai 130 mm (DN 20) ar 180 mm (DN 25 ir 32) - Su termine izoiacija - Rutulinis vožtuvas su integruotu termometru tiekimo ir grįžtamojoje linijose. - Tarpiklis su atbuliniu vožtuvu - Tarpas tarp tiekimo ir grėžtamosios linijų: 125 mm - Maks. darbinė temperatūra: 110°C - Maks. darbinis slėgis: 10 bar - Temperatūros matavimo diapazonas: 0°C iki 120°C.	**4.3**	**20**	3838963426875	1 **4514** 11	**1**	**181,20**
		5.8	**25**	3838963426967	1 **4510** 25	**1**	**183,85**
		8.7	**32**	3838963427087	1 **4514** 21	**1**	**259,82**
	PUMPFIX DIRECT su greitį reguliuojančiu siurbliu - Nebrangi, laiką ir vietą sauganti šildymo sistemos jungtis - Iš anksto sumontuota siurblio pajungimo sistema, ilgiai 130 mm (DN 20) ar 180 mm (DN 25 ir 32) - Su termine izoiacija - Rutulinis vožtuvas su integruotu termometru tiekimo ir grįžtamojoje linijose. - Tarpiklis su atbuliniu vožtuvu - Tarpas tarp tiekimo ir grėžtamosios linijų: 125 mm - Maks. darbinė temperatūra: 110°C - Maks. darbinis slėgis: 6 bar - Temperatūros matavimo diapazonas: 0°C iki 120°C.	**4.3**	**20**	3838963426882	1 **4514** 12	**1**	**393,42**
		5.8	**25**	3838963426974	1 **4510** 26	**1**	**402,69**
		8.7	**32**	3838963427094	1 **4514** 22	1	**512,18**

	PUMPFIX MIX be siurblio - Nebrangi, laiką ir vietą sauganti šildymo sistemos jungtis - Iš anksto sumontuota siurblio pajungimo sistema, ilgiai 130 mm (DN 20) ar 180 mm (DN 25 ir 32) - Su termine izoiacija - Rutulinis vožtuvas su integruotu termometru tiekimo ir grįžtamojoje linijose. - Tarpiklis su atbuliniu vožtuvu - Pamaišymo vožtvas su pavara (pamaišymo vožtuvas DN 25 su rankiniu būdu valdomu apvadu).) - Tarpas tarp tiekimo ir grėžtamosios linijų: 125 mm - Maks. darbinė temperatūra: 110°C - Maks. darbinis slėgis: 10 bar - Temperatūros matavimo diapazonas: 0°C iki 120°C.	**4**	**20**	3838963426905	1 **4514** 14	**1**	**296,92**
		6.3	**20**	3838963426912	1 **4514** 15	**1**	**299,65**
		4	**25**	3838963426998	1 **4511** 44	**1**	**329,23**
		6.3	**25**	3838963427001	1 **4511** 45	**1**	**329,23**
		10	**25**	3838963427018	1 **4511** 46	**1**	**329,23**
		10	**32**	3838963427117	1 **4514** 24	**1**	**396,34**
		16	**32**	3838963427124	1 **4514** 25	**1**	**401,22**
	PUMPFIX MIX su greitį reguliuojančiu siurbliu - Nebrangi, laiką ir vietą sauganti šildymo sistemos jungtis - Iš anksto sumontuota siurblio pajungimo sistema, ilgiai 130 mm (DN 20) ar 180 mm (DN 25 ir 32) - Su termine izoiacija - Rutulinis vožtuvas su integruotu termometru tiekimo ir grįžtamojoje linijose. - Tarpiklis su atbuliniu vožtuvu - Pamaišymo vožtvas su pavara (pamaišymo vožtuvas DN 25 su rankiniu būdu valdomu apvadu).) - Tarpas tarp tiekimo ir grėžtamosios linijų: 125 mm - Maks. darbinė temperatūra: 110°C - Maks. darbinis slėgis: 6 bar - Temperatūros matavimo diapazonas: 0°C iki 120°C.	**4**	**20**	3838963426929	1 **4514** 16	**1**	**508,62**
		6.3	**20**	3838963426936	1 **4514** 17	**1**	**511,33**
		4	**25**	3838963427025	1 **4511** 47	**1**	**534,09**
		6.3	**25**	3838963427032	1 **4511** 48	**1**	**534,09**
		10	**25**	3838963427049	1 **4511** 49	**1**	**534,09**
		10	**32**	3838963427131	1 **4514** 26	**1**	**650,45**
		16	**32**	3838963427148	1 **4514** 27	**1**	**653,71**

Modelis		DN	EAN	Užsakymo numeris	1vnt./ pak	€
	**PUMPFIX SOLAR be siurblio** - Nebrangi, laiką ir vietą sauganti šildymo sistemos jungtis - Iš anksto sumontuota siurblio pajungimo sistema, ilgis 130 mm - Su termine izoiacija - Rutulinis vožtuvas su integruotu termometru tiekimo ir grįžtamojoje linijose. - Tarpiklis su atbuliniu vožtuvu - Tarpas tarp tiekimo ir grėžtamosios linijų: 125 mm - Maks. nuolatinė darbo temperatūra: 110°C, laikinai 120°C - Maks. darbinis slėgis: 10 bar - Temperatūros matavimo diapazonas: 0°C iki 120°C.	**20**	3838963424055	1 **4513** 02	**1**	**241,44**
	**PUMPFIX SOLAR su greitį reguliuojančiu siurbliu** - Nebrangi, laiką ir vietą sauganti šildymo sistemos jungtis - Iš anksto sumontuota siurblio pajungimo sistema, ilgis 130 mm - Su termine izoiacija - Rutulinis vožtuvas su integruotu termometru tiekimo ir grįžtamojoje linijose. - Tarpiklis su atbuliniu vožtuvu - Tarpas tarp tiekimo ir grėžtamosios linijų: 125 mm - Maks. nuolatinė darbo temperatūra: 110°C, laikinai 120°C - Maks. darbinis slėgis: 6 bar - Temperatūros matavimo diapazonas: 0°C iki 120°C.	**20**	3838963424062	1 **4513** 12	**1**	**452,98**

Modelis		kvs	DN	EAN	Užsakymo numeris	1vnt./ pak	€
	**PUMPFIX CONSTANT be siurblio** - Nebrangi, laiką ir vietą sauganti šildymo sistemos jungtis - Iš anksto sumontuota siurblio pajungimo sistema, ilgis 180 mm - Su termine izoiacija - Rutulinis vožtuvas su integruotu termometru tiekimo ir grįžtamojoje linijose. - Tarpiklis su atbuliniu vožtuvu - Tarpas tarp tiekimo ir grėžtamosios linijų: 125 mm - Maks. nuolatinė darbo temperatūra: 110°C, laikinai 120°C - Maks. darbinis slėgis: 10 bar - Temperatūros matavimo diapazonas: 0°C iki 120°C.	**4**	**25**	3838963426691	1 **4514** 07	**1**	**290,95**
	**PUMPFIX CONSTANT su greitį reguliuojančiu siurbliu** - Nebrangi, laiką ir vietą sauganti šildymo sistemos jungtis - Iš anksto sumontuota siurblio pajungimo sistema, ilgis 180 mm - Su termine izoiacija - Rutulinis vožtuvas su integruotu termometru tiekimo ir grįžtamojoje linijose. - Tarpiklis su atbuliniu vožtuvu - Tarpas tarp tiekimo ir grėžtamosios linijų: 125 mm - Maks. nuolatinė darbo temperatūra: 110°C, laikinai 120°C - Maks. darbinis slėgis: 6 bar - Temperatūros matavimo diapazonas: 0°C iki 120°C.	**4**	**25**	3838963426707	1 **4514** 08	**1**	**503,81**

Priedai

Modelis		DN	EAN	Užsakymo numeris	1vnt./pak	€
	PUMPFIX apvadinis voztuvas skirta Pumpfix mazgams DIRECT, MIX ar CONSTANT skirta montavimui tarp tiekimo ir grįžtamosios linijų. Nustatymo diapazonas: 0 iki 0.5 bar.	**20**	9004174020292	1 **4514** 99	**1**	**33,04**

Priedai

	**HERZ hidraulinis indas** iš plieno - Su termine izoliacija - Maks. darbinė temperatūra: 110°C - Maks. darbinis slėgis: 4 bar - Tinkamas su PUMPFIX kolektoriais DN 25	**25**	3838963428107	1 **4513** 53	**1**	**177,52**
	**PUMPFIX kolektorius dviejų siurblių grupėms** iš plieno, su dviejų kamerų sistema, kompl. tvirtinimo medžiagomis ir termine izoliacija.	**25**	3838963364252	1 **4501** 11	**1**	**181,93**
	PUMPFIX kolektorius trijų siurblių grupėms iš plieno, su dviejų kamerų sistema, kompl. tvirtinimo medžiagomis ir termine izoliacija.	**25**	3838963364269	1 **4501** 12	**1**	**230,05**
	PUMPFIX kolektorius keturių siurblių grupėms iš plieno, su dviejų kamerų sistema, kompl. tvirtinimo medžiagomis ir termine izoliacija.	**25**	3838963364276	1 **4501** 13	**1**	**287,97**
	PUMPFIX kolektorius penkių siurblių grupėms iš plieno, su dviejų kamerų sistema, kompl. tvirtinimo medžiagomis ir termine izoliacija.	**25**	3838963364283	1 **4501** 14	**1**	**342,51**
	PUMPFIX kolektorius dviejų siurblių grupėms iš plieno, su dviejų kamerų sistema, kompl. tvirtinimo medžiagomis ir termine izoliacija.	**32**	3838963364290	1 **4501** 30	**–**	**263,84**
	PUMPFIX kolektorius trijų siurblių grupėms iš plieno, su dviejų kamerų sistema, kompl. tvirtinimo medžiagomis ir termine izoliacija.	**32**	3838963364306	1 **4501** 31	**–**	**317,75**
	PUMPFIX kolektorius keturių siurblių grupėms iš plieno, su dviejų kamerų sistema, kompl. tvirtinimo medžiagomis ir termine izoliacija.	**32**	3838963364313	1 **4501** 32	**–**	**383,00**
	PUMPFIX kolektorius penkių siurblių grupėms iš plieno, su dviejų kamerų sistema, kompl. tvirtinimo medžiagomis ir termine izoliacija.	**32**	3838963364320	1 **4501** 33	**–**	**453,93**
	Gofruoto vamzdžio ir tvirtinimo spaustuvų sujungimo rinkinys, skirtas slėgio išsiplėtimo indams montuoti iki 35 litrų.		9004174675294	1 **4513** 30	**1**	**30,82**

FLOORFIX, grindų šildymo reguliavimo įrenginys, potinkiniam montavimui

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	1vnt./ pak	€
	**HERZ-FLOORFIX, sienoje montuojamas šildymo grindų reguliavimo mazgas rinkinys** Kambario temperatūros kontrolei ir vidutinės temperatūros ribojimui. Kambario kontrolė per HERZ nuotolinio valdymo termostatą **9330**. komplekte potinkinė dėžė ir dangtelis. **Baltas dangtelis.** Temperatūros ribotuvo nustatymo taškas 30–60°C.	**3/4**	82090 8	1 **8100** 10	**1**	**87,73**
	HERZ-FLOORFIX, sienoje montuojamas šildymo grindų reguliavimo mazgas rinkinys Kambario temperatųros kontrolei ir vidutinės temperatūros ribojimui. Kambario kontrolė per HERZ nuotolinio valdymo termostatą **9330**. komplekte potinkinė dėžė ir dangtelis. **Chromo dangtelis.** Temperatūros ribotuvo nustatymo taškas 30–60°C.	**3/4**	82450 0	1 **8100** 11	**1**	**132,43**
	Atsarginė dalis, HERZ-FLOORFIX Kambario temperatųros kontrolei ir vidutinės temperatūros ribojimui. Kambario kontrolė per HERZ nuotolinio valdymo termostatą **9330**. Uždarymo vožtuvas, potinkinė dėžė ir dngtelis neįeina į komplektą. Temperatūros ribotuvo nustatymo taškas 30–60°C.	**3/4**	82451 7	1 **8100** 15	**1**	**56,70**

Pajungimui paruoštas grindų šildymo kolektorinis mazgas

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	1vnt./ pak	€
	**Pajungimui paruoštas grindų šildymo kolektorinis mazgas, susideda iš:** - Žalvarinis kolektorius, tiekimo linijos kolektorius su įvorėmis reguliavimui, su srauto indikatoriais bei termostatiniais vožtuvais, ventiliais, drenažas su žarnele, galiniais dangteliais grįžtamosios linijos kolektoriuje. - Kolektorių laikikliai - Žalvarinis rutulinis vožtuvas G1 su jungiamaisiais pajungimais. - Tarpiklis ir kampinė jungtis nikeliuoti, pilnai sumontuotas kolektoriaus mazgas iš galvanizuoto plieno lakšto, priekinis rėmas ir durys balti, padenga miltteliniu būdu (RAL 9010). Reguliuojamas montavimo ilgis ir korpuso aukštis su nuimamu vamzdžių nukreipimo bėgeliu.	**3x**	99735 8	1 **8575** 03	**1**	**322,31**
		4x	99736 5	1 **8575** 04	**1**	**362,91**
		5x	99737 2	1 **8575** 05	**1**	**395,97**
		6x	99738 9	1 **8575** 06	**1**	**440,09**
		7x	99739 6	1 **8575** 07	**1**	**473,13**
		8x	99740 2	1 **8575** 08	**1**	**506,24**
		9x	99741 9	1 **8575** 09	**1**	**550,15**
		10x	99742 6	1 **8575** 10	**1**	**567,77**
		11x	99743 3	1 **8575** 11	**1**	**599,82**
		12x	99744 0	1 **8575** 12	**1**	**642,50**

COMPACTFLOOR

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	1vnt./ pak	€
	Pajungimui paruoštas reguliavimo mazgas 230 V, 50 Hz, skirtas grindų šildymui plius radiatoriaus kontūrui, pajungimas iš dešnės, susideda iš: - Žalvarinis kolektorius, tiekimo linijos kolektorius su įvorėmis reguliavimui, su srauto indikatoriais bei termostatiniais vožtuvais, ventiliais, drenažas su žarnele, galiniais dangteliais grįžtamosios linijos kolektoriuje. - Kolektorių laikikliai - Pavara šildymo kontūro valdymui - Mechaninis temperatūros valdymas - Uždarymo vožtuvas - Elektroninis cirkuliacinis siurblys - Apsauga nuo perkaitimo per siurblio išjungimą - Elektroninis kolektorius ir pavaros pilnai prijunti - Automatinis diferencialinio slėgio reguliatorius su elektroniniu cirkuliaciniu siurbliu yra pilnai sumontuoti su kolektorių spinta iš cinkuoto lakštinio plieno, priekinis rėmelis ir priekinės durys balti, padengta miltelinių būdu (RAL 9003). Reguliuojamas montavimo ilgis (150–190 mm) ir spintelės aukštis (720–805 mm) su nuimamu vamzdžių nukreipimo bėgeliu. Pajungimas radiatoriams, kurių temperatūra nėra reguliuojama.	**3x**	47160 5	3 **E533** 03	**1**	**1110,02**
		4x	47161 2	3 **E533** 04	**1**	**1264,95**
		5x	47162 9	3 **E533** 05	**1**	**1326,42**
		6x	47163 6	3 **E533** 06	**1**	**1351,53**
		7x	47164 3	3 **E533** 07	**1**	**1481,30**
		8x	47165 0	3 **E533** 08	**1**	**1552,51**
		9x	47166 7	3 **E533** 09	**1**	**1665,65**
		10x	47167 4	3 **E533** 10	**1**	**1735,34**
		11x	47168 1	3 **E533** 11	**1**	**1741,72**
		12x	47169 8	3 **E533** 12	**1**	**1812,90**
	Pajungimui paruoštas reguliavimo mazgas 230 V, 50 Hz, skirtas grindų šildymui plius radiatoriaus kontūrui, pajungimas iš kairės, susideda iš: - Žalvarinis kolektorius, tiekimo linijos kolektorius su įvorėmis reguliavimui, su srauto indikatoriais bei termostatiniais vožtuvais, ventiliais, drenažas su žarnele, galiniais dangteliais grįžtamosios linijos kolektoriuje. - Kolektorių laikikliai - Pavara šildymo kontūro valdymui - Mechaninis temperatūros valdymas - Uždarymo vožtuvas - Elektroninis cirkuliacinis siurblys - Apsauga nuo perkaitimo per siurblio išjungimą - Elektroninis kolektorius ir pavaros pilnai prijunti - Automatinis diferencialinio slėgio reguliatorius su elektroniniu cirkuliaciniu siurbliu yra pilnai sumontuoti su kolektorių spinta iš cinkuoto lakštinio plieno, priekinis rėmelis ir priekinės durys balti, padengta miltelinių būdu (RAL 9003). Reguliuojamas montavimo ilgis (150–190 mm) ir spintelės aukštis (720–805 mm) su nuimamu vamzdžių nukreipimo bėgeliu. Pajungimas radiatoriams, kurių temperatūra nėra reguliuojama.	**3x**	47170 4	3 **E533** 13	**1**	**1110,02**
		4x	47171 1	3 **E533** 14	**1**	**1264,95**
		5x	47172 8	3 **E533** 15	**1**	**1326,42**
		6x	47173 5	3 **E533** 16	**1**	**1351,53**
		7x	47174 2	3 **E533** 17	**1**	**1481,30**
		8x	47175 9	3 **E533** 18	**1**	**1552,51**
		9x	47176 6	3 **E533** 19	**1**	**1665,65**
		10x	47177 3	3 **E533** 20	**1**	**1735,34**
		11x	47178 0	3 **E533** 21	**1**	**1741,72**
		12x	47179 7	3 **E533** 22	**1**	**1812,90**

COMPACTFLOOR

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	1vnt./pak	€
	Pajungimui paruoštas reguliavimo mazgas 230 V, 50 Hz, skirtas grindų šildymui, pajungimas iš kairės, - Žalvarinis kolektorius, tiekimo linijos kolektorius su įvorėmis reguliavimui, su srauto indikatoriais bei termostatiniais vožtuvais, ventiliais, drenažas su žarnele, galiniais dangteliais grįžtamosios linijos kolektoriuje. - Kolektorių laikikliai - Pavara šildymo kontūro valdymui - Mechaninis temperatūros valdymas - Uždarymo vožtuvas - Elektroninis cirkuliacinis siurblys - Apsauga nuo perkaitimo per siurblio išjungimą - Elektroninis kolektorius ir pavaros pilnai prijunti - Automatinis diferencialinio slėgio reguliatorius su elektroniniu cirkuliaciniu siurbliu yra pilnai sumontuoti su kolektorių spinta iš cinkuoto lakštinio plieno, priekinis rėmelis ir priekinės durys balti, padengta milteliniu būdu (RAL 9003). Reguliuojamas montavimo ilgis (150–190 mm) ir spintelės aukštis (720–805 mm) su nuimamu vamzdžių nukreipimo bėgeliu.	**3x**	47190 2	3 **E532** 13	**1**	**976,35**
		4x	47191 9	3 **E532** 14	**1**	**1060,76**
		5x	47192 6	3 **E532** 15	**1**	**1144,37**
		6x	47193 3	3 **E532** 16	**1**	**1215,97**
		7x	47194 0	3 **E532** 17	**1**	**1359,61**
		8x	47195 7	3 **E532** 18	**1**	**1430,54**
		9x	47196 4	3 **E532** 19	**1**	**1517,69**
		10x	47197 0	3 **E532** 20	**1**	**1602,31**
		11x	47198 8	3 **E532** 21	**1**	**1608,72**
		12x	47199 5	3 **E532** 22	**1**	**1675,95**
	**Pajungimui paruoštas reguliavimo mazgas 230 V, 50 Hz, skirtas grindų šildymui, pajungimas iš dešnės,** - Žalvarinis kolektorius, tiekimo linijos kolektorius su įvorėmis reguliavimui, su srauto indikatoriais bei termostatiniais vožtuvais, ventiliais, drenažas su žarnele, galiniais dangteliais grįžtamosios linijos kolektoriuje. - Kolektorių laikikliai - Pavara šildymo kontūro valdymui - Mechaninis temperatūros valdymas - Uždarymo vožtuvas - Elektroninis cirkuliacinis siurblys - Apsauga nuo perkaitimo per siurblio išjungimą - Elektroninis kolektorius ir pavaros pilnai prijunti - Automatinis diferencialinio slėgio reguliatorius su elektroniniu cirkuliaciniu siurbliu yra pilnai sumontuoti su kolektorių spinta iš cinkuoto lakštinio plieno, priekinis rėmelis ir priekinės durys balti, padengta milteliniu būdu (RAL 9003). Reguliuojamas montavimo ilgis (150–190 mm) ir spintelės aukštis (720–805 mm) su nuimamu vamzdžių nukreipimo bėgeliu.	**3x**	47180 3	3 **E532** 03	**1**	**976,35**
		4x	47181 0	3 **E532** 04	**1**	**1060,76**
		5x	47182 7	3 **E532** 05	**1**	**1144,37**
		6x	47183 4	3 **E532** 06	**1**	**1215,97**
		7x	47184 1	3 **E532** 07	**1**	**1359,61**
		8x	47185 8	3 **E532** 08	**1**	**1430,54**
		9x	47186 5	3 **E532** 09	**1**	**1517,69**
		10x	47187 2	3 **E532** 10	**1**	**1602,31**
		11x	47188 9	3 **E532** 11	**1**	**1608,72**
		12x	47189 6	3 **E532** 12	**1**	**1675,95**

COMPACTFLOOR WE

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	1vnt./ pak	€
	**COMPACTFLOOR WE** Pajungimui paruoštas grindų šildymo reguliavimo mazgas 230 V, 50 Hz, prijungtas prie antrinio centralizuoto šildymo tinklo, susideda iš: - Zoninis uždarymo vožtuvas su fiksuota verte reguliavimui per termostatinę galvą su kontaktiniu sensoriumi - Išankstinio nustatymo reguliavimo ir valdymo vožtuvas su elektronine pavara - Priešpriešinio srauto nerūdijančio plieno šilumokaitis, lituojamas variu, skirtas sistemos atskyrimui. - Elektroninis cirkuliacinis siurblys - Apsaugos grupė su termo-manometru, automatiniu nuorintoju ir apsauginiu vožtuvu. - Žalvarinis kolektorius, tiekimo linijos kolektorius su įvorėmis reguliavimui, su srauto indikatoriais bei termostatiniais vožtuvais, ventiliais, drenažas su žarnele, galiniais dangteliais grįžtamosios linijos kolektoriuje. - Pavaros šildymo kontūro valdymui - Apsauga nuo perkaitimo per siurblio išjungimą - Diafragminio slėgio išsiplėtimo indas su pajungimo vožtuvais, pilnai sumontuotas cinkuoto lakštinio plieno kolektorių spintoje, priekinės durys ir rėmelis nudažyti miltteliniu būdu baltai (RAL 9003). Reguliuojamas montavimo ilgis (150–190 mm) ir spintelės aukštis (720–805 mm) su nuimamu vamzdžių nukreipimo bėgeliu.	**3x**	47090 5	3 **F532** 83	**1**	**1551,56**
		4x	47091 2	3 **F532** 84	**1**	**1609,49**
		5x	47092 9	3 **F532** 85	**1**	**1667,17**
		6x	47093 6	3 **F532** 86	**1**	**1724,54**
		7x	47094 3	3 **F532** 87	**1**	**1815,95**
		8x	47095 0	3 **F532** 88	**1**	**1873,89**
		9x	47096 7	3 **F532** 89	**1**	**1931,95**
		10x	47097 4	3 **F532** 90	**1**	**2098,04**
		11x	47098 1	3 **F532** 91	**1**	**2155,72**
		12x	47099 8	3 **F532** 92	**1**	**2213,40**

COMPACTFLOOR Light

	**COMPACTFLOOR light** Pajungimui paruošta reguliavimo mazgas grindų šildymui, pajungimas iš apačios su 90° alkūne, susideda iš: Žalvarinis kolektorius, tiekimo linijos kolektorius su įvorėmis reguliavimui, su srauto indikatoriais bei termostatiniais vožtuvais, ventiliais, drenažas su žarnele, galiniais dangteliais grįžtamosios linijos kolektoriuje. - Uždarymo vožtuvas RL-5 - Elektroninis cirkuliacinis siurblys - Uždarymo ir reguliavimo vožtuvas su fiksuotos vertės kontrolėl Termostatinė galva su nuotoliniu jutikliu fiksuotai vertės kontrolei komplekte.	**3x**	47140 7	3 **E533** 23	**1**	**476,62**
		4x	47141 4	3 **E533** 24	**1**	**504,82**
		5x	47142 1	3 **E533** 25	**1**	**532,72**
		6x	47143 8	3 **E533** 26	**1**	**562,03**
		7x	47144 5	3 **E533** 27	**1**	**590,22**
		8x	47145 2	3 **E533** 28	**1**	**618,42**
		9x	47146 9	3 **E533** 29	**1**	**648,18**
		10x	47147 6	3 **E533** 30	**1**	**675,82**
		11x	47148 3	3 **E533** 31	**1**	**703,71**
		12x	47149 0	3 **E533** 32	**1**	**731,66**

Grindų šildymo kolektoriai (DN 25)

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	1vnt./ pak	€
	**HERZ grindų šildymo paskirstymo kolektorių rinkinys,** žalvarinis, diametras G 1, susideda iš kolektorių tiekimo ir grįžtamąjai linijai su įvorėmis viršutiniams uždarymo elementams, ventiliu, drenavimo ir besisukančiu žarnos pajungimu, galiniai dangteliai ir laikikliais. Kolektoriaus angos lygioje padėtyje, vamzdžių pajungimas G 3/4, kolektorius su vidiniu sriegiu Rp 1.	**3x**	84740 0	1 **8534** 03	**1**	**109,16**
		4x	84741 7	1 **8534** 04	**1**	**125,84**
		5x	84742 4	1 **8534** 05	**1**	**140,00**
		6x	84743 1	1 **8534** 06	**1**	**155,50**
		7x	84744 8	1 **8534** 07	**1**	**170,27**
		8x	84745 5	1 **8534** 08	**1**	**184,79**
		9x	84746 2	1 **8534** 09	**1**	**199,20**
		10x	84747 9	1 **8534** 10	**1**	**215,55**
		11x	84748 6	1 **8534** 11	**1**	**229,16**
		12x	84749 3	1 **8534** 12	**1**	**242,26**

Grindų šildymo kolektoriai (DN 25)

	**HERZ grindų šildymo paskirstymo kolektorių rinkinys** su debitomačiu 3 l/min., diametras G 1, susideda iš tiekimo kolektorių su reguliuojamais debitomačiais, grįžtamojo srauto kolektorius su viršutiniais termostatiniais elementais, drenažas su žarnelės pajungimu, galiniais dangteliais ir laikikliais, kolektoriaus antgoje išdėstytos viename lygmenyje, vamzdžių pajungimas G 3/4, kolektorius su vidiniu sriegiu Rp 1.	**3x**	81090 9	1 **8532** 03	**1**	**126,87**
		4x	81100 5	1 **8532** 04	**1**	**153,02**
		5x	81110 4	1 **8532** 05	**1**	**179,05**
		6x	81120 3	1 **8532** 06	**1**	**205,34**
		7x	81130 2	1 **8532** 07	**1**	**231,37**
		8x	81140 1	1 **8532** 08	**1**	**257,48**
		9x	81150 0	1 **8532** 09	**1**	**283,37**
		10x	81160 9	1 **8532** 10	**1**	**310,00**
		11x	81170 8	1 **8532** 11	**1**	**336,04**
		12x	81180 7	1 **8532** 12	**1**	**361,96**
		13x	81350 4	1 **8532** 13	**1**	**443,71**
		14x	81360 3	1 **8532** 14	**1**	**501,17**
		15x	81370 2	1 **8532** 15	**1**	**533,50**
		16x	81380 1	1 **8532** 16	**1**	**565,57**
	HERZ papildomas išėjimas kolektoriui su reguliuojamu debitomačiu t Diametras G 1, skirta 1 **8532** praplėtimui, susideda iš: G 1 kolektoriui su reguliuojamais debitomačiais (3 l/min.), grįžtamojo srauto kolektorius su viršutiniais termostatiniais elementais, dvi movos vidinio sriegio Rp 1, vamzdžio pajungimas G 3/4.	**DN 25 G 1**	81310 8	1 **8532** 93	**1**	**62,92**
	**HERZ paskirstymo kolektorių rinkinys** diametras G 1, susideda iš tiekimo kolektorius su reguliuojamais balansiniais ventiliais, grįžtamojo srauto kolektorius su viršutiniais termostatiniais elementais, drenažas su žarnelės pajungimu, galiniais dangteliais ir laikikliais, kolektoriaus angos išdėstytos viename lygmenyje, vamzdžių pajungimas G 3/4, kolektorius su vidiniu sriegiu Rp 1.	**3x**	80990 3	1 **8531** 03	**1**	**96,44**
		4x	81000 8	1 **8531** 04	**1**	**108,61**
		5x	81010 7	1 **8531** 05	**1**	**124,03**
		6x	81020 6	1 **8531** 06	**1**	**136,99**
		7x	81030 5	1 **8531** 07	**1**	**149,44**
		8x	81040 4	1 **8531** 08	**1**	**165,15**
		9x	81050 3	1 **8531** 09	**1**	**180,25**
		10x	81060 2	1 **8531** 10	**1**	**193,56**
		11x	81070 1	1 **8531** 11	**1**	**216,09**
		12x	81080 0	1 **8531** 12	**1**	**229,65**
		13x	81310 8	1 **8531** 13	**1**	**296,94**
		14x	81320 7	1 **8531** 14	**1**	**315,85**
		15x	81330 6	1 **8531** 15	**1**	**376,57**
		16x	81340 5	1 **8531** 16	**1**	**398,08**
	**HERZ papildomas išėjimas kolektoriui su rankiniu balansiniu vožtuvu** Diametras G 1, skirta 1 **8531** praplėtimui, susideda iš: G 1 kolektoriui su rankiniu balansiniu vožtuvu , grįžtamojo srauto kolektorius su viršutiniais termostatiniais elementais, dvi movos vidinio sriegio Rp 1, vamzžio pajungimas G 3/4.	**DN 25 G 1**	81190 6	1 **8531** 93	**1**	**34,04**

Grindų šildymo kolektoriai, sistemoms su padidintais srautais (DN 25)

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	1vnt./ pak	€
	**HERZ paskirstymo kolektorių rinkinys** su 6 l/min. debitomačiais, diametras G 1, susideda iš tiekimo kolektoriaus su reguliuojamais debitomačiais, grįžtamojo srauto kolektoriai su viršutiniais termostatiniais elementais, ventiliais, drenažu su jungtimi šlangelei, galiniais dangteliais ir laikikliais,kolektoriaus angos išdėstytos viename lygmenyje, vamzdžių pajungimas G 3/4, kolektorius su vidiniu sriegiu Rp 1.	**Rinkinys 1x šakos**	82500 2	1 **8533** 93	**1**	**51,94**
		Rinkinys 3x šakų	82510 1	1 **8533** 03	**1**	**156,81**
		Rinkinys 4x šakų	82520 0	1 **8533** 04	**1**	**189,02**
		Rinkinys 5x šakų	82530 9	1 **8533** 05	**1**	**221,05**
		Rinkinys 6x šakų	82540 8	1 **8533** 06	**1**	**231,44**
		Rinkinys 7x šakų	82550 7	1 **8533** 07	**1**	**285,83**
		Rinkinys 8x šakų	82560 6	1 **8533** 08	**1**	**318,07**
		Rinkinys 9x šakų	82570 5	1 **8533** 09	**1**	**349,94**
		Rinkinys 10x šakų	82580 4	1 **8533** 10	**1**	**382,98**
		Rinkinys 11x šakų	82590 3	1 **8533** 11	**1**	**415,06**
		Rinkinys 12x šakų	82600 9	1 **8533** 12	**1**	**449,03**
		Rinkinys 13x šakų	82610 8	1 **8533** 13	**1**	**492,73**
		Rinkinys 14x šakų	82620 7	1 **8533** 14	**1**	**527,37**
		Rinkinys 15x šakų	82630 6	1 **8533** 15	**1**	**560,38**
		Rinkinys 16x šakų	82640 5	1 **8533** 16	**1**	**593,06**

Grindų šildymo kolektoriai, sistemoms su padidintais srautais (DN 32)

	**HERZ paskirstymo kolektorių rinkinys** su 6 l/min. debitomačiais, diametras DN 32, susideda iš tiekimo kolektoriaus su reguliuojamais debitomačiais, grįžtamojo srauto kolektoriai su viršutiniais termostatiniais elementais, ventiliais, drenažu su jungtimi šlangelei, galiniais dangteliais ir laikikliais,kolektoriaus angos išdėstytos viename lygmenyje, vamzdžių pajungimas G 3/4, kolektorius su vidiniu sriegiu Rp 5/4.	**2x**	84500 0	1 **8531** 42	**1**	**149,35**
		3x	84510 9	1 **8531** 43	**1**	**186,57**
		4x	84520 8	1 **8531** 44	**1**	**222,11**
		5x	84530 7	1 **8531** 45	**1**	**261,58**
		6x	84540 6	1 **8531** 46	**1**	**299,01**
		7x	84550 5	1 **8531** 47	**1**	**338,97**
		8x	84560 4	1 **8531** 48	**1**	**378,56**
		9x	84570 3	1 **8531** 49	**1**	**414,03**
		10x	84580 2	1 **8531** 50	**1**	**453,88**
		11x	84590 1	1 **8531** 51	**1**	**490,51**
		12x	84600 7	1 **8531** 52	**1**	**531,68**
		13x	84610 6	1 **8531** 53	**1**	**567,72**
		14x	84620 5	1 **8531** 54	**1**	**604,24**
		15x	84630 4	1 **8531** 55	**1**	**642,03**
		16x	84640 3	1 **8531** 56	**1**	**679,64**

HERZ nerūdjančio plieno kolektoriai

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	1vnt./pak	€
	**HERZ nerūdijančio plieno kolektoriai** su debitomačiais (3 l/min.), diametras 1", susideda iš grįžtamojo srauto kolektoriaus su viršutiniais termostatiniais elementais (M 28 x 1.5), tiekimo kolektoriaus su su debitomačiais. Ventiliai ir drenažas su žarnelės pajungimu, vidinis sriegis Rp1, klektoriaus jungtis G 3/4 Euro-konuso jungtis.	**3x**	02475 7	1 **8632** 03	**1**	**102,44**
		4x	02476 4	1 **8632** 04	**1**	**121,67**
		5x	02477 1	1 **8632** 05	**1**	**140,98**
		6x	02478 8	1 **8632** 06	**1**	**160,32**
		7x	02479 5	1 **8632** 07	**1**	**179,56**
		8x	02481 8	1 **8632** 08	**1**	**198,90**
		9x	02483 2	1 **8632** 09	**1**	**217,96**
		10x	02484 9	1 **8632** 10	**1**	**237,19**
		11x	02485 6	1 **8632** 11	**1**	**256,54**
		12x	02486 3	1 **8632** 12	**1**	**275,83**
	**HERZ nerūdijančio plieno kolektoriai** su debitomačiais (6 l/min.), diametras 1", susideda iš grįžtamojo srauto kolektoriaus su viršutiniais termostatiniais elementais (M 28 x 1.5), tiekimo kolektoriaus su su debitomačiais. Ventiliai ir drenažas su žarnelės pajungimu, vidinis sriegis Rp1, klektoriaus jungtis G 3/4 Euro-konuso jungtis.	**3x**	02499 3	1 **8633** 03	**1**	**104,40**
		4x	02501 3	1 **8633** 04	**1**	**124,01**
		5x	02503 7	1 **8633** 05	**1**	**143,70**
		6x	02504 4	1 **8633** 06	**1**	**163,42**
		7x	02505 1	1 **8633** 07	**1**	**183,05**
		8x	02506 8	1 **8633** 08	**1**	**202,77**
		9x	02507 5	1 **8633** 09	**1**	**222,21**
		10x	02508 2	1 **8633** 10	**1**	**241,82**
		11x	02509 9	1 **8633** 11	**1**	**261,56**
		12x	02511 2	1 **8633** 12	**1**	**281,23**
	**HERZ nerūdijančio plieno kolektoriai** Diametras 1", susideda iš grįžtamojo srauto kolektoriaus su viršutiniais uždarymo elementais. Ventiliai ir drenažas su žarnelės pajungimu, vidinis sriegis Rp1, klektoriaus jungtis G 3/4 Euro-konuso jungtis.	**3x**	02487 0	1 **8634** 03	**1**	**92,14**
		4x	02488 7	1 **8634** 04	**1**	**107,67**
		5x	02489 4	1 **8634** 05	**1**	**123,27**
		6x	02491 7	1 **8634** 06	**1**	**138,90**
		7x	02492 1	1 **8634** 07	**1**	**154,45**
		8x	02494 8	1 **8634** 08	**1**	**170,08**
		9x	02495 5	1 **8634** 09	**1**	**185,43**
		10x	02496 2	1 **8634** 10	**1**	**200,96**
		11x	02497 9	1 **8634** 11	**1**	**216,61**
		12x	02498 6	1 **8634** 12	**1**	**232,20**
	**HERZ nerūdijančio plieno kolektoriai** Diametras 1", susideda iš grįžtamojo srauto kolektoriaus su viršutiniais termostatiniais elementais (M 28 x 1.5), tiekimo kolektoriaus su rankiniais balansiniais ventiliais. Ventiliai ir drenažas su žarnelės pajungimu, vidinis sriegis Rp1, klektoriaus jungtis G 3/4 Euro-konuso jungtis.	**3x**	02463 4	1 **8631** 03	**1**	**98,91**
		4x	02464 1	1 **8631** 04	**1**	**116,69**
		5x	02465 8	1 **8631** 05	**1**	**134,55**
		6x	02466 5	1 **8631** 06	**1**	**152,44**
		7x	02467 2	1 **8631** 07	**1**	**170,24**
		8x	02468 9	1 **8631** 08	**1**	**188,13**
		9x	02469 6	1 **8631** 09	**1**	**205,74**
		10x	02471 9	1 **8631** 10	**1**	**223,52**
		11x	02473 3	1 **8631** 11	**1**	**241,43**
		12x	02474 0	1 **8631** 12	**1**	**259,27**

Spintelės kolektoriams

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	1vnt./pak	€
	HERZ lakštino plieno spintelė kolektoriams HERZ kolektoriams karšto cinkavimo, priekinės durelės ir rėmelis padengti baltai (RAL 9003). Reguliuojamas montavimo gylis (80–110 mm) ir spintelės aukštis (705–775 mm), tvirtinimo bėgelis kolektoriaus montavimui bei milteliniu būdu dažytas priekinis skydelis. Su nuimamu vamzdžio nukreipimo bėgeliu.	**Plotis 300 mm**	81200 2	1 **8569** 03	**1**	**79,97**
		Plotis 400 mm	81210 1	1 **8569** 04	**1**	**84,23**
		Plotis 500 mm	81220 0	1 **8569** 05	**1**	**89,22**
		Plotis 600 mm	81230 9	1 **8569** 10	**1**	**96,32**
		Plotis 750 mm	81240 8	1 **8569** 15	**1**	**106,57**
		Plotis 900 mm	81250 7	1 **8569** 20	**1**	**117,11**
		Plotis 1050 mm	81260 6	1 **8569** 25	**1**	**127,57**
		Plotis 1200 mm	81270 5	1 **8569** 30	**1**	**138,29**
		Plotis 1500 mm	81280 4	1 **8569** 40	**1**	**158,23**
	HERZ lakštino plieno spintelė kolektoriams HERZ COMPACTFLOOR karšto cinkavimo, priekinės durelės ir rėmelis padengti baltai (RAL 9003). Reguliuojamas montavimo gylis (150–190 mm) ir spintelės aukštis (720–805 mm), tvirtinimo bėgelis kolektoriaus montavimui bei milteliniu būdu dažytas priekinis skydelis. Su nuimamu vamzdžio nukreipimo bėgeliu.	**Plotis 750 mm**	81501 0	1 **8570** 50	**1**	**118,35**
		Plotis 900 mm	81502 7	1 **8570** 51	**1**	**129,38**
		Plotis 1050 mm	81503 4	1 **8570** 52	**1**	**141,06**
		Plotis 1200 mm	81504 1	1 **8570** 53	**1**	**154,13**
		Plotis 1500 mm	81505 8	1 **8570** 54	**1**	**177,22**

Kompaktiški kolektoriai

Modelis		DN	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	1vnt./pak	€
	HERZ kompaktiškas kolektorius iš dezinfekcijai atsparaus žalvario, Kolektoriau jungtis DN 40, 2 išėjimai Rp 3/4, atstumas tarp centrų 100 mm, 1 išėjimas Rp 1/2 Bendras kolektoriaus ilgis 215 mm.	**40**	80902 6	1 **8542** 02	**1**	**32,26**
	HERZ kompaktiškas kolektorius iš dezinfekcijai atsparaus žalvario, Kolektoriau jungtis DN 50, 2 išėjimai Rp 3/4, atstumas tarp centrų 100 mm, 1 išėjimas Rp 1/2 Bendras kolektoriaus ilgis 215 mm.	**50**	80904 0	1 **8543** 02	**1**	**42,08**
	**HERZ kompaktiškas kolektorius** iš dezinfekcijai atsparaus žalvario, Kolektoriau jungtis DN 40, 2 išėjimai Rp 1/2, atstumas tarp centrų 80 mm.	**40**	80901 9	1 **8542** 01	**1**	**23,84**
	HERZ kompaktiškas kolektorius iš dezinfekcijai atsparaus žalvario, Kolektoriau jungtis DN 50, 2 išėjimai Rp 1/2, atstumas tarp centrų 80 mm.	**50**	80903 3	1 **8543** 01	**1**	**26,42**

Priedai kompaktiškiems kolektoriams

	Vidinė aklė iš dezinfekcijai atsparaus žalvario.	**G 1½ x Rp 1**	60570 3	1 **6265** 20	**20**	**7,83**
		G 2 x Rp 1	60571 0	1 **6265** 21	**20**	**12,19**
		G 2 x Rp 1¼	60578 9	1 **6265** 22	**20**	**12,27**
	Išorinė aklės iš dezinfekcijai atsparaus žalvario.	**Rp 1½**	60574 1	1 **8525** 20	**20**	**6,64**
		Rp 2	60575 8	1 **8525** 21	**20**	**10,98**

Kampinis fiksatorius vamzdžiui

Plastikinis kampinis vamzdžio fiksatorius, skirtas š. vamzdžių lenkimui 90° kampu, lubų ruožų srityse, nukreipime į kolektorius ir t.t.

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	1vnt./ pak	€
	**Plastikiniai kampiniai vamzdžių fiksatoriai, skirti 14–18 mm vamzdžiams.**	99901 7	3 **F110** 08	**500**	**0,98**
	Plastikiniai kampiniai vamzdžių fiksatoriai, skirti 20-23 mm vamzdžiams.	99902 4	3 **F110** 09	**50**	**1,32**

Plastikiniai kaiščiai

	Plastikinis kaištis papildomos izoliacijos tvirtinimui, ilgis 90 mm, skylės skersmuo 8 mm.	99928 4	3 **F110** 17	**100**	**pagal paklaus.**

Vamzdžių tvirtinimo elementai

	Vieno vamzdžio įtvirtinimai, 90 mm.	99904 8	3 **F110** 11	**50**	**0,23**
	Dvigubi vamzdžio įtvirtinimai, 90 mm.	99905 5	3 **F110** 12	**50**	**0,26**

Įrankiai

Tvirtinimo prietaisas Tacker

	Tvirtinimo įtaisas leidžia lengvai ir efektyviai kloti šildymo vamzdį, kuris patikimai tvirtina izoliaciją kiekvienu žingsniu. Daugiafunkcini tvirtinimo įtaisas tinkantis abiems adatų dizainams 3 **F110** 06 ir 3 **F110** 07 bei kitoms tipinėms komerciškai prieinamoms adatoms su plastikine kojele.	99906 2	3 **F110** 13	**1**	**277,23**

Šiluminės izoliacijos plokštė

Šiluminės izoliacinės plokštės, kurių sudėtyje nėra CFR, poliuretano putų kokybė atitinka DIN 18164 Dalies 1 standartą, padengta aliuminiu iš abiejų pisių. Statybinė smedžiagos klasė B2 pagal DIN 4102. WLG 025 standartą

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	1vnt./ pak	€
	**Šiluminės izoliacijos plokštė 30,** Plokštės matmenys 1200 x 600 x 30 mm, Šiluminė varža Rl = 1.2.	99878 2	3 **F070** 30	11.52 m²	pagal paklaus.
	Šiluminės izoliacijos plokštė 40, Plokštės matmenys 1200 x 600 x 40 mm, Šiluminė varža Rl = 1.6.	99879 9	3 **F070** 40	8.64 m²	pagal paklaus.
	Šiluminės izoliacijos plokštė 47, Plokštės matmenys 1200 x 800 x 47 mm, Šiluminė varža Rl = 1.88.	99880 5	3 **F070** 47	9.60 m²	pagal paklaus.
	Šiluminės izoliacijos plokštė 53, Plokštės matmenys 1200 x 800 x 53 mm, Šiluminė varža Rl = 2.12.	99881 2	3 **F070** 53	9.60 m²	pagal paklaus.

Tvirtinimo juosta

Tvirtinimo juosta, U-formos, specialus dizainas 16 ir 17 x 2.0 vamzdžiams, įspaudžamoji tvirtinimo juosta vamzdžio fiksavimui su tvirtinimo spaustukais, lengvo, kompaktiško ir nedidelio profilio dizaino, efektyviai apsaugo nuo pamatinio sluoksnio pažeidimų, tinka visoms kietoms grindų dangoms, akmeninėms plokštėms, natūralaus akmens ir kermikos grindims, greitam klojimui ir pjaustymui. Tvirtinimas prie terminės izoliacijos su dvipuse linia juosta ar fiksavimo adatomis per perforaciją. Atstumas tarp vamzdžių 50 mm.

	Profilio dydis: L x W x H = 200 x 40 x 25 mm.	99972 7	3 **F110** 18	**100**	**0,65**

Fiksavimo adatos

	Fiksavimo adata, raudona Tiesioginiam izoliacijos montavimui, kurios storis ne mažesnis negu 30 mm ir daugiau. Dėl panaudotos specialios medžiagos, šios fiksavimo adatos turi išskirtinę tvirtumo jėgą, kuri gali būti toliau didinama spaudžiant adatų kampus.	99896 6	3 **F110** 03	**500**	**0,10**
	**Fiksavimo adata, žalia** Tiesioginiam izoliacijos montavimui, kurios storis ne mažesnis negu 40 mm ir daugiau. Dėl panaudotos specialios medžiagos, šios fiksavimo adatos turi išskirtinę tvirtumo jėgą, kuri gali būti toliau didinama spaudžiant adatų kampus.	99897 3	3 **F110** 04	**500**	**0,10**

Sukabinimo adatos

	Sukabinimo adatos šildymo vamzdžio tvirinimui prie izoliacijos. Supakuota po 30 vienetų su lipnia juosta, juodi. Naudojant tvirtinimo prietaisą Tacker 3 **F110** 13, galima lengvai ir efektyviai pritvirtinti vamzdžius.	99899 7	3 **F110** 06	**200**	**0,10**
	Speciali sukabinimo adata, ypač ilga, ypatingai tinka neužterštiems paviršiams iš aukštos kokybės poliamido, supakuota po 30 vienetų. Naudojant tvirtinimo prietaisą Tacker 3 **F110** 13, galima lengvai ir efektyviai pritvirtinti vamzdžius.	99900 0	3 **F110** 07	**300**	**0,13**

Dygliuotos plokštės šildomų grindų įrengimui

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	1vnt./pak	€
	**Dygliuotos plokštės su izoliacija, juodos** iš standaus polistireno putų, 30–2 mm vamzdžio diametrui 14–17 mm, 50 mm plėvelės perdengimas.	**1400 x 800 x 51 mm**	99716 7	3 **F030** 01	**67.20 m²**	**pagal paklaus.**
	Dygliuotos plokštės su izoliacija, juodos iš standaus polistireno putų, ND 11, vamzdžio diametrui 14–17 mm, 50 mm plėvelės perdengimas.	**1400 x 800 x 31 mm**	99717 4	3 **F030** 02	**131.01 m²**	**pagal paklaus.**
	**Dygliuotos plokštės, juodos, iš polistireno** izoliacija montuojama askirai, 50 mm plėvelės perdengimas.	**1400 x 800 x 20 mm**	99718 1	3 **F030** 03	**215.04 m²**	**pagal paklaus.**
	Skersiniai laikikliai įsitrižiniam vamzdžių vyniojimui.		92070 7	3 **F030** 04	**40**	**pagal paklaus.**

Plokštės vamzdžių tvirtinimui Tacker

Modelis		Dim.	EAN 91 20068	Užsakymo numeris	1vnt./pak	€
	Tacker tvirtinimo plokštės, skirtos grindų šildymo sistemoms, iš EPS 70, padengtas PP audinio plėvele. Gniuždomasis įtempis 70 kPa, šilumos laidumas 0.039 W/m*K.	**1,000 x 10,000 x 30 mm**	89005 2	H **3070** 01	**10 m²**	**pagal paklaus.**
	Tacker tvirtinimo plokštės, skirtos grindų šildymo sistemoms, iš EPS 100, coated with a PP fabric film. padengtas PP audinio plėvele. Gniuždomasis įtempis 100 kPa, šilumos laidumas 0.035 W/m*K.	**1,000 x 10,000 x 30 mm**	88008 3	H **3100** 01	**10 m²**	**pagal paklaus.**

Izoliacinės juostelės

Izoliacinės polietileno juostelės su flanšu iš plevelės ir nuplėšiama perforacija, skirta smūgių triukšmo izoliacijai, pagal DIN 18560 standartą. Izoliacinės juostelės yra lipsnios iš apačios ir plėveliniu flanšu arba gali būti tiekiamos be klijų.

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	1vnt./ pak	€
	Izoliacinės juostelės 8/160 MK, 8 x 160 mm, su klijais.	99885 0	3 **F080** 02	4 rolls of 25 m each	pagal paklaus.
	Izoliacinės juostelės 8/160 OK, 8 x 160 mm, be klijų.	99886 7	3 **F080** 03	4 rolls of 25 m each	pagal paklaus.

Išsiplėtimo jungtys vamzdžių klojimui

	Išsiplėtimo jungtys vamzdžiū klojimui Saugiam grindų plokščių atskyrimui pagal DIN 18560 standartą. 8 mm pločio polietileno izoliacinė juoselė yra pritvirtinta prie dvigubos T polistileno profilio. Šis 2 m ilgio, lipnus profilis leidžia vamzdžių klojimą su 5 cm tarpais ir tokiais pat sugretinimais. Susideda iš 20 m išsiplėtimo jungčių profilių, 20 m plėtimosi juostos 8/100, 50 dalių apsauginio vamzdžio, kurie yra 400 mm kiekvienas.	99887 4	3 **F100** 00	20 m / 20 m / 50 vnt.	pagal paklaus.
	Išsiplėtimo jungčių profiliai Dvigubos T polistileno profilis, standartinis ilgis 2 m, lipnus. 2000 x 35 x 20 mm.	99888 1	3 **F100** 01	50 m	pagal paklaus.
	Apsauginis vamzdelis išsiplėtimo jungties profiliui Gofruotas vamzdis 12–18 mm, įpjovos ilgojoje pusėje.	99889 8	3 **F100** 02	50 vnt.	pagal paklaus.
	Išsiplėtimo juostos, skirtos plėtimosi jungtims Universalios polietileno juostelės, skirtos išvengti triukšmo ir įtempimo plyšių susidarymo, pagal DIN 18560 standartą, ilgis 2 m.	99890 4	3 **F100** 03	50 m	pagal paklaus.

Išsitempiančios juostelės dygliuotoms plokštėms

	**Išsitempiančios juostos** Iš polietileno, skirta saugiam grindų plokštės atskyrimui atskyrimui, kai naudojamos plokščios sistemos, 10 x 160 mm, standartinis ilgis 25 m.	99891 1	3 **F100** 04	7 rulo-nai po 25 m	pagal paklaus.

Plėvelė dengimui

Polietileno plėvelė

	PE plėvelė 0.1, ritinio matmenys 25 x 4 m, storis 0.1 mm.	99892 8	3 **F100** 05	100 m²	pagal paklaus.
	PE plėvelė 0.2, ritinio matmenys 25 x 4 m, storis 0.2 mm.	99893 5	3 **F100** 06	100 m²	pagal paklaus.

Šildymas, oro kondicionavimas

Product Group 5

Įvairūs priedai
Besiūlės grindų dangos lygio indikatorius

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	1vnt./ pak	€
	Lygio indikatorius besiūlių grindų dangos matavimo taškų žymėjimui šildomų grindų dangoje, siekiant nustatyti reikiamą dydį vamzdžių klojimui pagal DIN EN 1264 standartą.	99882 9	3 **F090** 00	**1**	**pagal paklaus.**

Besiūliū grindų dangos priedas

	Plytelių priedas, homogenizuoja cementinę grindų dangą, todėl pgarėja šilumos laidimas ir suspaudimo bei tempimo stripris. Vartojimas apytiksliai 0.2 l/m².	99883 6	3 **F090** 01	**10 kg**	**pagal paklaus.**

Lipni juosta

	Skirta, kad izoliacinių lakštų ir plokščių užsandarinimo movos būtų užfiksuotos, kad būtų išvengta vandens prasiskverbimo grindų dangoje. Skaidri, vandeniui nelaidi.	99884 3	3 **F090** 02	**1 roll**	**pagal paklaus.**

Gnybtai

	Gnybtai 1622 Tinkleliniams kilimėliams, raudoni, kilimėlio storis 3, 4 ir 5 mm.	99898 0	3 **F110** 05	**1000**	**0,13**

Product Group 1

Raktai ir įrankiai

	Išankstinio nustatymo raktas Skirta **HERZ** debitomačiams **3 F900** galimai **8531/8532/8533.**	66350 5	1 **6819** 32	**1**	**1,45**

HERZ-COMPACTFLOOR

Modelis		Dim.	EAN 90 04174	Užsakymo numeris	1vnt./ pak	€
	**HERZ siurblio grupė** su linijos uždarymu, temperatūros ribojimu, elektroniniu cirkuliaciniu siurbliu (3 E531 00) ir saugios temperatūros uždarymu, parengta pajungimui ir patikrinta nuo pratekėjimo.	**1**	92060 8	3 **E532** 30	**1**	**451,82**
	Pakaitinis siurblys Yonos Para RS 15/6 Šlapio ratoriaus, aukšto efektyvumo cirkuliacinis elektroninis siurblys greičio kontrolę vamzdžių įjungimui. Siurblio kontūras iš pilkojo ketaus. Integruota ventiliacijos funkcija. Jungtis į tinklą: 230 V~ Apsaugos klasė: IP X4D Ilgis: 130 mm Vidutinė temperatūra šildant/šaldant: 0 to 110°C priklausomai nuo aplinkos temperatūros. Srieginė jungtis: 1"		46999 2	3 **E531** 00	**1**	**217,23**

HERZ-COMPACTFLOOR

	Kolektoriaus montavimo laikiklis koletorinėje spintoje 1 pora kompakt. kolektoriui 1 **8530/31/32/33**.	**1**	84460 7	1 **8535** 02	**1**	**18,34**
	1 pora kompaktiškam kolektoriui 1 **8529**.	**5/4**	84470 6	1 **8535** 03	**1**	**28,96**

HERZ-PUMPFIX pavara pakeitimui
Trigų eigų pamaišymo vožtuvo pavara

	HERZ pavara Dviejų dalių korpusas iš savaime gęstančio plastiko, žemesė dalis juoda, viršus raudonas. Pavara yra pritvirtinama ant pamaišymo vožtuvo vienu varžtu. Pridedamas kaištis apsaugo nuo prasisukimo. Montavimo kryptis gali būti laisvai pasirenkama 90° kampu. Sukimosi kampas yra apribotas 90° kampu. Pasiekus galini tašką pavara yra išjungiama nuo elektros energijos ir aip išjungiama. Valdoma 3-eigų pavara 230 V, 90°C, 10 Nm, 140 sec.	3838963420552	1 **7712** 63	**1**	**88,03**

Atsarginės dalys

Viršutiniai elementai grindų šildymui

Modelis		EAN 90 04174	Užsakymo numeris	1vnt./ pak	€
	HERZ TS pakaitinis viršutinis elementas kolektoriams **8531** ir **8532**.	63460 4	1 **6403** 31	**1**	**13,02**
	HERZ viršutinis uždarymo elementas tiekimo kolektoriams **8531**.	63470 3	1 **6413** 01	**1**	**7,75**
	HERZ debitomačiai Nustatymo diapazonas 0 - 3 l/min. šiems grinų šildymo sistemų kolektorius: žalvariniams **8532** pagamintiesm nuo 2005 ir nerūdijančio plieno pagamintiems nuo 2018. Su apatine dalimi komplekte.	02694 2	3 **F900** 23	**1**	**15,73**
	HERZ debitomačiai Nustatymo diapazonas 0 - 3 l/min. šiems grinų šildymo sistemų kolektorius: žalvariniams **8531** (DN 32) pagamintiesm nuo 2005 ir nerūdijančio plieno pagamintiems nuo 2018. Su apatine dalimi komplekte.	02692 8	3 **F900** 53	**1**	**23,56**
	HERZ debitomačiai Nustatymo diapazonas 0 - 6 l/min. šiems grinų šildymo sistemų kolektorius: žalvariniams **8532**, **8533** pagamintiesm nuo 2005 ir nerūdijančio plieno pagamintiems nuo 2018. Su apatine dalimi komplekte.	02695 9	3 **F900** 26	**1**	**10,90**
	HERZ debitomačiai Nustatymo diapazonas 0 - 6 l/min. šiems grinų šildymo sistemų kolektorius: žalvariniams **8531** (DN 32) pagamintiesm nuo 2005. Su apatine dalimi komplekte.	02693 5	3 **F900** 56	**1**	**23,56**
	HERZ debitomačiai grįžtamojo srauto grindų šildymo sistemos kolektoriams **8532** pagamintiems nuo 2005.	63480 2	1 **6413** 00	**1**	**23,74**
	Viršutinis termostatinis elementas Atsarginis viršutinis elementas grįžtamojo srauto kolektoriui, lieto korpūo kolektoriai su žymėjimu Δ (trikampis), pagamintiems nuo 1999.	63440 6	1 **6403** 02	**1**	**13,02**
	Viršutinis uždaromasis elementas grindų šildymo kolektoriui su kontūro žymėjimu Δ (trikampis), pagamintiems nuo 1999.	63450 5	1 **6413** 02	**1**	**7,75**
	Viršutinis uždaromasis elementast Atsarginis viršutinis elementas tiekimo kolektoriui su kontūro žymėjimu O (žiedas), pagamintiems nuo 1999.	62630 3	1 **6303** 00	**1**	**7,46**
	Viršutinis termostatinis elementas Atsarginis viršutinis elementas grįžtamojo srauto kolektoriui, lieto korpūso kolektoriui su žymėjimu O (žiedas), pagamintiems nuo 1999.	61260 2	1 **6372** 02	**1**	**12,42**
	Drenavimo ventilis su jungtimi žarnai, G 1/2, raudonu dangteliu, žalvarinė versija, žarnos jungtis 1 6206 01 turi būti užsakoma atskirai.	84414 0	1 **8535** 54	**1**	**8,11**

Pranešimas apie kliento apsaugą

1. Sąvoką apibrąžimas ir taikymas

1.1. In order to be entitled to claim services under the present Certificate of Guarantee, the claiming party must hold a trade licence for the installation of low-pressure central heating systems and hot water preparation plants of the upper and lower categories or a trade licence for gas fitters and plumbers.

1.2. Under the present Certificate of Guarantee "Products" shall designate all heating components manufactured by us after September 1st, 2018, bought new by the party entitled to raise a claim either directly from us or directly from one of our authorized dealers in Austria, unless these components have been exempted from the validity of the Certificate of Guarantee by express declaration to the party entitled to raise a claim or are generally exempted from such guarantee. There are special provisions for electronic and electric products such as HERZ electronic thermostats and actuating drives, HERZ actuating drives, HERZ room temperature controllers, HERZ transformers and wireless control systems and devices, which are not covered by the Certificate of Guarantee. Furthermore, wear parts of HERZ components such as seals are not covered by the present Certificate of Guarantee.

1.3. A case of damage in the sense of the Certificate of Guarantee occurs when a customer of a party entitled to raise claims with HERZ raises a warranty claim against the said party for any damage caused by an error in design or a defect in manufacturing or materials of the products.

1.4. The geographic validity of the Certificate of Guarantee shall be limited to places within Europe and Turkey.

2. Extent of Services rendered under the Certificate of Guarantee

We shall render the following services under the present Certificate of Guarantee (excluding any further claims):

2.1. Replacement free of charge of the products or product components required for repairing the damage, postage paid to claim location.

2.2. At our discretion:

a) performing the required dismantling /disassembly and assembly/ installation of products or product components or

b) repairing the original product or product components or

c) paying the costs for the services as mentioned above.

2.3. Repairing the immediate material damage caused by the defective products or paying the costs for the services as mentioned above.

2.4. Reimbursement of the direct personal injury costs caused by the products.

2.5. Our liability according to 2.1. to 2.3. is limited to €500,000.00 per claim.

2.6. Without prejudice to the provisions of item 4.1. our liability shall be limited in terms of time to claims arising within a period of 5 years after manufacturing of the products causing the damage.

2.7. Our liability is limited to claims arising out of errors in design, defects in manufacturing or materials of the products and based on the absence of characteristics which have either been guaranteed by us or which can be expected in accordance with the state of technology or with trade practice.

3. Obligations of the Party Entitled to Raise Claims

It is a condition precedent for the implementation of the present Certificate of Guarantee that the party entitled to raise claims meet the below mentioned obligations. Failure to meet any or several of these obligations shall relieve HERZ of any and all obligations under the present Guarantee.

3.1. During installation and use of the products it is imperative to observe our instructions for installation and maintenance valid at the moment of installation and laid down in the brochures, standard sheets, as well as our information regarding the scope of application of the products. Furthermore, it is imperative to proceed with due care according to the state of technology, particularly during maintenance.

3.2. As soon as the party entitled to raise a claim detects or learns of a case of damage, it shall forthwith inform HERZ of such damage (not later than on the 3rd working day thereafter) by certified mail or email and shall make available to us all information requested by us. The information shall be submitted in writing upon our request.

3.3. The party entitled to raise a claim shall make sure that the representatives of our company and the agents of our insurance company be granted access to the place of damage immediately after giving notice of the claim and shall take all appropriate measures to determine the cause and scope of the damage. In particular, the party entitled to raise a claim shall keep and make available the products or product components which caused the damage.

3.4. The burden of proof lies on the injured party. The eligible party may not either in our name or in its own name recognise an obligation to provide compensation for damages, either in terms of basis or amount. Any declaration extending the scope of damages offered by the present Certificate of Guarantee and by the applicable legal provisions made by the party entitled to raise a claim before or after the occurrence of damage, are not permitted and shall not be binding on us.

4. Period of validity and formal provisions

4.1. The present Certificate of Guarantee shall cover claims for damage occurring between September 1st, 2018 and August 31st, 2023. We reserve the right to extend this period.

5. Place of Fulfilment, Jurisdiction, Applicable Law

5.1. The place of fulfilment shall be Vienna The court having subject-matter jurisdiction for our company in Vienna shall have exclusive jurisdiction. Any disputes arising from the present Certificate of Guarantee shall be settled according to Austrian Law. The application of the Vienna UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods is excluded.

Vienna, July 2018

Terms and Conditions of Sale, Delivery and Payment

1. Offers, order acknowledgements, contract conclusion

1.1. All offers are without obligation. We reserve the right to modify, supplement or discontinue our production at any time.

1.2. Our written acknowledgement of order constitutes a contract, an acknowledgement of order by facsimile is sufficient also. The content of the acknowledgement of order shall at the same time be the content of the contract unless the customer raises an objection against it immediately after receipt. Otherwise, our acknowledgement of order and our Terms and Conditions of Sale, Delivery and Payment shall be deemed to have been accepted.

1.3. After the acknowledgement of order has been sent, the order placed with us can no longer be modified or cancelled.

1.4. The present Terms and Conditions of Sale, Delivery and Payment shall supersede any purchasing conditions of our customers in any case.

1.5. The prices are understood as ex works, unpackaged, carriage forward and without VAT.

1.6. In case of an increase in costs during the period between the acknowledgement of order and delivery, we shall be entitled to make the respective price adjustments.

1.7. In case that a component of a fitting ordered is not needed, the price deduction shall not be made according to the component price but according to our price calculation.

1.8. Declarations made or to be made by HERZ to our contract partners come into force once the declarations have been sent to the mailing address provided to us even if this mailing address has changed and we were not notified of this change immediately.

1.9. Changes and additions to this contract are only valid with written confirmation by persons at our company registered as authorised representatives in the commercial register. Our other employees are not authorised to agree on changes or ancillary agreements.

2. Conditions of Payment

2.1. As long as nothing else is given in the order confirmation, payments are net cash at receipt of the invoice and without any discount.

2.2. In the event of late payment, we reserve the right to charge interest on default in the amount of 10% above the respective Austrian bank rate per annum, however no less than 1% per month. Only payments made to the respective point of payment specified in the invoice shall be recognised by us. In the case of bank transfers, the payment is only considered made when the invoice amount has been irrevocably credited to our account.

2.3. Bills of exchange, cheques and payments by payment order shall only be recognised on account of payment.

2.4. Upon payment by acceptance or customer's bill, the arising discounting charges shall be bourne by the debtor.

2.5. The date of the invoice shall be relevant for the date of payment in any case, even if goods are received with a delay for reasons not to be attributed to us.

2.6. Missing the payment deadline, loss of creditworthiness of the ordering party or other legitimate reasons entitle us, at our discretion, to withdraw from the contract or to declare all of our claims to be due immediately without consideration of the agreed payment deadline, all without hereby justifying a claim to performance or compensation for damages against us.

3. Retention of Title

3.1. The goods supplied by us shall remain our property until payment in full has been made for any and all goods supplied. This shall also apply to the payment of any bills of exchange accepted in payment by us. Our ownership right transfers in the event of sale by the purchaser to the proceeds obtained by the purchaser and in the event of further processing to the end product (proportionally). In the event of sale by the purchaser, the purchaser must inform its buyer of the existence of the reservation of ownership.

3.2. The purchaser must inform us immediately if third parties assert claims to the goods delivered under reservation of ownership or claim rights thereto. Any legal expenses shall be borne by the purchaser.

4. Packing and Dispatch

4.1. The goods will be packed to commercial standards at the purchaser's expense. Packing materials will not be taken back. The packing shall be dimensioned assuming customary transport conditions.

4.2. The goods will be dispatched ex-works at the risk of the purchaser, even in case of delivery freight prepaid.

4.3. The seller shall be obliged to take out insurance only if and to the extent that this has been agreed upon in writing.

5. Product Modifications

5.1. We reserve the right to make design modifications, to change tolerances and to make improvements.

5.2. In case of special designs manufactured according to customer sample, model or drawing, we reserve the right to supply up to 5 % more or less than the quantity ordered.

6. Complaints

6.1. Defects or damage discernible during a proper receipt inspection must be reported immediately after receipt of the goods; indiscernible defects must be reported immediately after their discovery. However, any warranty claim shall expire three months after delivery.

6.2. Deviations in the quantity of units supplied or in weight must also be reported to the transporter or forwarding company (carrier) upon receipt of the goods and the differences must be documented. Any defective units shall be returned to us without delay freight prepaid.

7. Warranty

7.1. We will perform our warranty obligation by replacing free of charge any items which verifiably become entirely unusable within three months due to defective material or defective production, if the defective parts are returned within four months from delivery.

8. Returned goods

8.1. Returned goods shall only be accepted with our prior written consent and only carriage paid to our plant in Vienna in undamaged condition.

8.2. Return of items made to order will not be accepted in any case.

9. Late delivery and release from the delivery obligation

9.1. The obligation to deliver and to adhere to the delivery period shall be suspended by any extraordinary events and circumstances not to be attributed to us which causes a relevant interruption of operations or makes the dispatch of goods impossible.

9.2. In the event that dispatching of goods is impossible, we shall be entitled to store any goods already manufactured at the expense and risk of the buyer. In that case, the goods will be invoiced to the buyer as if they had already been supplied.

9.3. If we are late with the delivery, the purchaser must agree to a reasonable deadline extension of not less than six weeks. The purchaser is no longer entitled to withdraw from the contract – even after setting of an extended deadline – if we have already begun production of the ordered goods.

10. Quality of a Consignment

10.1. The quality of a consignment cannot be assessed on the basis of the quality of individual items.

11. Damages, Limitation of Warranty

11.1. The amount of any claims is limited according to the net invoice value of the item in question.

11.2. We are entitled to resolve any guarantee claims by providing replacement articles. There is no entitlement to a price reduction.

11.3. Demands for compensation for damages arising from installation costs, processing costs, maintenance costs, etc. shall not be accepted or compensated by us under any circumstances.

11.4. Claims of the customer to compensation for damages, regardless of their legal basis, in particular due to late performance, impossibility of delivery, positive breach of obligation, negligence upon contract conclusion, consequential harm caused by defects, defects or prohibited actions are excluded insofar as they are not based on intent or gross negligence on our part. The existence of intent or gross negligence must be proven by the customer. Information issued by us (installation and maintenance instructions, details of areas of use for products, etc.) must be strictly adhered to. Where instructions are disregarded or ignored, the official conditions release us from any liability.

11.5. We accept no liability for damages arising from improper handling or use, excessive loading or natural wear. Furthermore, we do not assume liability with respect to any loss or damage caused by negligence nor any indirect or consequential loss.

11.6. Our liability for property damage from a product defect according to the Product Liability Act is excluded for all companies participating in the production and sale of our products as well as for all purchasers of our products, insofar as they are businesses. Our contract partners, insofar as they are businesses, accept the obligation to impose this liability disclaimer clause on their buyers, insofar as these in turn are businesses and our products are involved.

12. Place of Fulfilment and Jurisdiction

12.1. The place of fulfilment for all claims arising under the contract is Vienna, insofar as the goods are obtained from the plant in Vienna; if the goods are obtained from the plant in Kemeten, the place of fulfilment is Kemeten.

12.2. Vienna is agreed as the exclusive place of jurisdiction for all claims under the contract for contract partners from countries of the European Union as well as from countries of the European Economic Area and for contract partners registered in a country that has concluded an enforcement agreement with Austria.

12.3. Vienna is agreed as the place of jurisdiction for contract partners coming from countries that are not covered under item 12.2. The seller reserves the right to also assert the claim under the contract in the respective country before the respectively competent court.

12.4. Austrian law shall apply exclusively as subsidiary to these Terms of Sale, Delivery and Payment. The application of the Vienna UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods is excluded.

A

Accessories for hydraulic interface units	**236-239**
Accessories for thermostatic heads	**30-32**
Accessories for thermostatic valves	**10, 16, 51, 52, 70, 80-82**
Actuating drives	**138-140**
Actuators	**138-143**
Adapter	**30, 51, 52**
Air vent	**132**
ARMAL thermostatic head	**29**
AS	**48**
AS-T-90	**48**
Automatic air vent	**132**

B

Backflow preventer	**130, 132, 133**
Ball valve	**122-128, 157**
Blind plug	**79**
Boiler filling and draining cock	**131**
Boiler group	**134**
Boiler return temperature raising	**235**
Butterfly valves	**116, 117**
Bypass body	**53, 55**
Bypass overflow valve	**93**

C

Calibrator	**199**
CALIS	**65, 99**
Cap	**79, 83**
CHANGEFIX	**43**
Check valve	**130**
Circulation temperature limiter	**152**
Combi valves	**94, 95, 114**
Commissioning valves	**86-88, 96, 112**
COMPACTFLOOR	**249-251**
Compensation adapter	**77**
Compression adapter	**72, 73**
Cone sleeve	**71**
Connection sets	**13-15, 53, 62, 66, 67**
Contact sensor	**23, 26, 240**
Continuous-flow water heater	**233**
Control valves	**88, 96, 100, 115**
Convector connection	**67**
Cover	**10, 54, 70, 71**

D

Danfoss replacement	**6, 27, 28**
DE LUXE	**4-18, 53**
DESIGN	**4-18**
Differential pressure controllers	**90-92, 109, 113, 114**
Differential pressure measuring computer	**104**
DIN series	**39**
Dirt separator	**132**
Distributor	**246, 248-256**
Distributor cabinet	**255**
Distributor stations, connection-ready	**248-251**
Double connection distributor	**61**
Double rosette	**71**
Draining valves	**71, 105, 131**
Drinking water	**152-167**
Drives (hand drive)	**17, 22, 25, 28, 83, 98, 101**

E

Elbow	**74**
Electronic thermostatic head	**144**

F

Fan coils	**97**
Fittings	**175-194**
Flange design	**112-118**
Floor heating distributor	**252-255**
FLOORFIX	**247**
Flush ball valves	**157**
Four-port valves	**68-70**

G

Gas	**174, 193, 194, 206-210**
Gate valves	**120**
GP	**49, 82**

H

Hand wheel	**83, 101, 105, 107, 135, 166**
Hand wheel D	**28**
Hand wheel H	**25**
Heating controller	**148-150**
Heimeier replacement	**5, 24-26, 30**
HERZ 2000	**64**
HERZ 3000	**53-60**
HERZ 3000 TP	**59**
HERZCON	**97**
HERZCULES	**21, 24**
Hydraulic interface units	**212-234**

Key Word Index

I

Insulation shell **102**
Intersection element **66**

L

Lance valves **15, 68-70**
LEGIOFIX **163**

M

Measurement and control **138-150**
Measuring computer **104**
Measuring valves **103, 104**
Metering stations **103**
Microprocessor controller **148**
MMA thermostatic head **29**
Multifunction ball valve **128**

O

Overflow valves **93**

P

Panel heating **252-260**
Pipe **170-174**
PIPEFIX **172, 173, 175-189**
Plastic pipe connections **72**
Plug **79**
PORSCHE **20, 24, 27**
PPSU press fittings **189**
Press fittings **170-194**
Pressure reducer **158**
Pressure-independent control valve **93-95, 114**
Pump group **244-246**

R

Radiator screw connections **75**
Radiator valves **7-15, 34-42, 48-50, 53-65**
Refiller **160**
Regulating ball valve **98**
Regulating valves **48, 49, 86-89, 96, 100, 112**
Remote control **22, 26, 28**
Remote control D **28**
Remote control H **26**
Remote sensor **22-23**
Remote sensor H **26**
Residential unit hydraulic interface units **212-233**
Return temperature limiter **42**
Return temperature raising set **235**
Return valves **9, 12, 50, 60**
RL-1 **12, 50, 60**
RL-1-E **50**
RL-4 **60**
RL-5 **50**
Room temperature controllers **145-147**
Rosette **71**

S

Safety valves **134**
Sampling valve **164**
Sanitary **152-167**
Screw-in adapter **51. 52**
Shutoff valves **17, 112, 153**
Shutters **116, 117**
Single room control **144-147**
Single shutoff valves **60**
Skirting board **196, 197**
Skirting board distributor **61, 62**
Sliding sleeve system **190-192**
Solar **88, 133**
Spare Parts **18, 43-45, 81-83, 106-109, 135, 136, 165, 166, 240, 241, 261, 262**
Spindle sealing sets **82**
Stelrad screw-in adapter **51**
Strainer **118, 129**
SWITCHFIX **61**
System separators **160-161**

T

TEPLOMIX **98**
Test points **103, 104**
Thermal insulation shells **102**
Thermostatic Heads **4-6, 20-29, 53**
Thermostatic heads D **6, 27, 28**
Thermostatic heads H **5, 24-26, 55**
Thermostatic mixing valves **163**
Thermostatic Valves **7, 8, 11, 34-43, 63**
Thermostatic valves H **40-42**
Three-port mixer **98, 99**
Three-port valve **99, 100**
Tools **198-204**
TS 90 **7, 8, 38, 40**
TS 90 E **38**
TS 90 H **41**
TS 90 KV **36**
TS 90 V **35**
TS 98 V **11, 34, 39**
TS 98 VH **40, 42**
TS 99 FV **36**
TS E **38**

U

Upper parts **81, 83, 106-109, 135, 136, 165, 262**

V

Vaillant thermostatic head	**29**
Valve for expansion tank connection	**127**
VTA	**68**

W

Water filters	**161**
Water flow meter fitting	**154**
Water heater	**212-233**
Wireless room temperature controller	**144, 145**

Z

Zone valves	**98**

Article Number Index

Article number	Page
0101	133
0110	70
0112	70
0116	133
0117	133
0124	133
0132	162
0237	130
0256	80
0269	102
0270	108, 136
0272	108, 136
0273	105, 136, 164
0275	164
0276	105, 136, 164
0277	164
0282	108
0284	103, 104, 162
0300	160
0302	160
0303	160
0305	160
0307	161
0321	160
0322	160
0450	188
0553	161
0554	161
1001	65
1002	17
1020	184
1025	167
1056	79
1124	132
1160	174
1200	174
1260	174
1320	174
1622	173
1624	173
1626	173
1722	173
1724	173
1726	173
1822	173
1824	173
1928	79
2009	190
2010	190, 191, 198-202
2011	191, 192, 199, 201, 202
2012	203
2013	204
2016	199
2020	199
2021	198
2022	173, 198
2024	173
2026	199
2032	199
2040	199
2050	199
2063	199
2100	98, 126, 157
2110	128, 157
2117	98
2137	99
2138	99
2190	126
2201	122, 123
2202	157
2205	127
2206	124, 125
2211	123
2216	125
2268	128
2269	128
2300	206
2302	207
2319	210
2333	79
2362	208-210
2363	209, 210
2372	208
2402	126
2412	126
2414	128
2415	128
2442	127
2503	159
2512	131
2604	134
2605	134
2607	134
2608	134
2609	134
2610	134
2611	134
2612	134
2613	134
2615	134
2618	134
2621	132
2622	130
2623	163
2630	132
2634	128
2647	134
2657	134
2662	129
2667	134
2669	134
2682	158
2685	134
2686	134
2687	134
2689	134
2695	134
2696	134
2697	134
3001	71
3002	71
3003	71
3004	66, 78
3010	78
3011	78
3012	61, 62
3030	61, 71
3032	62
3033	61
3041	60
3042	60
3062	60
3066	58
3070	258
3089	52
3090	52
3091	51
3093	51
3100	258
3124	167
3126	167
3128	167
3166	13, 59
3192	51
3197	51
3198	51
3266	13, 59
3404	66
3437	60
3448	60
3466	57
3691	14, 54
3692	14, 54
3694	54
3720	17
3723	50
3724	50
3725	9
3726	9
3733	12, 50
3734	12
3738	12
3741	60
3742	60
3745	12
3746	12
3748	50
3761	60
3762	60
3766	56, 57
3791	14, 53
3792	14, 53
3793	53
3794	53
3798	55
3799	55
3923	50
3924	50
3948	50
4000	103
4001	93
4002	90, 91, 101, 102, 241
4004	93
4006	94, 95, 105, 114
4007	91, 102, 113, 114
4008	212-218, 233, 236-240
4010	152
4011	152, 163
4017	86, 153
4018	241
4020	220-222, 227, 237
4022	212, 213, 215, 216, 219, 222-226, 238, 241
4023	228
4024	229-232, 238
4035	115
4037	99, 115
4095	102
4096	102
4111	118, 129, 238
4112	120
4113	120
4115	121, 155
4117	89, 153
4119	131
4120	71
4125	121, 155
4126	154
4133	61
4144	76
4145	76
4202	92
4206	95
4215	156
4216	88
4217	87
4218	112, 116, 118
4219	116, 117
4220	112
4500	235
4501	246
4510	244
4511	244
4513	245, 246
4514	244-246
4600	97
5523	49
5524	49
5537	49
5548	49
6016	189
6020	189
6026	189
6066	16, 72
6092	72
6098	72
6116	189
6120	189
6126	189
6198	72
6206	105, 136
6209	77
6210	77
6211	77
6213	77
6216	189
6218	77
6219	77
6220	18, 78, 189
6221	75
6223	78
6226	18, 189
6235	77
6236	75
6240	75
6244	75
6248	78
6249	77
6252	18, 77
6262	195
6265	195, 255
6266	195
6272	195
6273	73
6274	73
6275	195
6276	73
6281	10
6284	16, 73
6292	10, 73
6294	73
6301	18, 83
6302	83
6303	262
6304	83
6305	106
6310	83
6313	30
6329	30, 106
6330	63
6332	74
6333	74
6350	30
6351	30
6357	30
6362	30
6365	44
6367	44, 81
6372	262
6376	45, 81
6379	44, 45
6384	107

Article Number Index

Article number	Page
6385	135, 136, 165
6386	109
6387	109, 136, 165
6388	107, 108, 165
6389	135, 165
6390	44, 81
6391	106
6398	44, 81
6403	262
6413	262
6501	83
6502	102
6503	83
6510	83
6512	83
6517	104, 109, 135, 166
6518	107, 166
6519	135, 166
6520	166
6522	107, 166
6600	80
6615	80
6616	32
6618	80
6625	80
6630	80
6639	80
6640	105
6680	80
6701	82
6702	82
6705	82, 106
6710	82
6800	80
6807	43
6808	43
6809	43
6810	82
6819	43, 80, 105, 260
6822	18, 71
6823	48
6824	48
6833	48
6848	48
6890	45, 82
7010	184
7016	175, 176, 180, 181, 184, 188, 193, 194
7020	175, 176, 180, 181, 184, 188, 193, 194
7026	175, 176, 180, 181, 184, 188, 193, 194
7032	175, 176, 180, 181, 188, 193, 194
7040	175, 176, 180, 181, 188
7050	175, 176, 180, 181, 188
7063	176, 180, 181, 188
7075	176, 181
7116	74, 175, 179, 183, 185-187, 194
7120	74, 175, 179, 183, 185-187, 194
7126	179, 183, 185, 194
7132	179, 183, 194
7140	179, 183
7150	179, 183
7151	66
7163	179, 183
7173	64
7174	64
7175	64, 179
7176	64
7187	64
7189	64
7200	184
7216	74, 127, 157, 177, 182, 186, 193, 194
7217	96
7220	74, 127, 157, 177, 182, 186, 193, 194
7226	127, 157, 177, 182, 193, 194
7230	20
7232	177, 182, 193, 194
7235	29
7240	177, 178, 182
7250	178, 182
7260	20, 24, 27, 29
7262	20
7263	178, 182
7275	178
7298	187
7420	23
7421	23
7523	36
7524	36
7528	36
7623	34, 39, 40, 42
7624	34, 39, 40, 42
7628	34, 40
7633	11, 34, 40
7634	11, 40
7638	11, 34, 40
7645	11, 34, 40
7646	11, 34, 40
7648	34
7650	66
7658	34, 40
7659	34, 40
7683	15
7684	15
7688	67
7708	138, 139
7711	140
7712	141, 142, 143, 261
7713	36
7714	36
7715	36
7716	36
7717	36
7718	36
7723	35, 37-39, 41, 98
7724	35, 37-39, 41
7728	35, 37, 38, 41, 63
7733	35, 37, 41
7734	41
7738	35, 41
7740	30
7745	35, 37, 41, 65
7746	35, 37, 41, 65
7748	35, 37
7758	35, 37, 38, 41, 63
7759	35, 37, 38, 41, 63
7760	100
7761	65, 99
7762	100
7763	100
7765	66
7766	98, 163, 164, 240
7767	68
7780	43
7781	43
7783	68-70
7784	15, 69, 70
7786	15, 69, 70
7790	146
7791	146, 150
7793	148-150
7795	146, 147
7796	139
7923	7
7924	7, 8
7928	7
7958	7
7959	7
7990	138
8100	66, 71, 247
8250	144
8251	144
8422	167
8445	79
8451	166
8525	79, 255
8531	252, 253
8532	252
8533	253
8534	252
8535	261, 262
8542	255
8543	255
8569	255
8570	255
8575	248
8631	254
8632	254
8633	254
8634	254
8800	234
8900	104
8903	104
8904	104
9102	17, 22, 25, 28, 101
9200	4, 5, 21, 25, 27, 29, 53, 55
9201	42
9230	4, 20, 24, 27
9238	5
9239	6
9260	20, 24, 27, 29
9330	22, 26, 28
9352	22, 26, 28
9355	22, 26, 28
9358	22, 26, 28
9420	26
9421	23, 26, 240
9430	22, 26
9460	22, 26
9551	31
9552	31
9553	31
9554	31
9596	31
9597	31
9598	31
9599	31
9860	21, 24
9861	21, 24
C101	170
C160	170-172
C200	170-172
C260	170-172
C320	170, 171
C400	170
C500	170
C630	170
C750	170
D160	170, 171
D200	171
D260	171
E531	241, 261
E532	250, 261
E533	249, 251
F010	199
F030	258
F070	257
F080	259
F090	260
F100	259
F110	256, 257, 260
F791	146
F798	147
F799	145, 147
F800	145
F900	260
H052	159
H100	159
H101	159
S910	196
S912	196, 197
S913	197
S918	197
S919	197
S940	196
S958	197
S970	196

The HERZ order numbers have seven digits. Digits 2–5 indicate the actual article number; the last two digits indicate the design variant. To make the article number index easier to use, only the four-digit article numbers are given.

Selection Table for Drives

		Herz Des.	1 **7712** 29 24 V continuous, 2-3-point 500 N, 20 mm	1 **7712** 31 24 V continuous, 2-3-point 1000 N, 20 mm	1 **7712** 32 24 V continuous, 2-3-point 2500 N, 40 mm	1 **7712** 21 24 V continuous, 2-3-point 2500 N, 40 mm
Combi valve	DN	kvs				
F **4006** 71	15	2.5	1 **7712** 20 *			
F **4006** 90			1 **7712** 20 *			
F **4006** 72	15	4	1 **7712** 20 *			
F **4006** 91			1 **7712** 20 *			
F **4006** 73	25	6.3	1 **7712** 20 *			
F **4006** 92			1 **7712** 20 *			
F **4006** 93	25	8	1 **7712** 20 *			
F **4006** 53			1 **7712** 20 *			
F **4006** 74	32	12	1 **7712** 20 *			
F **4006** 94			1 **7712** 20 *			
F **4006** 75	40	20	1 **7712** 20 *			
F **4006** 95			1 **7712** 20 *			
F **4006** 61			1 **7712** 20 *			
F **4006** 80	50	32	1 **7712** 20 *			
F **4006** 96			1 **7712** 20 *			
F **4006** 62			1 **7712** 20 *			
F **4006** 81	65	50		1 **7712** 18 *		
F **4006** 97				1 **7712** 18 *		
F **4006** 63			1 **7712** 20 *			
F **4006** 82	80	80		1 **7712** 18 *		
F **4006** 98				1 **7712** 18 *		
F **4006** 64				1 **7712** 17 *		
F **4006** 83	100	125				Direct installation
F **4006** 99						Direct installation
F **4006** 65				1 **7712** 17 *		
F **4006** 84	125	180				Direct installation
F **4006** 10						Direct installation
F **4006** 66						Direct installation
F **4006** 56	125					Direct installation
F **4006** 67	150					Direct installation
F **4006** 57	150					Direct installation
F **4006** 68	200					Direct installation
F **4006** 69	250					Direct installation
F **4006** 85	150					Direct installation
F **4006** 11	150					Direct installation
F **4006** 39	15	1.6	1 **7712** 20 *			
F **4006** 40	15	2.5	1 **7712** 20 *			
F **4006** 41	15	4	1 **7712** 20 *			
F **4006** 42	20	6.3	1 **7712** 20 *			
2-port valves						
F **4035** 01	15	1	1 **7712** 20 *			
F **4035** 40			1 **7712** 20 *			
F **4035** 11	15	1.6	1 **7712** 20 *			
F **4035** 51			1 **7712** 20 *			
F **4035** 21	15	2.5	1 **7712** 20 *			
F **4035** 61			1 **7712** 20 *			
F **4035** 31	15	4	1 **7712** 20 *			
F **4035** 71			1 **7712** 20 *			
F **4035** 03	25	6.3	1 **7712** 20 *			
F **4035** 43			1 **7712** 20 *			
F **4035** 13	25	10	1 **7712** 20 *			
F **4035** 53			1 **7712** 20 *			
F **4035** 04	32	16		1 **7712** 17		
F **4035** 44				1 **7712** 17		
F **4035** 05	40	25		1 **7712** 17		
F **4035** 45				1 **7712** 17		
F **4035** 16	50	40		1 **7712** 17		
F **4035** 56				1 **7712** 17		
F **4035** 07	65	63		1 **7712** 17		
F **4035** 47				1 **7712** 17		
F **4035** 08	80	100		1 **7712** 17		
F **4035** 48				1 **7712** 17		
F **4035** 09	100	160			Direct installation	
F **4035** 49					Direct installation	
F **4035** 10	125	250			Direct installation	
F **4035** 50					Direct installation	
F **4035** 41	150	330			Direct installation	
F **4035** 52					Direct installation	
3-port valves						
F **4037** 01	15	1	1 **7712** 20			
F **4037** 11	15	1.6	1 **7712** 20			
F **4037** 21	15	2.5	1 **7712** 20			
F **4037** 31	15	4	1 **7712** 20			
F **4037** 03	25	6.3	1 **7712** 20			
F **4037** 13	25	10	1 **7712** 20			
F **4037** 04	32	16		1 **7712** 17		
F **4037** 05	40	25		1 **7712** 17		
F **4037** 16	50	40		1 **7712** 17		
F **4037** 07	65	63		1 **7712** 17		
F **4037** 08	80	100		1 **7712** 17		
F **4037** 09	100	160			Direct installation	
F **4037** 10	125	250			Direct installation	
F **4037** 41	150	330			Direct installation	
Mixers						
1 **2137** 11	15					
1 **2137** 12	20					
1 **2137** 13	25					
1 **2137** 14	32					
1 **2137** 15	40					
1 **2137** 16	50					
Ball valves						
1 **2117** 11	15					
1 **2117** 12	20					
1 **2117** 13	25					
1 **2117** 14	32					
1 **2117** 15	40					
1 **2117** 16	50					

*** The adapter specified in the cell is required for installation.**

Selection Table for Drives

1 **7712** 28 230 V 2, 3-point 500 N, 20 mm	1 **7712** 30 230 V 2, 3-point 1000 N, 20 mm	1 **7712** 25 230 V 2, 3-point for **2137**	1 **7712** 27 24 V continuous, 2-3-point for **2137**	1 **7712** 33 230 V 2, 3-point for **2117**	1 **7712** 35 24 V continuous, 2-3 point for **2117**
1 **7712** 20 *					
1 **7712** 20 *					
1 **7712** 20 *					
1 **7712** 20 *					
1 **7712** 20 *					
1 **7712** 20 *					
1 **7712** 20 *					
1 **7712** 20 *					
1 **7712** 20 *					
1 **7712** 20 *					
1 **7712** 20 *					
1 **7712** 20 *					
1 **7712** 20 *					
1 **7712** 20 *					
1 **7712** 20 *					
1 **7712** 20 *					
	1 **7712** 18 *				
	1 **7712** 18 *				
1 **7712** 20 *					
	1 **7712** 18 *				
	1 **7712** 18 *				
	1 **7712** 17 *				
	1 **7712** 17 *				
1 **7712** 20 *					
1 **7712** 20 *					
1 **7712** 20 *					
1 **7712** 20 *					
1 **7712** 20 *					
1 **7712** 20 *					
1 **7712** 20 *					
1 **7712** 20 *					
1 **7712** 20 *					
1 **7712** 20 *					
1 **7712** 20 *					
1 **7712** 20 *					
1 **7712** 20 *					
1 **7712** 20 *					
1 **7712** 20 *					
1 **7712** 20 *					
	1 **7712** 17 *				
	1 **7712** 17 *				
	1 **7712** 17 *				
	1 **7712** 17 *				
	1 **7712** 17 *				
	1 **7712** 17 *				
	1 **7712** 17 *				
	1 **7712** 17 *				
	1 **7712** 17 *				
	1 **7712** 17 *				
1 **7712** 20 *					
1 **7712** 20 *					
1 **7712** 20 *					
1 **7712** 20 *					
1 **7712** 20 *					
1 **7712** 20 *					
	1 **7712** 17 *				
	1 **7712** 17 *				
	1 **7712** 17 *				
	1 **7712** 17 *				
	1 **7712** 17 *				
		Direct installation	Direct installation		
		Direct installation	Direct installation		
		Direct installation	Direct installation		
		Direct installation	Direct installation		
		Direct installation	Direct installation		
		Direct installation	Direct installation		
				Direct installation	Direct installation
				Direct installation	Direct installation
				Direct installation	Direct installation
				Direct installation	Direct installation
				Direct installation	Direct installation
				Direct installation	Direct installation